Katalog 2012

ZIEGLER®

Mała Architektura Miejska

KOMPLEKSOWA OFERTA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI

Ponad 3.500 produktów

MEBLE MIEJSKIE

ZADASZENIA

WIATY PRZYSTANKOWE

PAWILONY DLA PALĄCYCH

WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

OSŁONY ŚMIETNIKOWE

PARKINGI ROWEROWE

BLOKADY I ZABEZPIECZENIA

Wiata przystankowa **PURE** (str. 200 - 201)

www.ziegler.pl

71 349 40 34 | 71 351 11 23 | info@ziegler.pl

Cennik dostępny na stronie www.ziegler.pl/cennik

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 17.00.

Zamówienia i doradztwo:

Tel. +48 71 349 40 34

Pisemne zamówienia lub prośby o kontakt:

Fax: +48 71 351 11 23

E-Mail: info@ziegler.pl

Internet: www.ziegler.pl

Adres:

ZIEGLER Polska
Mała Architektura Miejska Sp. z o. o.
ul. Usługowa 2
55-330 Błonie k. Wrocławia

PEFC

Dbamy o ekologię!

Papier, który stosujemy do wydrukowania katalogu posiada certyfikat PEFC i pochodzi ze sprawdzonych źródeł gwarantując poszanowanie dla odpowiedzialnej gospodarki leśnej i środowiska.

Szanowni Państwo, drodzy Klienci,

po raz kolejny macie w rękach katalog firmy Ziegler Polska: „Zagospodarowanie przestrzeni od A do Z" 2012.

W tym wydaniu – oprócz dużej oferty ławek, koszy, stojaków rowerowych, czyli małej architektury - prezentujemy ciekawy wybór urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Ruch pozwala się odstresować, zwiększa kondycję, co przy naszym coraz mniej ruchliwym trybie życia jest ogromnie istotne. Ten trend od lat obecny jest w krajach europejskich, gdzie parki mają specjalne strefy na tego typu urządzenia. Mamy nadzieję, że władze miast zechcą dostrzec korzyści płynące z takich urządzeń.

Cieszy również fakt, że coraz więcej naszych Klientów zainteresowanych jest stojakami i zadaszeniami na rowery. Jazda na rowerze to obecnie nie tylko rekreacja, ale również popularny sposób dotarcia do pracy, dodatkowo tani i ekologiczny.

Jako firma dbamy o ekologiczne rozwiązania: nasze katalogi drukowane są z papieru w 100 % pozyskanego z recyklingu. Dodatkowo proponujemy naszym klientom drewno pochodzące z upraw z certyfikatem FSC, który wyklucza rabunkową gospodarkę leśną.

Zapraszamy także na naszą stronę www.ziegler.pl, gdzie znajdą Państwo rozszerzoną ofertę produktową, zaś dzięki sklepowi internetowemu łatwo dokonacie Państwo zakupu, czy też wyślecie do nas zapytanie. Na stronie organizujemy również okresowe promocje cenowe produktów szczególnie lubianych przez naszych Klientów.
Tradycyjnie zachęcam Państwa do lektury!

Z wyrazami szacunku,
Anna Chmielewska-Bąk
Zarząd

DORADZTWO:

ul. Annopol 3
03-236 Warszawa
Tel. / Fax. +48 22 519 01 15
Mobil +48 668 148 089

ul. Usługowa 2
55-330 Błonie k. Wrocławia
Tel. +48 71 349 40 34 / +48 71 725 66 32
Fax +48 71 351 11 23

Grupa ZIEGLER w
Niemczech **Austrii** **Szwajcarii**
Polsce **Słowenii**

OFERUJEMY:

- **brak kosztów opakowania**
- **brak minimalnej wartości zlecenia**
- **brak dopłat za ilości poniżej minimum logistycznego**

SPRAWDZONA, SOLIDNA JAKOŚĆ

Selekcjonowane drewno, specjalna technika uszorstkowiania konstrukcji stalowych, najnowsza technologia ocynku gwarantują bardzo dobrą jakość każdego produktu.

INDYWIDUALNE DORADZTWO

Razem znajdziemy odpowiednie rozwiązanie. Nasi współpracownicy odpowiedzą na każde Państwa pytanie. Chętnie spotkają się też z Państwem osobiście.

ZORGANIZOWANY TRANSPORT

Proponowane opcje transportu znajdą Państwo w dolnej części każdej strony.

SZYBKA WYSYŁKA

Wiele produktów wysyłamy od razu po wpłynięciu zamówienia. Informacje odnośnie czasu realizacji znajdą Państwo w dolnej części każdej strony.

SPIS TREŚCI

Pełny asortyment ZIEGLER'a dostępny w sklepie internetowym

Szybkie i bezpieczne zakupy online na **www.ziegler.pl**
Zapraszamy!

Cennik dostępny na stronie internetowej:

www.ziegler.pl/cennik
lub po wysłaniu maila na adres :
info@ziegler.pl
Informacje telefoniczne pod nr tel. **+48 71 349 40 34**

Bogaty asortyment produktów - sprawdzona logistyka!

ŁAWKI | STOŁY | SIEDZISKA 1

KOSZE | POPIELNICE OSŁONY ŚMIETNIKÓW 2

STOJAKI | PARKINGI | ZADASZENIA DLA ROWERÓW 3

PRZYSTANKI | WIATY | PAWILONY DLA PALĄCYCH 4

OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE PARKINGÓW, DRÓG, TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH 5

SŁUPKI ULICZNE 6

OSŁONY DRZEW DONICE | KWIETNIKI 7

TABLICE INFORMACYJNE MASZTY 8

URZĄDZENIA REKREACYJNE I SPORTOWE 9

TOALETY PUBLICZNE 10

FORMULARZ ZAMÓWIENIA FAXOWEGO, OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY, TABELA KOLORÓW RAL NA KOŃCU KATALOGU

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 - 17.00.

+48 71 349 40 34 +48 71 351 11 23 info@ziegler.pl

NASZE REALIZACJE w 2011
DZIEKUJEMY ZA ZAUFANIE

Collegium Humanisticum UMK w Toruniu

Centrum Handlowe FRANOWO w Poznaniu

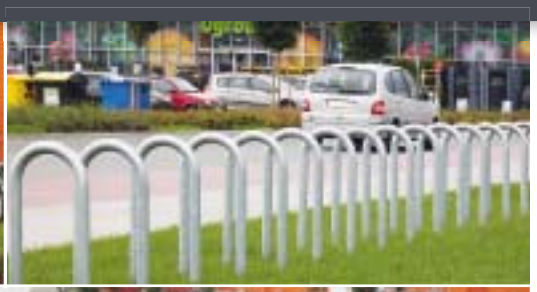

Galeria OSTROVIA w Ostrowie Wielkopolskim

Park nad Rakówką w Bełchatowie

Poleczki Business Park w Warszawie

Kamienica przy ul. Pięknej 44 w Warszawie

Rynek w Kałuszynie

Ciąg pieszo-rowerowy Świnoujście-Heringsdor

Bank BPH w Warszawie

KOLEKCJE ZIEGLER:

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

EKSKLUZYWNE MEBLE MIEJSKIE

Nic tak nie uatrakcyjnia przestrzeni publicznej jak wysokiej jakości meble miejskie o wyjątkowych walorach estetycznych.

Właściwie dobrane elementy małej architektury wpływają na wizualne oblicze miasta oraz jego atrakcyjność, ale także na dobre samopoczucie mieszkańców i gości z zewnątrz.

Dobrze jest gdy meble miejskie tworzą jedną spójną linię lub rodzinę produktów, wzajemnie do siebie pasujących.

W związku z tym ZIEGLER proponuje Państwu na kolejnych stronach kilka serii mebli miejskich w różnych stylach i z różnorodnych materiałów,tak by optymalnie dopasować je do otaczającej Państwa przestrzeni. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania.

Wszystkie kolekcje ZIEGLER znajdą Pańswo na

www.ziegler.pl/kolekcje

ZIEGLER - mała architektura miejska od A do Z

MONET - trwałość aluminium połączona z lekkim ażurowym wzorem

str. 47

str. 47

CIMA - prosta i geometryczna linia

str. 32

str. 32

ZETATIELLE - wyraźna forma i fantazyjne detale

str. 30 - 31

TAMORES - prosta linia pasująca do każdego otoczenia

str. 35

str. 74

BOULEVARD - klasyczna i elegancka linia z dekoracyjnymi detalami

ŁAWKI | STOŁY | SIEDZISKA

STRONY 8 - 70

ZATRZYMAJ SIĘ I USIĄDŹ!

JAKOŚĆ I WYGODA W RÓŻNYCH STYLACH!

Ławki ze stali
str. 8 - 10, 13, 14, 16, 19, 50 - 55, 68 - 69

Stoły
str. 8, 17, 20 - 21, 28, 39, 45 - 47, 60, 62, 66

Ławki okrągłe
str. 11, 43, 53, 61

Ławki z drewnianym olistwowaniem
str. 12 - 13, 15 - 16, 18, 20 - 42, 44 - 49, 58 - 59, 66 - 70

Ławki ze stali nierdzewnej
str. 13, 34, 58 - 63

Ławki w stylu retro
str. 44 - 45

Ławki młodzieżowe
str. 48

Leżaki
str. 49

Zestawy plenerowe
str. 52

Składane siedziska
str. 64 - 65

Ławki z elementami betonowymi
str. 66 - 70

▼ Ławka TAMORES - str. 35 i stół TAMORES (na zapytanie)

▲ Ławka ETHOS z podłokietnikami w kolorze DB 703

Seria ławek i stół ETHOS ze stali okrągłej

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Ławka i stół ze stali.
Siedzisko i oparcie ławki oraz blat stołu wykonane są z 8 mm rurek stalowych.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia za pomocą stalowej kotwy rozporowej (w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowana.



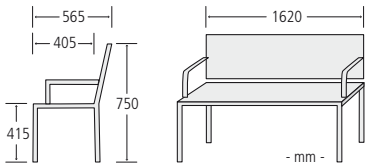

Stół ETHOS

Materiał		stal okrągła
Waga	kg	45
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 010 05
	zł	

Ławka ETHOS

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	32
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 184 05
	zł	

Przykładowy zestaw ETHOS składający się ze: stołu, ławki z oparciem oraz ławki bez oparcia w kolorze DB 703

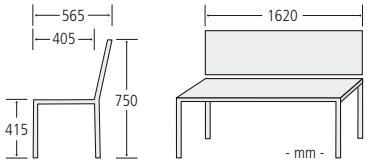

Ławka ETHOS

Wersja		z oparciem
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	31
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 029 05
	zł	

▲ Ławka ETHOS z oparciem w kolorze RAL 6005



Ławka ETHOS

Wersja		bez oparcia
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	18
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 030 05
	zł	

▲ Ławka ETHOS bez oparcia w kolorze RAL 6005

TERMIN 1-3 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka ALBATROS z oparciem, w kolorze RAL 7016, wersja prosta

Seria ławek ALBATROS ze stali okrągłej

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Elementy boczne z blachy stalowej. Siedzisko względnie oparcie o ergonomicznym kształcie z 8 mm stali okrągłej.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowanej ławki.



Ławka ALBATROS

Wersja		prosta z oparciem
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	58
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 013 05
	zł	

Ławka ALBATROS z oparciem, w kolorze RAL 7016, wersja wygięta



Ławka ALBATROS

Wersja		wygięta z oparciem
Materiał		stal okrągła
Promień wewn.	mm	6840
Promień zewn.	mm	7540
Waga	kg	65
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 093 05
	zł	

▲ Ławka ALBATROS bez oparcia w kolorze RAL 6005



Ławka ALBATROS

Wersja		prosta bez oparcia
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	36
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 008 05
	zł	

Okrągła ławka ALBATROS z oparciem w kolorze RAL 3002, 270° (3/4 okręgu)



Okrągła ławka ALBATROS

Wersja		bez oparcia		
Część okręgu		180° (1/2 okręgu)	270° (3/4 okręgu)	360° (1 pełny okrąg)
Materiał		stal okrągła		
Liczba pojedynczych ławek		2	3	4
Liczba nóg		5	7	8
Ø wewnętrzna	mm	2708		
Ø zewnętrzna	mm	3724		
Waga	kg	100	150	200
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
	Nr zł	490 186 05	490 189 05	490 188 05

Kosz na śmieci ELISEO w katalogu na str. 77.



Okrągła ławka ALBATROS

Wersja		z oparciem		
Część okręgu		180°- (1/2 okręgu)	270° (3/4 okręgu)	360° (1 pełny okrąg)
Materiał		stal okrągła		
Liczba pojedynczych ławek		2	3	4
Liczba nóg		5	7	8
Ø wewnętrzna	mm	2300		
Ø zewnętrzna	mm	3724		
Waga	kg	150	250	300
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
	Nr zł	490 187 05	490 190 05	490 192 05

NOWOŚĆ

Okrągła ławka ALBATROS ze stali okrągłej

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Ławka z oparciem lub bez, ze stopami do zakotwienia. Elementy boczne z 6 mm blachy stalowej, siedzisko względnie oparcie o ergonomicznym kształcie z 8 mm stali okrągłej.
Ławka składa się z kilku pojedynczych elementów (zgodnie z tabelą). Pojedynczy element stanowi każdorazowo siedzisko z jedną nogą na jego krańcu oraz z nogą wspornikową, którą umieszcza się na środku każdego siedziska. Pojedyncze siedziska łączy się ze sobą, by uzyskać okrągłą ławkę.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowanej ławki.
Ulotka montażowa w zestawie.

Okrągła ławka ALBATROS z oparciem, 270° (3/4 okręgu)

TERMIN 4-5 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

Ławka ALBATROS z oparciem i drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 6005

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Seria ławek ALBATROS
z drewnianym olistwowaniem

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

Konstrukcja:
Elementy boczne z blachy stalowej. Siedzisko względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko), impregnowane ciśnieniowo i powleczone lakierem odpornym ma promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowanej ławki.

▲ Ławka ALBATROS bez oparcia, z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 6005





Ławka ALBATROS

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	37
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	609 050 05
	zł	

Ławka ALBATROS

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	43
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 028 05
	zł	

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Ławka ALBATROS
z rury stalowej owalnej lub z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Elementy boczne z blachy stalowej lub ze stali nierdzewnej. Siedzisko i oparcie o ergonomicznym kształcie z owalnej rury stalowej lub z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą. Stal nierdzewna V2A, polerowana elektrolitycznie.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko), impregnowane ciśnieniowo i powleczone lakierem odpornym ma promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowanej ławki.

Ławka ALBATROS z oparciem, siedzisko i oparcie z owalnej rury stalowej, w kolorze RAL 9007

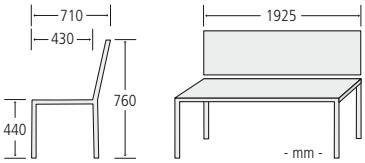

Ławka ALBATROS z owalnej rury stalowej

Wersja		z oparciem
Materiał		owalna rura stalowa
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
Waga	kg	58
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 125 05
	zł	

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

STAL szlachetna

▲ Ławka ALBATROS z oparciem, siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem, elementy boczne ze stali nierdzewnej



Ławka ALBATROS z drewnianym olistwowaniem

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		iroko
Powierzchnia		stal nierdzewna
Waga	kg	43
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 001 05
	zł	

TERMIN 2-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

▲ Ławka TAURUS z oparciem w kolorze RAL 7016



Ławka TAURUS

Wersja		z oparciem
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	60
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 007 05
	zł	

▲ Ławka TAURUS bez oparcia w kolorze RAL 7016



Ławka TAURUS

Wersja		bez oparcia
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	36
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 006 05
	zł	

Seria ławek TAURUS
ze stali okrągłej

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Ławka z masywnymi elementami bocznymi z blachy stalowej. Powierzchnia siedziska i oparcie mają ergonomiczny kształt i wykonane są ze stali okrągłej 8 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Poprzez zakotwienie elementów bocznych (kotwy w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanej ławki.

▲ Ławka TAURUS z oparciem i podłokietnikami w kolorze DB 703



Ławka TAURUS

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	62
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 185 05
	zł	

Ławka TAURUS z oparciem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016



Ławka TAURUS z drewnianym olistwowaniem

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	45
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 101 05

Seria ławek TAURUS
z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Elementy boczne z blachy stalowej. Siedzisko i oparcie o ergonomicznym kształcie z listew drewnianych.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko) impregnowane ciśnieniowo i powleczone lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Poprzez zakotwienie bocznych elementów (kotwy w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanej ławki.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

▲ Ławka TAURUS bez oparcia, elementy stalowe w kolorze RAL 9006



Ławka TAURUS z drewnianym olistwowaniem

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	35
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 100 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka CRUDELIA, siedzisko i oparcie ze stali okrągłej, w kolorze RAL 9007

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

▲ Ławka CRUDELIA z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Ławka CRUDELIA
ze stali okrągłej lub z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Konstrukcja z rury stalowej Ø 40 mm. Siedzisko i oparcie ze stali okrągłej o grubości 8 mm lub z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko) impregnowane ciśnieniowo i powleczone lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
Całkowicie zmontowanej ławki.

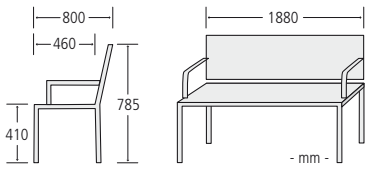

Ławka CRUDELIA ze stali okrągłej

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	48
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 090 05

Ławka CRUDELIA z drewnianym olistwowaniem

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	42
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 091 05

Propozycja zestawienia: ławka TAURUS i stół GAMMA w kolorze DB 703

NOWOŚĆ

Stół GAMMA
ze stali okrągłej lub z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Stelaż w całości ze stali. Blat z 8 mm stali okrągłej lub z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (świerk) lub liściastego (jesion), heblowane i szlifowane, a następnie lazurowane preparatem odpornym na warunki pogodowe.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanego stołu.



Stół GAMMA ze stali

Materiał		stal okrągła
Waga	kg	55
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	226 598 05
	zł	

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Stół GAMMA z drewnianym olistwowaniem

Rodzaj drewna		świerk	jesion
Waga	kg	55	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr	226 599 05	226 597 05
	zł		

▲ Stół GAMMA z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze DB 703

TERMIN 2-4 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka CAMILLA z oparciem i podłokietnikami, olistwowanie z iroko, elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

Seria ławek CAMILLA
z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Ze spawanego profilu zamkniętego 30 x 30 mm, powierzchnia siedziska i oparcia z listew drewnianych.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko) impregnowane i powleczone lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Ławki wolnostojące z możliwością zakotwienia. Elementy mocujące w zestawie.

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowana.

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

▲ Ławka CAMILLA bez oparcia, z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016



Ławka CAMILLA

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	39
Rodzaj mocowania		wolnostojąca z możliwością zakotwienia
	Nr	490 102 05
	zł	



Ławka CAMILLA

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	27
Rodzaj mocowania		wolnostojąca z możliwością zakotwienia
	Nr	490 103 05
	zł	

Ławka CAMILLA z oparciem, w kolorze RAL 7016

▲ Wersja z podłokietnikami



Ławka CAMILLA

Wersja		z oparciem	z oparciem i podłokietnikami
Materiał		stal okrągła	
Waga	kg	39	41
Rodzaj mocowania		wolnostojąca z możliwością zakotwienia	
	Nr	490 106 05	490 113 05
	zł		

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Seria ławek CAMILLA ze stali okrągłej

Konstrukcja:
Ze spawanego profilu zamkniętego 30 x 30 mm, powierzchnia siedziska i oparcia ze stalowych rurek o średnicy 8 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Ławki wolnostojące z możliwością zakotwienia. Elementy mocujące w zestawie.

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowana.



Ławka CAMILLA

Wersja		bez oparcia
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	28
Rodzaj mocowania		wolnostojąca z możliwością zakotwienia
	Nr	490 105 05
	zł	

▲ Ławka CAMILLA bez oparcia w kolorze RAL 7016

TERMIN 3-4 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

Propozycja zestawienia: seria CAMILLA składająca się ze stołu oraz dwóch ławek z oparciem i dwóch bez oparcia, elementy stalowe w kolorze RAL 7016, siedziska względnie oparcia ławek oraz blat stołu z drewnianym olistwowaniem

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Seria ławek oraz stół CAMILLA
z drewnianym olistwowaniem

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

Konstrukcja:
Ze spawanego profila 30 x 30 mm. Siedziska względnie oparcia ławek oraz blat stołu z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko) impregnowane ciśnieniowo i powleczone lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojące lub do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowanych elementów.
Ławka o długości 660 mm w całości.



Stół CAMILLA

Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	35
Rodzaj mocowania		wolnostojący / do zakotwienia
	Nr zł	490 127 05



Ławka CAMILLA

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	11
Rodzaj mocowania		wolnostojąca / do zakotwienia
	Nr zł	490 148 05



Ławka CAMILLA

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	37
Rodzaj mocowania		wolnostojąca / do zakotwienia
	Nr zł	490 149 05

Propozycja zestawienia: seria TURIN składająca się ze stołu oraz ławki z oparciem i bez, olistwowanie z drewna iglastego

NOWOŚĆ

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Seria ławek oraz stół TURIN
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż ławek i stołu z profila 50 x 30 mm. Siedziska względnie oparcia ławek oraz blat stołu z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (świerk) lub liściastego (jesion), heblowane i szlifowane oraz lazurowane preparatem odpornym na warunki pogodowe.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowanych elementów.



Stół TURIN

Rodzaj drewna		świerk	jesion
Waga	kg	47	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr zł	108 016 05	108 017 05



Ławka TURIN

Wersja		bez oparcia	
Rodzaj drewna		świerk	jesion
Waga	kg	25	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr zł	108 040 05	108 042 05



Ławka TURIN

Wersja		z oparciem	
Rodzaj drewna		świerk	jesion
Waga	kg	47	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr zł	108 014 05	108 015 05

TERMIN 3-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Seria ławek FLOW

Wzór ławek FLOW jest prawnie chroniony
Urząd Patentowy w Monachium

Seria ławek FLOW
z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

Konstrukcja:
Stelaż ze stali o grubości 10 mm, wycinany laserowo. Siedzisko względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem, do wyboru ze spoinami krzyżowymi lub bez.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko), olejowane.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanych ławek. Zalecamy montaż przez naszą wyspecjalizowaną ekipę (za dopłatą), zwłaszcza ławek giętych.

Uwagi:
System modułowy, możliwość zestawiania ze sobą różnych wersji ławek oraz ich dowolnego przedłużania, minimalne zamówienie - ławka o długości 2 m. Ławki gięte na zapytanie, minimalny promień wygięcia 10 m. W zapytaniu prosimy o podanie interesującej Państwa długości oraz promienia. Przy ławkach giętych dłuższych niż 3 m zalecamy olistwowanie bez spoin krzyżowych, w celu zachowania regularnych zaokrągleń. W cenie przygotowanie rysunków oraz, przy ławkach giętych, szablonów ułatwiających skręcenie.

▲ Olistwowanie bez spoin krzyżowych

▲ Olistwowanie ze spoinami krzyżowymi

▲ Jednostronna ławka FLOW bez oparcia



Jednostronna ławka FLOW

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg / m	50
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł / mb	490 160 05

▲ Jednostronna ławka FLOW z oparciem



Jednostronna ławka FLOW

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg / m	90
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł / mb	490 159 05

▲ Dwustronna ławka FLOW bez oparcia



Dwustronna ławka FLOW

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg / m	70
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr. zł / mb	490 161 05

TERMIN 4-5 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

Możliwość modułowej rozbudowy ławek serii FLOW gwarantuje optymalne i niezwykle atrakcyjne optycznie zagospodarowanie przestrzeni.

Ławki FLOW dostępne są w wersji jednostronnej - z oparciem lub bez, jak i dwustronnej - bez oparcia, gwarantując wysoki komfort siedzenia dzięki wyprofilowanej formie. Twórca ławki FLOW, uznany architekt krajobrazu Tilman Latz zapewnił jej doskonały design oraz rękodzielnicze wykonanie.

Powierzchnia siedziska względnie oparcia wykonana z wysokiej jakości olejowanego drewna egzotycznego, na życzenie certyfikowanego.

Ławki serii FLOW można także giąć, uzyskując dzięki temu wyjątkowe walory optyczne. Ławki FLOW dostarczane są w częściach. Zwłaszcza przy ławkach giętych lub złożonych z różnych wersji zalecamy zaangażowanie wyspecjalizowanej ekipy montażowej. Przy mniejszych zamówieniach dostawa obejmuje w całości skręconą ławkę.

Zachęcamy do wysłania zapytania, chętnie przygotujemy ofertę, zgodnie z Państwa indywidualnymi potrzebami.

ŁAWKI | STOŁY | SIEDZISKA

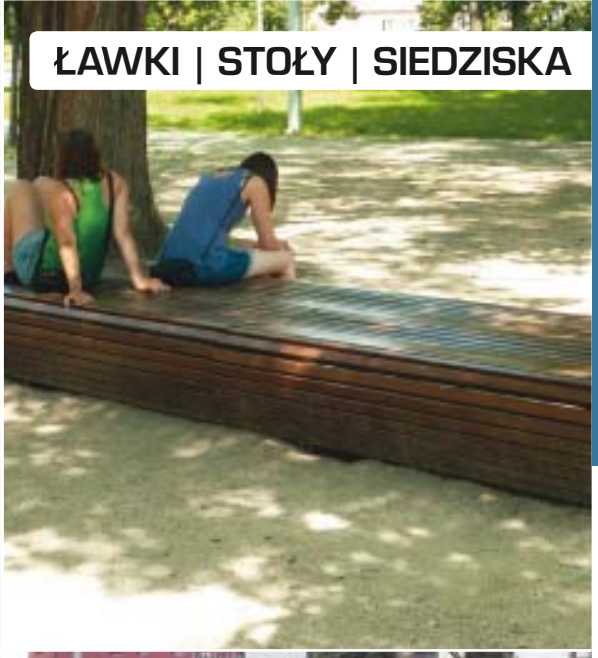



Obiekty referencyjne:

- Szubin - Rynek
- Warszawa - Fontanna Multimedialna i Skwer Wodiczki
- Kołobrzeg - Skwer Rodziewiczówny
- Rewal - Rynek

TERMIN 4-5 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

Ławka INTRA, dwustronna

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

Ławka INTRA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż ze stali ciętej laserowo. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko), olejowane.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie zmontowanej ławki.

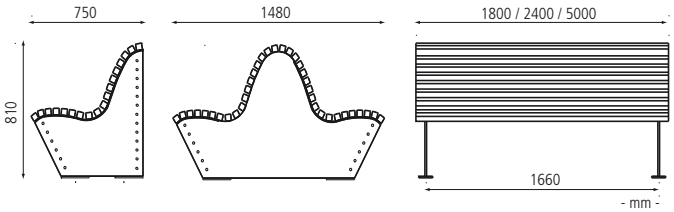

Ławka INTRA

Wersja		z oparciem		
Długość całkowita	mm	1800	2400	5000
Rodzaj drewna		iroko		
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
Waga	kg	100	140	280
Wariant		jednostronna		
	Nr zł	490 166 05	490 168 05	490 170 05
Waga	kg	260	380	750
Wariant		dwustronna		
	Nr zł	490 167 05	490 169 05	490 171 05

Ławka INTRA, wygięta (na zapytanie)

Ławki INTRA, dwustronne

TERMIN 4-5 TYGODNI

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Zestaw z serii NATURA składający się ze stołu, ławki z oparciem i bez, z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

▲ Stół NATURA z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

Stół NATURA

z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Z prostokątnymi elementami bocznymi z blachy stalowej. Z poprzeczką Ø 26,9 mm. Powierzchnia stołu z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (jesion) lazurowane preparatem odpornym na warunki atmosferyczne.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew (w zestawie).

Dostwa:
W częściach, wstępnie montowany, na palecie.



Stół NATURA

Rodzaj drewna		jesion
Waga	kg	95
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	736 122 05
	zł	

Ławka NATURA
z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja
Z prostokątnymi elementami bocznymi z blachy stalowej. Powierzchnia siedziska i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (jesion) lazurowane preparatem odpornym na warunki atmosferyczne.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew (w zestawie).

Dostwa:
W częściach, wstępnie montowana, na palecie.

▲ Ławka NATURA bez oparcia, z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016



Ławka NATURA

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		jesion
Waga	kg	66
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	736 120 05
	zł	

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

▲ Ławka NATURA z oparciem, z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

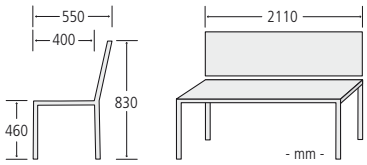

Ławka NATURA

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		jesion
Waga	kg	86
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	736 121 05
	zł	

TERMIN 1-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Ławka ZETATIELLE z oparciem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016, donica ZETATIELLE na zapytanie



Ławka ZETATIELLE

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	75
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 210 05

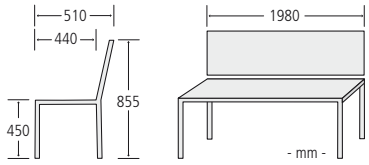

Ławka ZETATIELLE

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	104
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 211 05



Stół ZETATIELLE

Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	150
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 213 05

W kolekcji ZETATIELLE dostępny jest także kosz na śmieci, stojak rowerowy oraz donica. Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży!

Za dopłatą		
Napis (na 2 bokach ławki)	Nr zł	490 212 05

Prosimy o dołączenie do zamówienia rysunku z Państwa napisem lub motywem.

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

Seria ławek oraz stół ZETATIELLE
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Elementy boczne ławek i stołu ze stali (możliwość wycięcia laserem indywidualnego napisu na elementach bocznych - za dopłatą). Siedziska względnie oparcia ławek oraz blat stołu z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana metodą Sendzimira i malowana proszkowo w standardowym kolorze RAL 7016.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko), impregnowane ciśnieniowo i powleczone lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowanych produktów.

▲ Ławka ZETATIELLE bez oparcia, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

▲ Detal: napis (za dopłatą)

Propozycja zestawienia: seria ZETATIELLE składająca się ze stołu, ławki z oparciem i bez z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

TERMIN 4-5 TYGODNI | LOCO MAGAZYN

▲ Indywidualny napis wycięty laserowo (za dopłatą)

W kolekcji CIMA dostępne są także kosze na śmieci, donice, stojak rowerowy oraz słupki. Prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży!

Ławka CIMA z oparciem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016, donica CIMA na zapytanie

Ławka CIMA
z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Elementy boczne ławki w formie kwadratów z płaskowników stalowych o grubości 8 mm. Siedzisko względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko) impregnowane ciśnieniowo i pomalowane lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie zmontowanej ławki.

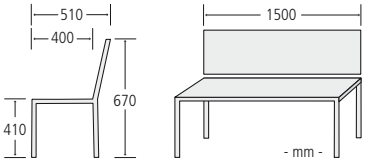

Ławka CIMA

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	70
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 231 05

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

▲ Dwie ławki CIMA bez oparcia, z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016



Ławka CIMA

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	60
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 230 05
Za dopłatą		
Napis wycięty laserowo	Nr zł / szt.	490 239 05

Ławka URBIS z oparciem z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

Pasujący kosz na śmieci CANISTRUM na zapytanie!

Ławka URBIS
z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Elementy boczne w formie kwadratu ze stalowych płaskowników 60 mm. Wewnętrzna część elementów bocznych z ozdobnikami ze stali okrągłej. Siedziska względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko) impregnowane ciśnieniowo i pomalowane lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
Całkowicie zmontowanej ławki.



Ławka URBIS

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	84
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 039 05
	zł	

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.



Ławka URBIS

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iroko
Waga	kg	40
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 038 05
	zł	

▲ Ławka URBIS bez oparcia, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

TERMIN 4-5 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka RODIGO ze stali nierdzewnej

indywidualny wzór wycięty laserowo

- **stelaż z wytrzymałej stali, ciętej laserowo**
- **nowe możliwości promocji dzięki laserowemu wycięciu na bokach ławki logo firmy, herbu miasta itp.**
- **solidnie zabezpieczone drewno dzięki zastosowaniu lakieru jachtowego**
- **łatwość samodzielnego montażu dzięki wysokiej jakości elementom skręcającym, które nie powodują pękania drewna**
- **pakowanie „na płasko" w kartonie umożliwia łatwy transport w korzystnej cenie**

NOWOŚĆ

STAL szlachetna

Ławka RODIGO
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Elementy boczne ławki z blachy stalowej lub ze stali nierdzewnej o grubości 6 mm, z wyciętym laserowo, indywidualnym motywem (wzorem, logo, napisem itp.). Siedzisko z drewnianym olistwowaniem wzmocnione dodatkowo dwoma płaskownikami.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL lub stal nierdzewna V4A kwasoodporna, szlifowana.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego twardego (jasny buk), szlifowane i powleczone lakierem odpornym na warunki atmosferyczne w naturalnym kolorze

Rodzaj mocowania:
Ławka przygotowana do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanej ławki.

Ławka RODIGO

Wersja		bez oparcia	
Materiał		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	stal nierdzewna
Rodzaj drewna		buk	
Waga	kg	38	40
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr zł	994 026 05	994 027 05

Stół TAMORES na zapytanie.

Ławka TAMORES z oparciem, elementy stalowe w kolorze DB 703

Ławka TAMORES
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Elementy boczne ławki w formie kwadratu z płaskowników stalowych 80 mm.
Siedzisko względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach RAL, zgodnie z tabelą obok.

Drewno:
Drewno egzotyczne z certyfikatem FSC, olejowane (Luoro Gamela lub Jatoba).

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia (elementy mocujące na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanej ławki.



Ławka TAMORES

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		Luoro Gamela lub Jatoba
Waga	kg	50
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	264 291 05

Standardowe kolory elementów stalowych dla ławek TAMORES - prosimy o podanie w zamówieniu!

- RAL 3005
- RAL 5010
- RAL 6005
- RAL 7016
- RAL 7021
- DB 703

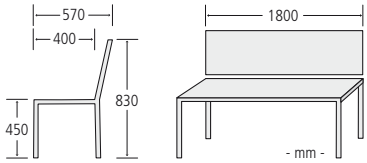

Ławka TAMORES

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		Luoro Gamela lub Jatoba
Waga	kg	68
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	264 290 05
Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Do zamocowania jednej ławki potrzebne są 4 kotwy .

▲ Ławka TAMORES bez oparcia, elementy stalowe w kolorze DB 703

TERMIN 4-5 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka VARESE z oparciem i podłokietnikami

Ławka VARESE
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż ze spawanych profili stalowych 40 x 30 mm. Oparcie ze stalowych płaskowników 440 x 30 x 4 mm, podłokietniki z profili stalowych 30 x 20 mm. Siedzisko z drewnianym olistwowaniem, wzmocnione dodatkowo dwoma płaskownikami 430 x 30 x 4 mm.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (buk) o grubości 30 mm, szlifowane i olejowane w kolorze naturalnym.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe pokryte podkładem antykorozyjnym, a następnie malowane farbą nawierzchniową w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Ławka przygotowana do zamocowania do podłoża, elementy mocujące we własnym zakresie.

Dostawa:
W całości, na palecie.

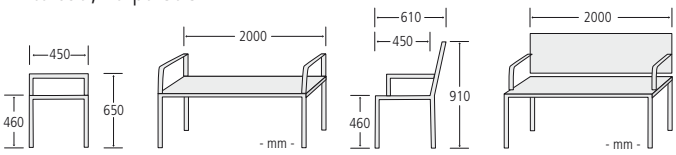

▲ Ławka VARESE bez oparcia, z podłokietnikami

Ławka VARESE

Wersja		bez oparcia, z podłokietnikami	z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		buk	
Waga	kg	32	41
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr	431 043 05	431 042 05
	zł		

Ławka CUNEO z oparciem i podłokietnikami

Ławka CUNEO
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż z rury stalowej Ø 40 mm, spawany. Siedzisko względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem, wzmocnione dodatkowo stalowymi płaskownikami (oparcie - dwa płaskowniki 100 x 40 x 3 mm; siedzisko - dwa płaskowniki 400 x 40 x 3 mm).

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe pokryte podkładem antykorozyjnym, a następnie malowane farbą nawierzchniową w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (buk) o grubości 30 mm, szlifowane i olejowane w kolorze naturalnym.

Rodzaj mocowania:
Ławka przygotowana do zamocowania do podłoża, elementy mocujące we własnym zakresie.

Dostawa: w całości, na palecie.

Standardowe kolory dla ławek VARESE, CUNEO i ROCK - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 6005 | RAL 7040 | RAL 9005

Ławka CUNEO bez oparcia

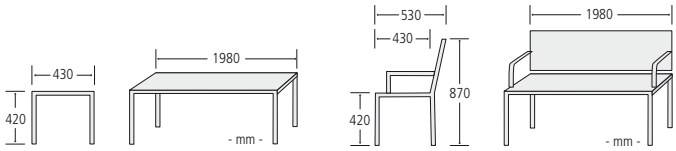

Ławka CUNEO

Wersja		bez oparcia	z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		buk	
Waga	kg	32	40
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr	993 006 05	993 005 05
	zł		

Ławka STENA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż wykonany z rury stalowej Ø 60 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo standardowo na kolor czarny.

Drewno:
Olistwowanie z drewna iglastego (świerk), malowanego lakierobejcą w standardzie na kolor mahoniowy. Możliwe inne kolory przy zamówieniu większej ilości.

Rodzaj mocowania:
Przykręcana do podłoża za pomocą kotew.

Dostawa:
W całości zmontowanej ławki, na palecie.



Ławka STENA

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		świerk
Materiał		stal ocynkowana i malowana proszkowo
Waga	kg	28
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	992 005 05
	zł	

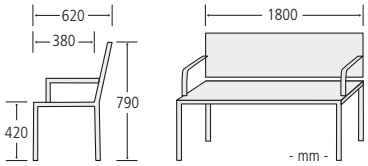

Ławka STENA

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		świerk
Materiał		stal ocynkowana i malowana proszkowo
Waga	kg	55
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	992 001 05
	zł	

NOWOŚĆ

Ławka ROCK
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż z rury stalowej Ø 40 mm i profili stalowych 40 x 20 x 2 mm, spawany. Siedzisko względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem wzmocnione dodatkowo stalowymi płaskownikami (oparcie - płaskownik 270 x 100 x 3 mm; siedzisko - płaskownik 450 x 100 x 3 mm).

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe pokryte podkładem antykorozyjnym, a następnie malowane farbą nawierzchniową w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą na str. 36.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (buk) o grubości 30 mm, szlifowane i olejowane w kolorze naturalnym.

Rodzaj mocowania:
Ławka przygotowana do zamocowania do podłoża, elementy mocujące we własnym zakresie.

Dostawa:
W całości, na palecie.

Ławka ROCK z oparciem i podłokietnikami, stelaż w kolorze RAL 9005

▲ Ławka ROCK bez oparcia, z podłokietnikami, stelaż w kolorze RAL 7040

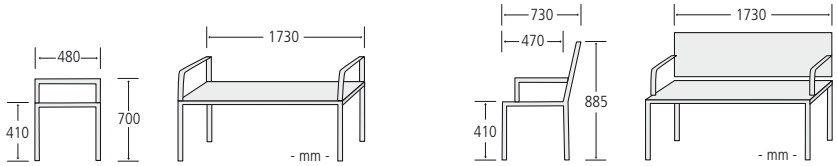

Ławka ROCK

Wersja		bez oparcia, z podłokietnikami	z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		buk	
Waga	kg	40	50
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr	994 022 05	994 023 05
	zł		

TERMIN 4-5 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Ławka SOLDA z drewnianym olistwowaniem

NOWOŚĆ

Ławka SOLDA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż z profili stalowych 30 x 50 x 2 mm z podłokietnikami ze stalowych płaskowników 30 x 10 x 10 mm. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe piaskowane, powleczone podkładem cynkowym w proszku, a następnie malowane w standardowych kolorach (patrz tabela na str. 39).

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (dąb) o grubości 33 mm, z certyfikatem PEFC, powleczone ekologiczną bejcą na bazie wodnej w standardowych kolorach do wyboru (mahoń lub jasny dąb).

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew (w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie zmontowanej ławki.

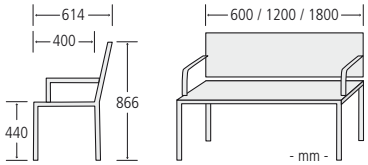

Ławka SOLDA

Wersja		z oparciem i podłokietnikami		
Rodzaj drewna		dąb		
Długość całkowita	mm	600	1200	1800
Waga	kg	32	45	58
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
	Nr	993 037 05	993 036 05	993 038 05
	zł			

Ławka GROSSETO z oparciem

Ławka GROSSETO
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż z ciętej laserowo stali o grubości 4 mm. Z płaskownikiem stalowym wzmacniającym siedzisko. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo w kolorze czarnym.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (świerk) malowane lakierobejcą w kolorze mahoń.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca z możliwością zamocowania do podłoża. Elementy mocujące we własnym zakresie.

Dostawa:
W całości skręconej ławki, na palecie.

Uwaga:
Minimalna ilość zamówienia - 5 sztuk!

Ławka GROSSETO bez oparcia



Ławka GROSSETO

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		świerk
Waga	kg	25
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	993 081 05
	zł	

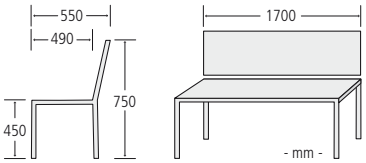

Ławka GROSSETO

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		świerk
Waga	kg	34
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	993 080 05
	zł	

Ławka FOGGIA z oparciem i podłokietnikami

NOWOŚĆ

Ławka i stół FOGGIA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż ławki oraz stołu z profili stalowych 30 x 50 x 2 mm z podłokietnikami ze stalowych płaskowników 30 x 10 x 10 mm. Siedzisko i oparcie ławki oraz blat stołu z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe piaskowane, powleczone podkładem cynkowym w proszku, a następnie malowane w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (dąb) o grubości 33 mm, z certyfikatem PEFC, powleczone ekologiczną bejcą na bazie wodnej w standardowych kolorach do wyboru (mahoń lub jasny dąb).

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew (w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie zmontowanej ławki względnie stołu.

Standardowe kolory elementów stalowych dla ławek SOLDA i FOGGIA oraz stołu FOGGIA - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 7044 | RAL 9005 | szary | corten

Standardowe kolory listew drewnianych dla ławek SOLDA i FOGGIA oraz stołu FOGGIA - prosimy o podanie w zamówieniu!

jasny dąb | mahoń

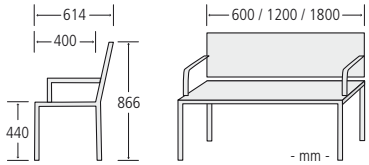

Ławka FOGGIA

Wersja		z oparciem i podłokietnikami		
Rodzaj drewna		dąb		
Długość całkowita	mm	600	1200	1800
Waga	kg	32	45	58
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
	Nr	993 033 05	993 034 05	993 035 05
	zł			

Stół FOGGIA



Stół FOGGIA

Rodzaj drewna		dąb
Waga	kg	45
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	993 039 05
	zł	

TERMIN 4-5 TYGODNI | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Propozycja zestawienia: pięć ławek BARLETTA z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze DB 703

NOWOŚĆ

Ławka BARLETTA
z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Dwustronna ławka z możliwością modułowej rozbudowy, z drewnianym olistwowaniem. Nośny stelaż z krawędziowanej blachy stalowej. Wsporniki siedziska i oparcia przykręcane do stelaża. Siedzisko z listew 120 x 40 mm, ukośnie przycinanych, wykończone dookoła blachą stalową. Dzięki sześciokątnej formie istnieje wiele różnorodnych możliwości rozbudowy.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (jesion), lazurowane preparatem odpornym na warunki pogodowe.

Rodzaj mocowania:
Do zakotowienia, elementy mocujące w zestawie.

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie zmontowanej ławki. W zestawie ulotka montażowa.

Ławka BARLETTA

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		jesion
Waga	kg	80
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	245 199 05
	zł	

Warianty ustawienia

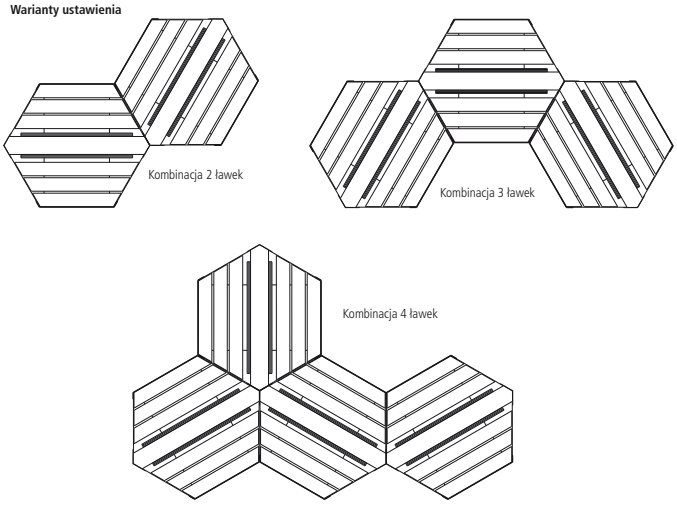

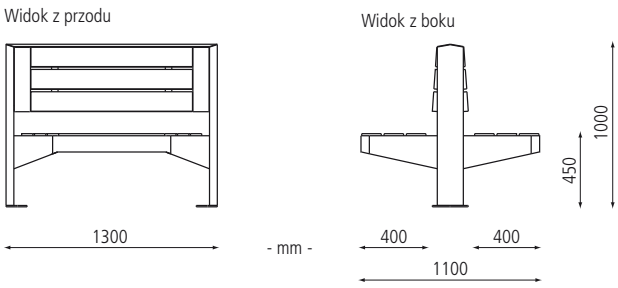

Ławka BARLETTA dostępna także w wersji bez oparcia - na zapytanie

Ławka BARLETTA z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

Propozycja zestawienia: cztery ławki BARLETTA z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze DB 703

Propozycja zestawienia: dwie ławki BARLETTA z drewnianym olistwowaniem, elementy stalowe w kolorze DB 703

Ławki VALENTINO bez podłokietników

▲ Ławka VALENTINO
z podłokietnikami

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

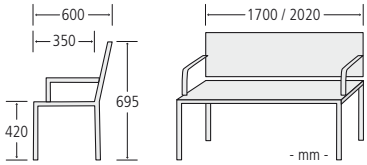

Ławka VALENTINO

Wersja		z oparciem		z oparciem i podłokietnikami	
Rodzaj drewna		iroko			
Długość całkowita	mm	1700	2020	1700	2020
Waga	kg	58	70	58	72
Rodzaj mocowania		do zakotwienia			
	Nr zł	490 000 05	490 004 05	490 204 05	490 003 05

Ławka VALENTINO
z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Stelaż z żeliwa. Powierzchnia siedziska i oparcie z drewnianym olistwowaniem, dodatkowo ze wzmacniającym płaskownikiem stalowym.

Powierzchnia / Kolor:
Stelaż z odlewu żeliwnego malowany proszkowo w kolorze czarnym. Podłokietniki ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo w kolorze czarnym.

Drewno:
Listwy z drewna egoztycznego (iroko), impregnowane ciśnieniowo i pomalowane lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia za pomocą kotew (w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie.

Półokrągła ławka KOCHLIAS, siedzisko i oparcie ze stali okrągłej

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Półokrągła ławka KOCHLIAS
siedzisko i oparcie ze stali okrągłej

Konstrukcja:
Półokrągła ławka z solidnym stelażem z odlewu aluminiowego.
Siedzisko i oparcie ze stali okrągłej Ø 40 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Odlew aluminiowy malowany w standardowym szarym kolorze.
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach RAL, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie, do samodzielnego skręcenia.
Stal okrągła na siedzisko i oparcie wygięta.



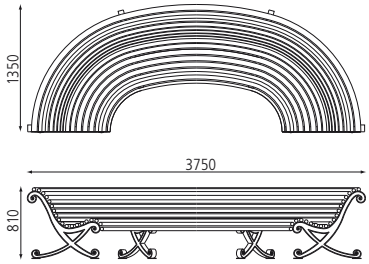

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Standardowe kolory elementów stalowych dla ławki KOCHLIAS - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 1007	RAL 3001	RAL 3005	RAL 4004
RAL 5013	RAL 6005	RAL 6009	RAL 6029
RAL 7016	RAL 9005	RAL 9007	RAL 9010

Ławka KOCHLIAS dostępna także w wersji prostej oraz z olistwowaniem drewnianym. Prosimy o kontakt!

Półokrągła ławka KOCHLIAS

Wersja		z oparciem
Materiał		odlew aluminiowy i stal okrągła
D x G x W całkowita	mm	3750 x 1350 x 824
Waga	kg	290
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	490 585 05
	zł	

TERMIN 4-5 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka WIKI, olistwowanie z drewna iglastego w kolorze teak

Ławka ELIZA, olistwowanie z drewna iglastego w kolorze teak

Ławka TAMARA, olistwowanie z drewna iglastego w kolorze teak

Ławki WIKI, ELIZA i TAMARA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż z żeliwa, siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy żeliwne malowane farbą bitumiczną w kolorze czarnym.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (jodła), szlifowane taśmowo, trzykrotnie malowane najpierw impregnatem, następnie bejcą, a na koniec lakierem zewnętrznym. Listwy dostępne w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą na str. 45. Na zapytanie, za dopłatą, ławki z listwami dębowymi.

Rodzaj mocowania:
Ławki przygotowane do zamocowania do podłoża (poprzez przykręcenie do podłoża lub zabetonowanie elementów kotwiących). Kotwy na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria na str. 45).

Dostawa:
w częściach, na palecie.

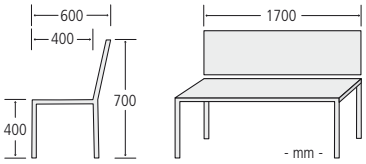

Ławka WIKI

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		jodła
Materiał		żeliwo
Waga	kg	40
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	994 003 05

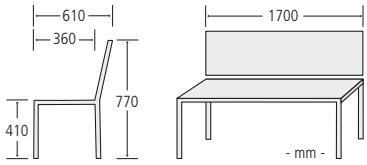

Ławka ELIZA

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		jodła
Materiał		żeliwo
Waga	kg	50
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	994 004 05

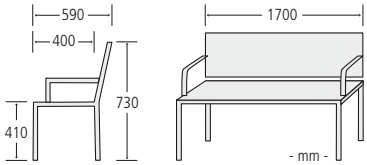

Ławka TAMARA

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		jodła
Waga	kg	40
Rodzaj drewna		do zakotwienia
	Nr zł	994 019 05

Ławka OLIWIA

Ławka i stół OLIWIA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż z żeliwa, siedzisko i oparcie ławki oraz blat i półka stołu z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy żeliwne malowane farbą bitumiczną w kolorze czarnym.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (jodła), szlifowane taśmowo, trzykrotnie malowane najpierw impregnatem, następnie bejcą, a na koniec lakierem zewnętrznym.
Listwy dostępne w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.
Na zapytanie, za dopłatą, ławka i stół z listwami dębowymi.

Rodzaj mocowania:
Ławka i stół przygotowane do zamocowania do podłoża (poprzez przykręcenie do podłoża lub zabetonowanie elementów kotwiących).
Kotwy na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Dostawa:
W częściach, na palecie.



Stół OLIWIA

Rodzaj drewna		jodła
Waga	kg	60
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	994 020 05

Standardowe kolory elementów drewnianych dla ławek WIKI, ELIZA, TAMARA i OLIWIA oraz stołu OLIWIA - prosimy o podanie w zamówieniu

dąb | sosna | palisander | teak

Akcesoria: elementy kotwiące do ławek WIKI, ELIZA, TAMARA i OLIWIA oraz stołu OLIWIA		
Kotwa, długość 25 cm 1 op. = 4 szt.	Nr zł / op.	994 016 05

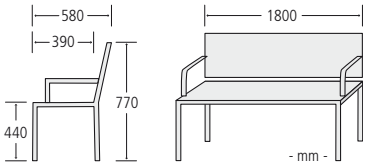

Ławka OLIWIA

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		jodła
Waga	kg	40
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	994 005 05

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Stół OLIWIA

TERMIN 2-4 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Propozycja zestawienia:
dwie ławki oraz stół ROMA z olistwowaniem z drewna iglastego (świerk)

Ławka i stół ROMA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż ławki z masywnego odlewu żeliwnego, stelaż stołu z płaskowników stalowych.
Siedzisko i oparcie ławki oraz blat stołu z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Żeliwo oraz elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 6012.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (świerk lub modrzew) heblowane, szlifowane i lazurowane preparatem odpornym na warunki atmosferyczne.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Dostawa:
W częściach, na palecie.

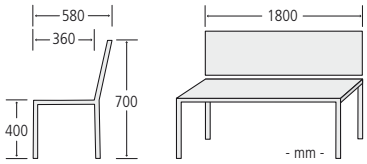

Ławka ROMA

Wersja		z oparciem	
Rodzaj drewna		świerk	modrzew
Waga	kg	35	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr zł	373 266 05	373 265 05

NOWOŚĆ



Stół ROMA

Rodzaj drewna		świerk	modrzew
Waga	kg	50	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
	Nr zł	373 268 05	373 269 05

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

FSC - certyfikat drewna
ICILA-COC-073
Na życzenie elementy drewniane z certyfikatem FSC. Dopłata 5%.

Ławka i stół MONET

z drewnianym olistwowaniem lub z odlewu aluminiowego

Konstrukcja:
Ławka ze stelażem z odlewu aluminiowego. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem względnie z odlewu aluminiowego z dekoracyjnym wzorem. Możliwość zamocowania do ławki z drewnianym olistwowaniem podłokietników z płaskowników stalowych. Stół w całości z odlewu aluminiowego z blatem z dekoracyjnym wzorem.

Powierzchnia / Kolor:
Odlew aluminiowy malowany w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko) impregnowane ciśnieniowo i powleczone lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Dostawa:
W całości skręconej ławki, na palecie.



Ławka MONET z drewnianym olistwowaniem

Wersja		z oparciem		z oparciem i podłokietnikami	
Długość całkowita	mm	1300	1800	1300	1800
Rodzaj drewna		iroko			
Waga	kg	35	45	35	45
Rodzaj mocowania		do zakotwienia			
	Nr zł	490 259 05	490 260 05	490 279 05	490 299 05



Ławka MONET z odlewu aluminiowego

Wersja		z oparciem
Materiał		odlew aluminiowy
Waga	kg	32
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 258 05

NOWOŚĆ



Stół MONET

Materiał		odlew aluminiowy
Waga	kg	100
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	490 687 05

Ławka MONET o długości 1300 mm, z drewnianym olistwowaniem (iroko), stelaż w kolorze RAL 7016

◀ Detal: podłokietnik

Ławka MONET w całości z odlewu aluminiowego w kolorze RAL 9007

Stół MONET w całości z odlewu aluminiowego w kolorze RAL 9007

TERMIN 2-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Ławka młodzieżowa JOY, Model 2, stelaż w kolorze RAL 5017, listwy w kolorze RAL 1018 i RAL 6034

Ławka młodzieżowa JOY, Model 1, stelaż w kolorze RAL 6005, listwy w kolorze RAL 5015

NOWOŚĆ

Ławka młodzieżowa JOY
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż z rury stalowej Ø 38 mm (Model 1) lub ze spawanego profila stalowego 50 x 30 x 3 mm (Model 2). Siedzisko względnie podpórka na nogi z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (sosna) o grubości 48 mm, szlifowane i lakierowane w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia ca. 450 mm.

Dostawa:
W całości zmontowanej ławki, na palecie.

Ławka młodzieżowa JOY

Model		Model 1	Model 2
Rodzaj drewna		sosna	
D x Sz x W całkowita	mm	1800 x 450 x 1300	1800 x 750 x 1300
D x Sz x W siedziska	mm	1800 x 230 x 850	1800 x 310 x 850
Waga	kg	30	35
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	
	Nr zł	993 124 05	993 125 05

Leżak RESTING z drewnianym olistwowaniem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Leżak RESTING
z siatki stalowej lub z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Trwała konstrukcja metalowa z ramą główną z rury stalowej Ø 43 mm.
Powierzchnia do leżenia z siatki stalowej (30 x 30 mm, grubość pręta 4 mm) lub z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (jesion) heblowane i szlifowane, a następnie lazurowane preparatem odpornym na warunki pogodowe.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Dostawa:
W całości zmontowanego leżaka.

Leżak RESTING w kolorze RAL 7031

Leżak RESTING z drewnianym olistwowaniem

D x Sz x W całkowita	mm	2200 x 1000 x 720
Rodzaj drewna		jesion
Waga	kg	70
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	245 198 05
	zł	

Leżak RESTING z siatką stalową

D x Sz x W całkowita	mm	2130 x 800 x 700
Materiał		siatka stalowa
Waga	kg	30
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	730 002 05
	zł	

Akcesoria do zamocowania do podłoża		
Kotwa M 10 / 30 / 100 ze stali	Nr zł / szt.	244 601 05

Do zamocowania jednego leżaka potrzebnych jest 8 kotew.

TERMIN 4-5 TYGODNI | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka LINUS do zamocowania na podporach, wersja składająca się z: 2 x element 1-osobowy, 2 x element 2-osobowy z oparciem, z 6 podłokietnikami w kolorze RAL 8014

Ławka LINUS
z siatki stalowej

Konstrukcja:
Powierzchnia siedziska i oparcie z siatki stalowej 25 x 15 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Rodzaj mocowania:
Standardowo do zakotwienia (stopa płytowa 200 x 200 mm) przy -200 mm.
Elementy mocujące w zestawie.
Możliwa także wersja do zabetonowania (cena bez zmian!).
Prosimy tylko o zaznaczenie w zamówieniu.

Opcja:
Na zapytanie także wersja z blachy ażurowej (dopłata w stosunku do siatki stalowej ca. 40%).

▲ Wersja 2 x element 1-osobowy LINUS z oparciem i 1 x element 1-osobowy LINUS bez oparcia, do zakotwienia, z 4 podłokietnikami, w kolorze RAL 5005

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

ŁAWKI | STOŁY | SIEDZISKA

▲ Element 1-osobowy LINUS z oparciem, w kolorze RAL 5005

▲ Element 1-osobowy LINUS z oparciem i 2 podłokietnikami, w kolorze RAL 5005

▲ ławka 3-osobowa LINUS z oparciem i 2 podłokietnikami, w kolorze RAL 5005

▲ ławka 2-osobowa LINUS z oparciem i 2 podłokietnikami, w kolorze RAL 5005



do zakotwienia



do zamocowania na podporach



do zakotwienia



do zamocowania na podporach

- mm -

Ławka LINUS

Wersja		bez oparcia			z oparciem		
Wariant		1-osobowa	2-osobowa	3-osobowa	1-osobowa	2-osobowa	3-osobowa
Długość	mm	464	964	1450	464	964	1450
Materiał		siatka stalowa					
Rodzaj mocowania		do zakotwienia / do zabetonowania					
Waga	kg	23	47	64	27	49	76
	Nr zł	123 195 05	123 196 05	123 197 05	123 183 05	123 184 05	123 185 05
Rodzaj mocowania		do zamocowania na podporach					
Waga	kg	28	48	66	32	53	79
	Nr zł	123 201 05	123 202 05	123 203 05	123 189 05	123 190 05	123 191 05

Akcesoria		
Podłokietnik	Nr zł / szt.	123 141 05

TERMIN 4 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

▲ Zestaw plenerowy GRADO, siedziska ławek i blat stołu w kolorze RAL 3005, stelaż w kolorze RAL 9007

Zestaw plenerowy GRADO

Wersja		ADULTS
Materiał		siatka stalowa
D x Sz x W całkowita	mm	2190 x 2190 x 810
D x Sz x W stołu	mm	1300 x 1300 x 810
D x Sz x W pojedynczej ławki	mm	1160 x 290 x 470
Waga	kg	85
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr zł	730 040 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa rozporowa ze stali M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Do zamocowania jednego zestawu plenerowego potrzeba 16 kotew.

NOWOŚĆ

Zestaw plenerowy GRADO z siatki stalowej

Konstrukcja:
Trwała konstrukcja ze stelażem z rury stalowej Ø 43 mm. Siedziska ławek i blat stołu z siatki stalowej o wymiarze oczka 30 x 30 mm i grubości pręta 4 mm. Ławki połączone ze stołem za pomocą śrub. Blat stołu z otworem Ø 40 mm na parasol słoneczny.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (na dodatkowe zamówienie, patrz akcesoria).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanego zestawu.

Zestaw plenerowy GRADO dla dzieci na zapytanie!

Zestaw plenerowy TIVOLI

NOWOŚĆ

Zestaw plenerowy TIVOLI z tworzywa

Konstrukcja:
Zestaw w całości z tworzywa pochodzącego z recyklingu (odzysku odpadów).
Stelaż z odlewu, olistwowanie ławek i stołu frezowane, wzmocnione i odporne na ugięcia.

Rodzaj mocowania:
Za pomocą zestawu mocującego (na dodatkowe zamówienie, patrz akcesoria), na który składa się deska 35 x 100 mm, dzięki której łączy się nogi. Pod deskę przykręca się kotwy, które umożliwiają zamocowanie zestawu do podłoża (fundamentu betonowego).

Anlieferung:
W częściach, wstępnie montowanego zestawu.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Zestaw plenerowy TIVOLI

Materiał		tworzywo z recyklingu
D x Sz x W całkowita	mm	2000 x 1750 x 760
D x Sz x W stołu	mm	2000 x 770 x 760
D x Sz x W pojedynczej ławki	mm	2000 x 520 x 460
Waga	kg	170
Rodzaj mocowania		do zakotwienia / do zabetonowania
	Nr zł	800 002 05

Akcesoria do zamocowania do podłoża		
Elementy mocujące	Nr zł / zest.	800 001 05

- **tworzywo odporne na warunki pogodowe, zniszczenia, wilgoć i promieniowanie UV**
- **brak konieczności czyszczenia, konserwowania i impregnacji - w przeciwieństwie do materiałów naturalnych, np. drewna**

Okrągła ławka ASOLO w kolorze 7016

Okrągła ławka ASOLO z siatki stalowej

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Bardzo trwały stelaż z rury stalowej Ø 43 mm. Siedzisko i oparcie z siatki stalowej o wymiarze oczka 30 x 30 mm i grubości pręta 4 mm. Cała okrągła ławka składa się z 3 pojedynczych segmentów. Istnieje możliwość zamocowania tylko jednego segmentu (jako wariant 120°) lub dwóch segmentów (jako wariant 240°).

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew rozporowych (na dodatkowe zamówienie, patrz akcesoria).

Dostawa:
W całości.



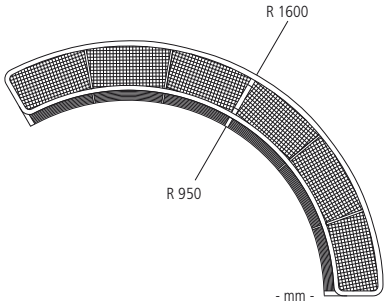

Okrągła ławka ASOLO

Wersja		z oparciem		
Wariant		120°	240°	360°
Materiał		siatka stalowa		
Ø wewnętrzna	mm	1900		
Ø zewnętrzna	mm	3200		
Waga	kg	55	110	165
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
	Nr	730 065 05	730 066 05	730 067 05
	zł			

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa rozporowa M 8 / 15 / 80 ze stali	Nr	244 600 05
	zł / szt.	

Do zamocowania jednego segmentu ławki ASOLO potrzebnych jest 6 kotew.

▲ Ławka ASOLO - wariant 240° w kolorze RAL 7016

▲ Ławka ASOLO - wariant 120° w kolorze RAL 7016

TERMIN 4 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka FANTASY z oparciem w kolorze RAL 7016

Ławka FANTASY
ze stali okrągłej

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Elementy boczne z owalnej rury stalowej 60 x 30 mm. Powierzchnia siedziska i oparcie składają się z siatki ze stali okrągłej 8 mm, osadzonej na rurze stalowej Ø 38 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Poprzez zakotwienie (kotwy w zestawie).

Dostawa:
W częściach na palecie, wstępnie montowana.



Ławka FANTASY

Wersja		z oparciem
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	45
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	609 036 05
	zł	

▲ Ławka FANTASY bez oparcia w kolorze RAL 7016



Ławka FANTASY

Wersja		bez oparcia
Materiał		stal okrągła
Waga	kg	36
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	609 035 05
	zł	

Ławka FUN
ze stali

Konstrukcja:
Ławka w całości wykonana ze stali.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowym kolorze RAL 6005. Inne kolory na zapytanie (dopłata 7% do ceny podstawowej).

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca lub do zamocowania na betonowym podłożu (brak elementów mocujących w zestawie).

Dostawa:
W częściach, na palecie.

▲ Ławka FUN bez oparcia w kolorze RAL 6005



Ławka FUN

Wersja		bez oparcia
Materiał		stal
Waga	kg	20
Rodzaj mocowania		wolnostojąca
	Nr	998 502 05
	zł	

▲ Ławka FUN z oparciem w kolorze RAL 6005



▲ Ławka FUN z oparciem i podłokietnikami, ocynkowana ogniowo

Ławka FUN

Wersja		z oparciem	z oparciem i podłokietnikami
Materiał		stal	
Waga	kg	30	33
Rodzaj mocowania		wolnostojąca	
	Nr	998 500 05	998 501 05
	zł		

Ławka CHANIA
ze stali

Konstrukcja:
Stelaż ze stali 40 x 40 mm. Siedzisko i oparcie z blachy perforowanej.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 350 mm).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowana.



Ławka CHANIA

Wersja		bez oparcia
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
Waga	kg	24
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
	Nr	993 079 05
	zł	

Ławka CHANIA z oparciem



Ławka CHANIA

Wersja		z oparciem
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
Waga	kg	42
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
	Nr	993 078 05
	zł	

Standardowe kolory dla ławki CHANIA - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 1021 | RAL 3004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017 | RAL 9005 | RAL 9010 | szary

TERMIN 2-4 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

Ławka TARANTO
z aluminium

Konstrukcja:
Ławka z możliwością dowolnego przedłużania z giętej płyty z aluminium o grubości 5 mm z wycinanymi laserowo elementami dekoracyjnymi. Ławka bez oparcia dostępna w wersji prostej i ukośnie ściętej z prawej lub z lewej strony. Ławka z oparciem dostępna w wersji prostej. Istnieje możliwość pomalowania wnętrza ławek w palecie kolorów RAL oraz wyposażenia w oświetlenie LED.
Za dopłatą boczna maskownica, minimalizująca dostawanie się śmieci do wnętrza ławki. Maksymalne obciążenie ławki 250 kg.

Powierzchnia / Kolor:
Aluminium polerowane elektrolitycznie i satynowane, kolor srebrny.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia do podłoża, kotwy na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanej ławki.

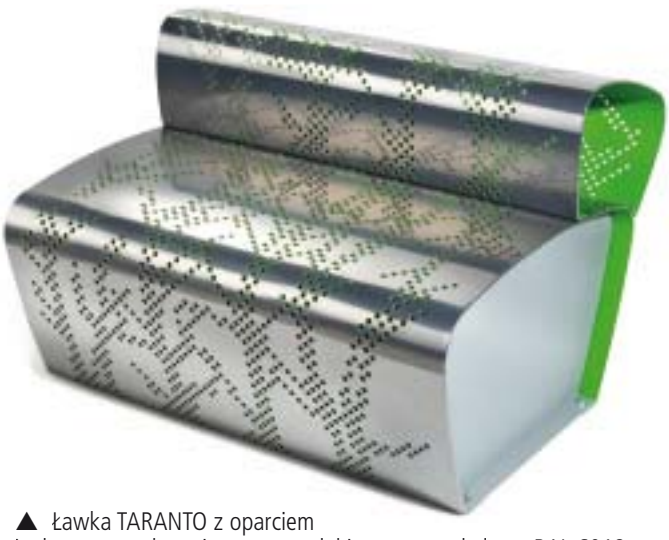

▲ Ławka TARANTO z oparciem
i z boczną maskownicą, wnętrze lakierowane w kolorze RAL 6018

Ławka TARANTO bez oparcia, prosta, malowana wewnątrz w kolorze RAL 3020

Wersja z oparciem



Wersja bez oparcia, ukośnie ścięta z prawej strony



Widok z boku



Widok z przodu



Ławka TARANTO

Wersja		prosta	ukośnie ścięta z lewej str.	ukośnie ścięta z prawej str.	z oparciem
Waga	kg	23,5			36
Rodzaj mocowania		do zakotwienia			
Wariant		aluminium w kolorze srebrnym, bez oświetlenia LED			
	Nr zł	807 221 05	807 223 05	807 225 05	807 230 05
Wariant		aluminium lakierowane wewnątrz w palecie kolorów RAL z oświetleniem LED			
	Nr zł	807 222 05	807 224 05	807 226 05	807 231 05

Akcesoria		
Elementy do zamocowania na betonie 1 zest. = 4 kotwy	Nr zł / zest.	993 103 05

Na jedną ławkę potrzebny jest 1 zestaw kotew

Akcesoria		
Boczna maskownica	Nr zł / szt.	807 232 05

TERMIN 4-5 TYGODNI | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Ławka BRONZOLO z oparciem

Ławka BRONZOLO
z drewnianym olistwowaniem

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Stelaż ławki z profila 50 x 50 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia:
Kwasoodporna stal nierdzewna V4A, polerowana.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (dąb) trzykrotnie szlifowane, ciśnieniowo impregnowane i malowane lakierobejcą w naturalnym kolorze.

Rodzaj mocowania:
Ławka wolnostojąca, przygotowana do przykręcenia do podłoża (elementy mocujące we własnym zakresie).

Dostawa:
Całkowice zmontowanej ławki.

Możliwość wykonania w merbau – na zapytanie.



Ławka BRONZOLO

Wersja		bez oparcia
Materiał		stal nierdzewna
Waga	kg	35
Rodzaj mocowania		wolnostojąca
	Nr	995 003 05
	zł	



Ławka BRONZOLO

Wersja		z oparciem
Materiał		stal nierdzewna
Waga	kg	40
Rodzaj mocowania		wolnostojąca
	Nr	995 000 05
	zł	

Ławka BRONZOLO bez oparcia

Ławka GELA bez oparcia

NOWOŚĆ

Ławka GELA
z drewnianym olistwowaniem

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Stelaż ławki z profili 120 x 40 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia:
Kwasoodporna stal nierdzewna V4A, szlifowana, grubość ziarna 240.

Drewno:
Listwy do wyboru z drewna liściastego (dąb) lub egzotycznego (iroko), szlifowane i lakierowane w kolorze naturalnym (prosimy o podanie w zamówieniu).

Rodzaj mocowania:
Ławka wolnostojąca przygotowana do przykręcenia do podłoża (elementy mocujące we własnym zakresie).

Dostawa:
Całkowicie zmontowanej ławki.



Ławka GELA

Wersja		bez oparcia	
Rodzaj drewna		dąb	iroko
Waga	kg	35	
Rodzaj mocowania		wolnostojąca, przygotowana do zamocowania do podłoża	
	Nr.	994 021 05	994 032 05
	zł		

Ławka CLARA
z drewnianym olistwowaniem

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Elementy boczne ławki z profila 50 x 50 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia:
Kwasoodporna stal nierdzewna V4A.

Drewno:
Olistwowanie z drewna egzotycznego, poddanego obróbce termicznej.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia (elementy mocujące we własnym zakresie). Na zapytanie wersja do zabetonowania.

Dostawa:
Całkowice zmontowanej ławki.

Ławka CLARA z oparciem i podłokietnikami



Ławka CLARA

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		egzotyczne
Materiał		stal nierdzewna
Waga	kg	50
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	998 101 05
	zł	*

Ławka TESIMO
z drewnianym olistwowaniem

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Stelaż z rur Ø 48 mm ze stali nierdzewnej. Siedzisko względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Stal nierdzewna V2A, polerowana.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (dąb) lakierowane w kolorze naturalnym.

Rodzaj mocowania:
Ławka wolnostojąca przygotowana do przykręcenia do podłoża (elementy mocujące we własnym zakresie).

Dostawa:
Całkowice zmontowanej ławki.

Ławka TESIMO z oparciem i podłokietnikami

Możliwość wykonania w merbau – na zapytanie.

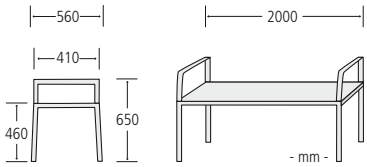

Ławka TESIMO

Wersja		bez oparcia z podłokietnikami
Drewno		dąb
Waga	kg	45
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	431 011 05
	zł	



Ławka TESIMO

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Drewno		dąb
Waga	kg	55
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
	Nr	431 012 05
	zł	

▲ Ławka TESIMO bez oparcia, z podłokietnikami

TERMIN 4-5 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka CARPI z oparciem, wersja prosta

STAL szlachetna

Seria ławek i stół CARPI ze stali nierdzewnej

Konstrukcja:
Ławki oraz stół w całości ze stali nierdzewnej. Siedzisko względnie oparcie ławek oraz blat stołu z prętów Ø 10 mm. Przedni element siedziska względnie górny oparcia oraz dłuższe boki stołu z rury Ø 48,3 mm. Elementy boczne cięte laserowo, co umożliwia ustawienie ławek lub stołów obok siebie z dokładnie przylegającymi do siebie elementami bocznymi. Nogi ławek i stołu z profila 100 x 40 x 2 mm.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A matowa, polerowana.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia ca. -420 mm.

Dostawa:
W częściach, na palecie, wstępnie montowanych produktów.

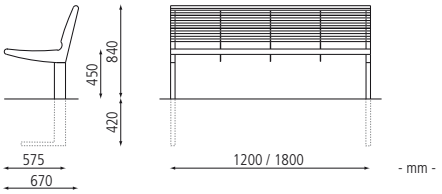

Ławka CARPI

Wersja		z oparciem, prosta	
Długość	mm	1200	1800
Materiał		stal nierdzewna	
Waga	kg	85	90
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	
	Nr zł	111 074 05	111 075 05

Ławka CARPI bez oparcia, wersja prosta



Ławka CARPI

Wersja		bez oparcia, prosta	
Długość	mm	1200	1800
Materiał		stal nierdzewna	
Waga	kg	60	65
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	
	Nr	111 078 05	111 079 05

Stół CARPI



Stół CARPI

Materiał		stal nierdzewna
Waga	kg	90
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
	Nr zł	111 088 05

▲ Ławka CARPI z oparciem, wygięta na zewnątrz

▲ Ławka CARPI bez oparcia, wygięta na zewnątrz

▲ Ławka CARPI z oparciem, wygięta do wewnątrz

▲ Przykładowy zestaw CARPI, składający się z 2 ławek bez oparcia, 1 ławki z oparciem, wygiętymi do wewnątrz

Ławka CARPI

Wersja		bez oparcia		z oparciem	
Wariant		wygięta do wewnątrz	wygięta na zewnątrz	wygięta do wewnątrz	wygięta na zewnątrz
Materiał		stal nierdzewna			
Promień	mm	wewnętrzny 1500	zewnętrzny 2120	wewnętrzny 1500	zewnętrzny 2120
Waga	kg	90		105	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania			
	Nr zł	111 084 05	111 085 05	111 082 05	111 083 05

W przypadku ławki wygiętej prosimy o określenie w zamówieniu promienia (wewnętrznego lub zewnętrznego).

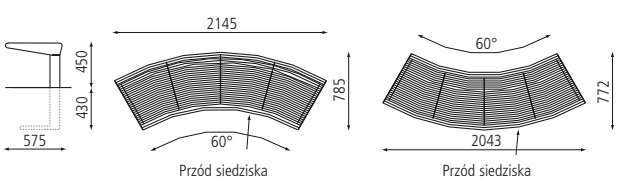

Ławka wygięta do wewnątrz Ławka wygięta na zewnątrz

Ławka CARPI ze stali nierdzewnej, bez oparcia, wygięta - mm -

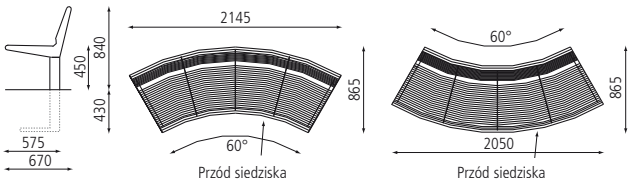

Ławka wygięta do wewnątrz Ławka wygięta na zewnątrz

Ławka CARPI ze stali nierdzewnej, z oparciem, wygięta - mm -

TERMIN 3-4 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Propozycja zestawienia: seria LIGURIA składająca się ze stołu, ławki z oparciem i bez w kolorze DB 703, blat stołu i siedziska ławek z profili ze stali zwykłej

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

STAL szlachetna

Stół LIGURIA

blat z profili ze stali zwykłej lub nierdzewnej

Konstrukcja:
Stelaż stołu z profili stalowych 50 x 50 mm, blat z profili prostokątnych ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Stół w całości ze stali zwykłej spawany, w wersji z blatem ze stali nierdzewnej skręcany.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL. Stal nierdzewna V2A szlifowana, grubość ziarna 240.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojący lub do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie).

Dostawa:
W całości zmontowanego stołu.



▲ Stół LIGURIA w kolorze DB 703

Stół LIGURIA

Materiał (blat)		profile ze stali zwykłej		profile ze stali nierdzewnej	
Waga	kg	59			
Rodzaj mocowania		wolnostojący	do zakotwienia	wolnostojący	do zakotwienia
	Nr zł	123 348 05	123 349 05	123 350 05	123 351 05

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

STAL szlachetna

Ławka LIGURIA

siedzisko względnie oparcie z profili ze stali zwykłej lub nierdzewnej

Konstrukcja:
Stelaż ławek z profili stalowych 50 x 50 mm, siedzisko względnie oparcie z profili prostokątnych ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Ławka w całości ze stali zwykłej spawana, w wersji z siedziskiem względnie z oparciem ze stali nierdzewnej skręcana.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL. Stal nierdzewna V2A szlifowana, grubość ziarna 240.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca lub do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie).

Dostawa:
W całości zmontowanej ławki.

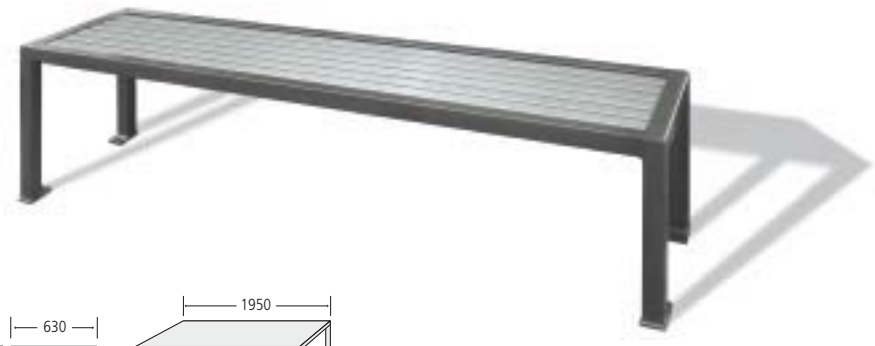



▲ Ławka LIGURIA bez oparcia, siedzisko z profili ze stali nierdzewnej, stelaż ze stali zwykłej w kolorze DB 703

Ławka LIGURIA

Wersja		bez oparcia			
Siedzisko		profile ze stali zwykłej		profile ze stali nierdzewnej	
Waga	kg	46			
Rodzaj mocowania		wolnostojąca	do zakotwienia	wolnostojąca	do zakotwienia
	Nr	123 340 05	123 341 05	123 342 05	123 343 05
	zł				

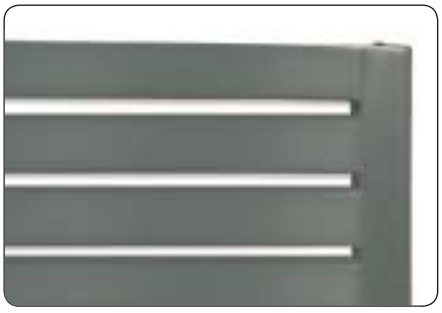

▲ Detal: profile ze stali zwykłej

▲ Detal: profile ze stali nierdzewnej



▲ Ławka LIGURIA z oparciem, siedzisko i oparcie z profili ze stali nierdzewnej, stelaż ze stali zwykłej w kolorze DB 703

Ławka LIGURIA

Wersja		z oparciem			
Siedzisko i oparcie		profile ze stali zwykłej		profile ze stali nierdzewnej	
Waga	kg	69			
Rodzaj mocowania		wolnostojąca	do zakotwienia	wolnostojąca	do zakotwienia
	Nr	123 344 05	123 345 05	123 346 05	123 347 05
	zł				

TERMIN 3-4 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Trzy 1-siedziskowe Multisits TRI-ON, ze stopami płytowymi do zakotwienia

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Objęty europejskim patentem,
Urząd Patentowy Monachium, Nr 06818975.2-1231.



Multisits TRI-ON
ze stali

Konstrukcja:
Stelaż i rama siedziska ze stali, przeguby z odlewu aluminiowego umożliwiające obustronne rozkładanie siedziska. Powierzchnia siedziska z transparentnych płyt z tworzywa Axpet, odpornych na uderzenia, zadrapania oraz promieniowanie UV (klasa palności B1).

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 500 mm) lub do zakotwienia (z owalnymi stopami i elementami mocującymi do podłoża w zestawie).

Dostawa:
W całości, bez konieczności samodzielnego skręcania.

- **reklama, barierka oraz krzesełko w jednym produkcie**
- **dodatkowe możliwości zagospodarowania przestrzeni publicznej**
- **innowacyjne rozwiązanie i nowoczesny design**
- **zgodny z TÜV**
- **szybkoschnące i niebrudzące się siedzisko**

Trzy 1-siedziskowe Multisits TRI-ON, ze stopami płytowymi do zakotwienia

2-siedziskowy Multisits TRI-ON, ze stopami płytowymi do zakotwienia

5-siedziskowy Multisits TRI-ON, do zabetonowania

Multisits TRI-ON

Wariant		1-siedziskowy	2-siedziskowy	3-siedziskowy	4-siedziskowy	5-siedziskowy
						
Długość	mm	581	1114	1647	2180	2713
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo				
Waga	kg	29	50	72	95	115
Rodzaj mocowania		do zabetonowania				
	Nr zł	962 110 05	962 111 05	962 112 05	962 113 05	962 114 05

Multisits TRI-ON

Wariant		1-siedziskowy	2-siedziskowy	3-siedziskowy	4-siedziskowy	5-siedziskowy
						
Długość	mm	581	1114	1647	2180	2713
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo				
Waga	kg	32	53	74	97	117
Rodzaj mocowania		do zakotwienia				
	Nr zł	962 115 05	962 116 05	962 117 05	962 118 05	962 119 05

TERMIN 5 TYGODNI | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Zestaw SONJA składający się z 2 ławek z oparciem i stołu, konstrukcja z betonu gładkiego, listwy drewniane w kolorze mahoń

Ławka SONJA z oparciem, konstrukcja z betonu płukanego, listwy drewniane w kolorze teak

Ławka i stół SONJA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaż z betonu płukanego lub gładkiego. Siedzisko i oparcie ławki oraz blat stołu z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Beton płukany lub gładki w standardowych kolorach.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego, impregnowane i lakierowane w standardowych kolorach do wyboru (mahoń, orzech, teak i sosna).

Rodzaj mocowania:
Ławka i stół wolnostojące.

Dostawa:
W częściach, na palecie.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34





Stół SONJA

Konstrukcja		z betonu płukanego	z betonu gładkiego
Rodzaj drewna		iglaste	
Waga	kg	170	
Rodzaj mocowania		wolnostojący	
	Nr	993 048 05	993 047 05
	zł		

Ławka SONJA

Konstrukcja		z betonu płukanego	z betonu gładkiego
Rodzaj drewna		iglaste	
Waga	kg	180	
Rodzaj mocowania		wolnostojąca	
	Nr	993 050 05	993 049 05
	zł		

Pasujące kosze na śmieci
na str. 104

Pasujące donice
na str. 262

Ławka CESENA z oparciem, elementy betonowe w kolorze K560, listwy drewniane w kolorze kasztan

Ławka CESENA
z drewnianym olistwowaniem

BESTSELLER

Konstrukcja:
Ławka ze stelażem z betonu płukanego w kilku standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.
Siedzisko, względnie oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego, lazurowane i impregnowane, w kilku standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca.

Dostawa:
W częściach, na palecie.

▲ Ławka CESENA bez oparcia elementy betonowe w kolorze K560, listwy drewniane w kolorze kasztan



Ławka CESENA

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		iglaste
Waga	kg	174
Rodzaj mocowania		wolnostojąca
	Nr zł	431 040 05



Ławka CESENA

Wersja		z oparciem i podłokietnikami
Rodzaj drewna		iglaste
Waga	kg	270
Rodzaj mocowania		wolnostojąca
	Nr zł	431 041 05

Dostępne kolory betonu dla ławek CESENA

k 102, k 202, k 600, k 560, k 400, k 200
k 100, k 201, k 500, k 601, k 402, k 590

Dostępne kolory drewna dla ławek CESENA

heban, jasny dąb, kasztan, drewno egzotyczne

TERMIN 3-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka betonowa SELMA

Ławki betonowe SELMA i BLANCA z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja z betonu płukanego. Siedzisko i oparcie z drewnianym olistwowaniem.

Powierzchnia / Kolor:
Beton płukany w standardowych kolorach (zgodnie z tabelą na str. 69).

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (świerk) o grubości 40 mm malowane dwukrotnie lakierobejcą w standardowych kolorach (zgodnie z tabelą na str. 69), a następnie dwukrotnie lakierem bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca względnie do zamocowania do podłoża (ławka SELMA) lub poprzez wkopanie w podłożu (ławka BLANCA).



Ławka SELMA

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		świerk
Materiał		beton płukany
Waga	kg	180
Rodzaj mocowania		wolnostojąca
	Nr	998 800 05
	zł	

Ławka BLANCA z oparciem

▶ Ławka BLANCA bez oparcia z cokołami do wkopania w podłożu

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34



Ławka BLANCA

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		świerk
Materiał		beton płukany
Waga	kg	150
Rodzaj mocowania		do wkopania
	Nr	998 807 05
	zł	



Ławka BLANCA

Wersja		z oparciem
Rodzaj drewna		świerk
Materiał		beton płukany
Waga	kg	210
Rodzaj mocowania		do wkopania
	Nr	998 801 05
	zł	

NOWOŚĆ

Ławka MOLISE
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja / Kolor:
Solidna konstrukcja z betonu płukanego w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej. Siedzisko z drewnianym olistwowaniem. Z jedną lub dwoma donicami do wyboru. Z szyną dystansową, która dodatkowo umożliwia zamocowanie ławki do podłoża.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (świerk) o grubości 40 mm malowane dwukrotnie lakierobejcą w standardowych kolorach (zgodnie z tabelą poniżej), a następnie dwukrotnie lakierem bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca lub do zamocowania do podłoża (elementy mocujące we własnym zakresie).

Dostawa:
W częściach, na palecie.

Pasujące kosze na śmieci na str. 105, donice na str. 261, słupki na str. 252

Ławka MOLISE z jedną donicą



Ławka MOLISE

Wersja		bez oparcia z jedną donicą	bez oparcia z dwoma donicami
Rodzaj drewna		świerk	
Waga	kg	145	200
Rodzaj mocowania		wolnostojąca z możliwością zakotwienia	
	Nr	994 024 05	994 025 05
	zł		

Standardowe kolory elementów betonowych dla ławek SELMA, BLANCA, MOLISE i RAGUSA

KS 900

KS 901

KS 902

KS 903

KS 904

Standardowe kolory elementów drewnianych dla ławek SELMA, BLANCA, MOLISE i RAGUSA

dąb

zieleń

sosna

mahoń

teak

palisander

ciemny orzech

Ławka RAGUSA
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja / Kolor:
Solidna konstrukcja z betonu płukanego w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą powyżej. Siedzisko z drewnianym olistwowaniem.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (świerk) o grubości 40 mm malowane dwukrotnie lakierobejcą w standardowych kolorach (zgodnie z tabelą powyżej), a następnie dwukrotnie lakierem bezbarwnym, odpornym na warunki atmosferyczne.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca

Dostawa:
W całości, na palecie.



Ławka RAGUSA

Wersja		bez oparcia
Rodzaj drewna		świerk
Waga	kg	250
Rodzaj mocowania		wolnostojąca
	Nr	993 082 05
	zł	

Ławka RAGUSA

TERMIN 3-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Ławka SICILIA z olistwowaniem z lazurowanego drewna egzotycznego

Ławka SICILIA z listwami z tworzywa (rdzeń ze stali) w kolorze czerwonym

Ławka TOSCANA bez oparcia z listwami z lazurowanego drewna egzotycznego

Ławki SICILIA i TOSCANA
z olistwowaniem z drewna lub z tworzywa

Konstrukcja:
Stelaż ławki z betonu. Powierzchnia siedziska i oparcie z listew z drewna lub z tworzywa. Listwy z tworzywa z rdzeniem z drewna lub z ocynkowanej stali (do wyboru). Listwy z tworzywa w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego (świerk) impregnowane ciśnieniowo i lazurowane lub z egzotycznego (Kambala) lazurowane względnie lakierowane w palecie kolorów RAL

Rodzaj mocowania:
Do wkopania w podłożu (zalecana głębokość osadzenia ca. 300 mm).

Dostawa:
W częściach, na palecie.

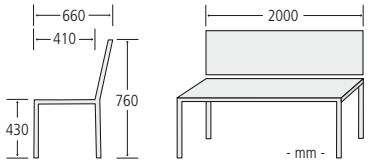

Ławka SICILIA z listwami z drewna

Wersja		z oparciem		
Rodzaj drewna		świerk lazurowany	Kambala lazurowane	Kambala lakierowane
Liczba listew na oparciu		3		
Waga	kg	120		
Rodzaj mocowania		do wkopania		
	Nr	337 013 05	337 014 05	337 015 05
	zł			

Ławka SICILIA z listwami z tworzywa

Wersja		z oparciem	
Tworzywo		z rdzeniem z drewna	z rdzeniem ze stali
Liczba listew na oparciu		3	2
Waga	kg	120	
Rodzaj mocowania		do wkopania	
	Nr	337 011 05	337 012 05
	zł		

Standardowe kolory listew z tworzywa - prosimy o podanie w zamówieniu!

- czerwony zbliżony do RAL 3000
- zielony zbliżony do RAL 6010
- brązowy zbliżony do RAL 8016
- kremowy zbliżony do RAL 9001



Ławka TOSCANA z listwami z drewna

Wersja		bez oparcia		
Rodzaj drewna		świerk lazurowany	Kambala lazurowane	Kambala lakierowane
Waga	kg	80		
Rodzaj mocowania		do wkopania		
	Nr	337 023 05	337 024 05	337 025 05
	zł			

Ławka TOSCANA z listwami z tworzywa

Wersja		bez oparcia	
Tworzywo		z rdzeniem z drewna	z rdzeniem ze stali
Waga	kg	80	
Rodzaj mocowania		do wkopania	
	Nr	337 021 05	337 022 05
	zł		

TERMIN 3-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

KOSZE | POPIELNICE | OSŁONY ŚMIETNIKÓW

STRONY 72 - 140

TERAZ ŚMIECI TO NIE PROBLEM

ZAWSZE CZYSTE ROZWIĄZANIA!

Kosze ze stali
str. 72 - 77, 80 - 83, 86 - 91, 94 - 103, 106 - 110, 116 - 117

Kosze ze stali nierdzewnej
str. 75, 77 - 79, 82 - 85, 99, 107 - 108, 110, 116 - 117, 121

Kosze z aluminium
str. 82, 110

Kosze z drewnianym olistwowaniem
str. 84 - 85, 103, 106 - 107

Kosze z tworzywa
str. 92 - 93, 100, 120

Kosze z odlewu żeliwnego
str. 101

Kosze z betonu
str. 104 - 106

Kosze do segregacji odpadów
str. 121

Popielnice
str. 111 - 115

Kosze na psie odchody
str. 118 - 119

Osłony śmietnikowe
str. 122 - 137

Osłony na małe kontenery
str. 138 - 140

▼ Osłona śmietnikowa SPUTNIK, str. 126 - 127

Kosz na śmieci NORANDA z popielniczką, ze stali

Kosz na śmieci NORANDA z popielniczką ze stali

43 l | 50 kg

Konstrukcja:
Z blachy stalowej, ze zintegrowaną popielniczką.
W zestawie z pojemnikiem wewnętrznym z aluminium.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Pokrywa kosza otwierana za pomocą klucza trójkątnego, pojemnik wewnętrzny oraz popielniczka wyjmowane. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Kosz na śmieci NORANDA z popielniczką

Pojemność kosza	l	43
Pojemność popielniczki	l	0,2
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Ø x W	mm	356 x 800
Waga	kg	50
	Nr zł	226 100 05

Wiszący

▲ Otwierane dno

Stojący



Kosz na śmieci TOLUCA z popielniczką ze stali

60 l

Konstrukcja:
Z blachy stalowej o grubości 2 mm, ze zintegrowaną popielniczką.
Kosz stojący z uchwytem na worek, bez otworów w dnie;
wiszący z otworami w dnie.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Wersja stojąca z cokołem do zakotwienia (wysokość 82 mm, Ø 219 mm); wersja wisząca do zamocowania do ściany lub na słupku. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria.

Otwieranie / Opróżnianie:
Górna część kosza stojącego otwierana za pomocą patentowego zamka zatrzaskowego, worek należy wymienić, a popielniczkę wyjąć w celu opróżnienia. Przy koszu wiszącym otwierane dno. W zestawie 1 klucz.

Kosz na śmieci TOLUCA z popielniczką

Pojemność kosza	l	60	
Pojemność popielniczki	l	2,0	0,5
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku	do zakotwienia
W x Sz x G	mm	702 x 300 x 350	826 x 300 x 350
Waga	kg	21	23
	Nr zł	158 117 05	158 118 05

Standardowe kolory dla kosza na śmieci TOLUCA - prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 2000, RAL 6001, RAL 6005, RAL 6009, RAL 7016, RAL 9006, RAL 9007, DB 702, DB 703

Za dopłatą		
Obejmy, 2 szt., do zamocowania na okrągłym słupku	Nr zł / op.	158 351 05
Słupek okrągły do zabetonowania, długość 1500 mm, Ø 76 mm, ocynkowany ogniowo	Nr zł / szt.	158 361 05
Elementy mocujące do betonu (gwint, klej K2, mikser statyczny)	Nr zł / zest.	244 611 05

NOWOŚĆ

Kosz na śmieci WALTON
ze stali - z daszkiem

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z daszkiem, z blachy stalowej, do wyboru z popielniczką lub bez. Kosz wykończony pierścieniem z odlewu aluminiowego. W zestawie ocynkowany ogniowo pojemnik wewnętrzny oraz uchwyt na worek na śmieci. W dnie kosza otwory odprowadzające wodę.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 7043. Pierścień z odlewu aluminiowego malowany proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 9006 lub do RAL 7043 (prosimy o podanie w zamówieniu).

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Po zwolnieniu zamka trójkątnego pojemnik uchylny. Należy wymienić worek na śmieci i opróżnić popielniczkę. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Kosz na śmieci WALTON

Pojemność kosza	l	50	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
Wersja		bez popielniczki	z popielniczką
Pojemność popielniczki	l	-	1,5
W x Sz x G	mm	1064 x 500 x 270	1064 x 540 x 270
Waga	kg	31	32
	Nr zł	807 001 05	807 002 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa ze stali M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Do zamocowania kosza potrzebne są 4 kotwy.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:
info@ziegler.pl

Kosz na śmieci SARNIA
ze stali - z daszkiem

Konstrukcja:
Masywny kosz na śmieci z blachy stalowej. Do wyboru ze zintegrowaną popielniczką lub bez. W zestawie ocynkowany ogniowo pojemnik wewnętrzny oraz naklejki piktogramy: "papieros" i "śmieci".

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo względnie dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia 300 mm lub poprzez zakotwienie stopy płytowej. Elementy mocujące w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Drzwiczki otwierane za pomocą klucza trójkątnego, pojemnik wewnętrzny wyjmowany. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Kosz na śmieci SARNIA

Pojemność kosza	l	70 / 59,5*			
Rodzaj mocowania		do zabetonowania		do zakotwienia	
Wersja		bez popielniczki	z popielniczką	bez popielniczki	z popielniczką
Pojemność popielniczki	l	–	10,5	–	10,5
W x Sz x G całkowita	mm	1500 x 475 x 340		1000 x 475 x 340	
Waga	kg	58			
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo			
	Nr zł	136 260 05	136 262 05	136 264 05	136 266 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo			
	Nr zł	136 261 05	136 263 05	136 265 05	136 267 05

* W wersji z popielniczką pojemność kosza 59,5 l

◀ Detal: popielniczka

▲ Kosz na śmieci SARNIA, bez popielniczki, do zabetonowania

▲ Opróżnianie kosza na śmieci SARNIA, bez popielniczki, do zakotwienia

Standardowe kolory dla kosza SARNIA - prosimy o podanie w zamówieniu. Inne kolory na zapytanie, za dopłatą.

RAL 2000	RAL 3002	RAL 5013	RAL 6002
RAL 6005	RAL 7016	DB 703	czarny matowy

TERMIN 4 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Ławka LACES na zapytanie.

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

65 l 46 kg

Kosz na śmieci LACES z popielniczką ze stali

Konstrukcja:
Z blachy stalowej, ze zintegrowaną popielniczką. W zestawie pojemnik wewnętrzny.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, w zestawie elementy mocujące.

Otwieranie / Opróżnianie:
Po zwolnieniu zamka trojkątnego pojemnik wewnętrzny oraz popielniczka wyjmowane w celu opróżnienia. W zestawie 1 klucz trójkątny.

▲ Detal: otwór wrzutowy i popielniczka

▲ opróżnianie

Kosz na śmieci LACES z popielniczką

Pojemność kosza	l	65
Pojemność popielniczki	l	0,2
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
W x Sz x G	mm	800 x 400 x 400
Waga	kg	46
	Nr zł	245 188 05

▲ Kosz na śmieci TAMORES z popielniczką w kolorze DB 703

Ławka na str. 35, stojak rowerowy i słupek TAMORES na zapytanie.

Standardowe kolory dla kosza na śmieci TAMORES - prosimy o podanie w zamówieniu.

RAL 3005, RAL 5010, RAL 6005, RAL 7016, RAL 7021, DB 703

50 l

Kosz na śmieci TAMORES z popielniczką ze stali

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z popielniczką z blachy stalowej, zamocowany na słupku TAMORES ze stalowych płaskowników.
W zestawie ocynkowany ogniowo pojemnik wewnętrzny.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Słupek do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia -300 mm.

Otwieranie / Opróżnianie:
Po zwolnieniu zamka trójkątnego pokrywa kosza otwierana, pojemnik wewnętrzny wyjmowany do góry. W zestawie 1 klucz trójkątny.

◀ Detal: otwierana pokrywa

Kosz na śmieci TAMORES z popielniczką

Pojemność kosza	l	50
Pojemność popielniczki	l	1,2
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
W x Sz x G całkowita	mm	1200 x 330 x 410
Waga	kg	41
	Nr zł	264 296 05

Kosz na śmieci LEICESTER z popielniczką
ze stali nierdzewnej

STAL szlachetna 35 l

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z popielniczką ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm. Z wytłoczonym laserowo piktogramem „papieros" powyżej otworu popielniczki.

Powierzchnia / Kolor:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana względnie dodatkowo malowana proszkowo w kolorze DB 703.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany lub do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -435 mm).

Otwieranie / Opróżnianie:
W celu opróżnienia kosza i popielniczki otwiera się dno kosza za pomocą klucza trójkątnego (w zestawie 1 klucz).

Detal: otwierane dno ▲

Kosz na śmieci LEICESTER z popielniczką, ze stali nierdzewnej szlifowanej, do zabetonowania

Kosz na śmieci LEICESTER z popielniczką

Pojemność kosza	l	35	
Pojemność popielniczki	l	1,2	
Rodzaj mocowania		do ściany	do zabetonowania
Ø x W kosza	mm	310 x 614	
Wysokość całkowita	mm	614	1500
Waga	kg	14	20
Powierzchnia		stal nierdzewna szlifowana	
	Nr zł	111 096 05	111 097 05
Powierzchnia		stal nierdzewna malowana proszkowo w DB 703	
	Nr zł	111 098 05	111 099 05

Kosz na śmieci SHEFFIELD z popielniczką
ze stali zwykłej lub nierdzewnej - z daszkiem

STAL szlachetna 50 l

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z popielniczką i daszkiem. Pojemnik względnie słupek ze stali zwykłej, daszek ze stali nierdzewnej. Możliwe wykonanie kosza w całości ze stali nierdzewnej.
Z wytłoczonym laserowo piktogramem "papieros" powyżej otworu popielniczki.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze DB 703.
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany lub ze słupkiem do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -490 mm).

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz zamykany zamkiem trójkątnym. Po zwolnieniu zamka uchyla się dno kosza. W zestawie 1 klucz trójkątny.

▲ do zamocowania do ściany

Kosz na śmieci SHEFFIELD z popielniczką, pojemnik i słupek w kolorze DB 703, daszek ze stali nierdzewnej, do zabetonowania, uchylne dno w celu opróżnienia

Kosz na śmieci SHEFFIELD z popielniczką

Pojemność kosza	l	50	
Pojemność popielniczki	l	1,2	
Rodzaj mocowania		do ściany	do zabetonowania
W x Sz x G całkowita	mm	690 x 320 x 310	1630 x 320 x 390
Waga	kg	20	27
Pojemnik wzgl. słupek		stal ocynkowana ogniowo i malowana	
	Nr zł	111 106 05	111 107 05
Pojemnik wzgl. słupek		stal nierdzewna szlifowana	
	Nr zł	111 108 05	111 109 05

TERMIN 2-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

▲ Kosz na śmieci CANVEY o pojemności 60 l, bez popielniczki, korpus w kolorze zbliżonym do RAL 1001

Kosz na śmieci CANVEY o pojemności 40 l, z popielniczką, korpus w kolorze zbliżonym do RAL 9006

◀ Detal: ukryte zamknięcie kosza

◀ Detal: po odchyleniu kosza można opróżnić popielniczkę - ukryte zamknięcie w wewnętrznej części słupka

◀ opróżnianie

Kosz CANVEY 60 l bez popielniczki dostępny jest także z drewnianym olistwowaniem - prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży!

Kosz na śmieci CANVEY ze stali - z daszkiem

- **ukryte zamknięcie**
- **do wyboru z boczną popielniczką lub bez**

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja stalowa. Kosz z boczną popielniczką lub bez, w standardzie z uchwytem na worek na śmieci. Ocynkowany pojemnik wewnętrzny na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Korpus kosza w kolorach zbliżonych do RAL 9006 lub RAL 1001; rama, daszek i popielniczka w kolorze zbliżonym do RAL 7009

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia. Elementy mocujące - patrz akcesoria.

Otwieranie / Opróżnianie:
Dyskretny i szybki sposób otwierania - bez klucza. Ukryte zamknięcie w wewnętrznej części słupka. Pojemnik przechyla sie do przodu. Zintegrowane przesuwane uchwyty na worki zapewniają łatwe wkładanie i wyjmowanie worka. Przy używaniu ocynkowanego ogniowo pojemnika wewnętrznego uchwyt na worek musi zostać zdemontowany. By opróżnić popielniczkę należy ją zdjąć.

Kosz na śmieci CANVEY

Pojemność kosza	l	40		60	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia			
Wersja		bez popielniczki	z popielniczką	bez popielniczki	z popielniczką
Pojemność popielniczki	l	–	3	–	3
W x Sz x G	mm	913 x 528 x 272	913 x 578 x 272	1013 x 528 x 272	1013 x 578 x 272
Waga	kg	20,0	21,0	21,5	23,5
Kolor		Korpus: zbliżony do RAL 9006			
	Nr zł	104 075 05	104 062 05	104 076 05	104 063 05
Kolor		Korpus: zbliżony do RAL 1001			
	Nr zł	104 077 05	104 069 05	104 078 05	104 070 05

Akcesoria: ocynkowany pojemnik wewnętrzny			
Pojemność	l	40	60
	Nr zł / szt.	104 064 05	104 065 05

Akcesoria do montażu do podłoża		
kotwy M 12/20	Nr zł / szt.	244 603 05

Do zamocowania jednego kosza potrzebne są 4 kotwy.

Kosz na śmieci ELISEO
ze stali zwykłej lub nierdzewnej – z daszkiem

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

45l

Konstrukcja
Rama z owalnej rury 60 x 30 mm ze stali zwykłej lub nierdzewnej, z daszkiem ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Korpus pojemnika z tłoczonej blachy ze stali zwykłej lub nierdzewnej, ażurowej.
W zestawie uchwyt na worek na śmieci.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Drzwiczki otwierane kluczem trójkątnym (w zestawie 1 klucz).
Opróżnianie kosza poprzez wyjęcie pojemnika wewnętrznego (patrz akcesoria) lub wymianę worka na śmieci.

Kosz na śmieci ELISEO z łukowym daszkiem, pojemnik ze stali nierdzewnej, rama i daszek z blachy stalowej w kolorze RAL 7016

STAL szlachetna

◀ Kosz na śmieci ELISEO z łukowym daszkiem, w całości ze stali nierdzewnej, otwierane drzwiczki

STAL szlachetna

◀ Kosz na śmieci ELISEO z płaskim daszkiem, w całości ze stali nierdzewnej

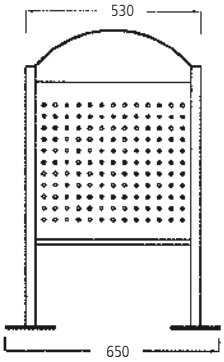



- mm -

▲ Kosz na śmieci ELISEO z łukowym daszkiem, w całości z blachy stalowej, kosz w kolorze RAL 6005, rama i daszek w RAL 7016

Kosz na śmieci ELISEO

Pojemność	l	45	
Montaż		do zakotwienia	
Wersja		z płaskim daszkiem	z łukowym daszkiem
W x Sz x G	mm	922 x 650 x 260	918 x 650 x 260
Waga	kg	17	
Materiał		w całości ze stali	
	Nr zł	490 044 05	490 047 05
Materiał		pojemnik ze stali nierdzewnej / rama i daszek ze stali	
	Nr zł	490 043 05	490 046 05
Materiał		w całości ze stali nierdzewnej	
	Nr zł	490 049 05	490 048 05

Akcesoria		
Pojemnik wewnętrzny ocynkowany ogniowo	Nr zł / szt.	490 041 05
Pojemnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej	Nr zł / szt.	490 042 05
Worki na śmieci z polietylenu, niebieskie, grubość 50 my, pojemność 70 l, op. = 250 szt.	Nr zł / op.	115 018 05

TERMIN 4-5 TYGODNI

LOCO MAGAZYN

Kosz na śmieci QUEEN z pierścieniem z wkładem gaszącym i z popielniczką z otworem lejowym, do zamocowania do ściany

Kosz na śmieci QUEEN z popielniczką ze stali nierdzewnej - z daszkiem - do zamocowania do ściany

STAL szlachetna 21

Konstrukcja:
W całości ze stali nierdzewnej, szlifowanej bezszwowo, z zaokrąglonymi krawędziami. Do wyboru z wkładem gaszącym lub nasadzanym pierścieniem. Popielniczka w formie sita do napełniania piaskiem lub z otworem lejowym.
Kosz z wkładem gaszącym i popielniczką z otworem lejowym - samogaszący.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Z szyną ze stali nierdzewnej 80 x 20 x 2 mm oraz dwoma wspornikami do zamocowania do ściany, elementy mocujące w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Pierścień oraz popielniczka zabezpieczone zaciskowym zamknięciem. W celu opróżnienia należy całkowicie zdjąć pierścień z popielniczką. Za dopłatą możliwość zamocowania łańcuszka zabezpieczającego, który należy zamówić razem z koszem.

▲ Kosz na śmieci QUEEN z nasadzanym pierścieniem i z popielniczką z sitem, do zamocowania do ściany

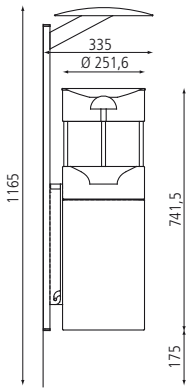

Kosz na śmieci QUEEN z pierścieniem z wkładem gaszącym i popielniczką z otworem lejowym

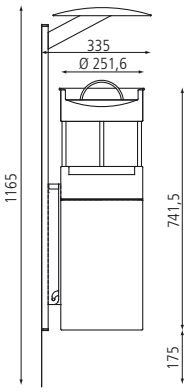

Kosz na śmieci QUEEN z nasadzanym pierścieniem i popielniczką z sitem

- mm -

Kosz na śmieci QUEEN z popielniczką

Pojemność kosza	l	21			
Pojemność popielniczki	l	2			
Rodzaj mocowania		do zamocowania do ściany			
Wersja		kosz z wkładem gaszącym, popielniczka z otworem lejowym	kosz z wkładem gaszącym, popielniczka z sitem	kosz z pierścieniem nasadzanym, popielniczka z otworem lejowym	kosz z pierścieniem nasadzanym, popielniczka z sitem
Ø x W całkowita	mm	335 x 990			
Waga	kg	12,4	13,3	12,3	13,2
	Nr zł	698 039 05	698 040 05	698 041 05	698 042 05

Akcesoria za dopłatą		
Srebrny piasek kwarcowy do napełniania popielniczki w formie sita, op. = 25 kg	Nr zł / op.	088 130 05
Łańcuszek zabezpieczający	Nr zł / szt.	698 043 05

Łańcuszek należy zamówić razem z koszem - brak możliwości późniejszego zamocowania.

Kosz z pierścieniem z wkładem gaszącym i popielniczką z otworem lejowym samogaszący.

Worki na śmieci na zapytanie.

Kosz na śmieci QUEEN z popielniczką ze stali nierdzewnej - z daszkiem - do zamocowania do podłoża

Konstrukcja:
W całości ze stali nierdzewnej, szlifowanej bezszwowo, z zaokrąglonymi krawędziami. Do wyboru z wkładem gaszącym lub nasadzanym pierścieniem. Popielniczka w formie sita do napełniania piaskiem lub z otworem lejowym.
Kosz z wkładem gaszącym i popielniczką z otworem lejowym - samogaszący.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Ze stopą płytową z otworami do zakotwienia, w zestawie elementy mocujące.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez zamknięcia. W celu opróżnienia należy całkowicie zdjąć pierścień z popielniczką.
Za dopłatą możliwość zamocowania łańcuszka zabezpieczającego, który należy zamówić razem z koszem.

Kosz na śmieci QUEEN z pierścieniem z wkładem gaszącym i popielniczką z otworem lejowym, do zakotwienia

▲ Kosz na śmieci QUEEN z pierścieniem nasadzanym i popielniczką z sitem, do zakotwienia



Kosz na śmieci QUEEN z pierścieniem z wkładem gaszącym i popielniczką z otworem lejowym



Kosz na śmieci QUEEN z nasadzanym pierścieniem i popielniczką z sitem

- mm -

Kosz na śmieci QUEEN z popielniczką

Pojemność kosza	l	21			
Pojemność popielniczki	l	2			
Rodzaj mocowania		do zakotwienia			
Wersja		kosz z wkładem gaszącym, popielniczka z otworem lejowym	kosz z wkładem gaszącym, popielniczka z sitem	kosz z pierścieniem nasadzanym, popielniczka z otworem lejowym	kosz z pierścieniem nasadzanym, popielniczka z sitem
Ø x Wysokość całkowita	mm	400 x 940			
Waga	kg	16,8	17,4	16,7	17,3
	Nr zł	698 035 05	698 036 05	698 037 05	698 038 05

Akcesoria za dopłatą		
Srebrny piasek kwarcowy do napełniania popielniczki w formie sita, op. = 25 kg	Nr zł / op.	088 130 05
Łańcuszek zabezpieczający	Nr zł / szt.	698 043 05

Łańcuszek należy zamówić razem z koszem - brak możliwości późniejszego zamocowania.

Kosz z pierścieniem z wkładem gaszącym i popielniczką z otworem lejowym samogaszący.

Worki na śmieci na zapytanie.

TERMIN 4-5 TYGODNI

LOCO MAGAZYN

▲ Kosz na śmieci SANTIAGO w kolorze czarnym matowym

Standardowe kolory dla kosza na śmieci SANTIAGO - prosimy o podanie w zamówieniu. Inne kolory na zapytanie, za dopłatą.

RAL 2000 | RAL 3002 | RAL 5013 | RAL 6002
RAL 6005 | RAL 7016 | DB 703 | czarny matowy

NOWOŚĆ

Kosz na śmieci SANTIAGO
ze stali - z daszkiem

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z ażurowej blachy stalowej. Z uchwytem na worek na śmieci.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Drzwiczki zamykane zamkiem trójkątnym. Po zwolnieniu zamka wystarczy wymienić worek na śmieci. W zestawie1 klucz trójkątny.

▲ Detal: opróżnianie

Kosz na śmieci SANTIAGO

Pojemność	l	90
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
W x Sz x G	mm	1065 x 410 x 410
Waga	kg	32
	Nr zł	136 037 05
Akcesoria		
Worki na śmieci z tworzywa LDPE, kolor niebieski 80 my, pojemność 120 l, op. = 250 szt.	Nr zł / op.	115 025 05
Elementy mocujące do podłoża	Nr zł / zest.	136 207 05

Do zamocowania jednego kosza potrzebny jest 1 zestaw elementów mocujących.

Kosz na śmieci SOREL, z daszkiem i popielniczką, korpus kosza w kolorze zbliżonym do RAL 7043

Standardowe kolory korpusu dla kosza SOREL - prosimy o podanie w zamówieniu.

zbliżony do RAL 5003 | zbliżony do RAL 7043

NOWOŚĆ **WYŁĄCZNIE w ZIEGLER**

Kosz na śmieci SOREL
ze stali - z cokołem betonowym

Konstrukcja:
Kosz o trójkątnym kształcie z blachy stalowej, do wyboru z daszkiem z odlewu aluminiowego oraz ewentualnie z popielniczką lub bez. Wykończenie kosza stanowi pierścień z odlewu aluminiowego. Z uchytem na worek na śmieci.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej. Odlew aluminiowy malowany proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 9006.

Rodzaj mocowania:
Z cokołem betonowym do zakotwienia.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez daszka bez zamknięcia, wystarczy wymienić worek na śmieci. Kosz z daszkiem zamykany zamkiem trójkątnym. Po jego zwolnieniu wystarczy wymienić worek na śmieci.

▶ Detal: opróżnianie

Kosz na śmieci SOREL

Pojemność kosza	l	50	100	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
Wersja		bez daszka	z daszkiem	z daszkiem i popielniczką
Pojemność popielniczki	l	--	--	0,1
W x Sz x G	mm	800 x 400 x 400	1200 x 540 x 540	
Waga	kg	26,0	33,2	
	Nr zł	807 004 05	807 005 05	807 006 05

Kosz na śmieci KÖLN ze stali

STAL szlachetna 35 50

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z blachy stalowej, pełnej lub ażurowej.
W koszu z blachy pełnej z popielniczką pokrywa ze stali nierdzewnej. Kosz z popielniczką standardowo wyposażony w pojemnik wewnętrzny, do kosza bez popielniczki pojemnik wewnętrzny należy zamówić osobno (patrz akcesoria).
W zestawie naklejka-piktogram "papieros".

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej. Pokrywa ze stali nierdzewnej V2A, polerowanej elektrolitycznie.

Rodzaj mocowania:
W zestawie szyna do zamocowania do ściany lub na istniejącym słupku. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).
W wersji do zabetonowania słupek (60 x 60 x 1500 mm) w zestawie. Zalecana głębokość osadzenia 500 mm.

Otwieranie / Opróżnianie:
Pokrywa otwierana po zwolnieniu zamka trójkątnego. Pojemnik wewnętrzny wyjmowany w celu opróżnienia. W zestawie 1 klucz trójkątny.

▲ Kosz na śmieci KÖLN o pojemności 50 l, do zamocowania do ściany, z blachy pełnej ocynkowanej ogniowo

▲ Kosz na śmieci KÖLN o pojemności 35 l, do zabetonowania, z blachy ażurowej w kolorze RAL 7016

Kosz na śmieci KÖLN bez popielniczki

Pojemność kosza	l	35			50		
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku	do zabetonowania		do ściany / na słupku	do zabetonowania	
Wersja		z blachy pełnej	z blachy pełnej	z blachy ażurowej	z blachy pełnej	z blachy pełnej	z blachy ażurowej
Ø x W kosza	mm	330 x 450			360 x 500		
Waga	kg	9,0	15,0	15,0	10,2	18,0	18,0
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo					
	Nr zł	136 210 05	136 208 05	136 145 05	136 214 05	136 212 05	136 146 05
Powierzchnia							
	Nr zł	136 211 05	136 209 05	136 072 05	136 215 05	136 213 05	136 073 05

Kosz na śmieci KÖLN z popielniczką

Pojemność kosza	l	46,5	
Pojemność popielniczki	l	3,5	
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku	do zabetonowania
Wersja		z blachy pełnej	
Ø x W kosza	mm	360 x 510	360 x 510
Waga	kg	16,5	20,5
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo / pokrywa za stali nierdzewnej polerowanej elektrolit.	
	Nr zł	136 238 05	136 239 05

W wersji z popielniczką pojemność kosza 46,5 l

Akcesoria		
Elementy mocujące do ściany ze stali ocynkowanej ogniowo	Nr zł / zest.	136 001 05
Uniwersalne obejmy do zamocowania na istniejącym słupku, 1 op. = 2 szt.	Nr zł / op.	136 002 05

Akcesoria: pojemnik wewnętrzny bez popielniczki ocynkowany ogniowo

Pojemność	l	35	50
	Nr zł / szt.	136 074 05	136 075 05

▲ Detal: popielniczka

▲ Detal: otwierana pokrywa kosza

Standardowe kolory dla koszy na śmieci KÖLN - prosimy o podanie w zamówieniu!
Inne kolory na zapytanie, za dopłatą.

RAL 2000, RAL 3002, RAL 5013, RAL 6002, RAL 6005, RAL 7016, DB 703, czarny matowy

▲ Kosz na śmieci KÖLN o pojemności 50 l, do zamocowania do ściany, z popielniczką, z blachy pełnej w kolorze RAL 5013, pokrywa ze stali nierdzewnej

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

▲ Kosz na śmieci COSTA z popielniczką, do zabetonowania, pojemnik i rama malowane proszkowo

▲ Detal: popielniczka

▲ Kosz na śmieci COSTA z popielniczką i daszkiem, do zakotwienia, pojemnik z aluminium szlifowanego, rama stalowa malowana proszkowo

Kosz na śmieci COSTA z popielniczką z aluminium

Konstrukcja:
Pojemnik z aluminium, rama ze stali. W dnie pojemnika otwory umożliwiające odpływ wody.

Powierzchnia / Kolor:
Aluminium szlifowane względnie dodatkowo malowane w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej. Elementy stalowe ocynkowane ogniowo względnie dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia -290 mm lub do zakotwienia (elementy mocujące na dodatkowe zamówienie).

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz zamykany zamkiem trójkątnym. Po zwolnieniu zamka pojemnik zdejmowany z ramy. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Standardowe kolory dla kosza COSTA - prosimy o podanie w zamówieniu! Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą (minimalne zamówienie 10 szt.).

RAL 1004	RAL 3005	RAL 5010
RAL 5017	RAL 6005	RAL 6009
RAL 7016	RAL 7032	RAL 8017
RAL 9006	DB 703	optyka stali nierdzewnej

Kosz na śmieci COSTA z popielniczką

Pojemność kosza	l	40			
Pojemność popielniczki	l	1			
Rodzaj mocowania		do zabetonowania		do zakotwienia	
Wersja		bez daszka	z daszkiem	bez daszka	z daszkiem
Ø x W całkowita	mm	420 x 1200	420 x 1330	420 x 910	420 x 1040
Waga	kg	17,9	19,5	18,3	19,8
Powierzchnia		pojemnik z aluminium, rama ze stali ocynkowanej ogniowo			
	Nr zł	346 201 05	346 213 05	346 204 05	346 216 05
Powierzchnia		pojemnik z aluminium, rama ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo			
	Nr zł	346 202 05	346 214 05	346 205 05	346 217 05
Powierzchnia		w całości malowany proszkowo			
	Nr zł	346 203 05	346 215 05	346 206 05	346 218 05

Elementy mocujące na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Do zamocowania jednego kosza potrzebne są 4 kotwy.

Akcesoria		
Klucz trójkątny (dodatkowy)	Nr zł / szt.	346 051 05

Kosz na śmieci LUTON z popielniczką ze stali zwykłej lub nierdzewnej

NOWOŚĆ

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z blachy ze stali zwykłej lub nierdzewnej z uchylną, ażurową pokrywą oraz misą popielniczki z ocynkowanej stali lub stali nierdzewnej. W zestawie ocynkowany ogniowo pojemnik wewnętrzny.

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo: korpus kosza i pokrywa w kolorze zbliżonym do RAL 7021, drzwiczki w kolorze zbliżonym do RAL 9006.
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Kosz wolnostojący.

Otwieranie / Opróżnianie:
Drzwiczki zamykane zamkiem ryglowym. Po zwolnieniu zamka pojemnik wewnętrzny wyjmowany, a misa popielniczki zdejmowana w celu opróżnienia. W zestawie 1 klucz.

▲ drzwiczki i pokrywa otwierane w celu opróżnienia

Kosz na śmieci LUTON z popielniczką

Pojemność kosza	l	80
Pojemność popielniczki	l	4
Rodzaj mocowania		wolnostojący
W x Sz x G	mm	920 x 400 x 400
Waga	mm	37
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
	Nr zł	088 266 05
Powierzchnia		stal nierdzewna szlifowana
	Nr zł	088 267 05

Kosz na śmieci CAPITAL
ze stali zwykłej lub nierdzewnej - z daszkiem

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Z blachy ze stali ocynkowanej ogniowo lub nierdzewnej. W zestawie z ocynkowanym pojemnikiem wewnętrznym.
Z możliwością zamocowania popielniczki w koszu ze stali nierdzewnej (popielniczka na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria - należy zamówić wraz z koszem ze względu na brak możliwości późniejszego zamocowania).

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze DB 702.
Stal nierdzewna V2A, szczotkowana.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany lub na słupku, a także w wersji wolnostojącej z możliwością zamocowania do podłoża (specjalnie przygotowane dno).

Otwieranie / Opróżnianie:
Drzwiczki zamykane zamkiem czworokątnym. Po zwolnieniu zamka wystarczy wyjąć pojemnik wewnętrzny. W zestawie 1 klucz.

▲ Kosz na śmieci CAPITAL o pojemności 60 l, w kolorze DB 702, do zamocowania na słupku

▲ Kosz na śmieci CAPITAL ze stali nierdzewnej, wolnostojący

Kosz na śmieci CAPITAL

Pojemność	l	50		60	
Rodzaj mocowania		do zamocowania do ściany / na słupku	wolnostojący z możliwością zakotwienia	do zamocowania do ściany / na słupku	wolnostojący z możliwością zakotwienia
W x Sz x G	mm	750 x 470 x 320	900 x 470 x 320	870 x 470 x 350	900 x 470 x 320
Waga	kg	28	31	28	30
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowna proszkowo w kolorze DB 702			
	Nr zł	–		615 020 05	615 021 05
Powierzchnia		stal nierdzewna szczotkowana			
	Nr zł	615 040 05	615 028 05	–	

Akcesoria do kosza na śmieci CAPITAL ze stali nierdzewnej		
Popielniczka ze stali nierdzewnej do kosza wiszącego	Nr zł / szt.	615 045 05
Popielniczka ze stali nierdzewnej do kosza wolnostojącego	Nr zł / szt.	615 044 05

W przypadku kosza ze stali nierdzewnej popielniczkę należy zamówić razem z koszem!
Popielniczka do kosza ze stali zwykłej (w kolorze DB 702) na zapytanie - minimalne zamówienie 10 szt.!

◀ Popielniczka przy koszu wiszącym

◀ Popielniczka przy koszu wolnostojącym

Kosz na śmieci CRUZ z popielniczką
ze stali nierdzewnej

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Ze stali nierdzewnej, z ocynkowaną ogniowo misą popielniczki.
Kosz bez daszka z ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnętrznym, kosz z daszkiem z uchwytem na worek.
Powierzchnia reklamowa o wymiarze A2 z PCV o grubości 5 mm oraz dwoma przeźroczystymi płytkami, by umieścić w środku np. plakat z logo Państwa Firmy.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szczotkowana.

Rodzaj mocowania:
Kosz bez daszka wolnostojący z możliwością zamocowania do podłoża, kosz z daszkiem do zakotwienia (elementy mocujące na dodatkowe zamówienie).

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez daszka bez zamknięcia. Wystarczy zdjąć popielniczkę i ją opróżnić oraz wyjąć do góry pojemnik wewnętrzny. Kosz z daszkiem zamykany zamkiem czworokątnym. Po zwolnieniu zamka należy zdjąć popielniczkę i ją opróżnić, a następnie otworzyć drzwiczki i wymienić worek na śmieci.
W zestawie 1 klucz.

▲ Kosz na śmieci CRUZ z popielniczką, daszkiem i powierzchnią reklamową (plakat we własnym zakresie)

▶ Kosz na śmieci CRUZ z popielniczką, bez daszka

Kosz na śmieci CRUZ z popielniczką i daszkiem

Kosz na śmieci CRUZ z popielniczką

Pojemność kosza	l	40		
Pojemność popielniczki	l	3		
Rodzaj mocowania		wolnostojący z możliwością zakotwienia	do zakotwienia	
Wersja		bez daszka	z daszkiem	z daszkiem i powierzchnią reklamową
Wariant		z pojemnikiem wewnętrznym	z uchwytem na worek	
W x Sz x G całkowita	mm	720 x 390 x 300	1038 x 552 x 325	1950 x 552 x 325
Waga	kg	17	29	35
	Nr zł	615 003 05	615 004 05	615 005 05

Elementy mocujące na betonie dla koszy CAPITAL i CRUZ		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Do zamocowania jednego kosza na śmieci potrzebne są 4 kotwy.

TERMIN 3-7 TYGODNI | LOCO MAGAZYN

Kosz na śmieci WELKOM Model 1

NOWOŚĆ

Kosz na śmieci WELKOM
z drewnianym olistwowaniem

STAL szlachetna

70l

Konstrukcja:
Stelaż ze stali nierdzewnej z drewnianym olistwowaniem. W dnie kosza otwory odprowadzające wodę. W standardzie z haczykami do zamocowania worka na śmieci. Na zapytanie, za dopłatą, kosz wyposażony w obręcz na worek na śmieci i/lub daszek.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V4A, kwasoodporna, szlifowana.

Drewno:
Listwy z drewna egzotycznego (iroko) lub liściastego (olcha), szlifowane i olejowane.

Rodzaj mocowania:
Kosz wolnostojący, przygotowany do zamocowania do podłoża.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez zamknięcia, w celu opróżnienia wystarczy wymienić worek.

Detal: haczyki do zamocowania worka na śmieci

- polecany do wewnątrz, np. do galerii handlowych

Kosz na śmieci WELKOM Model 2

Kosz na śmieci WELKOM

Model		1	2
Pojemność	l	70	
Rodzaj mocowania		wolnostojący, przygotowany do zamocowania do podłoża	
W x Sz x G	mm	820 x 380 x 380	
Waga	kg	23	21
Rodzaj drewna		olcha	
	Nr zł	993 133 05	993 135 05
Rodzaj drewna		iroko	
	Nr zł	993 134 05	993 136 05

STAL szlachetna

35 l 60 l 90 l

Kosze na śmieci TIMMINS, ALBERTON i SOWETO
z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Stelaże z profili ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Kosze z drewnianym olistwowaniem. Pojemniki wewnętrzne z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej, z przyspawaną popielniczką (oprócz kosza SOWETO).

Powierzchnia / Kolor:
TIMMINS / ALBERTON: stelaż ocynkowany galwanicznie i malowany proszkowo w palecie kolorów RAL.

ALBERTON: stelaż ze stali nierdzewnej V4A, kwasoodpornej.

SOWETO: stelaż malowany podkładem antykorozyjnym, a następnie dwukrotnie lakierowany w kolorze czarnym.

Drewno:
Iglaste, impregnowane i dwukrotnie lakierowane w standardowych kolorach do wyboru: mahoń, orzech, teak i sosna.

Rodzaj mocowania:
TIMMINS: do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie) lub z cokołem betonowym do wkopania w podłoże lub zabetonowania.

ALBERTON: do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie).

SOWETO: wolnostojący, przygotowany do zamocowania do podłoża.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosze bez zamknięcia. W celu opróżnienia należy wyjąć pojemniki wewnętrzne.

Kosz na śmieci ALBERTON ze stelażem ze stali nierdzewnej

Kosz na śmieci TIMMINS

Kosz na śmieci ALBERTON ze stelażem ze stali w kolorze RAL 7016

Kosz na śmieci SOWETO

Kosze na śmieci

Model		TIMMINS		ALBERTON		SOWETO
Pojemność kosza	l	35		60		90
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	z cokołem betonowym do wkopania lub zabetonowania	do zakotwienia		wolnostojący, przygotowany do zakotwienia
Wersja		z popielniczką		z popielniczką		bez popielniczki
Pojemność popielniczki	l	0,9		0,9		–
W całkowita	mm	750	950	610		1000
Sz x G	mm	390 x 350		440 x 440		660 x 660
Waga	kg	35	65	40		85
Powierzchnia		stal malowana w RAL		stal malowana w RAL	stal nierdzewna	stal malowana w kolorze czarnym
	Nr zł	993 119 05	993 120 05	993 121 05	993 122 05	993 123 05

TERMIN 2-5 TYGODNI | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

▲ Kosz na śmieci NOSTALGIA z blachy ażurowej w kolorze RAL 6005, pojemność 20 l

▲ Kosz na śmieci NOSTALGIA z blachy ażurowej w kolorze DB 703, pojemność 35 l

Kosz na śmieci NOSTALGIA ze stali

Konstrukcja:
Z blachy stalowej, pełnej lub z optyką ażurowej. Dno pojemników wyposażone w otwory w celu odprowadzania wody.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, względnie dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach (tabela poniżej).

Rodzaj mocowania:
Do ściany lub na słupku, w zestawie szyna mocująca. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Pojemnik otwierany za pomocą klucza trójkątnego (w zestawie 1 klucz).

Uwagi:
Przy montażu na istniejących słupkach (Klienta) polecamy mocowanie za pomocą uniwersalnych obejm - patrz akcesoria.

Standardowe kolory dla koszy NOSTALGIA - prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 2000	RAL 3002	RAL 5013	RAL 6002
RAL 6005	RAL 7016	DB 703	czarny matowy

Akcesoria		
Elementy mocujące do ściany z ocynkowanej ogniowo stali	Nr zł	136 001 05
Zestaw opasek mocujących* ocynkowanych ogniowo, do zamocowania na słupku Ø 60 mm	Nr zł	136 003 05
Opaski uniwersalne do zamocowania kosza na istniejącym słupku, 1 op. = 2 szt.	Nr zł	136 002 05
Słupek do zabetonowania, D 1500 mm, Ø 60 mm, ocynkowany ogniowo	Nr zł	136 061 05
Słupek do zabetonowania, D 1500 mm, Ø 60 mm, malowany proszkowo	Nr zł	136 046 05

*Zestaw opasek mocujących (2 półobejmy przyspawane do kosza, 2 półobejmy luzem) należy zamówić razem z koszem - nie ma możliwości późniejszego ich zamocowania!

Kosz na śmieci NOSTALGIA, z blachy pełnej w kolorze RAL 2000, pojemność 20 l

Kosz na śmieci NOSTALGIA z blachy pełnej w kolorze RAL 6005, pojemność 35 l

Kosz na śmieci NOSTALGIA z pokrywą, z blachy pełnej w kolorze DB 703, pojemność 35 l

Kosz na śmieci NOSTALGIA z pokrywą, z blachy ażurowej w kolorze RAL 6005, pojemność 35 l

Kosz na śmieci NOSTALGIA bez pokrywy

Pojemność	l	20		35	
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku			
Wersja - blacha		pełna	ażurowa	pełna	ażurowa
Ø x W	mm	250 x 400		320 x 450	
Waga	kg	4		4,5	
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo			
	Nr zł	136 099 05	136 057 05	136 101 05	136 058 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo			
	Nr zł	136 100 05	136 059 05	136 102 05	136 060 05

Kosz na śmieci NOSTALGIA z pokrywą

Pojemność	l	35	
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku	
Wersja - blacha		pełna	ażurowa
Ø x W	mm	330 x 480	
Waga	kg	6,5	
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo	
	Nr zł	136 134 05	136 132 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo	
	Nr zł	136 135 05	136 133 05

Kosz na śmieci
MAGGIOLINO
ze stali

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Z prasowanej blachy stalowej. Do wyboru z daszkiem lub bez.
Z otworami w dnie odprowadzającymi wodę.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Do ściany lub na słupku.
Słupek do zabetonowania - patrz akcesoria (zalecana głębokość osadzenia 350 mm) względnie do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie).

Otwieranie / Opróżnianie:
Za pomocą klucza imbusowego (w zestawie). Kosze można całkowicie zdjąć.

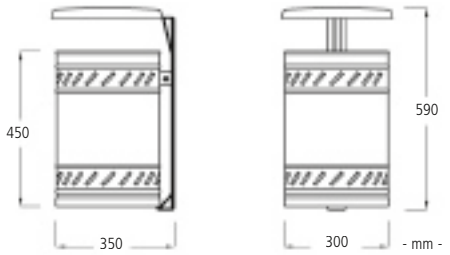

▲ Kosz na śmieci MAGGIOLINO z daszkiem. Kosz i daszek w kolorze RAL 6005, słupek ocynkowany ogniowo

▲ Kosz na śmieci MAGGIOLINO bez daszka. Kosz w kolorze RAL 7016, słupek ocynkowany ogniowo

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

Kosz na śmieci MAGGIOLINO

Pojemność	l	32	
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku	
Wersja		bez daszka	z daszkiem
Ø x W	mm	300 x 450	300 x 590
Waga	kg	6	9
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo	
	Nr zł	609 059 05	609 060 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo	
	Nr zł	609 061 05	609 062 05

Akcesoria: słupek okrągły			
Wersja		do zabetonowania	do zakotwienia
Ø x D	mm	60 x 1200	60 x 850
Waga	kg	2,9	3,5
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo	
	Nr zł	609 072 05	609 078 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo	
	Nr zł	609 073 05	609 079 05

TERMIN 2-3 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Kosz na śmieci STREET - Model 15, pojemnik w kolorze RAL 1023, ze słupkiem do zabetonowania (patrz akcesoria)

Kosz na śmieci STREET
ze stali - z daszkiem

Konstrukcja:
Kosz z blachy stalowej o grubości 1,5 mm (pojemnik) oraz 2 mm (daszek). Z możliwością zintegrowania popielniczki - na dodatkowe zamówienie, patrz akcesoria. Model S6 częściowo z siatki stalowej.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelami poniżej. Daszek i słupek w standardowym kolorze RAL 9005 (słupek na dodatkowe zamówienie).

Rodzaj mocowania:
Do ściany lub na słupku, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie, patrz akcesoria.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz zamykany, po zwolnieniu zamka kosz należy przechylić o 180° i opróżnić pojemnik. Zalecamy zakładanie worków na śmieci.

Kosz na śmieci STREET - Model 1 w kolorze RAL 3000, ze słupkiem do zabetonowania (patrz akcesoria)

Kosz na śmieci STREET - Model 25 w kolorze RAL 5017, do zamocowania do ściany

Kosz na śmieci STREET - Model S6 w kolorze RAL 6007, do zamocowania do ściany

▲ Detal: popielniczka

Standardowe kolory dla Modeli 1, 15 oraz 25 - prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 1023, RAL 3000, RAL 5017, RAL 6002, RAL 6007, RAL 7016, RAL 8004, RAL 8017

Standardowe kolory dla Modelu S6 - prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 6007, RAL 9005

Kosz STREET

Model		1	15	25	S6
Pojemność	l	35	50	50	35
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku			
Wymiary ø x W	mm	410 x 670	410 x 810	410 x 750	410 x 650
Waga	kg	12	15	15	12
	Nr zł	975 003 05	975 000 05	975 001 05	975 002 05

Akcesoria		
Elementy mocujące do ściany / na słupku (opaski, śruby, nakrętki M8)	Nr. zł / zest.	975 010 05
Kwadratowy słupek do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia 250 mm	Nr. zł / szt.	975 007 05
Popielniczka	Nr. zł / szt.	975 011 05

Prosimy o zamówienie popielniczki wraz z koszem - brak możliwości późniejszego zamocowania

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Kosz na śmieci DEVON i CORNER
ze stali

Konstrukcja:
Kosze z blachy stalowej o grubości 2 do 3 mm. Z otworami w dnie w celu odprowadzania wody.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, za dopłatą możliwość pomalowania proszkowego w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany (elementy mocujące w zestawie) lub do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 250 mm).

Otwieranie / Opróżnianie:
Pojemniki zamykane zamkiem trójkątnym. Po otworzeniu zamka pojemniki można zdjąć w celu opróżnienia. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Akcesoria do koszy DEVON i CORNER		
naklejka „sprzątający ludzik" transparentno - czarna	Nr zł / szt.	136 094 05

Akcesoria do koszy DEVON i CORNER		
szyna mocująca do zadaszeń Ziegler'a na słupku czworokątnym	Nr zł / szt.	244 016 05
szyna mocująca do zadaszeń Ziegler'a na słupku okrągłym	Nr zł / szt.	244 017 05

Za dopłatą: malowanie proszkowe koszy DEVON i CORNER w palecie kolorów RAL		
	Nr 244 247 05	zł / szt.
od 3 szt.	244 247 05	
od 6 szt.	244 247 05	
od 11 szt.	244 247 05	
od 21 szt.	244 247 05	

Kosz na śmieci DEVON, ocynkowany ogniowo

Kosz na śmieci DEVON
ze stali

Kosz na śmieci DEVON

Pojemność	l	40
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
W x Sz x G całkowite	mm	1040 x 455 x 275
Waga	kg	14
	Nr zł	108 023 05

▶ Pojemnik zdejmowany w celu opróżnienia

Kosz na śmieci CORNER
ze stali

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

▲ Szyna naścienna

▲ Pojemnik zdejmowany w celu opróżnienia

Kosz na śmieci CORNER

Pojemność	l	35		60
Rodzaj mocowania		do ściany	do zabetonowania	do zabetonowania
W x Sz x G całkowite	mm	405 x 380 x 270	910 x 380 x 270	995 x 475 x 275
Waga	kg	13,5	16,5	26
	Nr zł	108 027 05	108 025 05	108 028 05

▲ Kosz na śmieci CORNER o pojemności 60 l, do zabetonowania, ocynkowany ogniowo

◀ Kosz na śmieci CORNER o pojemności 35 l, do zabetonowania, ocynkowany ogniowo

TERMIN 2-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Kosz HATFIELD z blachy perforowanej z popielniczką

▲ Kosz HATFIELD z blachy perforowanej

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

▲ Kosz HATFIELD z blachy pełnej

Seria koszy HATFIELD
ze stali - z daszkiem

Konstrukcja:
Stelaż z rury stalowej o średnicy Ø 42,4 mm, pojemnik z blachy stalowej (zwykła lub perforowana), ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo. Pokrywa aluminiowa w formie kopuły lub płaska; typ HPP posiada w pokrywie popielniczkę.
Wszystkie typy wyposażone w pojemnik wewnętrzny, ocynkowany ogniowo.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i dodatkowo malowane proszkowo farbami fasadowymi, strukturalnymi w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Montaż:
Montaż słupków w betonowym fundamencie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Za pomocą zwolnienia blokady kosz należy przechylić i wyjąć pojemnik wewnętrzny. Zaleca się zakładanie worków w pojemniku wewnętrznym.

Kosz HATFIELD

Pojemność pojemnika	l	30	30	35
Wersja		perforowany HP	pełny HB	perforowany z popielniczką HPP
Rodzaj mocowania		słupki do zabetonowania		
Zewnętrzne W x Sz x G	mm	1500 x 440 x 360	1500 x 440 x 360	1500 x 440 x 400
Waga	kg	18	18	20
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
	Nr zł	991 023 05	991 022 05	991 024 05

BESTSELLER

Seria koszy STANFORD
ze stali - z daszkiem

Konstrukcja:
Stelaż z blachy stalowej ażurowej lub „napowanej" o grubości 1-2,5 mm. Pojemnik wyposażony jest w zintegrowaną popielniczkę. Słupek wykonany z rury stalowej o Ø 60 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Pojemnik stalowy ocynkowany galwanicznie, dodatkowo malowany proszkowo w kolorze RAL 7042 (ażurowy) lub 6029 („napowany"). Słupek i daszek w kolorze czarnym.

Montaż:
Słupek do zabetonowania.

Otwieranie / Opróżnianie:
Odblokowanie kluczem zamka zatrzaskującego, obrócenie pojemnika i wyjęcie go z mechanizmu obrotu.

- **krótki termin dostawy**
- **korzystna cena**

Kosz STANFORD

Pojemność	l	35	
Rodzaj mocowania		słupek do zabetonowania	
Wersja		ażurowy - RAL 7042	napowany - RAL 6029
D x Sz x W	mm	425 x 350 x 1000	
Średnica	mm	300	
Waga	kg	16	17
Powierzchnia		ocynkowany galwanicznie i malowany proszkowo	
	Nr zł	992 002 05	992 003 05

▲ Kosz STANFORD z blachy ażurowej

▲ Kosz STANFORD z blachy napowanej

▲ Kosz na śmieci BRADFORD w kolorze zbliżonym do RAL 7016

▲ Kosz na śmieci YORK w kolorze zbliżonym do RAL 2000

Kosz na śmieci BRADFORD
z tworzywa sztucznego

Konstrukcja:
Z odpornego na promieniowanie UV polietylenu. Otwór wrzutowy 280 x 140 mm. Kosz nie posiada otworów odprowadzających wodę, są one jednak wytłoczone (mogą zostać przekłute). Opcjonalnie z popielniczką **lub** z uchwytem na worki na śmieci (ze względów konstrukcyjnych niemożliwe jest połączenie obu opcji).

Powierzchnia / Kolor:
Polietylen w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do ściany lub na słupku, materiały mocujące - patrz akcesoria.

Otwieranie / Opróżnianie:
Za pomocą klucza trójkątnego (w zestawie 1 klucz). Kosz zdejmowany do przodu (przystosowany do systemu wymiennego).

Kosz na śmieci YORK
z tworzywa sztucznego

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z polietylenu. Otwór wrzutowy 295 x 90 mm. Bez otworów w dnie odprowadzających wodę.

Powierzchnia / Kolor:
Polietylen w standardowych kolorach zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do ściany lub na słupku, materiały mocujące - patrz akcesoria.

Otwieranie / Opróżnianie:
Za pomocą klucza trójkątnego (w zestawie 1 klucz). Kosz zdejmowany do przodu (przystosowany do systemu wymiennego).

Standardowe kolory dla kosza na śmieci BRADFORD
- zbliżony do RAL 2000
- zbliżony do RAL 6001
- zbliżony do RAL 5005
- zbliżony do RAL 7016

Standardowe kolory dla kosza na śmieci YORK - prosimy o podanie w zamówieniu!
- zbliżony do RAL 2000
- zbliżony do RAL 6017

Kosz na śmieci BRADFORD

Pojemność	l	50
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku
W x Sz x G	mm	811 x 480 x 357
Waga	kg	2,5
	Nr	158 032 05
	zł	

Kosz na śmieci YORK

Pojemność	l	50
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku
W x Sz x G	mm	795 x 400 x 360
Waga	kg	11
zbliżony do RAL 2000	Nr	158 031 05
zbliżony do RAL 6017	Nr	158 021 05
	zł	

Akcesoria do koszy na śmieci BRADFORD

Popielniczka	Nr	158 029 05	zł / szt.
Uchwyt na worki na śmieci	Nr	158 030 05	zł / szt.

Akcesoria do koszy na śmieci BRADFORD i YORK

	elementy mocujące do ściany do kosza BRADFORD	elementy mocujące do ściany do kosza YORK	2 obejmy mocujące kosz na słupku okrągłym	słupek okrągły, W 1500 mm, Ø 76 mm, ocynkowany ogniowo	dodatkowy klucz trójkątny	szyna mocująca do zadaszeń	
						na słupku kwadratowym	na słupku okrągłym
Nr	158 023 05	158 016 05	158 351 05	158 361 05	158 364 05	244 016 05	244 017 05
zł							

Kosz na śmieci TORBAY z popielniczką, pojemnik w kolorze zbliżonym do RAL 6001

Kosz na śmieci ELEGANT, kolor pojemnika zbliżony do RAL 7037, ramy do RAL 3005

Kosz na śmieci TORBAY

pojemnik z tworzywa - pokrywa ze stali

Konstrukcja:
Korpus z polietylenu, pokrywa z blachy stalowej, z popielniczką lub bez. W dnie pojemnika otwory odprowadzające wodę.
W zestawie naklejka"sprzątający ludzik" lub dodatkowo "papieros" (przy koszu z popielniczką). 2 otwory wrzutowe 85 x 160 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Polietylen w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Rodzaj mocowania:
Z szyną mocującą kosz do ściany lub na słupku. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Pojemnik i pokrywa zamykane zamkiem trójkątnym. Po zwolnieniu zamka pojemnik zdejmowalny do przodu, pokrywa uchylna do góry. W zestawie 1 klucz trójkątny. Dno popielniczki wyposażone w zawiasy sprężynowe, które umożliwiają łatwe opróżnienie.

Kosz na śmieci ELEGANT

z tworzywa

Konstrukcja:
W celu ochrony przed zniszczeniem korpus kosza z odpornego na uderzenia i inne akty wandalizmu polietylenu poddanego procesowi stabilizacji UV. Otwór wrzutowy 370 x 210 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Polietylen w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do ściany lub na słupku, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Pojemnik zamykany zamkiem trójkątnym. Po zwolnieniu zamka pojemnik przechyla się do przodu. Pojemnik można także zdjąć z ramy w celu jego wymiany. W zestawie 1 klucz trójkątny.

- **szczególnie wytrzymały na akty wandalizmu**

Standardowe kolory dla kosza TORBAY - prosimy o podanie w zamówieniu!

- zbliżony do RAL 2000
- zbliżony do RAL 6001

Standardowe kolory dla kosza ELEGANT - prosimy o podanie w zamówieniu!

Pojemnik:
- zbliżony do RAL 7037

Rama:
- zbliżony do RAL 3005
- zbliżony do RAL 5003

Kosz na śmieci TORBAY

Pojemność kosza	l	50	
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku	
Wersja		bez popielniczki	z popielniczką
Pojemność popielniczki	l	--	2
W x Sz x G	mm	695 x 450 x 330	
Waga	kg	6,3	
	Nr zł	158 371 05	158 372 05

Akcesoria do kosza na śmieci TORBAY		
Elementy mocujące do ściany	Nr zł / zest.	158 024 05
Obejmy do zamocowania na słupku okrągłym, z ocynkowanej ogniowo stali, op. = 2 szt.	Nr zł / op.	158 351 05
Słupek z ocynkowanej ogniowo stali, do zabetonowania, W 1500 mm, Ø 76 mm	Nr zł / szt.	158 361 05
Klucz trójkątny (dodatkowy)	Nr zł / szt.	158 364 05

Kosz na śmieci ELEGANT

Pojemność	l	50
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku
W x Sz x G	mm	845 x 460 x 390
Waga	kg	8
kolor pojemnika zbliżony do RAL 7037, ramy do RAL 3005	Nr	526 022 05
kolor pojemnika zbliżony do RAL 7037, ramy do RAL 5003	Nr zł	526 021 05

Akcesoria do kosza na śmieci ELEGANT		
Obejmy do zamocowania na słupku, z ocynkowanej ogniowo stali, op. = 2 szt.	Nr zł / op.	526 016 05
Słupek z ocynkowanej ogniowo stali, do zabetonow., W 1300 mm, Ø 50 mm	Nr zł / szt.	526 015 05

TERMIN 3-4 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Kosz na śmieci HALIFAX z popielniczką, pojemność 35 l, do zabetonowania, ocynkowany ogniowo

Kosz na śmieci HALIFAX
ze stali - z daszkiem

Konstrukcja:
Kosz z blachy stalowej o grubości 2 do 3 mm. Z otworami w dnie w celu odprowadzania wody. Do wyboru ze zintegrowaną popielniczką w daszku lub bez.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, za dopłatą możliwość pomalowania proszkowego w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany, zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 250 mm) lub zakotwienia.
W zestawie elementy mocujące do ściany / podłoża.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz i popielniczka zamykane 2 osobnymi zamkami trójkątnymi.
W zestawie 1 klucz trójkątny.

Klasyk ZIEGLER'a - kosz na śmieci ze stali

- **solidny**
- **trwały**
- **funkcjonalny**

▶ Detal: opróżnianie

Kosz na śmieci HALIFAX z popielniczką, pojemność 35 l, do zamocowania do ściany, ocynkowany ogniowo

Kosz na śmieci HALIFAX bez popielniczki, pojemność 43 l, do zamocowania do ściany, w kolorze RAL 5005 (za dopłatą)

Kosz na śmieci HALIFAX z popielniczką, pojemność 43 l, do zabetonowania, ocynkowany ogniowo

Kosz na śmieci HALIFAX bez popielniczki, pojemność 35 l, do zabetonowania, w kolorze RAL 7024 (za dopłatą)

Kosz na śmieci HALIFAX bez popielniczki, pojemność 43 l, do zakotwienia, ocynkowany ogniowo i kosz na śmieci HALIFAX z popielniczką, pojemność 35 l, do zakotwienia, w kolorze RAL 3000 (za dopłatą)

Kosz na śmieci HALIFAX

Pojemność kosza	**l**	**35**			
Rodzaj mocowania		do zamocowania do ściany	do zabetonowania		do zakotwienia
Wersja		z popielniczką	bez popielniczki	z popielniczką	z popielniczką
Pojemność popielniczki	l	1	–	1	1
W x Sz x G całkowite	mm	550 x 320 x 270	1135 x 320 x 270		760 x 320 x 270
Waga	kg	20	19	20	20
	Nr zł	108 345 05	108 030 05	108 343 05	108 344 05

Kosz na śmieci HALIFAX

Pojemność kosza	**l**	**43**				
Rodzaj mocowania		do zamocowania do ściany	do zabetonowania		do zakotwienia	
Wersja		bez popielniczki	bez popielniczki	z popielniczką	bez popielniczki	z popielniczką
Pojemność popielniczki	l	–	–	1	–	1
W x Sz x G całkowite	mm	645 x 365 x 285	1150 x 365 x 285		810 x 365 x 285	
Waga	kg	24	24	25	24	25
	Nr zł	108 036 05	108 034 05	108 347 05	108 035 05	108 348 05

Za dopłatą: malowanie proszkowe w palecie kolorów RAL		
	Nr	zł / szt.
	244 247 05	
od 3 szt.	244 247 05	
od 6 szt.	244 247 05	
od 11 szt.	244 247 05	
od 21 szt.	244 247 05	

Akcesoria		
naklejka „sprzątający ludzik" transparentno - czarna	Nr zł / szt.	136 094 05

Akcesoria		
szyna mocująca do zadaszeń Ziegler'a na słupku czworokątnym	Nr zł / szt.	244 016 05
szyna mocująca do zadaszeń Ziegler'a na słupku okrągłym	Nr zł / szt.	244 017 05

TERMIN 1 TYDZIEŃ | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Kosz na śmieci COVENTRY, do zabetonowania, ocynkowany ogniowo

Kosz na śmieci COVENTRY
ze stali - z daszkiem

Konstrukcja:
Kosz z blachy stalowej, z daszkiem i otworami w dnie w celu odprowadzania wody.

Powierzchnia / Kolor:
Pojemnik, rama, popielniczka i jej wkład ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w stanardowych kolorach, zgodnie z tabelą na str. 97.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 280 mm), do zakotwienia (stopa płytowa 440 x 180 mm; elementy mocujące na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria), do zamocowania do ściany (elementy mocujące we własnym zakresie) lub na istniejącym słupku za pomocą obejm o średnicy 60 mm.

Otwieranie / Opróżnianie:
Pojemnik zamykany zamkiem trójkątnym. Po otworzeniu wyjmowany w celu opróżnienia. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Popielniczka: do zamocowania na daszku kosza lub z boku (szczegóły na następnej stronie)

▲ Pojemnik wyjmowany w celu opróżnienia

▲ Kosz na śmieci COVENTRY, do zamocowania do ściany, w kolorze DB 703

▲ Kosz na śmieci COVENTRY z popielniczką z boku, do zamocowania na słupku, pojemnik ocynkowany ogniowo, popielniczka i rama w kolorze RAL 7016

▲ Kosz na śmieci COVENTRY, do zakotwienia, z popielniczką COVENTRY mocowaną na daszku, w kolorze DB 703

Kosz na śmieci COVENTRY

Pojemność	l	45			
Rodzaj mocowania		do zamocowania do ściany	do zabetonowania	do zakotwienia	do zamocowania na słupku za pomocą obejm Ø 60 mm
W x Sz x G całkowite	mm	675 x 410 x 340	1180 x 410 x 340	900 x 410 x 340	675 x 410 x 340
Waga	kg	22			
Powierzchnia		w całości ocynkowany ogniowo			
	Nr zł	346 039 05	346 037 05	346 038 05	346 040 05
Powierzchnia		pojemnik ocynkowany ogniowo, rama ocynkowana ogniowo i dodatkowo malowana proszkowo			
	Nr zł	346 043 05	346 041 05	346 042 05	346 044 05
Powierzchnia		w całości ocynkowany ogniowo i dodatkowo malowany proszkowo			
	Nr zł	346 047 05	346 045 05	346 046 05	346 048 05

Akcesoria do zamocowania do podłoża		
Kotwa M 10/ 30 / 100 stal	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden kosz potrzebne są 4 kotwy.

Akcesoria		
Klucz trójkątny (dodatkowy)	Nr zł / szt.	346 051 05

Popielniczka AVON
ze stali - z daszkiem

4,3 l

Konstrukcja:
Z blachy stalowej, z piktogramem "papieros".

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania na ramie kosza na śmieci.

Otwieranie / Opróżnianie:
Zamykana zamkiem trójkątnym. Po otwarciu należy wyjąć popielniczkę i opróżnić. Zamknięcie poprzez samoczynne zatrzaśnięcie zamka. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Standardowe kolory dla kosza i popielniczki COVENTRY oraz popielniczki AVON - prosimy o podanie w zamówieniu.

RAL 1004	RAL 3005	RAL 5010	RAL 5017
RAL 6005	RAL 6009	RAL 7016	RAL 7032
RAL 8017	RAL 9006	DB 703	optyka stali nierdzewnej

popielniczka wyjmowana w celu opróżnienia ▶

▲ Kosz na śmieci COVENTRY, do zabetonowania, pojemnik ocynkowany ogniowo, rama w kolorze RAL 5010, popielniczka AVON w kolorze RAL 9006 zamocowana do ramy kosza

Popielniczka Avon

Pojemność	l	4,3
Rodzaj mocowania		do zamocowania do ramy kosza
W x Sz x G popielniczki	mm	500 x 160 x 170
Waga	kg	4,8
Powierzchnia		ocynkowana
	Nr zł	346 116 05
Powierzchnia		ocynkowana i malowana proszkowo
	Nr zł	346 112 05

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

5,6 l

◀ Popielniczka COVENTRY

Do zamocowania z boku kosza lub do ściany. Z piktogramem "papieros". Zamknięcie oraz nakładka ze stali nierdzewnej. Uchylna w celu opróżnienia.

Popielniczka COVENTRY		
Pojemność	l	5,6
W x Sz x G	mm	158 x 305 x 210
Waga	kg	5
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo
	Nr zł	346 035 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
	Nr zł	346 036 05

Prosimy o podanie w zamówieniu, czy popielnica będzie zamocowana do stelaża kosza czy do ściany.

1 l

◀ Popielniczka COVENTRY

Do napełniania piaskiem. Z dwoma nakrętkami motylkowymi do zamocowania na daszku kosza.

Popielniczka COVENTRY		
Pojemność	l	1
W x Sz x G	mm	35 x 350 x 340
Waga	kg	2,8
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo
	Nr zł	346 049 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
	Nr zł	346 050 05

TERMIN 2 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

NOWOŚĆ

popielniczka

Kosz na śmieci CORNWALL z popielniczką ze stali

Konstrukcja:
Kosz z wytłaczanej blachy stalowej ze zintegrowaną popielniczką. W dnie nie ma otworów odprowadzających wodę.

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardowych kolorach RAL, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany lub na słupku, elementy mocujące oraz słupek na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Po zwolnieniu zamka trójkątnego dno kosza otwierane. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Kosz na śmieci CORNWALL z popielniczką

Pojemność kosza	l	45
Pojemność popielniczki	l	2
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku
Ø x Wysokość	mm	350 x 550
Waga	kg	15,5
Kolor		korpus w kolorze żelazowoszarym; pokrywa w kolorze RAL 9006
	Nr zł	158 204 05
Kolor		w całości w kolorze DB 703
	Nr zł	158 206 05

Akcesoria do kosza na śmieci CORNWALL		
Zestaw mocujący do ściany - ocynkowana ogniowo szyna wraz z elementami mocującymi	Nr zł / zest.	158 209 05
Opaski mocujące ze stali ocynkowanej ogniowo do zamocowania do okrągłego słupka, op. = 2 szt.	Nr zł / op.	158 351 05
Słupek z rury okrągłej do zabetonowania, W 1500 mm, Ø 76 mm, ocynkowany ogniowo	Nr zł / szt.	158 361 05
Słupek z rury okrągłej do zabetonowania, W 1500 mm, Ø 76 mm, żelazowoszary	Nr zł / szt.	158 208 05
Słupek z rury okrągłej do zabetonowania, W 1500 mm, Ø 76 mm, w kolorze DB 703	Nr zł / szt.	158 207 05

▼ popielniczka

Kosz na śmieci TELFORD z popielniczką, w kolorze RAL 9006, wersja z otwieranym dnem w celu opróżnienia

NOWOŚĆ

▲ Detal: otwierane dno kosza

▲ otwierane drzwiczki

▲ Detal: opróżnianie popielniczki (wersja z drzwiczkami)

Kosz na śmieci TELFORD z popielniczką ze stali

Konstrukcja:
Kosz ze stali, z popielniczką. W dnie nie ma otworów odprowadzających wodę.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i lakierowane w kolorze RAL 9006 względnie ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany lub na słupku, elementy mocujące oraz słupek na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz zamykany zamkiem trójkątnym. W zależności od wersji otwierane dno kosza lub drzwiczki. Kosz z otwieranymi drzwiczkami wyposażony w pojemnik wewnętrzny z aluminium. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Kosz na śmieci TELFORD z popielniczką

Pojemność kosza	l	48	50
Pojemność popielniczki	l	2	0,5
Rodzaj mocowania		do ściany / na słupku	
Wersja		z otwieranym dnem	z drzwiczkami i pojemnikiem wewnętrznym
W x Sz x G	mm	682 x 440 x 281	795 x 490 x 320
Waga	kg	20,0	34,2
Kolor		RAL 9006	RAL z palety
	Nr zł	158 215 05	158 216 05

Akcesoria do kosza na śmieci TELFORD		
Zestaw mocujący do ściany - ocynkowana ogniowo szyna wraz z elementami mocującymi	Nr zł / zest.	158 209 05
Opaski mocujące ze stali ocynkowanej ogniowo do zamocowania do okrągłego słupka, op. = 2 szt.	Nr zł / op.	158 351 05
Słupek z rury okrągłej do zabetonowania, W 1500 mm, Ø 76 mm, ocynkowany ogniowo	Nr zł / szt.	158 361 05
Słupek z rury okrągłej do zabetonowania, W 1500 mm, Ø 76 mm, w kolorze RAL 9006	Nr zł / szt.	158 214 05

Kosz na śmieci FINBIN BERMUDA
ze stali zwykłej lub nierdzewnej - samogaszący

Konstrukcja:
Samogaszący kosz na śmieci z blachy o grubości 1,25 mm ze stali zwykłej lub nierdzewnej. Pokrywa z blachy ze stali zwykłej. Kosz wyposażony w uchwyt na worek.

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czarnym metalicznym. Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Kosz wolnostojący.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz zamykany zamkiem trójkątnym, po jego zwolnieniu następuje otwarcie pokrywy. W zestawie 1 klucz trójkątny.

- **polecany do wewnątrz, np. do galerii handlowych**

◀ Detal: otwierana pokrywa

Kosz na śmieci FINBIN BERMUDA

Pojemność	l	80
Rodzaj mocowania		wolnostojący
Ø x Wysokość	mm	410 x 720
Waga	kg	12
Powierzchnia korpusu kosza		blacha stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czarnym metalicznym
	Nr zł	300 052 05
Powierzchnia korpusu kosza		stal nierdzewna szlifowana
	Nr zł	300 053 05

Kosz na śmieci FINBIN BERMUDA, ze stali nierdzewnej, pokrywa z blachy stalowej

Kosz na śmieci COLONIA z popielniczką
ze stali nierdzewnej



Konstrukcja:
Kosz w całości ze stali nierdzewnej, ze zintegrowaną popielniczką oraz uchwytem na worek na śmieci. W dnie kosza otwory odprowadzające wodę.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Kosz wolnostojący, przygotowany do zamocowania do podłoża, do ściany lub na słupku.

Otwieranie / Opróżnianie:
Po zwolnieniu zamka trójkątnego znajdującego się z boku kosza, pokrywa otwierana. Następnie wystarczy wymienić worek na śmieci. W zestawie 1 klucz trójkątny.

▲ Detal: otwierana pokrywa

▲ Detal: popielniczka

Kosz na śmieci COLONIA z popielniczką

Pojemność	l	80
Rodzaj mocowania		wolnostojący / do zakotwienia / do zamocowania do ściany lub na słupku
W x Sz x G	mm	805 x 450 x 320
Waga	kg	33
	Nr zł	158 201 05

Akcesoria dla koszy na śmieci FINBIN BERMUDA i COLONIA		
Worki z tworzywa LDPE, kolor niebieski 80 my, pojemność 120 l, op. = 250 szt.	Nr zł / op.	115 025 05

TERMIN 4-5 TYGODNI

LOCO MAGAZYN

Kosz na śmieci DETROIT w kolorze RAL 6017

Kosz na śmieci CHESTER w kolorze RAL 3004

Kosze na śmieci DETROIT i CHESTER z tworzywa

Konstrukcja:
Kosz z trwałego polietylenu, wyposażony w wyjmowany pojemnik wewnętrzny ze stali ocynkowanej ogniowo.

Powierzchnia / Kolor:
Polietylen odporny na promieniowane UV, w standardowych kolorach zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Kosz DETROIT do zamocowania do ściany, elementy mocujące we własnym zakresie.
Kosz CHESTER do zakotwienia, elemeny mocujące w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz zamykany zamkiem trójkątnym. Po zwolnieniu zamka należy zdjąć górną część kosza i wyjąć pojemnik wewnętrzny w celu opróżnienia.
W zestawie 1 klucz trójkątny.

Kosze na śmieci

Model		DETROIT	CHESTER
Pojemność	l	40	90
Rodzaj mocowania		do zamocowania do ściany	do zakotwienia
Ø x W	mm	385 x 720	445 x 980
Waga	kg	7,2	12,0
	Nr	710 062 05	710 060 05
	zł		

Standardowe kolory dla koszy DETROIT i CHESTER - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 1003, RAL 1011, RAL 3004, RAL 3020, RAL 5015, RAL 6017, RAL 6026, RAL 8014, RAL 9005

Kosz na śmieci OPOLE w kolorze RAL 6029

Akcesoria - za dopłatą				
Kołek rozporowy do zakotwienia	Nr	992 006 05	zł / szt.	
Kotwa do zabetonowania*	Nr	992 007 05	zł / szt.	

*Kotwę do zabetonowania należy zamówić razem z koszem!

Kosz na śmieci OPOLE z popielniczką ze stali - z cokołem z betonu

Konstrukcja:
Pojemnik z blachy stalowej, z pokrywą i popielniczką, cokół z betonu. W zestawie ocynkowany ogniowo pojemnik wewnętrzny.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane galwanicznie i malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Kosz w standardzie wolnostojący. Możliwość zamocowania do podłoża poprzez zakotwienie lub zabetonowanie. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Po zwolnieniu zamka pokrywa otwierana, popielniczka zdejmowana, pojemnik wewnętrzny wyjmowany.

▲ Detal kosza OPOLE - popielniczka

Standardowe kolory elementów stalowych dla kosza OPOLE - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 1023, RAL 2008, RAL 3000, RAL 5010, RAL 6029, RAL 7015, RAL 7042, RAL 8017, RAL 9005

Kosz OPOLE

Pojemność kosza	l	50
Pojemność popielniczki	l	1
Rodzaj mocowania		wolnostojący z możliwością zamocowania do podłoża
Sz x W	mm	400 x 950
W nad podłożem	mm	950
Waga	kg	49
Powierzchnia		stal ocynkowana i malowana proszkowo
	Nr	992 004 05
	zł	

Kosz na śmieci PABLO z popielniczka
z odlewu żeliwnego

70 l | 95 l | 130 kg | 180 kg

Konstrukcja:
Wandaloodporny i bardzo trwały odlew żeliwny. Z metalowym pojemnikiem wewnętrznym w komplecie. Z owalnym otworem wrzutowym i owalną popielniczką. Dostępny w dwóch wersjach: „pełnej" 95 l oraz „półpełnej" 70 l.

Powierzchnia / Kolor:
Przy zamówieniu do 50 sztuk dostępny w dwóch standardowych kolorach RAL 6007 i 9005 (prosimy o podanie w zamówieniu).
Możliwe jest pomalowanie koszy w dowolnym kolorze RAL za dopłatą 6% do podstawowej ceny netto.
Przy zamówieniu powyżej 50 sztuk kolorystyka koszy dowolna w cenie podstawowej.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojący. Podstawa kosza z otworami Ø 13 mm, umożliwiającymi zamocowanie do podłoża.

Otwieranie / Opróżnianie:
Otwieranie uchylne za pomocą zamka. Zwolnienie zamka umożliwia wyjęcie i opróżnienie pojemnika wewnętrznego.

Kosz na śmieci PABLO z popielniczka

Pojemność kosza	l	70	95
Pojemność popielniczki	l	0,8	
Rodzaj mocowania		wolnostojący	
Wersja		półpełna	pełna
Ø zewn. x W całkow.	mm	520 x 1100	
Ø podstawy	mm	wielokąt 380 x 600	sześciokąt 680
Popielniczka owalna	mm	90 x 30	
Waga	kg	130	180
Powierzchnia		odlew żeliwny	
	Nr zł	975 013 05	975 012 05

Kosz na śmieci RUNCORN z popielniczka
ze stali - z cokołem betonowym

50 l | 53 kg

Konstrukcja:
Pojemnik z wytłaczanej blachy stalowej ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze żelazowoszarym lub DB 703, pokrywa ze stali nierdzewnej. Ze zintegrowaną popielniczką.
W zestawie z pojemnikiem wewnętrznym z tworzywa.
Kosz nie posiada otworów w dnie.

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardowych kolorach.
Stal nierdzewna malowana bezbarwnym lakierem.

Rodzaj mocowania:
Kosz wolnostojący, ze zintegrowanym cokołem betonowym, przygotowany do trwałego zamocowania do podłoża we własnym zakresie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz zamykany zamkiem trójkątnym. Należy otworzyć pokrywę, wyjąć pojemnik wewnętrzny i go opróżnić. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Kosz na śmieci RUNCORN z popielniczką

Pojemność kosza	l	50
Pojemność popielniczki	l	0,4
Rodzaj mocowania		wolnostojący / do zakotwienia
Ø x W	mm	440 x 740
Waga	kg	53
Powierzchnia		korpus: stal w kolorze żelazowoszarym; pokrywa: stal nierdzewna
	Nr zł	158 212 05
Powierzchnia		korpus: stal w kolorze DB 703; pokrywa: stal nierdzewna
	Nr zł	158 213 05

TERMIN 4 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

▲ Kosz na śmieci COROLLA, do zakotwienia, z daszkiem i popielniczką, w kolorze RAL 7016

Kosz na śmieci COROLLA ze stali

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Korpus z formowanych płaskowników stalowych i ze stali okrągłej o grubości 10 mm, spawany. Do wyboru z daszkiem lub dodatkowo z popielniczką.
W zestawie pojemnik wewnętrzny i uchwyt na worek na śmieci.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie) lub z betonowym cokołem jako wersja wolnostojąca.

Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknięcia. Uchwyt na worki zabezpieczony łańcuszkiem, pojemnik wewnętrzny wyciągany.

Otwierany daszek ▶

53 kg

Kosz na śmieci COROLLA, wolnostojący, z betonowym cokołem, w kolorze RAL 7016

Wersja do zakotwienia z daszkiem

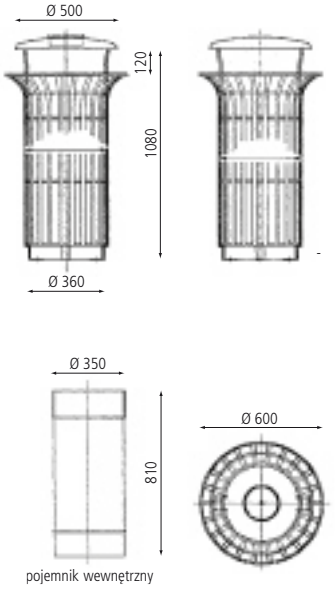

Kosz na śmieci COROLLA

Pojemność kosza	l	90					
Rodzaj mocowania		do zakotwienia			wolnostojący (z betonowym cokołem)		
Wersja		bez daszka	z daszkiem		bez daszka	z daszkiem	
Wariant		bez popielniczki		z popielniczką	bez popielniczki		z popielniczką
Pojemność popielniczki	l	–	–	0,8	–	–	0,8
Całkowita - Ø x W	mm	600 x 900	600 x 1080		600 x 980	600 x 1160	
Waga	kg	23	25		53	55	
	Nr zł	490 037 05	609 106 05	609 107 05	609 105 05	609 109 05	609 108 05

Kosz na śmieci WATFORD z popielniczką
z drewnianym olistwowaniem lub w całości ze stali

Konstrukcja:
Kosz z blachy stalowej lub dodatkowo z drewnianym olistwowaniem, ze stalowym słupkiem bocznym lub środkowym z dekoracyjnymi elementami żeliwnymi, do wyboru z daszkiem lub bez. W zestawie z pojemnikiem wewnętrznym ze zintegrowaną popielniczką.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe malowane podkładem cynkowym, a następnie proszkowo w standardowych kolorach (tabela poniżej); żeliwo malowane proszkowo podobnie jak elementy stalowe. Pojemnik wewnętrzny z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego, szlifowane taśmowo, dwukrotnie malowane lakierobejcą w standardowych kolorach (tabela poniżej).

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia lub trwałego osadzenia w podłożu poprzez zabetonowanie kotwy (na zapytanie / dodatkowe zamówienie).

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosze bez daszka bez zamknięcia, opróżnianie poprzez wyjęcie pojemnika wewnętrznego. Kosze z daszkiem zamykane. Należy zwolnić blokadę i zamek, odchylić kosz i wyjąć pojemnik wewnętrzny.

Kosz na śmieci WATFORD z popielniczką, daszkiem i drewnianym olistwowaniem, ze słupkiem bocznym w kolorze RAL 9005

Kolory elementów stalowych / żeliwnych – prosimy o podanie w zamówieniu
RAL 7016 | RAL 9005

Kolory drewna – prosimy o podanie w zamówieniu
jesion | orzech | palisander | mahoń

▲ Kosz na śmieci WATFORD ze stali, z popielniczką i daszkiem, ze słupkiem bocznym, w kolorze RAL 9005

▲ Kosz na śmieci WATFORD z popielniczką, drewnianym olistwowaniem i słupkiem środkowym w kolorze RAL 7016

▲ Kosz na śmieci WATFORD z popielniczką, drewnianym olistwowaniem i słupkiem bocznym w kolorze RAL 7016

Kosz na śmieci WATFORD z popielniczką

Pojemność kosza	l	35			
Pojemność popielniczki	l	0,3			
Rodzaj mocowania		do zakotwienia / zabetonowania			
Powierzchnia		listwy z drewna i słupek środkowy	listwy z drewna i słupek boczny	listwy z drewna i słupek boczny	stal i słupek boczny
Wariant		bez daszka		z daszkiem	
Ø x W	mm	350 x 850	350 x 1000	350 x 1100	
Waga	kg	20		30	35
	Nr zł	994 008 05	994 007 05	994 017 05	994 006 05

TERMIN 3-4 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

▲ Kosz na śmieci MAXI

Kosze na śmieci SZEŚCIOKĄTNY, SUPER i MAXI z betonu

Konstrukcja :
Niezwykle trwałe, odporne na wandalizm, wykonane z betonu płukanego w standardowych kolorach (patrz tabela).
Kosz MAXI wyposażony jest w pokrywę wykonaną z blachy o grubości 2 mm w standardowym kolorze czerwonym. Inne kolory na zapytanie.
Dodatkowo kosz posiada uchwyt mocujący, wkład foliowy i niezamarzający zamek, umożliwiający opróżnienie kosza tylko obsłudze.
Pozostałe kosze wyposażone są w wewnętrzne pojemniki z blachy ocynkowanej z popielniczką, która jednocześnie służy za uchwyt do wyjęcia pojemnika z obudowy betonowej w celu opróżnienia.
Kosze posiadają 10 lat gwarancji na fakturę kruszyw!

Montaż:
Kosze wolnostojące.

Otwieranie / Opróżnianie:
Wyjęcie pojemnika wewnętrznego i/lub wymiana worka.

Kosze z betonu

Pojemność	l	45	70	90
Rodzaj mocowania		wolnostojące		
Typ		SZEŚCIOKĄTNY	SUPER	MAXI
Wersja		z wkładem		z daszkiem
W x Sz	mm	700 x 440	820 x 500-640	1050 x 580
Waga	kg	110	300	192
Powierzchnia		beton płukany		
Ilość na palecie	szt.	6	2	4
	Nr zł	976 003 05	976 018 05	976 017 05

Dostępne kolory betonu

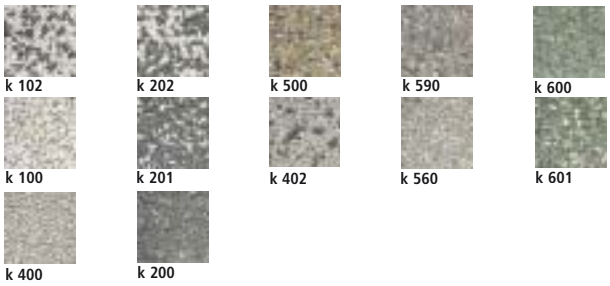

▲ Kosz na śmieci SUPER

▲ Kosz na śmieci SZEŚCIOKĄTNY

Kosze na śmieci OŚMIOKĄTNE z betonu

40 l | 70 l | 170 kg | 200 kg

Konstrukcja:
Stabilna konstrukcja z betonu płukanego.

Powierzchnia / Kolor:
Beton płukany w standardowych kolorach (tabela poniżej).

Rodzaj mocowania:
Kosze wolnostojące.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez daszka poprzez wyjęcie pojemnika wewnętrznego.
Kosz z daszkiem poprzez zwolnienie i obrócenie daszka za pomocą klucza imbusowego, wyjęcie i opróżnienie pojemnika wewnętrznego.

Kosze OŚMIOKĄTNE z betonu

Pojemność	l	40	70
Rodzaj mocowania		wolnostojący	
Wersja		z daszkiem	bez daszka
Wysokość	mm	850	630
Ø górna x Ø dolna	mm	490 x 550	550 x 670
Waga	kg	170	200
Powierzchnia		beton płukany	
	Nr zł	998 802 05	998 803 05

Dostępne kolory betonu

KS 900 | KS 901 | KS 902 | KS 903 | KS 904

Pasujące ławki w katalogu na str. 68 - 69, donice na str. 261, słupki na str. 252

◀ Kosz na śmieci ośmiokątny z daszkiem

Kosz na śmieci ośmiokątny bez daszka ▶

Kosz na śmieci RUTLAND z popielniczką z betonu - z drewnianymi elementami

50 l | 170 kg

Konstrukcja:
Sześciokątny kosz z betonu z elemenatmi drewnianymi ze stalowymi płaskownikami 50 x 6 mm. W zestawie z ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnętrznym.

Powierzchnia / Kolor:
Beton w standardowym kolorze.

Drewno:
Elementy drewniane impregnowane i malowane lakierobejcą w standardowym kolorze mahoniowym.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojący.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez zamknięcia. Pojemnik wewnętrzny wyjmowany.

Kosz na śmieci RUTLAND z popielniczką

Pojemność pojemnika	l	50
Pojemność popielniczki	l	0,7
Rodzaj mocowania		wolnostojący
W x Sz x G	mm	760 x 530 x 530
Waga	kg	170
	Nr zł	998 650 05

Pasująca ławka i stół w katalogu na str. 66

TERMIN 2-4 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

Kosz na śmieci MESA z drewnianym olistwowaniem i elmentami bocznymi z betonu

50 l 170 kg

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja z elementami bocznymi z betonu płukanego i z drewnianym olistwowaniem. W zestawie z ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnętrznym.

Powierzchnia / Kolor:
Beton płukany w standardowym biało-szarym kolorze.

Drewno:
Iglaste, lakierowane w kolorze orzecha.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojący.

Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknięcia. Pojemnik wewnętrzny wyjmowany w celu opróżnienia.

Kosz na śmieci MESA

Pojemność	l	50
Rodzaj mocowania		wolnostojący
W x Sz x G	mm	720 x 500 x 500
Waga	kg	170
	Nr zł	991 032 05

▲ Kosz na śmieci SCARABEO z frontem z drewnianych listew, pojemność 140 l, z popielniczką, daszek w kolorze RAL 7016

Kosz na śmieci SCARABEO z betonu - z frontem z siatki stalowej lub z drewnianym olistwowaniem

Konstrukcja:
Kosz z elementami bocznymi z betonu i daszkiem z 3 mm blachy stalowej, z popielniczką lub bez. Front kosza z olistwowaniem drewnianym lub z siatki stalowej z 8 mm stali okrągłej.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standarowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Drewno:
Listwy z drewna twardego 55 x 35 mm, impregnowane ciśnieniowo i malowane lakierem odpornym na promieniowanie UV.

Rodzaj mocowania: wolnostojący.

Otwieranie / Opróżnianie:
Daszek zamykany zamkiem trójkątnym. Należy otworzyć pokrywę i wyjąć pojemnik wewnętrzny w celu opróżnienia. W zestawie 1 klucz trójkątny.

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

70 l 235 kg

140 l 250 kg

▲ Kosz na śmieci SCARABEO z frontem z siatki stalowej, pojemność 70 l, bez popielniczki, w kolorze RAL 1007

▲ Detal: popielniczka zintegrowana w daszku

Standardowe kolory RAL dla kosza SCARABEO – prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 1007	RAL 4004	RAL 6029	RAL 9007
RAL 3001	RAL 5013	RAL 7016	RAL 9010
RAL 3005	RAL 6005	RAL 9005	

Kosz na śmieci SCARABEO

Pojemność kosza	l	70		140	
Rodzaj mocowania		wolnostojący			
Wersja		bez popielniczki	z popielniczką	bez popielniczki	z popielniczką
Pojemność popielniczki	l	–	0,2	–	0,2
W x Sz x G	mm	965 x 510 x 500		975 x 666 x 550	
Waga	kg	235		250	
Wariant		front z siatki stalowej			
	Nr zł	490 032 05	490 180 05	490 034 05	490 183 05
Wariant		front z drewnianym olistwowaniem			
	Nr zł	490 179 05	490 178 05	490 182 05	490 181 05

Pojemnik wewnętrzny wyjmowany w celu opróżnienia ▶

Kosz na śmieci CASTLE z popielniczką i daszkiem ze stali zwykłej lub nierdzewnej

STAL szlachetna 38 l 72 l

Konstrukcja:
Z blachy stalowej lub stali nierdzewnej, z daszkiem i trzema otworami wrzutowymi.
W zestawie z ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnętrznym oraz naklejką-piktogramem.

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa ocynkowana elektrolitycznie i malowana proszkowo w standardowych kolorach (zgodnie z tabelą), popielniczka ze stali, standardowo malowana w kolorze czarnym.
Stal nierdzewna V2A, szlifowana, popielniczka ze stali nierdzewnej. Sito i rama w standardzie ze stali ocynkowanej ogniowo.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
W celu ochrony przed kradzieżą daszek zamykany kluczem czworokątnym. Jednocześnie poprzez zamontowanie daszka zabezpieczony zostaje wkład popielniczki oraz sito. Po otworzeniu należy zdjąć daszek, opróżnić popielniczkę, i wyjąć pojemnik wewnętrzny. W zestawie 1 klucz czworokątny.

Kosz na śmieci CASTLE z popielniczką

Pojemność kosza	l	38	72
Pojemność popielniczki	l	6	11
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
W x Sz x G	mm	910 x 395 x 395	955 x 500 x 500
Waga	kg	17	23
RAL 1023	Nr	088 119 05	088 120 05
RAL 3004	Nr	088 108 05	088 109 05
RAL 5010	Nr	088 116 05	088 117 05
RAL 6005	Nr	088 114 05	088 115 05
RAL 7021	Nr	088 112 05	088 113 05
RAL 8014	Nr	088 104 05	088 105 05
RAL 9016	Nr	088 106 05	088 107 05
zbliżony do RAL 9006	Nr	088 158 05	088 159 05
srebrny antyk	Nr	088 121 05	088 122 05
	zł		
Waga	kg	25	–
Stal nierdzewna, szlifowana	Nr	088 118 05	–
	zł		

Akcesoria			
Piasek kwarcowy do napełniania wkładu popielniczki (do jednorazowego napełnienia potrzeba ca. 2 kg piasku kwarcowego)	1 op. = 25 kg	Nr zł / op.	088 130 05

Kosz na śmieci CASTLE w kolorze zbliżonym do RAL 9006

Kosz na śmieci SOLDA z drewnianym olistwowaniem

30 l

Konstrukcja:
Stelaż z profili stalowych 30 x 50 x 2 mm, do wyboru z daszkiem ze stali o grubości 2 mm lub bez. Z drewnianym olistwowaniem. W zestawie uchwyt zaciskowy na worek na śmieci.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe piaskowane, powleczone podkładem cynkowym w proszku, a następnie malowane w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (dąb) o grubości 22 mm, z certyfikatem PEFC, powleczone ekologiczną bejcą na bazie wodnej w standardowych kolorach do wyboru (zgodnie z tabelą poniżej).

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do podłoża za pomocą kotew (w zestawie).

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez daszka bez zamknięcia. Kosz z daszkiem zamykany zamkiem trójkątnym. Po zwolnieniu zamka pojemnik przechylny. W zestawie 1 klucz trójkątny.

Kosz na śmieci SOLDA, elementy stalowe w kolorze szarym, drewniane w kolorze mahoń

NOWOŚĆ

PEFC

Kosz na śmieci SOLDA elementy stalowe w kolorze RAL 9005, drewniane w kolorze jasny dąb

Standardowe kolory elementów drewnianych dla kosza SOLDA - prosimy o podanie w zamówieniu!

jasny dąb | mahoń

Standardowe kolory elementów stalowych dla kosza SOLDA - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 7044 | RAL 9005 | szary | corten

Kosz na śmieci SOLDA

Pojemność	l	30	
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
Wersja		bez daszka	z daszkiem
W x Sz x G	mm	723 x 459 x 271	869 x 459 x 271
Waga	kg	20	25
	Nr	710 162 05	710 163 05
	zł		

Pasujące ławki SOLDA oraz FOGGIA w katalogu na str. 38-39

TERMIN 1-5 TYGODNI | LOCO MAGAZYN

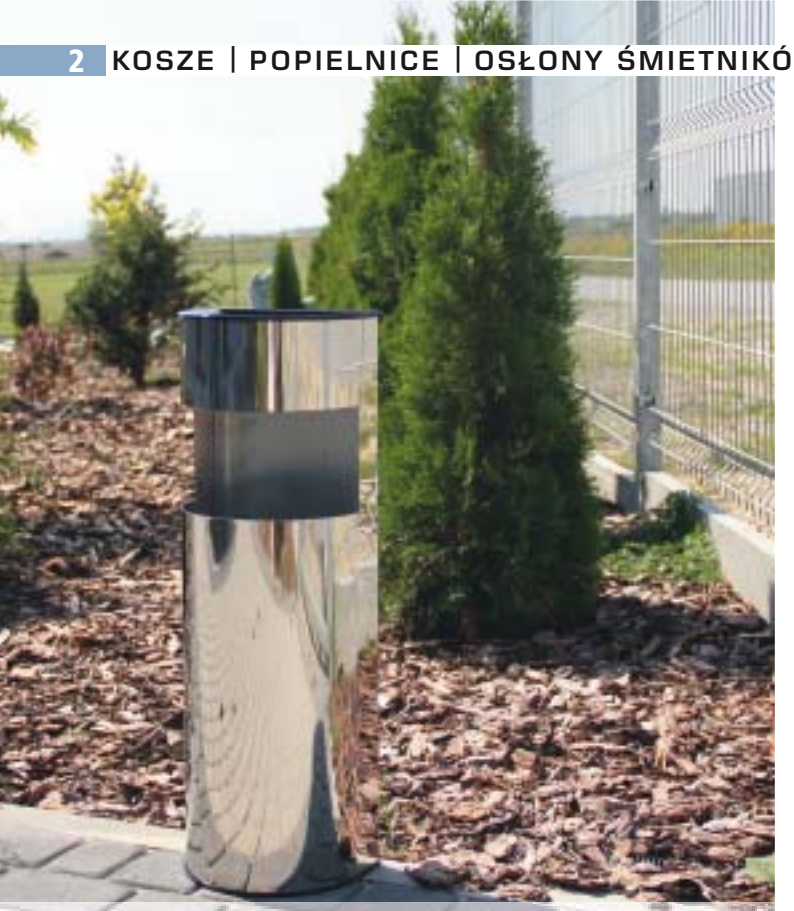

Kosz na śmieci HABANA wolnostojący

Kosz na śmieci HABANA z popielniczką
ze stali zwykłej lub nierdzewnej

STAL szlachetna 14 l

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z popielniczką z blachy stalowej lub stali nierdzewnej.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej. Stal nierdzewna V2A, polerowana. Popielniczka z czarnego, żaroodpornego tworzywa.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojący, ścianka tylna przygotowana do zamocowania kosza do ściany.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez zamknięcia. W celu opróżnienia należy wyjąć popielniczkę i przechylić kosz.

Standardowe kolory dla koszy HABANA - prosimy o podanie w zamówieniu.
RAL 9006, RAL 9010, RAL 9011

Kosz na śmieci HABANA z popielniczką

Pojemność kosza	l	14	
Pojemność popielniczki	l	0,5	
Rodzaj mocowania		wolnostojący / do zamocowania do ściany	
W x Sz x G	mm	660 x 225 x 160	
Waga	kg	3	
Powierzchnia		stal malow. proszkowo	stal nierdzewna polerow.
	Nr zł	807 020 05	807 021 05

Akcesoria		
Pojemnik wewnętrzny, ocynkowany Pojemność: 17 l	Nr zł / szt.	088 250 05
Pojemnik wewnętrzny, ocynkowany Pojemność: 37 l	Nr zł / szt.	088 253 05
Pojemnik wewnętrzny, ocynkowany Pojemność: 70 l	Nr zł / szt.	088 251 05
Piasek kwarcowy do napełniania wsadu popielniczki, op. = 25 kg	Nr zł / op.	088 130 05

Do jednorazowego napełnienia popielniczki potrzeba ca. 2 kg piasku.

Standardowe kolory dla kosza na śmieci MANSFIELD – prosimy o podanie w zamówieniu.
RAL 3000, RAL 5010, RAL 7021, zbliżony do RAL 9006, RAL 9016, srebrny antyk

NOWOŚĆ

17 l, 37 l, 70 l

Kosz na śmieci MANSFIELD z popielniczką
ze stali zwykłej lub nierdzewnej

STAL szlachetna

Konstrukcja:
- Korpus z blachy stalowej malowanej proszkowo w standardowych kolorach (zgodnie z tabelą poniżej), wsad popielniczki z aluminium, sito ocynkowane
- Korpus ze stali nierdzewnej, wsad popielniczki ze stali malowanej proszkowo w kolorze czarnym, sito ocynkowane
- Korpus, wsad popielniczki oraz sito ze stali nierdzewnej

Ocynkowany ogniowo pojemnik wewnętrzny na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa ocynkowana i malowana proszkowo w standardowych kolorach. Stal nierdzewna V2A, szlifowana. Aluminium w kolorze naturalnym.

Rodzaj mocowania:
Kosz wolnostojący.

Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknięcia, opróżnianie popielniczki poprzez wyjęcie sita, pojemnik wewnętrzny (akcesoria) wyjmowany do góry.

Kosz na śmieci MANSFIELD z popielniczką

Pojemność kosza	l	17	37	70
Pojemność popielniczki	l	2,1	4,6	8,1
Rodzaj mocowania		wolnostojący		
Liczba otworów wrzutowych		1	2	3
Ø x Wysokość	mm	230 x 660	320 x 700	420 x 750
Waga	kg	5	8	13
Powierzchnia		korpus ze stali w standardowym kolorze, wsad popielniczki z aluminium, sito ocynkowane		
	Nr zł	088 270 05	088 272 05	088 271 05
Powierzchnia		korpus ze stali nierdzewnej, wsad popielniczki ze stali w kolorze czarnym, sito ocynkowane		
	Nr zł	088 174 05	088 177 05	088 175 05
Powierzchnia		w całości ze stali nierdzewnej		
	Nr zł	088 170 05	088 173 05	088 171 05

Kosz na śmieci CALGARY z popielniczką
ze stali – samogaszący

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z popielniczką. Do wyboru:
- w całości ze stali i górnym elementem w kolorze czarnym lub
- z korpusem ze stali i misą popielniczki i pokrywą kosza ze stali nierdzewnej.

Kosz i popielniczka samogaszące.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelami poniżej.
Stal nierdzewna V2A, polerowana.

Rodzaj mocowania: kosz wolnostojący.
Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknięcia. Górny element pojemnika zdejmowany.

- **kombinacja samogaszącego kosza i popielniczki w jednym**
- **idealny do „stref palaczy" wewnątrz budynków**

Kosz na śmieci CALGARY z popielniczką, górny element z blachy w kolorze czarnym, korpus w kolorze srebrnym, zbliżonym do RAL 9002

Kosz na śmieci CALGARY z popielniczką, górny element ze stali i stali nierdzewnej, korpus w kolorze RAL 5003

Kosz na śmieci CALGARY z popielniczką, górny element z blachy w kolorze czarnym, korpus w kolorze zbliżonym do RAL 9003

▲ Kosz na śmieci CALGARY z popielniczką, górny element ze stali i stali nierdzewnej, korpus w kolorze RAL 4004

▲ Detal: opróżnianie

Standardowe kolory dla korpusu kosza CALGARY z popielniczką

wersja - górna część blacha stalowa w kolorze czarnym:

RAL 3004 | zbliżony do RAL 9002 | zbliżony do RAL 9003

wersja - górna część blacha stalowa i stal nierdzewna:

RAL 4004 | RAL 5003 | RAL 9005

Kosz na śmieci CALGARY z popielniczką

Pojemność kosza	l	20	30	50
Pojemność popielniczki	l	1,7	2,8	2,8
Rodzaj mocowania		wolnostojąca		
Ø x W	mm	255 x 700	330 x 740	330 x 910
Waga	kg	5,0	7,0	7,5
Wersja - górny element		blacha stalowa w kolorze czarnym		
Kolor korpusu				
RAL 3004	Nr	090 200 05	090 201 05	090 202 05
zbliżony do RAL 9002	Nr	090 241 05	090 244 05	090 247 05
zbliżony do RAL 9003	Nr	090 242 05	090 245 05	090 248 05
	zł			
Wersja - górny element		blacha stalowa i stal nierdzewna		
Kolor korpusu				
RAL 4004	Nr	090 203 05	090 204 05	090 205 05
RAL 5003	Nr	090 249 05	090 251 05	090 253 05
RAL 9005	Nr	090 250 05	090 252 05	090 254 05
	zł			

Kosz na śmieci WINDSOR z popielniczką, ze stali nierdzewnej

Kosz na śmieci WINDSOR z popielniczką, z wytłaczanego aluminium

Kosz na śmieci WINDSOR z popielniczką ze stali zwykłej lub nierdzewnej oraz z wytłaczanego aluminium

STAL szlachetna

Konstrukcja:
W całości z ocynkowanej blachy stalowej, stali nierdzewnej lub z aluminium. Wersja z aluminium wytłaczana. Kosz wyposażony w samozamykającą się klapę wrzutową. Z dwoma oddzielnymi, osobno wyjmowanymi pojemnikami wewnętrznymi z ocynkowanej stali lub z aluminium. W zestawie naklejki-piktogramy "papieros" i "śmieci".

Powierzchnia / Kolor:
Ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą. Stal nierdzewna V2A, szlifowana. Aluminium anodowane lub dodatkowo malowane proszkowo w kolorze antycznego srebra.

Rodzaj mocowania:
Kosz wyposażony w stopę płytową, która umożliwia zakotwienie. Elementy mocujące do podłoża w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz wyposażony w zamek cylindryczny. Po zwolnieniu zamka przednia ścianka uchylna do przodu, pojemniki wewnętrzne wyjmowane. W zestawie 1 klucz.

Kosz na śmieci WINDSOR z popielniczką - ze stali zwykłej lub nierdzewnej

Pojemność kosza	l	5
Pojemność popielniczki	l	2
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
W x Sz x G	mm	1150 x 180 x 150
Waga	kg	10
RAL 3000	Nr	088 277 05
RAL 5010	Nr	088 274 05
RAL 6005	Nr	088 275 05
RAL 7021	Nr	088 273 05
zbliżony do RAL 9006	Nr	088 276 05
antyczne srebro	Nr	088 269 05
	zł	
Stal nierdzewna, szlifowana	Nr	088 278 05
	zł	

▲ stal w kolorze RAL 3000 ▲ stal w kolorze zbliżonym do RAL 9006 ▲ stal w kolorze RAL 7021

▲ aluminium w kolorze antycznego srebra

▲ Detal: opróżnianie

NOWOŚĆ • **aluminium odporne na szkodliwe działanie wody morskiej**

Kosz na śmieci WINDSOR z popielniczką - z wytłaczanego aluminium

Pojemność kosza	l	5
Pojemność popielniczki	l	2
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
W x Sz x G	mm	1150 x 180 x 150
Waga	kg	6
Aluminium anodowane	Nr	088 009 05
	zł	
Aluminium w kolorze antycznego srebra	Nr	088 010 05
	zł	

Popielnica stojąca WINDSOR ze stali zwykłej lub nierdzewnej - z daszkiem

STAL szlachetna

2 l

Konstrukcja:
Ze stali zwykłej lub nierdzewnej, z daszkiem. Pojemnik wewnętrzny ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.

Powierzchnia / Kolor:
Ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą. Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Popielnica wyposażona w stopę płytową, która umożliwia zakotwienie. Elementy mocujące do podłoża w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Popielnica wyposażona w zamek cylindryczny. Po zwolnieniu zamka przednia ścianka uchylna do przodu, pojemnik wewnętrzny wyjmowany. W zestawie 1 klucz.

▲ Popielnica stojąca WINDSOR ze stali nierdzewnej

▲ Detal: otwierana przednia ścianka

Popielnica stojąca WINDSOR

Pojemność	l	2
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
W x Sz x G	mm	1150 x 180 x 150
Waga	kg	9
RAL 3000	Nr	088 385 05
RAL 5010	Nr	088 386 05
RAL 6005	Nr	088 387 05
RAL 7021	Nr	088 388 05
zbliżony do RAL 9006	Nr	088 389 05
antyczne srebro	Nr	088 379 05
	zł	*
Stal nierdzewna, szlifowana	Nr	088 390 05
	zł	

Teraz także w wersji z blachy stalowej

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Popielnica stojąca SMOKY ze stali nierdzewnej

STAL szlachetna

1 l

Konstrukcja:
Popielnica w całości ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, matowa.

Rodzaj mocowania:
Popielnica wolnostojąca, do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -350 mm) lub do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie).

Otwieranie / Opróżnianie:
Za pomocą samozamykającego się zamka trójkątnego (w zestawie 1 klucz trójkątny). Pojemnik wewnętrzny wyjmowany do góry.

▲ Popielnica stojąca SMOKY

Detal: opróżnianie ▶

Popielnica stojąca SMOKY

Pojemność	l	1		
Rodzaj mocowania		wolnostojąca	do zabetonowania	do zakotwienia
W x Sz x G całk.	mm	900 x 120 x 120	1250 x 120 x 120	900 x 120 x 120
Waga	kg	10,0	12,0	8,5
	Nr	576 050 05	576 052 05	576 051 05
	zł			

TERMIN 2-3 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

Popielnica stojąca CYCAS, dolna część ze stali nierdzewnej, górna w kolorze miedzi, do zakotwienia ▶

▲w celu opróżnienia zdjąć górną część i ▼otworzyć

▲ Popielnica stojąca CYCAS, dolna część ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, górna część ze stali nierdzewnej, do zabetonowania

Popielnica stojąca CYCAS
ze stali nierdzewnej

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

2 l

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Popielnica w całości ze stali nierdzewnej lub dodatkowo malowana proszkowo.

Powierzchnia / Kolor:
Stal nierdzewna V2A, szczotkowana lub dodatkowo malowana proszkowo w kolorze miedzi lub w RAL 7016.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia150 mm), z płytą (Ø 150 mm) do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie) lub ze stopą płytową (Ø 300 mm) w wersji wolnostojącej.

Otwieranie / Opróżnianie:
Górna część otwierana za pomocą zamka cylindrycznego i wyjmowana w celu opróżnienia. W zestawie 2 klucze.

Popielnica stojąca CYCAS

Pojemność	l	2		
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia	wolnostojąca
Ø x W całkowita	mm	90 x 1080	90 x 900	90 x 900
Waga	kg	5	6	7
Powierzchnia		w całości ze stali nierdzewnej		
	Nr zł	490 120 05	490 121 05	490 122 05
Powierzchnia		dolna część stal nierdzewna, górna w kolorze miedzi		
	Nr zł	490 117 05	490 118 05	490 119 05
Powierzchnia		dolna część stal nierdzewna w RAL 7016, górna stal nierdzewna		
	Nr zł	490 133 05	490 135 05	490 137 05
Powierzchnia		w całości ze stali nierdzewnej w RAL 7016		
	Nr zł	490 132 05	490 134 05	490 136 05

Popielnica stojąca SMOKERS' POLE
z aluminium

4 l

Konstrukcja:
Z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne. W części bocznej z wąskimi otworami do usuwania niedopałków.

Powierzchnia / Kolor:
Aluminium malowane proszkowo w kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9005.

Rodzaj mocowania:
Ze stopą płytową (Ø 325 mm), wolnostojąca.

Otwieranie / Opróżnianie:
Popielnicę można wyjąć z podstawy po naciśnięciu przycisku.

- **odporna na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV**

Popielnica stojąca SMOKERS´ POLE

Pojemność	l	4
Mocowanie		wolnostojąca
Ø x W popielnicy	mm	100 x 1040
Waga	kg	11
czarny, zbliżony do RAL 9005	Nr zł	540 020 05

Popielnica KERRY

ze stali zwykłej lub nierdzewnej

STAL szlachetna 2l 4l

Konstrukcja:
Okrągła lub półokrągła popielnica z blachy stalowej z sitem ze stali nierdzewnej lub w całości ze stali nierdzewnej, do wyboru z daszkiem lub bez.
W zestawie naklejka-piktogram "papieros".

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa ocynkowana ogniowo lub dodatkowo malowana proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą. Stal nierdzewna V2A, polerowana elektrolitycznie.

Rodzaj mocowania:
W zestawie szyna do zamocowania do ściany lub na słupku, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Popielniczka zamykana zamkiem trójkątnym przy szynie mocującej. W zestawie 1 klucz trójkątny. Popielnica zdejmowana.

Opcja:
Polecamy uniwersalne obejmy mocujące w przypadku posiadania słupka (akcesoria).

▲ Opróżnianie półokrągłej popielnicy KERRY z daszkiem w kolorze DB 703, zamocowanej do ściany

▲ Półokrągła popielnica KERRY ocynkowana ogniowo, zamocowana na słupku (akcesoria)

▲ Okrągła popielnica KERRY z daszkiem w kolorze RAL 3002, zamocowana do ściany

Okrągła popielnica KERRY ze stali nierdzewnej zamocowana na słupku (akcesoria)

Akcesoria do popielnic KERRY		
Elementy mocujące do ściany ze stali, ocynkowane ogniowo	Nr zł / zest.	136 001 05
Słupek do zabetonowania, D 1500 mm, Ø 60 mm, ocynkow. ogniowo	Nr zł / szt.	136 061 05
Słupek do zabetonowania, D 1500 mm, Ø 60 mm, malowany proszkowo	Nr zł / szt.	136 046 05
Zestaw obejm mocujących*, ocynkow. ogniowo do zamocow. na słupku Ø 60 mm	Nr zł / zest.	136 003 05
Uniwersalna obejma do zamocowania na istniejącym słupku, op. = 2 szt.	Nr zł / op.	136 002 05
Elementy mocujące do ściany ze stali nierdzewnej	Nr zł / zest.	136 036 05
Słupek do zabetonowania, D 1500 mm, Ø 60 mm, stal nierdzewna szlifowana	Nr zł / szt.	136 071 05
Zestaw obejm mocujących* ze stali nierdzewnej, do zamocowania na słupku Ø 60 mm	Nr zł / zest.	136 007 05
Obejmy mocujące ze stali nierdzewnej** dla słupka-Ø 55-70 mm, op. = 2 szt.	Nr zł / op.	136 034 05
Siedmiokątny wkręt polecany do obejm ze stali nierdzewnej	Nr zł / szt.	136 024 05
Klucz trójkątny (dodatkowy)	Nr zł / szt.	136 062 05

*Zestaw obejm mocujących (2 półobejmy przyspawane do pojemnika, 2 półobejmy luzem) prosimy o jednoczesne zamówienie z koszem - brak możliwości późniejszego zamocowania!
**Dla obejm ze stali nierdzewnej polecamy zamówienie siedmiokątnego wkrętu.

Popielnica KERRY

Pojemność	l	2		4	
Mocowanie		do ściany / na słupku			
Wersja		półokrągła		okrągła	
Wariant		bez daszka	z daszkiem	bez daszka	z daszkiem
Ø x W	mm	200 x 135			
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo			
Waga	kg	2,5	3,7	3,0	4,4
	Nr zł	136 183 05	136 184 05	136 185 05	136 186 05
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Waga	kg	2,5	3,7	3,0	4,4
	Nr zł	136 113 05	136 085 05	136 111 05	136 084 05
Powierzchnia		stal nierdzewna polerowana elektrolitycznie			
Waga	kg	1,7	2,8	2,0	3,4
	Nr zł	136 079 05	136 138 05	136 077 05	136 139 05

Standardowe kolory dla popielnicy KERRY - prosimy o podanie w zamówieniu! Inne kolory na zapytanie za dopłatą.

RAL 2000, RAL 3002, RAL 5013, RAL 6002, RAL 6005, RAL 7016, DB 703, czarny matowy

TERMIN 2-3 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

▲ zbliżony do RAL 9006

▲ RAL 3000

Popielnica naścienna GLASGOW ze stali zwykłej lub nierdzewnej - samogasząca

Konstrukcja:
Z mechanizmem przechylnym, wykonana z blachy stalowej z czarną nakładką wrzutową lub w całości ze stali nierdzewnej. Niedopałki papierosów wpadają bezpośrednio do środka. Opcja z daszkiem ze stali nierdzewnej - patrz akcesoria.

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa pokryta tworzywem sztucznym w standardowych kolorach lub szlifowana stal nierdzewna V2A.

Rodzaj mocowania:
Do ściany. Opcja wolnostojąca z czarnym stojakiem - patrz akcesoria.

Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknięcia, przechylna.

Popielnica naścienna GLASGOW

Pojemność	l	0,6	2,4
Ø x W	mm	90 x 100	150 x 145
Waga	kg	0,8	1,1
RAL 3000	Nr	103 004 05	103 008 05
RAL 9003	Nr	103 003 05	103 007 05
kolor zbliżony do RAL 9006	Nr	103 006 05	103 010 05
kolor zbliżony do RAL 9007	Nr	103 005 05	103 009 05
	zł		
Stal nierdzewna szlifowana	Nr	103 002 05	103 019 05
	zł		

Akcesoria do popielnicy GLASGOW		
Daszek ze stali nierdzewnej	Nr	103 024 05
	zł / szt.	
Stojak, czarny	Nr	103 023 05
	zł / szt.	

▲ Popielnica naścienna GLASGOW (mechanizm przechylny)

◀ Popielnica GLASGOW ze stali nierdzewnej z daszkiem, na stojaku (patrz akcesoria)

Popielnica naścienna MURALES ze stali lub stali nierdzewnej

Konstrukcja:
Popielnica naścienna z blachy stalowej lub satynowanej stali nierdzewnej. Wnętrze z czarnego anodowanego aluminium z półkulą z polerowanej stali nierdzewnej.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze RAL 9011.
Stal nierdzewna V2A, satynowana względnie polerowana.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany.

Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknkięcia. Część wewnętrzna wyjmowana do góry.

Popielnica naścienna MURALES

Pojemność	l	1,5	
Ø x W	mm	160 x 130	
Waga	kg	1	
Materiał - korpus		stal w kolorze RAL 9011	stal nierdzewna
	Nr	807 023 05	807 024 05
	zł		

Popielnica naścienna M2 ze stali

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

3l

Konstrukcja:
Z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Pokrywa z otworem na niedopałki ze stali nierdzewnej.
W komplecie z naklejką "papieros".

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w szarym kolorze z metalicznym połyskiem.
Stal szlachetna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
W zestawie z uchwytem do zamocowania do ściany, w zestawie elementy mocujące do ściany.

Otwieranie / Opróżnianie:
Pokrywa otwierana za pomocą klucza trójkątnego, pojemnik zdejmowany z uchwytu w celu opróżnienia.
W zestawie 1 klucz trójkątny.

Detal: opróżnianie popielnicy

Popielnica naścienna M2

Pojemność	l	3
Ø x G x W	mm	160 x 190 x 190
Waga	kg	2
szara z metalicznym połyskiem	Nr zł	490 031 05

Popielnica naścienna GRAYS ze stali nierdzewnej

1,5l

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Ze stali nierdzewnej z pokrywą z grafitowo czarnego tworzywa. Do wyboru z daszkiem z wąską lub szeroką płytą ścianną - patrz akcesoria.

Powierzchnia / Kolor:
Stal nierdzewna V2A, polerowana względnie dodatkowo malowana proszkowo w standardowych kolorach.

Rodzaj mocowania:
Do ściany, elementy mocujące w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Opatentowanym mechanizmem. Dopiero po wyjęciu pokrywy z tworzywa, pojemnik można przekręcić o 180° i w ten sposób po prostu opróżnić.

▲ Popielnica GRAYS, w kolorze RAL 5003

▲ Popielnica GRAYS ze stali nierdzewnej z daszkiem z wąską płytą ścienną

▲ Popielnica GRAYS ze stali nierdzewnej z daszkiem z szeroką płytą ścienną

Popielnica naścienna GRAYS

Pojemność	l	1,5
Ø x G x W	mm	160 x 110 x 145
Waga	kg	1
Stal nierdzewna, polerowana	Nr	090 220 05
Stal nierdzewna, RAL 4004	Nr	090 221 05
Stal nierdzewna, RAL 5003	Nr	090 223 05
Stal nierdzewna, RAL 9005	Nr	090 222 05
	zł	

Akcesoria		
Daszek z wąską płytą ścienną (przestrzeń montażu Sz x G x W: 160 x 110 x 290 mm)		
Nr	090 224 05	zł / szt.
Daszek z szeroką płytą ścienną* (przestrzeń montażu Sz x G x W: 290 x 110 x 290 mm)		
Nr	090 225 05	zł / szt.

* Proponujemy nakleić logo Państwa Firmy lub symbol papierosa

Popielnica GRAYS, w kolorze RAL 4004

TERMIN 2-4 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

Kosz na śmieci LEYLAND

STAL szlachetna 64 l

Kosz na śmieci LEYLAND
z blachy stalowej – pierścień wewnętrzny ze stali nierdzewnej

Konstrukcja:
Kosz z blachy stalowej z wewnętrznym pierścieniem ze stali nierdzewnej.
Z zaciskowym uchwytem na worek na śmieci.

Powierzchnia / Kolor:
Blacha stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czarnym matowym.
Stal nierdzewna V2A, polerowana, błyszcząca.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Otwieranie poprzez zwolnienie zamka trójkątnego (w zestawie 1 klucz); drzwiczki otwierane do przodu umożliwiają wymianę worka na śmieci.

◀ Detal: otwierane drzwiczki

Kosz na śmieci LEYLAND

Pojemność	l	64
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
W x Sz x G	mm	1130 x 380 x 245
Waga	kg	27
	Nr zł	807 065 05

▲ Kosz na śmieci MOROKA o pojemności 19 l, z popielniczką, do zakotwienia

▲ Kosz na śmieci MOROKA o pojemności 17 l, z popielniczką, zamocowany na ścianie

STAL szlachetna 17 l 19 l

Kosz na śmieci MOROKA
z popielniczką
ze stali nierdzewnej

Konstrukcja / Powierzchnia:
Korpus z piaskowanej stali płaskiej, kosz i wsad popielniczki z satynowanej stali nierdzewnej V2A, a popielniczka z wyciskanego, anodowanego aluminium w kolorze srebrnym. Popielniczka zebezpieczona przed kradzieżą linką stalową. Kosz posiada uchwyt zaciskowy na worek na śmieci.

Rodzaj mocowania:
Do ściany lub do zakotwienia (w zestawie elementy mocujące do ściany lub podłoża).

Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknięcia, popielniczka wyjmowana.

Kosz na śmieci MOROKA z popielniczką

Pojemność kosza	l	17	19
Pojemność popielniczki	l	5	
Rodzaj mocowania		do ściany	do zakotwienia
W x Sz x G	mm	623 x 322 x 177	860 x 338 x 177
Waga	kg	10	12
	Nr zł	807 040 05	807 041 05

Kosz na śmieci MORLEY z popielniczką

ze stali lub stali nierdzewnej

STAL szlachetna 8 l 12 l 16 l

Konstrukcja:
Korpus z blachy stalowej lub stali nierdzewnej zamknięty w górnej części aluminiowymi profilami, które służą jednocześnie za pokrywę / popielniczkę. Profile te zazębiają się tworząc mechanizm bez dodatkowych elementów.

Powierzchnia / Kolor:
Korpus z blachy stalowej, malowanej proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej lub ze stali nierdzewnej, satynowanej. Popielniczka z anodowanego, szarego aluminium.

Rodzaj mocowania:
Kosz wolnostojący.

Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknięcia. Popielniczka wyjmowana, pojemnik przechylny.

Kosz na śmieci MORLEY z popielniczką

Pojemność kosza	l	8	12	16
Pojemność popieliczki	l	0,6	0,9	1,2
Rodzaj mocowania		wolnostojący		
W x Sz x G	mm	737 x 130 x 133	737 x 180 x 133	737 x 250 x 130
Waga	kg	6	7	8
Powierzchnia		stal malowana poszkowo		
	Nr zł	807 046 05	807 048 05	807 050 05
Powierzchnia		stal nierdzewna satynowana		
	Nr zł	807 047 05	807 049 05	807 051 05

Standardowe kolory korpusu dla kosza MORLEY - prosimy o podanie w zamówieniu!

- zbliżony do RAL 7016
- zbliżony do RAL 9006
- zbliżony do RAL 9010

NOWOŚĆ

STAL szlachetna 35 l

Kosz na śmieci BROOKS z popielniczką

ze stali nierdzewnej

Konstrukcja:
Kosz z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm. Ze zintegrowaną popielniczką w zestawie. W dnie pojemnika otwór odprowadzający wodę. Zalecamy zakładanie worków na śmieci.
Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali o grubości 0,8 mm na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia 250 mm lub do zakotwienia, elementy mocujące we własnym zakresie.

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez zamknięcia. Wystarczy uchylić pokrywę i wymienić worek na śmieci lub opróżnić pojemnik wewnętrzny (patrz akcesoria).

Kosz na śmieci BROOKS do zakotwienia

Kosz na śmieci BROOKS z popielniczką

Pojemność kosza	l	35	
Pojemność popieliczki	l	0,3	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia
W x Sz x G całkowita	mm	1000 x 308 x 404	1250 x 308 x 404
Waga	kg	19	20
	Nr zł	993 100 05	993 101 05

Akcesoria		
Pojemnik wewnętrzny z ocynkowanej stali	Nr zł / szt.	993 102 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Kosz na psie odchody DOG CLEAN, do zabetonowania, pojemnik w kolorze RAL 9016

▲ Wyciągnąć worek, odwrócić, a następnie uchwycić odchody i zawiązać worek

▲ Wyrzucić worek

▲ Pojemnik wewnętrzny wyjmowany w celu opróżnienia

▲ Uzupełnianie zasobnika z workami

Kosz na psie odchody DOG CLEAN ze stali

Konstrukcja:
Funkcjonalny punkt usuwania odpadów. Pojemnik z blachy stalowej z klapą wrzutową i zasobnikiem na worki. W zestawie ocynkowany ogniowo pojemnik wewnętrzny, naklejka-piktogram oraz 1 rolka (250 szt.) worków z wytrzymałego tworzywa.

Powierzchnia / Kolor:
Z blachy stalowej, pojemnik ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą obok, słupek ocynkowany ogniowo.

Rodzaj mocowania:
Słupek do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia 500 mm lub do zakotwienia (ze stopą płytową Ø 350 mm), w zestawie elementy mocujące do podłoża.

Otwieranie / Opróżnianie:
Zasobnik na worki oraz otwór umożliwiający opróżnienie pojemnika wewnętrznego zamykane zamkiem trójkątnym, w zestawie 1 klucz trójkątny. Pojemnik wewnętrzny wyjmowany.

Standardowe kolory dla kosza na psie odchody DOG CLEAN - prosimy o podanie w zamówieniu! Inne kolory na zapytanie, za dopłatą.

- RAL 2000
- RAL 3002
- RAL 5013
- RAL 6002
- RAL 6005
- RAL 7016
- RAL 9016
- DB 703
- czarny matowy

Kosz na psie odchody DOG CLEAN

Pojemność	l	25	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia
Ø x W pojemnika	mm	330 x 760	
Wysokość całkowita	mm	1760	1260
Waga	kg	32	
	Nr zł	136 043 05	136 044 05

Akcesoria		
Worki na psie odchody op. = 1250 szt.	Nr zł / op.	136 041 05

Kosz na psie odchody BELLO
ze stali

Konstrukcja:
Pojemnik z blachy stalowej, z zasobnikiem na zestawy higieniczne w komplecie, mieszczącym jednorazowo 30 zestawów (patrz akcesoria).

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Ze słupkiem (40 x 40 mm) do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia 500 mm.

Otwieranie / Opróżnianie:
Bez zamknięcia. By opróżnić pojemnik wystarczy otworzyć klapę i wymienić worek.

Standardowe kolory dla kosza na psie odchody BELLO – prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 5005 | RAL 9005 | RAL 6009 | RAL 9006

Kosz na psie odchody BELLO

Pojemność	l	35
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
Wysokość całkowita	mm	1300
W x Sz x G pojemnika	mm	530 x 280 x 350
Waga	kg	8
	Nr zł	993 067 05

Akcesoria		
Zestaw higieniczny - papierowe torebki + łopatki	Nr zł / op.	991 030 05

1 op. = 1000 szt.

Kosz na psie odchody REKS
z tworzywa

Konstrukcja:
Stelaż ze stalowych profili 10 x 40 mm, pojemnik z tworzywa.
W pokrywie pojemnika samozamykająca się klapa wrzutowa, z przodu zasobnik na zestawy higieniczne.
W zestawie 40 zestawów higienicznych. Zaleca się zakładanie worka na śmieci.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie i lakierowane w kolorze czarnym, tworzywo typu ABS w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Stelaż składający się z trzech słupków stalowych 40 x 10 mm do zabetonowania, zalecana głębokość osadzenia -250 mm.

Otwieranie / Opróżnianie:
Pokrywa kosza zamykana zamkiem czworokątnym. By opróżnić kosz należy zwolnić zamek i wymienić worek na śmieci. W zestawie 1 klucz czworokątny.

Kosz na psie odchody REKS

Pojemność	l	30
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
W x Sz x G	mm	600 x 270 x 300
W całkowita	mm	1050
W x Sz x G pojemnika	mm	490 x 270 x 300
Waga	kg	8
Powierzchnia		stal zabezpieczona antykorozyjnie i lakierowana / tworzywo
	Nr zł	991 029 05

Akcesoria		
Zestaw higieniczny - papierowe torebki + łopatki	Nr zł / op.	991 030 05

1 op. = 1000 szt.

Standardowe kolory dla kosza na psie odchody REKS - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 3020 | RAL 6032 | RAL 8011 | RAL 9005

TERMIN 1-3 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

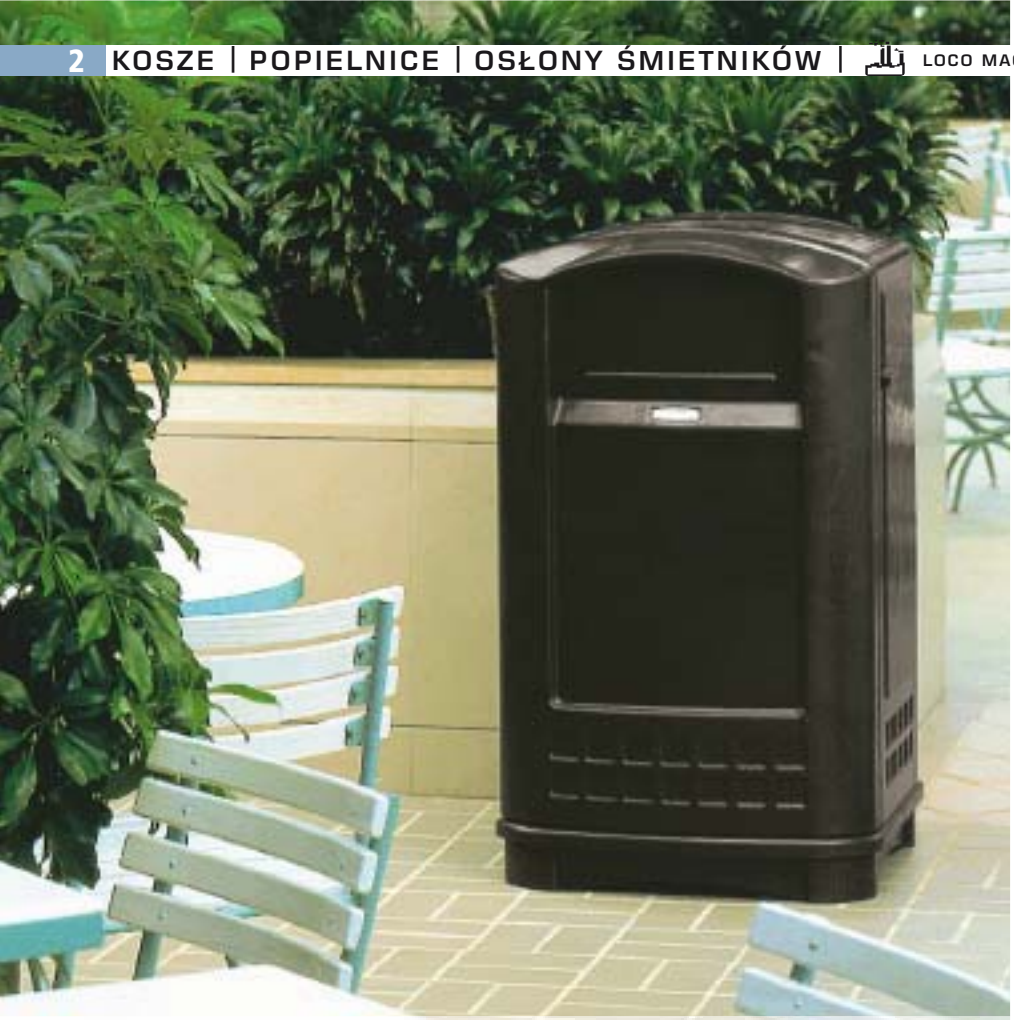

Kosz na śmieci GRANBY w kolorze czarnym zbliżonym do RAL 9005

▲ Wyjmowany pojemnik wewnętrzny (akcesoria)

▲ Kosz wyposażony w standardzie w uchwyt na worek przesuwany do przodu

Kosz na śmieci GRANBY
z tworzywa

Konstrukcja:
Kosz na śmieci z polietylenu z 2 samozamykającymi się klapami (przy koszu o pojemności 132 l o wymiarach 315 x 194 mm, przy koszu o pojemności 190 l - 381 x 203 mm), które uniemożliwiają przenikanie zapachów na zewnątrz.
Pojemnik wewnętrzny z polietylenu na dodatkowe zamówienie.

Powierzchnia / Kolor:
Polietylen odporny na światło w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (akcesoria).

Otwieranie / Opróżnianie:
Drzwi wahadłowe zamykane na haczyk. Uchwyt na worek przesuwany do przodu w celu łatwego usunięcia worka ze śmieciami i założenia nowego. Pojemnik wewnętrzny na dodatkowe zamówienie.

Dostawa:
Kosz o pojemności 132 l dostarczany w całości, kosz o pojemności 190 l rozmontowany.

Kosz na śmieci GRANBY w kolorze zbliżonym do RAL 7030

Kosz na śmieci GRANBY

Pojemność	l	132	190
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
W x Sz x G	mm	1043 x 545 x 516	1070 x 629 x 641
Waga	kg	36	53
	Nr zł	540 000 05	540 001 05

Akcesoria: pojemnik wewnętrzny z polietylenu			
Dla kosza o pojemności		132 l	190 l
Pojemność	l	72	132
	Nr zł / szt.	540 002 05	540 003 05

Standardowe kolory dla kosza GRANBY - prosimy o podanie w zamówieniu!

- szary zbliżony do RAL 6005
- beżowy zbliżony do RAL 7030
- czarny zbliżony do RAL 9005

Akcesoria		
Elementy mocujące do podłoża	Nr zł / zest.	382 003 05

Do zamocowania jednego kosza potrzebne są 2 zestawy elementów mocujących.

Kosz do selektywnej zbiórki odpadów WELLINGTON z pokrywą

NOWOŚĆ

Kosz do selektywnej zbiórki odpadów WELLINGTON - ze stali nierdzewnej

Konstrukcja:
Kosz do selektywnej zbiórki odpadów składający się z 3 pojemników, do wyboru z pokrywą lub bez. W całości ze stali nierdzewnej o grubości 1 mm. Na każdym pojemniku jednostronnie wycięte laserowo napisy sugerujące przeznaczenie kosza i rodzaj odpadów: papier, szkło, tworzywo.
Każdy z pojemników wyposażony w haczyki na worek na śmieci.
Za dopłatą, na zapytanie wewnętrzne pojemniki ze stali nierdzewnej.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Kosz wolnostojący, przygotowany do zamocowania do podłoża.
Elementy mocujące we własnym zakresie lub na zapytanie, za dopłatą (zależnie od rodzaju podłoża).

Otwieranie / Opróżnianie:
Kosz bez pokrywy bez zamknięcia, wystarczy wymienić worki na śmieci (od góry).
Kosz z pokrywą zamykany specjalnym zamkiem. Po zwolnieniu zamka pokrywa uchylna do góry, wystarczy wymienić worki na śmieci (od góry).
W zestawie 1 klucz.

Dostawa:
W całości, na palecie.

▲ Kosz do selektywnej zbiórki odpadów WELLINGTON bez pokrywy

- **polecany szczególnie do galerii handlowych, dworców, lotnisk, etc.**
- **możliwe inne pojemności koszy (od 5 szt. na zapytanie za dopłatą)**

Kosz do selektywnej zbiórki odpadów WELLINGTON

Pojemność	l	85 / 77 / 85	65 / 60 / 65
Rodzaj mocowania		wolnostojący przygotowany do zakotwienia	
Wersja		bez pokrywy	z pokrywą
W x Sz x G	mm	900 x 850 x 470	980 x 1060 x 330
Waga	kg	32	31
	Nr zł	993 157 05	993 158 05

TERMIN 4-5 TYGODNI | LOCO MAGAZYN

Ogrodzenie jako osłona kontenerów na śmieci, elementy stalowe ocynkowane ogniowo, olistwowanie z pionowych listew świerkowych, lazurowanych

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

Systemy ogrodzeń

Konstrukcja:
Solidne podpory z profila stalowego 80 x 80 mm.
Elementy wypełnienia ścian w kilku wariantach, z możliwością uniwersalnego zastosowania.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Wypełnienie ścian:
Do wyboru różne materiały, zgodnie z tabelą na str. 123.

Szerokość ścian:
1,50 m. Niestandardowe wymiary na zapytanie.

Rodzaj mocowania:
Podpory z płytami 250 x 250 mm do zakotwienia na -200 mm, elementy mocujące w zestawie.

Dostawa: w częściach, na palecie, elementy ścian wstępnie montowane.





Podpory stalowe

Powierzchnia		ocynkowana ogniowo	ocynkow. ogniowo i malow. proszkowo
Początkowa lub końcowa	Nr zł	245 885 05	245 888 05
Środkowa	Nr zł	245 886 05	245 889 05
Narożna	Nr zł	245 887 05	245 890 05

Ogrodzenie z pionowymi listwami świerkowymi, lazurowanymi

Ogrodzenie ze ścianami z blachy perforowanej o szerokości 3,00 m (wykonanie niestandardowe, cena na zapytanie), elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7016

▲ poziome listwy drewniane (świerk) 55 x 35 mm, lazurowane

▲ pionowe listwy drewniane (świerk), 35 x 55 mm, lazurowane

▲ nieprześwitujące poziome listwy drewniane (daglezja) 85 x 35 mm, bez obróbki

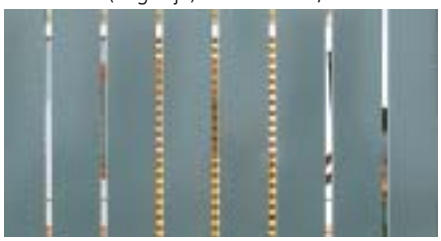

▲ panele z blachy stalowej 160 x 20 mm, malowane proszkowo

▲ aluminiowa blacha falista

▲ blacha trapezowa

Wypełnienie		ściana		drzwi 1-skrzydłowe	
Powierzchnia elementów stalowych		ocynkowana ogniowo	ocynkow. ogniowo i malow. proszkowo	ocynkowane ogniowo	ocynkow. ogniowo i malow. proszkowo
Pionowe listwy świerkowe, lazurowane	Nr zł / szt.	226 791 05	226 840 05	226 849 05	226 858 05
Poziome listwy świerkowe, lazurowane	Nr zł / szt.	226 789 05	226 798 05	226 847 05	226 856 05
Poziome listwy z daglezji, nieprześwitujące, bez obróbki	Nr zł / szt.	227 016 05	227 017 05	227 026 05	227 027 05
Siatka stalowa	Nr zł / szt.	226 792 05	226 841 05	226 850 05	226 859 05
Pionowe panele z blachy stalowej	Nr zł / szt.	–	226 842 05	–	226 860 05
Aluminiowa blacha falista, pozioma	Nr zł / szt.	226 794 05	226 843 05	226 852 05	226 861 05
Blacha trapezowa, pozioma	Nr zł / szt.	226 795 05	226 844 05	226 853 05	226 862 05
Blacha perforowana	Nr zł / szt.	226 796 05	226 845 05	226 854 05	226 863 05
Płyty fasadowe Trespa®	Nr zł / szt.	227 010 05	227 011 05	227 012 05	227 013 05

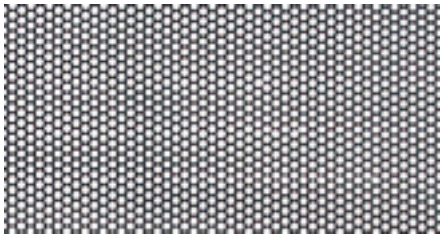

▲ blacha perforowana malowana proszkowo

▲ siatka stalowa malowana proszkowo

▲ płyty fasadowe Trespa® w kolorze brązowym

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Osłona śmietnikowa HERBST na 3 duże kontenery 4-kołowe, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7016 (wymiar niestandardowy)

Osłona śmietnikowa HERBST

Konstrukcja:
Stabilna konstrukcja stalowa ze słupków z rury okrągłej. Z dekoracyjnymi kulami stalowymi zwieńczającymi słupki. Między słupkami zamontowane są kraty, wielkość oczek 50 x 200 mm, z ozdobnym motywem w górnej części.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo względnie uszorstkawiane i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Drzwi:
Dwuskrzydłowe drzwi przystosowane są do montażu zamka cylindrycznego, okucia standardowo po prawej stronie.

Mocowanie:
Do zakotwienia na -200 mm za pomocą kotew (w zestawie) na istniejących fundamentach płytowych lub blokowych.

Osłona śmietnikowa HERBST

Wersja		na 2 duże kontenery	na 4 duże kontenery	na 6 dużych kontenerów
				
Głębokość	m	1,63	3,26	4,89
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo		
Osłona śmietnikowa HERBST Ściana przednia bez drzwi	Nr zł	227 500 05	227 501 05	227 502 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
Osłona śmietnikowa HERBST Ściana przednia bez drzwi	Nr zł	227 503 05	227 504 05	227 505 05

KOSZE | POPIELNICE | OSŁONY ŚMIETNIKÓW

HERBST, z drzwiami, stalowa konstrukcja w kolorze RAL 3000

HERBST, na 2 duże kontenery 4-kołowe, z drzwiami, stalowa konstrukcja w kolorze DB 703

Nadaje się na duże 4-kołowe kontenery:

1100 l stal | 1100 l tworzywo | 1100 l MSTS

Widok z boku HERBST na 4 kontenery

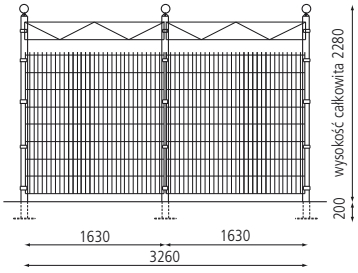

Widok z przodu HERBST z drzwiami

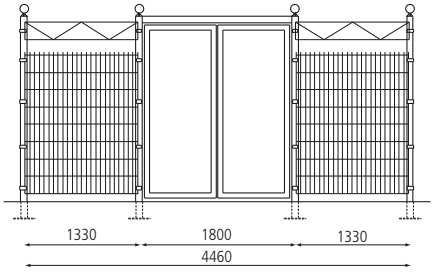

- mm -

Akcesoria		
drzwi, 2- skrzydłowe, ocynkowane ogniowo	Nr zł / szt.	226 106 05
drzwi, 2- skrzydłowe, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo	Nr zł / szt.	226 014 05
Zamek wpuszczany* do drzwi skrzydłowych (2 osobne instalacje)	Nr zł / szt.	123 330 05
profilowany zamek cylindryczny z 3 kluczami	Nr zł / szt.	123 332 05
cylindryczny zamek trójkątny z 1 kluczem	Nr zł / szt.	123 333 05

*dopłata w stosunku do zamka standardowego

AKCESORIA

na zapytanie

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Osłona śmietnikowa SPUTNIK na 6 dużych kontenerów 4-kołowych, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Osłona śmietnikowa SPUTNIK

Konstrukcja:
Osłona w modułowej konstrukcji kratowej. Moduły kratowe składają się z ramy rurowej z przyspawaną kratą drucianą, wielkość oczek 50 x 50 x 4 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo względnie dodatkowo uszorstkawiane i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Drzwi:
Z przodu znajdują się drzwi skrzydłowe 1750 x 2250 mm, przystosowane do zamocowania zamka cylindrycznego. Okucia standardowo po prawej stronie.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na -200 lub +/-) mm na istniejących fundamentach płytowych lub blokowych. Elementy mocujące w zestawie.

Osłona śmietnikowa SPUTNIK

Wersja		na 2 duże kontenery	na 4 duże kontenery	na 6 dużych kontenerów	na 8 dużych kontenerów	na 10 dużych kontenerów
						
Głębokość	m	1,50	3,00	4,50	6,00	7,50
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo				
Osłona śmietnikowa SPUTNIK z drzwiami skrzydłowymi	Nr zł	517 011 05	517 012 05	517 013 05	517 014 05	517 015 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo				
Osłona śmietnikowa SPUTNIK z drzwiami skrzydłowymi	Nr zł	517 017 05	517 018 05	517 019 05	517 020 05	517 021 05

SPUTNIK na 6 dużych kontenerów 4-kołowych, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 6005

SPUTNIK, na 8 dużych kontenerów 4-kołowych, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 6005

Nadaje się na duże 4-kołowe kontenery:

1100 l stal | 1100 l tworzywo | 1100 l MSTS

Widok z boku, wersja na 6 dużych kontenerów 4-kołowych

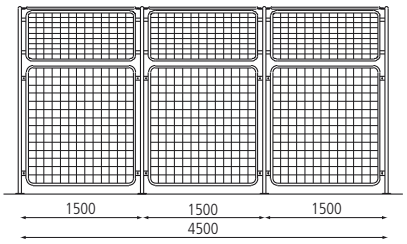

Widok z przodu

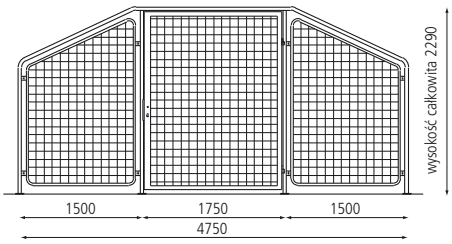

- mm -

Akcesoria		
Zamek wpuszczany* do drzwi skrzydłowych (2 osobne instalacje)	Nr zł / szt.	123 330 05
zamek cylindryczny, profilowany, z 3 kluczami	Nr zł / szt.	123 332 05
zamek cylindryczny, trójkątny, z 1 kluczem	Nr zł / szt.	123 333 05

*dopłata w stosunku do zamka standardowego

AKCESORIA

na zapytanie

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Osłona śmietnikowa LYRA na 4 duże kontenery 4-kołowe, dach ze stalowych teowników, konstrukcja stalowa w kolorze DB 703, ściany boczne, tylne i przednia z drzwiami z blachy perforowanej

Widok z boku LYRA, na 4 duże kontenery 4-kołowe

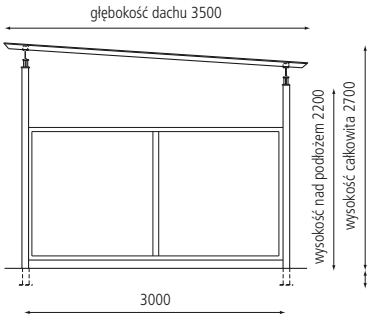

Widok z przodu LYRA z drzwiami

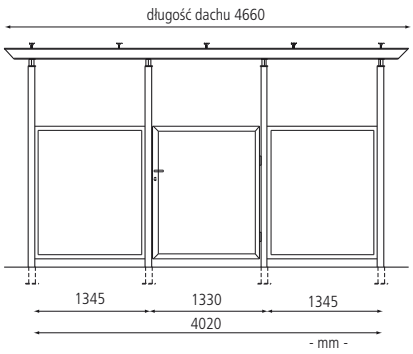

Nadaje się na duże kontenery 4-kołowe:

1100 l stal	1100 l tworzywo	1100 l MSTS

▲ Osłona śmietnikowa LYRA na 4 duże kontenery 4-kołowe, dach ze szkła akrylowego, przeźroczystego, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo. Ściany boczne, tylna i przednia z drzwiami z drewnianym olistwowaniem.

Osłona śmietnikowa LYRA

Konstrukcja:
Stabilna, ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa z okrągłych podpór i wsporników.
Z dekoracyjnym zwieńczeniem słupków.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, uszorstkawiane lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Kratownica z teowników, szkło akrylowe, blacha trapezowa lub drewniane belki.

Ściany tylne / boczne:
Z blachy perforowanej (wielkość oczek 10 mm, co 15 mm), panele stalowe lub świerkowe listwy.
Wysokość: 1,52 m.

Mocowanie:
Podpory ze stopami płytowymi do zakotwienia na istniejącym fundamencie przy -200 mm.
Elementy mocujące w zestawie.

Obciążenie śniegowe: sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Drzwi:
Do wyboru drzwi skrzydłowe (Sz x W: 1,23 x 1,52 m) z blachy perforowanej, paneli stalowych lub listew świerkowych, przystosowane do zamontowania zamka cylindrycznego; okucia standardowo po prawej stronie.

Opcja na zapytanie:
Inne wymiary, wyższe obciążenie śniegowe i oświetlenie.

Widok z góry



2 duże kontenery 4-kołowe



4 duże kontenery 4-kołowe

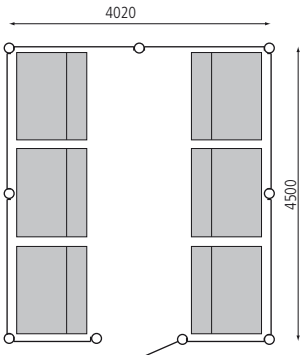

6 dużych kontenerów 4-kołowych

Osłona śmietnikowa LYRA ze ścianami z blachy perforowanej (wysokość niestandardowa), dach z przeźroczystego szkła bezpiecznego z matową folią

Nadaje się na duże kontenery 4-kołowe:

1100 l stal | 1100 l tworzywo | 1100 l MSTS

Osłona śmietnikowa LYRA

Wersja (bez ścian przednich, tylnych i bocznych)		na 2 duże kontenery	na 4 duże kontenery	na 6 dużych kontenerów
				
Głębokość dachu	m	2,20	3,50	5,01
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo		
Osłona śmietnikowa LYRA Dach z kratownicy z teowników	Nr zł	244 626 05	244 628 05	244 630 05
Osłona śmietnikowa LYRA Dach ze szkła akrylowego, przeźroczystego	Nr zł	244 632 05	244 634 05	244 636 05
Osłona śmietnikowa LYRA z blachy trapezowej malowanej w kolorze jasnoszarym	Nr zł	244 620 05	244 622 05	244 624 05
Osłona śmietnikowa LYRA Dach z blachy trapezowej malow. w palecie RAL	Nr zł	244 621 05	244 623 05	244 625 05
Osłona śmietnikowa LYRA Dach z drewnianych belek	Nr zł	244 644 05	244 646 05	244 648 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
Osłona śmietnikowa LYRA Dach z kratownicy z teowników	Nr zł	244 627 05	244 629 05	244 631 05
Osłona śmietnikowa LYRA Dach ze szkła akrylowego, przeźroczystego	Nr zł	244 633 05	244 635 05	244 637 05
Osłona śmietnikowa LYRA z blachy trapezowej malowanej w kolorze jasnoszarym	Nr zł	244 638 05	244 640 05	244 642 05
Osłona śmietnikowa LYRA Dach z blachy trapezowej malow. w palecie RAL	Nr zł	244 586 05	244 587 05	244 588 05
Osłona śmietnikowa LYRA Dach z drewnianych belek	Nr zł	244 645 05	244 647 05	244 649 05

Osłona śmietnikowa LYRA ze ścianami z blachy perforowanej, na 12 dużych kontenerów 4-kołowych i dachem z blachy trapezowej, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo (wersja niestandardowa)

Warianty wyposażenia oraz akcesoria			na 2 duże kontenery		na 4 duże kontenery		na 6 dużych kontenerów	
Powierzchnia elementów stalowych			ocynkowane ogniowo	ocynkowane ogniowo i malow. proszkowo	ocynkowane ogniowo	ocynkowane ogniowo i malow. proszkowo	ocynkowane ogniowo	ocynkowane ogniowo i malow. proszkowo
Ściana boczna	Blacha perforowana	Nr zł / szt.	244 650 05	244 651 05	244 652 05	244 653 05	244 654 05	244 655 05
	Panele stalowe, pionowe	Nr zł / szt.	–	244 657 05	–	244 659 05	–	244 661 05
	Listwy poziome - świerk lazurowany	Nr zł / szt.	244 662 05	244 663 05	244 664 05	244 665 05	244 666 05	244 667 05
	Listwy pionowe - świerk lazurowany	Nr zł / szt.	244 680 05	244 681 05	244 682 05	244 683 05	244 684 05	244 685 05
Ściana tylna	Blacha perforowana	Nr zł / szt.	244 668 05	244 669 05	244 668 05	244 669 05	244 668 05	244 669 05
	Panele stalowe, pionowe	Nr zł / szt.	–	244 671 05	–	244 671 05	–	244 671 05
	Listwy poziome - świerk lazurowany	Nr zł / szt.	244 672 05	244 673 05	244 672 05	244 673 05	244 672 05	244 673 05
	Listwy pionowe - świerk lazurowany	Nr zł / szt.	244 686 05	244 687 05	244 686 05	244 687 05	244 686 05	244 687 05
Ściana przednia z drzwiami i podporą	Blacha perforowana	Nr zł / szt.	244 525 05	244 526 05	244 525 05	244 526 05	244 525 05	244 526 05
	Panele stalowe, pionowe	Nr zł / szt.	–	244 675 05	–	244 675 05	–	244 675 05
	Listwy poziome - świerk lazurowany	Nr zł / szt.	244 676 05	244 677 05	244 676 05	244 677 05	244 676 05	244 677 05
	Listwy pionowe - świerk lazurowany	Nr zł / szt.	244 688 05	244 689 05	244 688 05	244 689 05	244 688 05	244 689 05

Akcesoria				
Linki stalowe Niro, pionowe, powyżej ściany bocznej i dachu*	Nr zł / szt.	244 522 05		
Linki stalowe Niro, poziome, biegnące powyżej elementów ścian**	Nr zł / szt.	244 527 05	244 528 05	244 529 05
Odwodnienie dachu (rura spustowa) dla osłony z dachem ze szkła akrylowego	Nr zł / szt.	244 580 05		
Odwodnienie dachu (rura spustowa) dla osłony z dachem z blachy trapezowej	Nr zł / szt.	244 583 05		

* np. jako podparcie dla roślin pnących - opcja odpowiednia zwłaszcza dla osłony z dachem z teowników lub z drewnianych belek
** np. jako podparcie dla roślin pnących - opcja odpowiednia dla osłon z wszystkimi wersjami dachu

Osłona śmietnikowa CORONA ze ścianami z siatki stalowej jako podparcie dla roślin. Ściana frontowa wyposażona w dwudzielne drzwi skrzydłowe, zamykane

Osłona śmietnikowa CORONA

Konstrukcja:
Z czworokątnych profili stalowych. W środku z listwami chroniącymi konstrukcję przed uszkodzeniem przy wyjmowaniu kontenerów.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL. Drewno standardowo impregnowane preparatem odpornym na działanie warunków pogodowych. Kolorowa powłoka za dopłatą. Panele z blachy stalowej malowane proszkowo.

Dach:
Dach płaski, pokryty blachą trapezową, ocynkowaną taśmowo i dodatkowo malowaną proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 9002. Z biegnącą dookoła attyką o wysokości 160 mm, ocynkowaną ogniowo względnie dodatkowo malowaną proszkowo, która pełni jednocześnie funkcję rynny.

Ściany boczne, przednia, tylna:
Z listew drewnianych (świerk impregnowany), siatki stalowej lub paneli z blachy stalowej, w standardzie malowanych proszkowo.

Drzwi:
Dwudzielne łatwo przesuwane drzwi, z zamaskowanymi kółkami lub dwudzielne drzwi skrzydłowe przygotowane do zamocowania zamka cylindrycznego. Wypełnienie drzwi w standardzie z siatki stalowej.

Odwodnienie:
Zintegrowane w dachu. Odpływ poprzez środkową tylną podporę, wyjście naziemne za pomocą rzygaczy.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Podpory ze stopami płytowymi do zakotwienia na ± 0 mm lub -200 mm na istniejących fundamentach betonowych, płytowych lub blokowych. W zestawie elementy mocujące.

Widok z boku CORONA na 6 dużych kontenerów 4-kołowych



Widok z przodu CORONA z drzwiami



- mm -

Osłona śmietnikowa CORONA

Wersja		na 2 duże kontenery	na 4 duże kontenery	na 6 dużych kontenerów
				
Głębokość dachu	m	1,97	3,27	4,77
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo		
Osłona śmietnikowa CORONA, dach z blachy trapezowej, bez ścian / drzwi	Nr zł	123 816 05	123 817 05	123 818 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
Osłona śmietnikowa CORONA, dach z blachy trapezowej, bez ścian / drzwi	Nr zł	123 883 05	123 884 05	123 885 05

KOSZE | POPIELNICE | OSŁONY ŚMIETNIKÓW

CORONA jako uniwersalne zadaszenie, ze ścianami z siatki stalowej i zamykanymi dwudzielnymi drzwiami skrzydłowymi, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Osłona śmietnikowa CORONA ze ścianami z paneli z blachy stalowej. Dwudzielne drzwi skrzydłowe, przygotowane do zamocowania zamka cylindrycznego

Osłona śmietnikowa CORONA z dwudzielnymi drzwiami, ściany z paneli z blachy stalowej

Nadaje się na duże 4-kołowe kontenery:

1100 l stal | 1100 l tworzywo | 1100 l MSTS

Możliwe kolory paneli drewnianych ▶ (powłoka za dopłatą, na zapytanie)

świerk naturalny | jodła zielona

Osłona śmietnikowa CORONA

Warianty wyposażenia i akcesoria			na 2 duże kontenery		na 4 duże kontenery		na 6 dużych kontenerów	
Powierzchnia			ocynkowana ogniowo	ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	ocynkowana ogniowo	ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	ocynkowana ogniowo	ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
Ściana boczna	siatka stalowa	Nr	123 820 05	123 886 05	123 887 05	123 888 05	123 889 05	123 890 05
		zł						
	drewno (listwy pionowe)	Nr	123 819 05	123 939 05	123 891 05	123 047 05	123 048 05	123 892 05
		zł						
	panele stalowe	Nr	–	123 933 05	–	123 935 05	–	123 937 05
		zł						
Ściana tylna	siatka stalowa	Nr	123 840 05	123 841 05	123 840 05	123 841 05	123 840 05	123 841 05
		zł						
	drewno (listwy pionowe)	Nr	123 821 05	123 780 05	123 821 05	123 780 05	123 821 05	123 780 05
		zł						
	panele stalowe	Nr	–	123 843 05	–	123 843 05	–	123 843 05
		zł						
Ściana przednia	siatka stalowa	Nr	123 839 05	123 845 05	123 839 05	123 845 05	123 839 05	123 845 05
		zł						
	drewno (listwy pionowe)	Nr	123 838 05	123 846 05	123 838 05	123 846 05	123 838 05	123 846 05
		zł						
	panele stalowe	Nr	–	123 938 05	–	123 938 05	–	123 938 05
		zł						
Dwudzielne drzwi	skrzydłowe	Nr	123 831 05	123 045 05	123 831 05	123 045 05	123 831 05	123 045 05
		zł						
	przesuwane	Nr	123 830 05	123 046 05	123 830 05	123 046 05	123 830 05	123 046 05
		zł						

Akcesoria do drzwi			
Zamek wpuszczany* do drzwi skrzydłowych (2 osobne instalacje)	Nr	123 330 05	zł / szt.
Zamek wpuszczany* do drzwi przesuwnych (2 osobne instalacje)	Nr	123 331 05	zł / szt.
Cylinder profilowany z 3 kluczami	Nr	123 332 05	zł / szt.
Cylinder trójkątny z 1 kluczem trójkątnym	Nr	123 333 05	zł / szt.

*dopłata w stosunku do zamka standardowego

Za dopłatą		
Oświetlenie		
D x Sz x W	ca. mm	1300 x 110 x 110
	Nr	244 120 05
	zł / szt.	

KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Osłona śmietnikowa LUNA, dwustronna na 12 kontenerów, 2 ściany boczne z siatki stalowej, konstrukcja stalowa w kolorach RAL 6005 / RAL 9016

Osłona śmietnikowa LUNA

Konstrukcja:
Konstrukcja nośna z profili zamkniętych.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Dach:
Pokrycie dachu blachą trapezową, ocynkowaną taśmowo lub dodatkowo malowaną w kolorze RAL 9002, z biegnącą dookoła attyką o wysokości 150 mm.

Ściany boczne / tylna:
Z paneli z blachy stalowej, szkła bezpiecznie hartowanego, drewna, blachy trapezowej lub siatki stalowej (wymiar oczka 50 x 200 mm).

Odwodnienie:
Zintegrowane w dachu, wyjście naziemne poprzez podpory.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Podpory ze stopami płytowymi do zakotwienia na -200 mm.

Widok z boku - wiata jednostronna



Widok z przodu, wiata LUNA na 3 duże kontenery 4-kołowe

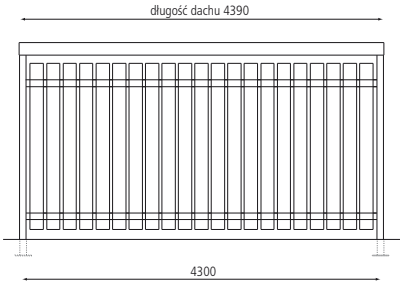

- mm -

Osłona śmietnikowa LUNA

Wersja		jednostronna			dwustronna		
		na 3 duże kontenery	na 6 dużych kontenerów	na 9 dużych kontenerów	na 6 dużych kontenerów	na 12 dużych kontenerów	na 18 dużych kontenerów
							
Długość dachu	m	4,39	8,78	13,17	4,39	8,78	13,17
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo					
Osłona śmietnikowa LUNA bez ścian bocznych / tylnej	Nr zł	245 700 05	245 701 05	245 702 05	245 703 05	245 704 05	245 705 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo					
Osłona śmietnikowa LUNA bez ścian bocznych / tylnej	Nr zł	245 706 05	245 707 05	245 708 05	245 709 05	245 710 05	245 711 05

KOSZE | POPIELNICE | OSŁONY ŚMIETNIKÓW

LUNA z niestandardową konstrukcją, 2 drzwiami przesuwanymi, ściany i drzwi z olistwowaniem z poziomych listew z modrzewia

LUNA, dwustronna, w kombinacji z zadaszeniem rowerowym w kolorze RAL 9002

Nadaje się na duże kontenery 4-kołowe:

1100 l stal | 1100 l tworzywo | 1100 l MSTS

Warianty wyposażenia i akcesoria			na 3 duże kontenery	na 6 dużych kontenerów	na 9 dużych kontenerów	na 6 dużych kontenerów	na 12 dużych kontenerów	na 18 dużych kontenerów
			jednostronna			dwustronna		
Powierzchnia			ocynkowana ogniowo					
Ściana tylna (lub przednia) w całości	siatka stalowa	Nr zł	245 712 05	245 713 05	245 714 05	245 712 05	245 713 05	245 714 05
	listwy drewniane poziome	Nr zł	245 718 05	245 719 05	245 720 05	245 718 05	245 719 05	245 720 05
	blacha trapezowa	Nr zł	245 721 05	245 722 05	245 723 05	245 721 05	245 722 05	245 723 05
Powierzchnia			ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo					
Ściana tylna (lub przednia) w całości	siatka stalowa	Nr zł	245 724 05	245 725 05	245 726 05	245 724 05	245 725 05	245 726 05
	panele z blachy stalowej	Nr zł	245 715 05	245 716 05	245 717 05	245 715 05	245 716 05	245 717 05
	listwy drewniane poziome	Nr zł	245 727 05	245 728 05	245 729 05	245 727 05	245 728 05	245 729 05
	blacha trapezowa	Nr zł	245 730 05	245 731 05	245 732 05	245 730 05	245 731 05	245 732 05

Ściana boczna				
Powierzchnia			ocynkowana ogniowo	ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
	siatka stalowa	Nr zł / szt.	245 733 05	245 734 05
	panele z blachy stalowej	Nr zł / szt.	–	245 735 05
	listwy drewniane poziome	Nr zł / szt.	245 736 05	245 737 05
	blacha trapezowa	Nr zł / szt.	245 738 05	245 739 05

AKCESORIA

na zapytanie

na zapytanie

Osłona śmietnikowa CALYPSO na 3 lub 4 duże kontenery, konstrukcja w kolorze RAL 6010, drzwi otwierane na prawo

Osłona śmietnikowa CALYPSO

Konstrukcja:
Lekka konstrukcja stalowa, dach ze szkła akrylowego.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce). Listwy drewniane (świerkowe) impregnowane. Panele stalowe malowane proszkowo.

Ściany tylna, boczne, przednia:
Z paneli stalowych, impregnowanych listew świerkowych lub siatki stalowej.

Drzwi:
Jednoskrzydłowe przystosowane do zamocowania zamka cylindrycznego, otwierane w standardzie na prawo.

Odwodnienie:
Poprzez boczne rynny, samoociekające.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na -200 mm za pomocą kotew na istniejących fundamentach pojedynczych. Elementy mocujące w zestawie.

Osłona śmietnikowa CALYPSO

Wersja		na 1 kontener	na 2 kontenery	na 3 - 4 kontenery
				
Długość dachu	m	2,10	4,07	6,05
Powierzchnia elementów stalowych		ocynkowane ogniowo		
Osłona śmietnikowa CALYPSO (bez ścian tylnej, bocznych, przedniej)	Nr zł	245 370 05	245 371 05	245 372 05
Powierzchnia elementów stalowych		ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo		
Osłona śmietnikowa CALYPSO (bez ścian tylnej, bocznych, przedniej)	Nr zł	245 374 05	245 375 05	245 376 05

KOSZE | POPIELNICE | OSŁONY ŚMIETNIKÓW

Nadaje się na duże kontenery 4-kołowe:

1100 l stal | 1100 l tworzywo | 1100 l MSTS

CALYPSO ze ścianami ze stalowych paneli, drzwi otwierane na lewo (dopłata)

CALYPSO ze ścianami z listew świerkowych, drzwi otwierane na lewo (dopłata)

Widok z boku

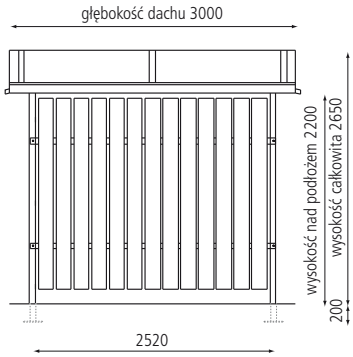

Widok z przodu, osłona na 2 duże kontenery 4-kołowe

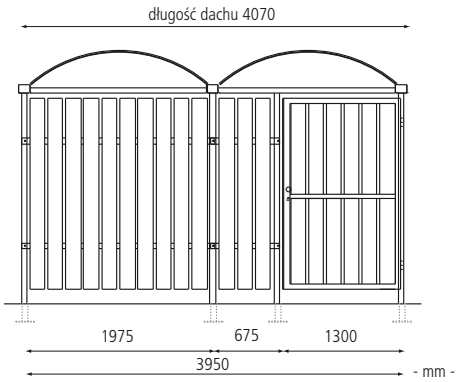

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

Za dopłatą		
Zamek wpuszczany* do drzwi skrzydłowych (2 osobne instalacje)	Nr zł / szt.	123 330 05
Zamek profilowy z 3 kluczami	Nr zł / szt.	123 332 05
Zamek trójkątny z 1 kluczem	Nr zł / szt.	123 333 05

*dopłata w stosunku do zamka standardowego

Wyposażenie i akcesoria			dla osłony na 1 kontener	dla osłony na 2 kontenery	dla osłony na 3-4 kontenery	dla osłony na 1 kontener	dla osłony na 2 kontenery	dla osłony na 3-4 kontenery
Powierzchnia elementów stalowych			ocynkowane ogniowo			ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo		
Ściana tylna w całości	Siatka stalowa	Nr zł	245 378 05	245 379 05	245 380 05	245 468 05	245 469 05	245 470 05
	Panele z blachy stalowej	Nr zł	–	–	–	245 382 05	245 383 05	245 384 05
	Pionowe listwy drewniane	Nr zł	245 386 05	245 387 05	245 388 05	245 472 05	245 473 05	245 474 05
Ściana boczna	Siatka stalowa	Nr zł	245 390 05			245 476 05		
	Panele z blachy stalowej	Nr zł	–	–	–	245 391 05		
	Pionowe listwy drewniane	Nr zł	245 392 05			245 477 05		
Ściana przednia w całości, bez drzwi	Siatka stalowa	Nr zł	245 393 05	245 394 05	245 395 05	245 478 05	245 479 05	245 480 05
	Panele z blachy stalowej	Nr zł	–	–	–	245 397 05	245 398 05	245 399 05
	Pionowe listwy drewniane	Nr zł	245 461 05	245 462 05	245 463 05	245 482 05	245 483 05	245 484 05
Drzwi	Siatka stalowa	Nr zł	245 465 05			245 486 05		
	Panele z blachy stalowej	Nr zł	–	–	–	245 466 05		
	Pionowe listwy drewniane	Nr zł	245 467 05			245 487 05		

KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Osłona śmietnikowa FLEET na 2 kontenery, malowana proszkowo w kolorze RAL 9006

Osłona śmietnikowa FLEET

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej. Stabilne, dzielone dna i pokrywy.
Przystosowana do zatrzymywania kół dużych kontenerów oraz stabilnym miejscem przy napełnianiu kontenerów.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowym kolorze RAL 9006 lub w innych kolorach z palety RAL (wzornik w okładce).

Jak to działa:
- by łatwo napełnić kontener można go przechylić do pozycji poziomej
- zabezpieczenie w postaci linki stalowej przytrzymuje kontener w pozycji poziomej i pod dowolnym, najbardziej wygodnym kątem
- łatwe wsuwanie i wysuwanie kontenera, ponieważ jego uchwyty przesuwne umieszczone są w kierunku otwierania drzwi

Drzwiczki:
Standardowe, pojedyncze (Sz x W 640 x 1260 mm) zamykane.
W zestawie 3 klucze na każdy zamek.
Do wyboru:
- na zewnątrz nieruchoma gałka, wewnątrz klamka
- klamka na zewnątrz i wewnątrz
- na zewnątrz nieruchoma gałka, wewnątrz obrotowa

Rodzaj mocowania:
Osłona wolnostojąca.

Dostawa:
W całości zmontowanej osłony.

Nadaje się na duże kontenery 2-kołowe:

80 l | 120 l | 240 l | 120 l | 240 l

▲ Blokada kół

▲ Linka

Osłona śmietnikowa FLEET, na 3 kontenery, malowana proszkowo w kolorze DB 702

Osłona śmietnikowa FLEET

Wersja		na 2 kontenery	na 3 kontenery
Dla kontenerów		80 do 240 l	
Otwierane drzwi		1 x na lewo, 1 x na prawo	3 x na prawo
W x Sz x G	mm	1370 x 1500 x 850	1370 x 2218 x 850
Waga	kg	85	118
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze RAL 9006	
	Nr zł	222 561 05	222 562 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w dowolnym kolorze z palety RAL	
	Nr zł	222 565 05	222 566 05

TERMIN 5 TYGODNI | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

▲ Osłona CITY na 3 kontenery

▲ Osłona CITY na 1 kontener

Osłona śmietnikowa CITY

- **dla pojemników o pojemności 120 l**
- **trwała i odporna na wandalizm konstrukcja betonowa**
- **10 lat gwarancji na trwałość i fakturę kruszywa**

Konstrukcja:
Ścianki boczne i tylna z betonu płukanego, ścianka frontowa z drzwiczkami z różnych materiałów do wyboru (prosimy o podanie w zamówieniu):

· osłona na 1 kontener (1-drzwiowa) z drzwiczkami z blachy stalowej, aluminium lub z listew drewnianych

· osłona na 3 kontenery (3-drzwiowa) z drzwiczkami z blachy stalowej lub z listew drewnianych

Dodatkowo osłony posiadają u góry pokrywy z analogicznych materiałów co drzwiczki. Istnieje możliwość zamocowania zawiasów pokrywy zarówno przy frontowej, jak i tylnej ściance - prosimy o określenie w zamówieniu.

Powierzchnia / Kolor:
Beton płukany w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej. Elementy stalowe i aluminiowe malowane w palecie kolorów RAL, a drewniane powleczone impregnatem ochronnym w kilku kolorach do wyboru (heban, jasny dąb, kasztan i drewno egzotyczne).

Otwieranie / Opróżnianie:
Drzwiczki frontowe zamykane zamkiem trójkątnym. W zestawie 1 klucz trójkątny. Pokrywy w standardzie bez zamknięcia, za dopłatą, na zapytanie istnieje możliwość wyposażenia ich w zamki.

Rodzaj mocowania:
Osłony wolnostojące.

Dostawa:
Na palecie.

Dostępne kolory betonu

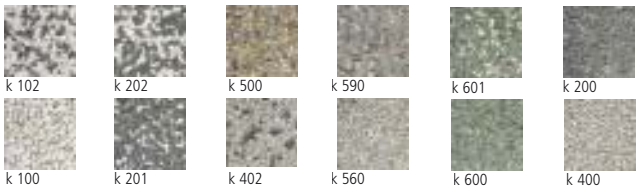

Osłona CITY

Wersja		na 1 kontener	na 3 kontenery
W x Sz x G	mm	1190 x 750 x 840	1190 x 1920 x 840
Waga	kg	356	1040
Ilość na palecie	szt.	1	1
	Nr zł	976 004 05	976 005 05

STOJAKI | PARKINGI | ZADASZENIA DLA ROWERÓW

STRONY 142 - 188

ZATRZYMAĆ, PRZYCZEPIĆ, OPRZEĆ:

TUTAJ WSZYSTKO KRĘCI SIĘ WOKÓŁ ROWERU!

Poręcze rowerowe
str. 142 - 150


Stojaki rowerowe z możliwością ustawienia w szeregu
str. 151 - 165

Stojaki rowerowe mocowane do ściany
str. 158 - 160, 162


Pojedyncze stojaki rowerowe
str. 165 - 166

Stojaki rowerowe z powierzchnią reklamową
str. 167

Stacja rowerowa
str. 167

Zadaszenie rowerowe
str. 168 - 188

▼ Zadaszenie rowerowe PEGASUS, str. 172 - 173

Stojak FLORIDA
z poprzeczką lub bez

Konstrukcja:
Stojak z rury 48 mm lub 60 mm.

Powierzchnia:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Standardowo do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -250 mm). Pasujące tuleje na zapytanie. Za dopłatą przyspawane stopy płytowe (70 x 200 mm przy stojaku z rury 48 mm oraz 80 x 200 mm przy stojaku z rury 60 mm) w celu zakotwienia stojaka (na +/- 0 mm wysokość całkowita zmniejsza się do 750 mm lub 1250 mm, na -250 mm wysokość jak w tabeli).

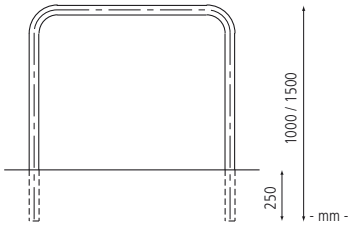

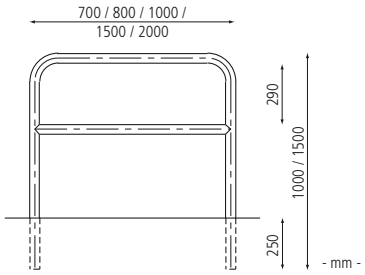

- **Możliwość wymiarów niestandardowych – na zapytanie!**

Stojak FLORIDA

Mocowanie		do zabetonowania							
Ø rury	mm	48				60			
Wersja		bez poprzeczki		z poprzeczką		bez poprzeczki		z poprzeczką	
Wysokość całkowita	mm	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo							
Szerokość całkowita 700 mm	Nr	382 308 05	382 326 05	382 316 05	–	382 310 05	–	382 318 05	–
	zł								
800 mm	Nr	382 312 05	382 328 05	382 320 05	–	382 314 05	–	382 322 05	–
	zł								
1000 mm	Nr	305 100 05	305 105 05	305 130 05	305 135 05	305 110 05	305 115 05	305 166 05	305 171 05
	zł								
1500 mm	Nr	305 101 05	305 106 05	305 131 05	305 136 05	305 111 05	305 116 05	305 167 05	305 172 05
	zł								
2000 mm	Nr	305 102 05	305 107 05	305 132 05	305 137 05	305 112 05	305 117 05	305 168 05	305 173 05
	zł								
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo							
Szerokość całkowita 700 mm	Nr	382 309 05	382 327 05	382 317 05	–	382 311 05	–	382 319 05	–
	zł								
800 mm	Nr	382 313 05	–	382 321 05	–	382 315 05	–	382 323 05	–
	zł								
1000 mm	Nr	305 140 05	305 150 05	305 141 05	305 151 05	305 176 05	305 186 05	305 177 05	305 187 05
	zł								
1500 mm	Nr	305 142 05	305 152 05	305 143 05	305 153 05	305 178 05	305 188 05	305 179 05	305 189 05
	zł								
2000 mm	Nr	305 144 05	305 154 05	305 145 05	305 155 05	305 180 05	305 190 05	305 181 05	305 191 05
	zł								

Za dopłatą:			
Stopa płytowa	Nr	305 099 05	zł / para

Stojak ZAGREB

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Stojak z rury okrągłej Ø 42,4 mm.

Powierzchnia:
Stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna V2A, grubość ziarna 240.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 300 mm) lub do zakotwienia na głębokość 200 mm (stopy płytowe 60 x 200 mm). Elementy mocujące - za dopłatą.

Zalecenie przy montażu:
Przy ustawieniu w rzędzie zalecana odległość między stojakami - ca. 700 mm.



Stojak ZAGREB

Mocowanie		do zabetonowania	do zakotwienia
Wysokość całkow.	mm	1200	1100
Waga	kg	8,5	9,5
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
	Nr zł	123 813 05	123 814 05
Powierzchnia		stal nierdzewna	
	Nr zł	636 019 05	636 020 05

Akcesoria do montażu na betonie		
Kotwa M 10 / 30 / 100 stal	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Stojak MIAMI
ze zintegrowanymi zaczepami

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Z solidnej rury stalowej 48 mm.

Powierzchnia:
Stal ocynkowana ogniowo.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -350 mm) lub z przyspawanymi stopami płytowymi do zakotwienia (150 mm, 3 otwory 13 mm). Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie, patrz akcesoria.



▲ zaczep stalowy dla dodatkowego zamocowania roweru

Stojak MIAMI

Rodzaj mocowania		do zabetonowania					do zakotwienia				
Szerokość całkowita	mm	750	1000	1250	1500	1750	750	1000	1250	1500	1750
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo									
	Nr zł	305 230 05	305 231 05	305 232 05	305 233 05	305 234 05	305 235 05	305 236 05	305 237 05	305 238 05	305 239 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa ze stali M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebnych jest 6 kotew.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:
info@ziegler.pl

TERMIN 1-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Stojak MONTANA bez poprzeczki

Stojak MONTANA
z poprzeczką lub bez

Konstrukcja:
Stojak z rury stalowej Ø 48 lub Ø 60 mm, z poprzeczką lub bez.

Powierzchnia:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania lub do zakotwienia (stopa płytowa 70 x 200 mm).
Elementy mocujące - patrz akcesoria.

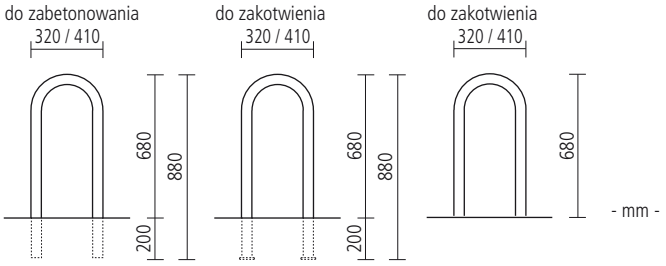

Stojak MONTANA bez poprzeczki

Mocowanie		do zabetonowania		do zakotwienia			
Głęb. osadzenia	mm	-200		-200		±0	
Ø rury	mm	48	60	48	60	48	60
Szerokość całkow.	mm	320	410	320	410	320	410
Wysokość całkow.	mm	880		880		680	
Waga	kg	5,5	7	7	9	6	7,5
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo					
	Nr zł	636 070 05	636 063 05	226 471 05	636 064 05	226 470 05	636 065 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

Stojak MONTANA z poprzeczką



Stojak MONTANA z poprzeczką

Mocowanie		do zabetonowania		do zakotwienia	
Głęb. osadzenia	mm	-200		±0	
Ø rury	mm	48	60	48	60
Szerokość całkow.	mm	320	410	320	410
Wysokość całkow.	mm	880		680	
Waga	kg	6,5	8,2	7,4	8,8
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo			
	Nr zł	636 066 05	636 067 05	636 068 05	636 069 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

NOWOŚĆ

Stojak DALLAS

Konstrukcja:
Z rury stalowej Ø 40 mm, giętej i spawanej.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia ca. -350 mm) lub ze stopą płytową do zakotwienia. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Stojak DALLAS w kolorze RAL 5005, ze stopą płytową do zakotwienia

Stojak DALLAS

Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia
Sz x W	mm	680 x 1200	680 x 850
Waga	kg	6	6
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo	
	Nr zł	993 126 05	993 127 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo	
	Nr zł	993 128 05	993 129 05

Akcesoria do zakotwienia na betonie		
Kotwa	Nr zł / szt.	993 130 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

Standardowe kolory RAL dla stojaków DALLAS oraz SARTENE - prosimy o podanie w zamówieniu!
Przy zamówieniu 10 szt. lub więcej możliwe wszystkie kolory z palety RAL bez dopłaty.

RAL 1002, RAL 1018, RAL 2004, RAL 3001, RAL 3020, RAL 4008, RAL 5005, RAL 6005, RAL 6017, RAL 6029, RAL 8004, RAL 8016, RAL 9005, RAL 9006

NOWOŚĆ

Stojak SARTENE

Konstrukcja:
Z giętej rury stalowej Ø 50 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach (tabela powyżej).

Rodzaj mocowania:
Ze stopami płytowymi do zakotwienia. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Stojak SARTENE ocynkowany ogniowo

Stojak SARTENE

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Sz x W	mm	750 x 850
Waga	kg	6
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo
	Nr zł	993 131 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo
	Nr zł	993 132 05

Także ze stali nierdzewnej – na zapytanie.

Akcesoria do zakotwienia na betonie		
Kotwa	Nr zł / szt.	993 130 05

Na jeden stojak potrzebnych jest 6 kotew.

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Dwustronny stojak LAREDO, do zabetonowania

NOWOŚĆ

STAL szlachetna

Stojak LAREDO

Konstrukcja:
Stojak ze stali nierdzewnej, słupek z rury Ø 50 mm, pałąki Ø 20 mm. Jako wersja jedno- lub dwustronna.

Powierzchnia / Kolor:
Stal nierdzewna V4A, kwasoodporna, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Słupek do zabetonowania na -300 mm lub ze stopą płytową do zakotwienia na ± 0 mm (elementy mocujące we własnym zakresie).

▲ Jednostronny stojak LAREDO, do zakotwienia

Stojak LAREDO

Wersja		jednostronny		dwustronny	
Liczba stanowisk	szt.	1		2	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia	do zabetonowania	do zakotwienia
G x Sz x W	mm	210 x 650 x 1150	210 x 650 x 850	390 x 950 x 1150	390 x 950 x 850
Waga	kg	6	5	12	10
	Nr zł	993 137 05	993 138 05	993 139 05	993 140 05

Stojaki AURORA do zabetonowania

NOWOŚĆ

STAL szlachetna

Stojak AURORA

Konstrukcja:
Stojak z rury ze stali nierdzewnej Ø 50 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Stal nierdzewna V4A, kwasoodporna, szlifowana

Rodzaj mocowania:
Słupek do zabetonowania na -300 mm lub ze stopą płytową do zakotwienia na ± 0 mm (elementy mocujące we własnym zakresie).

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Stojak AURORA

Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia
Sz x W	mm	1030 x 1200	1030 x 900
Waga	kg	5	4
	Nr zł	993 141 05	993 142 05

Stojak FLORIDA
z poprzeczką lub bez

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Stojak z rury ze stali nierdzewnej, Ø 48 lub Ø 60 mm.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana, grubość ziarna 240.

Rodzaj mocowania:
Standardowo do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -250 mm). Za dopłatą wersja do zakotwienia - z przyspawanymi płytkami (70 x 200 mm przy rurze Ø 48 mm oraz 80 x 200 mm przy rurze Ø 60 mm).





Stojak FLORIDA z poprzeczką, do zakotwienia

▲ Stojak FLORIDA bez poprzeczki, z rury Ø 60 mm

Stojak FLORIDA

Rodzaj mocowania		do zabetonowania							
Ø rury	mm	48				60			
Wersja		bez poprzeczki		z poprzeczką		bez poprzeczki		z poprzeczką	
Wysokość całkowita	mm	1000	1500	1000	1500	1000	1500	1000	1500
Powierzchnia		stal nierdzewna							
Szerokość całkowita 700 mm	Nr zł	636 021 05	–	636 031 05	–	636 041 05	–	636 051 05	–
800 mm	Nr zł	636 022 05	–	636 032 05	–	636 042 05	–	636 052 05	–
1000 mm	Nr zł	636 023 05	636 028 05	636 033 05	636 038 05	636 043 05	636 048 05	636 053 05	636 058 05
1500 mm	Nr zł	636 024 05	636 029 05	636 034 05	636 039 05	636 044 05	636 049 05	636 054 05	636 059 05
2000 mm	Nr zł	636 025 05	636 030 05	636 035 05	636 040 05	636 045 05	636 050 05	636 055 05	636 060 05

Za dopłatą		
Stopy płytowe do zakotwienia	Nr zł / para	636 062 05

NOWOŚĆ

STAL szlachetna

Stojak OKLAHOMA

Konstrukcja:
Stojak z rury ze stali nierdzewnej Ø 48 mm.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana, grubość ziarna 240 z dodatkową powłoką ochronną. Spawy szlifowane.
Inne opcje stali nierdzewnej (nabłyszczana, polerowana elektrolitycznie lub malowana) na zapytanie.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -300 mm).



Stojak OKLAHOMA

Rodzaj mocowania		do zabetonowania
Waga	kg	6
Powierzchnia		stal nierdzewna
	Nr zł	264 245 05

▲ Stojak OKLAHOMA, do zabetonowania

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Stojak PRISMA

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Z profili zamkniętych 80 x 80 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo względnie dodatkowo malowana proszkowo w palecie kolorów RAL oraz DB 701 do DB 703.
Stal nierdzewna V2A, szlifowana, grubość ziarna 240.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 250 mm) lub do zakotwienia (stopa płytowa 100 x 200 mm). Elementy mocujące - patrz akcesoria.



Stojak PRISMA

Mocowanie		do zabetonowania	do zakotwienia
Waga	kg	23	21
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
	Nr zł	244 332 05	244 333 05
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	
	Nr zł	244 334 05	244 335 05
Powierzchnia		stal nierdzewna	
	Nr zł	244 388 05	244 387 05

Dobra jakość za niską cenę!

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

Stojak CANE

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Z rury Ø 89 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo względnie dodatkowo malowana proszkowo w palecie kolorów RAL oraz DB 701 do DB 703.
Stal nierdzewna V2A, szlifowana, grubość ziarna 240.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 250 mm) lub do zakotwienia (stopa płytowa 200 x 100 mm).

Elementy mocujące - patrz akcesoria.



Stojak CANE

Mocowanie		do zabetonowania	do zakotwienia
Waga	kg	26	24
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
	Nr zł	244 499 05	244 500 05
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	
	Nr zł	244 501 05	244 502 05
Powierzchnia		stal nierdzewna	
	Nr zł	244 503 05	244 504 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

- **z wyjątkowo wytrzymałej rury stalowej**
- **także ze stali nierdzewnej V2A**

Stojak UTAH

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Z płaskiej stali 80 x 10 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo względnie dodatkowo malowana proszkowo w palecie kolorów RAL oraz DB 701 do DB 703.
Stal nierdzewna V2A, szlifowana, grubość ziarna 240.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 250 mm) lub do zakotwienia (stopa płytowa 80 x 200 mm). Elementy mocujące - patrz akcesoria.



Stojak UTAH bez poprzeczki, do zabetonowania, w kolorze DB 703

Stojak UTAH

Mocowanie		do zabetonowania		do zakotwienia	
Wersja		bez poprzeczki	z poprzeczką	bez poprzeczki	z poprzeczką
Waga	kg	20	25	19	24
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo			
	Nr zł	244 431 05	244 495 05	244 433 05	244 497 05
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
	Nr zł	244 432 05	244 496 05	244 434 05	244 498 05
Powierzchnia		stal nierdzewna			
	Nr zł	244 578 05	244 579 05	244 581 05	244 582 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

▲ Stojak UTAH do zakotwienia, z poprzeczką

Stojak MAINE

Konstrukcja:
Stabilna konstrukcja z profilu zamkniętego 80 x 80 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo względnie dodatkowo malowana proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 250 mm) lub do zakotwienia (stopa płytowa 200 x 200 mm). Elementy mocujące - patrz akcesoria.



Stojak MAINE

Mocowanie		do zabetonowania	do zakotwienia
Waga	kg	23,5	
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
	Nr zł	123 365 05	123 364 05
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	
	Nr zł	123 375 05	123 374 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebnych jest 8 kotew.

TERMIN 2-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Stojak LOOP

Konstrukcja:
Stojak z farbowanego tworzywa HDPE, bardzo odpornego na uderzenia.

Powierzchnia:
Specjalna struktura, dzięki której ewentualne uszkodzenia powierzchni są mało widoczne.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, w zestawie elementy mocujące.

- **z tworzywa z recyklingu odpornego na promieniowanie UV**
- **niewidoczny sposób mocowania**
- **możliwość demontażu (np. w zimie)**
- **odporny na akty wandalizmu**
- **1 stojak LOOP umożliwia zamocowanie 2 rowerów**

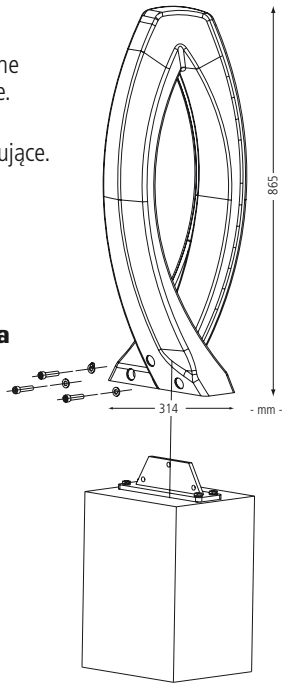

Stojak LOOP

Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
Kolor		RAL 7001	RAL 7016
Waga	kg	7,8	
	Nr zł / szt.	163 000 05	163 001 05
op. = 3 szt.	Nr zł / op.	163 002 05	163 003 05

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

STAL szlachetna

Stojak rowerowy QUADRA

Konstrukcja:
Z rury ze stali zwykłej lub nierdzewnej, Ø 42 mm. Głębokość ustawienia dla wersji jednostronnej 1900 mm, dwustronnej 2 x 1900 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo lub dodatkowo malowana proszkowo w palecie kolorów RAL. Stal nierdzewna V2A szlifowana, grubość ziarna 240.

Szerokość opon: 55 mm

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (głębokość osadzenia -475 mm) lub zakotwienia (stopa płytowa 180 x 120 mm). Elementy mocujące - patrz akcesoria.

▲ Stojak QUADRA ocynkowany ogniowo

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

Stojak rowerowy QUADRA

Wersja		jedno- / dwustronny	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia
Stanowiska	szt.	5*	
D x Sz x W	mm	1270 x 470 x 1090	1270 x 470 x 615
Waga	kg	50	
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo	
	Nr zł	123 162 05	123 163 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo	
	Nr zł	123 220 05	123 221 05
Powierzchnia		stal nierdzewna	
	Nr zł	123 164 05	123 165 05

*Liczba stanowisk przy dwustronnym ustawieniu.

Stojak rowerowy VEGA

Konstrukcja:
Elementy boczne ze stali 5 mm, skręcone śrubami i prętami w jeden dwustanowiskowy stojak.

Powierzchnia / Kolor:
Pokryty warstwą poliestru nanoszoną proszkowo w kolorze szarym.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
55 mm / 480 mm

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Stojak rowerowy VEGA

Wersja		jednostronny
Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Liczba stanowisk	szt.	2
D x Sz x W	mm	560 x 650 x 450
Waga	kg	14
Powierzchnia		malowany proszkowo
	Nr zł	490 065 05

TERMIN 2-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

▲ DESIGN-PARKER z rury stalowej ocynkowanej ogniowo, do zamocowania do ściany

Standardowe kolory dla stojaków DESIGN-PARKER - prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 1023 | RAL 3000 | RAL 4006 | RAL 5013
RAL 5018 | RAL 6005 | RAL 9016

- **inne kolory RAL na zapytanie**

Stojak rowerowy DESIGN-PARKER
jedno- lub dwustronny

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Z rury Ø 48,3 mm do wyboru ze stali zwykłej, nierdzewnej lub z aluminium. Nadaje się do jedno- lub dwustronnego ustawienia rowerów.
Przy jednostronnym ustawieniu mieści maksymalnie 3 rowery (głębokość ustawienia 1750 mm), przy dwustronnym ustawieniu 5 rowerów (głębokość ustawienia 2 x 1750 mm).

Powierzchnia / Kolor:
Stal zwykła ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna V2A poddana obróbce metodą kulowania, aluminium w kolorze naturalnym lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach zgodnie z tabelą poniżej.

Szerokość opon:
55 mm

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -300 mm), do zakotwienia lub do zamocowania do ściany (płytki 100 x 150 mm). Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Stojak rowerowy DESIGN-PARKER

Wersja		jedno- / dwustronny	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia / do zamocowania do ściany
D x Sz x W	mm	1280 x 345 x 792	1280 x 345 x 492
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
Waga	kg	34,5	38
	Nr zł	183 200 05	183 225 05
Powierzchnia		stal nierdzewna	
Waga	kg	38	36
	Nr zł	183 201 05	183 226 05
Powierzchnia		aluminium w kolorze naturalnym	
Waga	kg	36	36
	Nr zł	183 202 05	183 227 05
Powierzchnia		aluminium w standardowym kolorze RAL	
Waga	kg	36	36
	Nr zł	183 203 05	183 208 05

Akcesoria do zakotwienia na betonie / do zamocowania do ściany		
Kotwa stalowa M 10 / 30 / 100	Nr zł / szt.	244 601 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 kotwy.

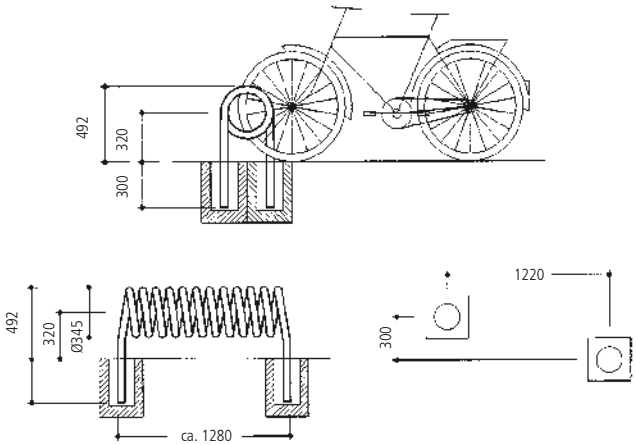

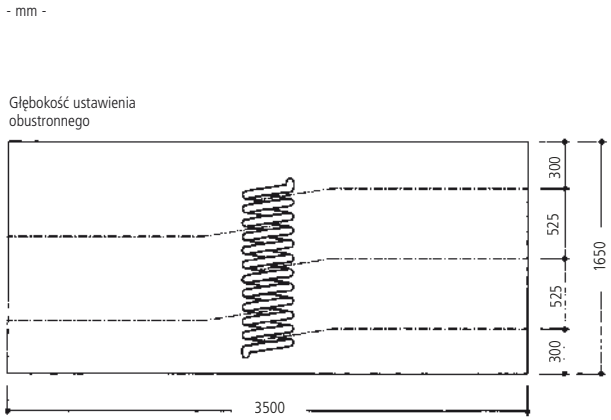

▲ Stojak DESIGN-PARKER ze stali nierdzewnej, do zakotwienia

▲ Stojak DESIGN-PARKER z aluminium, malowany proszkowo w kolorze RAL 3000, do zabetonowania

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Łukowe i płaske stojaki rowerowe RICCIO bez cokołów betonowych, ustawione w rzędzie

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

STAL szlachetna

Płaski stojak rowerowy RICCIO
jedno- lub dwustronny, z cokołami betonowymi lub bez

Konstrukcja:
Płaski stojak rowerowy z cokołami betonowymi lub bez. Konstrukcję tworzą połączone ze sobą dwie owalne rury stalowe 40 x 20 mm z bocznymi uchwytami, umożliwiającymi zamocowanie stojaka do podłoża. Powierzchnia parkowania składa się z półokrągłych, wygiętych rur owalnych 30 x 15 mm.
Stojak nadaje się do jedno- lub dwustronnego ustawienia rowerów. Głębokość parkowania przy ustawieniu jednostronnym 1800 mm, przy dwustronnym 2 x 1800 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010 (inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą). Stojak dostępny także w stali nierdzewnej V2A.

Szerokość opon:
55 mm

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.



Płaski stojak rowerowy RICCIO

Wersja		jedno- / dwustronny	
Wariant		bez cokołów betonowych	z cokołami betonowymi
Liczba stanowisk	szt.	7 (przy ustawieniu dwustronnym)	
D x Sz x W	mm	2010 x 545 x 290	2290 x 545 x 290
Waga	kg	30	65
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
	Nr zł	490 068 05	490 020 05
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	
	Nr zł	490 069 05	490 021 05
Powierzchnia		stal nierdzewna	
	Nr zł	490 067 05	490 066 05

wersja ze stali nierdzewnej, bez cokołów betonowych

wersja ze stali malowanej proszkowo, bez cokołów betonowych

Płaski stojak rowerowy RICCIO w kolorze RAL 7016, z cokołami betonowymi

- **z cokołami betonowymi lub bez**

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Łukowy stojak rowerowy RICCIO
jedno- lub dwustronny, z cokołami betonowymi lub bez

Konstrukcja:
Łukowy stojak rowerowy z cokołami betonowymi lub bez. Konstrukcję tworzą połączone ze sobą dwie owalne rury stalowe 40 x 20 mm z bocznymi uchwytami, umożliwiającymi zamocowanie stojaka do podłoża. Powierzchnia parkowania składa się z półokrągłych, wygiętych rur owalnych 30 x 15 mm.
Stojak nadaje się do jedno- lub dwustronnego ustawienia rowerów. Głębokość parkowania przy ustawieniu jednostronnym 1800 mm, przy dwustronnym 2 x 1800 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010 (inne kolory RAL na zapytanie, za dopłatą).

Szerokość opon:
55 mm

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia, elementy mocujące w zestawie.

Łukowy stojak rowerowy RICCIO

Wersja		jedno- / dwustronny	
Wariant		bez cokołów betonowych	z cokołami betonowymi
Liczba stanowisk	szt.	5 (przy ustawieniu dwustronnym)	
Długość	mm	920	1200
Waga	kg	20	50
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
	Nr zł	490 621 05	490 024 05
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	
	Nr zł	490 641 05	490 025 05





TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

▲ Stojak rowerowy UNIVERSAL, ustawienie 90°, 2 x 5 = 10 stanowisk, dwustronny

Stojak rowerowy UNIVERSAL
kąt ustawienia 90°lub 45°

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja stalowa z przyspawanymi lub przykręcanymi wytrzymałymi pałąkami z rury stalowej. Przystosowany do ustawienia w szeregu i przymocowania do podłoża. Oszczędność miejsca poprzez naprzemienne ustawienie wyżej / niżej. Wersja z pałąkami przykręcanymi składa się z 2 lub 3 jednostek. Kąt ustawienia dla wersji jednostronnej 90° 1850 mm / dwustronnej 90° 3200 mm. Powierzchnia ustawienia dla wersji jednostronnej 45° 1300 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo (na zapytanie także dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL lub ze stali nierdzewnej).

Szerokość opon:
Ustawienie 90°- 55 mm
Ustawienie 45°- 55 mm

Odstęp między rowerami:
Ustawienie 90°- 350 mm
Ustawienie 45°- 450 mm

Rodzaj mocowania:
Stojak wolnostojący z możliwością zamocowania do podłoża (elementy mocujące na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria).

- **optymalna forma dla lepszego oparcia roweru**
- **w wersji „pałąki przykręcane" proszę określić jakie ustawienie będzie przewidziane: pojedyncze czy w szeregu**



▲ Stojak rowerowy UNIVERSAL dwustronny



▲ Stojak rowerowy UNIVERSAL jednostronny

- mm -



▲ Optymalna forma: część tylna węższa dla stabilnego ustawienia roweru

▲ Stojak rowerowy UNIVERSAL, 5 stanowisk, ustawienie ukośne 45° na lewo

▲ Ustawienie w szeregu stojaków jednostronnych, 90° proste, pałąki przyspawane

▲ Stojak rowerowy UNIVERSAL, 6 stanowisk, ustawienie 90°

▲ Stojak rowerowy UNIVERSAL, 5 stanowisk, ustawienie ukośne 45° na prawo

▲ Stojak rowerowy UNIVERSAL, 5 stanowisk, ustawienie 90°, pałąki do przykręcenia

▲ Stojak rowerowy UNIVERSAL, ustawienie 90°, z pałąkami COLORADO (na zapytanie)

Stojak rowerowy UNIVERSAL - proste ustawienie pałąków do ramy (pod kątem 90°)

Wersja		jednostronny				dwustronny		
Liczba stanowisk	szt.	3	4	5	6	2 x 3 = 6	2 x 5 = 10	2 x 6 = 12
Długość całkowita	mm	1050	1400	1750	2100	1050	1750	2100
Szerokość całkowita	mm	550				710		
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo						
Pałąki przykręcane do ramy, szerokość opon do 55 mm	Nr zł	382 008 05	382 523 05	382 035 05	382 036 05	382 007 05	382 037 05	382 038 05
Pałąki przyspawane do ramy, szerokość opon do 55 mm	Nr zł	382 017 05	382 601 05	382 018 05	382 019 05	382 020 05	382 021 05	382 022 05

Prosimy o podanie w zamówieniu przy stojakach z pałąkami przykręcanymi, czy będą one mocowane pojedynczo, czy w rzędzie

Stojak rowerowy UNIVERSAL - ukośne ustawienie pałąków do ramy (pod kątem 45°)

Wersja		jednostronny na lewo			jednostronny na prawo		
Liczba stanowisk	szt.	4	5	6	4	5	6
Długość całkowita	mm	1800	2250	2700	1800	2250	2700
Szerokość całkowita	mm	550					
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo					
Pałąki przyspawane do ramy, szerokość opon do 55 mm	Nr zł	382 616 05	382 617 05	382 618 05	382 619 05	382 620 05	382 621 05

Akcesoria		
Elementy łączące stojaki w szereg	Nr zł / zest.	382 002 05
Kotwa do zamocowania na miękkim podłożu, op. = 2 szt.	Nr zł / op.	382 004 05
Elementy mocujące stojak na betonie	Nr zł / zest.	382 003 05

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

▲ Stojak rowerowy SALVADOR, do przymocowania do ściany

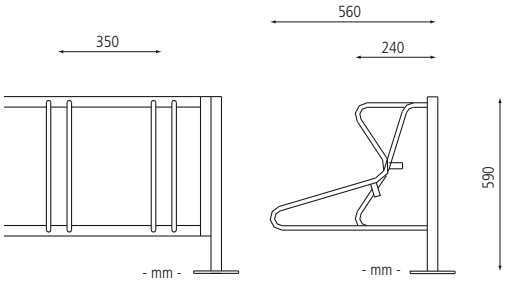

Stojak rowerowy SALVADOR
z pałąkami do przykręcenia

Konstrukcja:
Stalowa rama główna z profilu zamkniętego 35 x 35 mm.
Pałąk z rury okrągłej Ø 15 mm. Kąt ustawienia 90°.
Ustawienie niskie dla rowerów o szerokości opon do 43 mm, wysokie dla rowerów górskich o szerokości opon do 53 mm. Jeden stojak składa się z dwóch lub trzech pałaków.

Powiechnia:
Stojak ocynkowany ogniowo.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
43 lub 53 mm / 350 mm

Rodzaj mocowania:
Do ściany, do zabetonowania (głębokość osadzenia 360 mm) lub do zakotwienia (segmenty łączone rurą stałą. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria.

Dostawa:
W częściach. W zestawie elementy mocujące do przykręcenia pałąków do ramy głównej.

- **dzięki łączeniu poszczególnych segmentów istnieje możliwość dowolnego przedłużania stojaka**
- **dla dwóch szerokości opon**

Stojak rowerowy SALVADOR

Wersja		jednostronny				
Liczba stanowisk	szt.	2	3	4	5	6
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo				
Rodzaj mocowania		do ściany				
Długość całkowita	mm	700	1050	1400	1750	2100
Waga	kg	5,9	8,7	11,8	14,6	17,4
	Nr zł	161 235 05	161 212 05	161 236 05	161 237 05	161 238 05
Rodzaj mocowania		do zabetonowania				
Długość całkowita	mm	780	1130	1520	1870	2200
Waga	kg	9,7	12,5	18,3	21,1	23,9
	Nr zł	161 204 05	161 205 05	161 206 05	161 207 05	161 240 05
Rodzaj mocowania		do zakotwienia				
Długość całkowita	mm	780	1130	1520	1870	2200
Waga	kg	10,3	13,1	19,2	22	24,8
	Nr zł	161 208 05	161 209 05	161 210 05	161 211 05	161 239 05

Proszę o podanie w zamówieniu czy przewidziane jest ustawienie stojaka w szeregu czy jako wersja pojedyncza.

Akcesoria		
Elementy mocujące dla wersji do zakotwienia i montażu do ściany (zestaw składa się z 1 śruby sześciokątnej M 8 x 100 i 1 sworznia). Do zakotwienia potrzeba 4 zestawy na podpórkę; przy montażu do ściany 2 zestawy na jednostkę.	Nr zł / zest.	161 234 05

Stojak rowerowy CARTAGO
jednostronny. Dla pojedynczych i niewielkich parkingów rowerowych

Konstrukcja:
Stalowa rama główna z profilu zamkniętego 35 x 35 mm. Pałąki ze stali okrągłej Ø 10 mm. Kąt ustawienia 90. Jeden stojak składa się z 2 lub 3 jednostek.

Powierzchnia:
Ocynkowana ogniowo.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
45 mm / 500 mm

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany, zabetonowania (głębokość osadzenia 250 mm) lub zakotwienia (segmenty łączone rurą stałą). Elementy mocujące - patrz akcesoria.

Dostawa:
W częściach.

Stojak CARTAGO, jednostronny, 3-stanowiskowy, kąt ustawienia 90°, słupki do zakotwienia

- **możliwość dowolnego przedłużania stojaka poprzez kombinację szeregową**



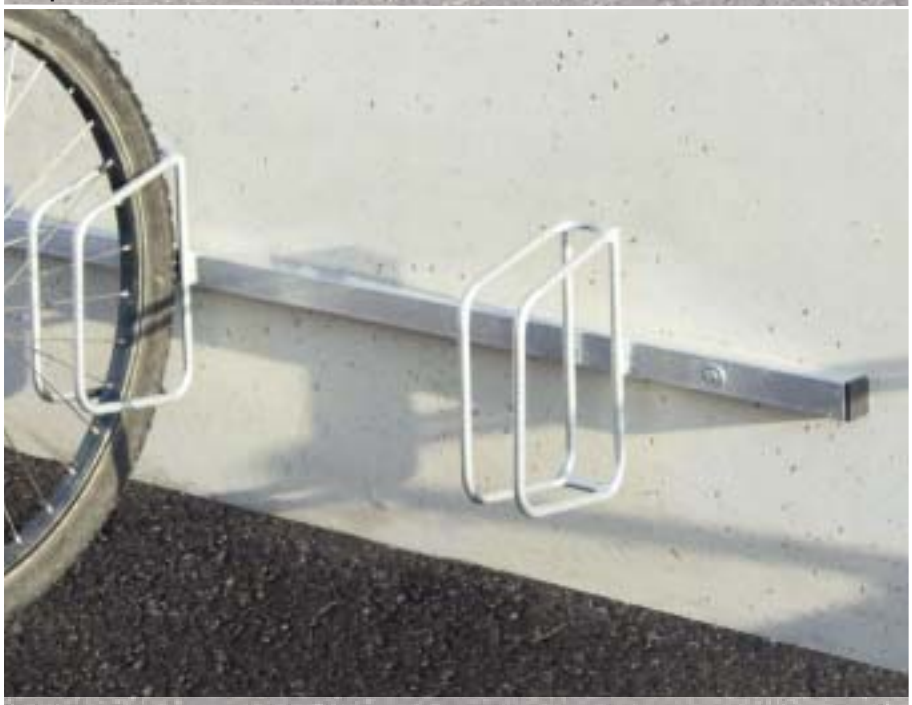

Stojak szeregowy CARTAGO, do zamocowania do ściany, 3-stanowiskowy

Stojak rowerowy CARTAGO

Wersja		jednostronny				
Stanowiska	szt.	2	3	4	5	6
Długość całkowita	mm	1000	1500	2000	2500	3000
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo				
Rodzaj mocowania		do ściany				
Waga	kg	4	6	8,5	10,5	12
	Nr zł	161 222 05	161 217 05	161 229 05	161 230 05	161 231 05
Rodzaj mocowania		do zabetonowania				
Waga	kg	6,4	8,4	11,6	13,6	15,6
	Nr zł	161 213 05	161 218 05	161 214 05	161 219 05	161 233 05
Rodzaj mocowania		do zakotwienia				
Waga	kg	7	9	12,5	14,5	16,5
	Nr zł	161 215 05	161 220 05	161 216 05	161 221 05	161 232 05

Akcesoria		
Elementy mocujące dla wersji do zakotwienia i montażu do ściany (zestaw składa się z 1 śruby sześciokątnej M 8 x 100 i 1 sworznia). Do zakotwienia potrzeba 4 zestawy na podpórkę; przy montażu do ściany 2 zestawy na jednostkę.	Nr zł / zest.	161 234 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Stojak wolnostojący, 4-stanowiskowy, ustawienie 90° proste

Stojak wolnostojący, dwustronny

Stojak do montażu do ściany

Stojak rowerowy TRENTON

jedno - lub dwustronny, odpowiedni dla dużych parkingów rowerowych

Konstrukcja:
Stalowa rama główna z profila zamkniętego 35 x 35 mm. Pałąki z rury okrągłej Ø 12 mm, przyspawane do ramy. Kąt ustawienia 90° lub 45°. 6-stanowiskowy (jednostronny) lub 12-stanowiskowy (dwustronny) składający się z: 2 x 3-stanowiskowy (jednostronny) lub 2 x 6-stanowiskowy (dwustronny) i trzech oddzielnych rur stojakowych.
Stojak 4- lub 8-stanowiskowy stanowi jedną całość i dwie oddzielne rury stojakowe.

Powierzchnia: ocynkowana ogniowo.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
55 mm / 500 mm

Rodzaj mocowania:
Do ściany, do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 250 mm) lub do zakotwienia. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria.

- **dowolne przedłużanie dzięki modułowemu zestawieniu**

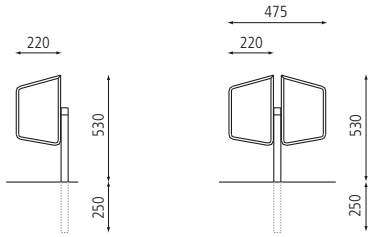

jednostronny, 90° prosty

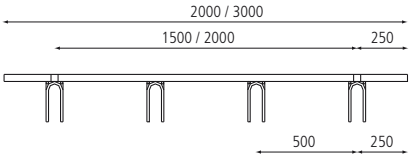

jednostronny, 45° -ukośny na prawo

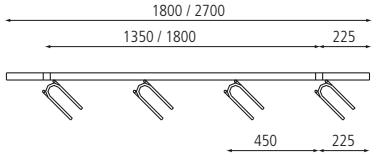

Stojak rowerowy TRENTON

Wersja		jednostronny						dwustronny	
Kąt ustawienia		90° prosty		45° ukośny na lewo		45° ukośny na prawo		90° prosty	
Stanowiska	szt.	4	6	4	6	4	6	2 x 4 = 8	2 x 6 = 12
Długość całkowita	mm	2000	3000	1800	2700	1800	2700	2000	3000
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo							
Rodzaj mocowania		do ściany							
Waga	kg	11	17	10	16	10	16	–	–
	Nr zł	161 820 05	161 821 05	161 822 05	161 823 05	161 824 05	161 825 05	–	–
Rodzaj mocowania		do zabetonowania							
Waga	kg	13	19	12	18	12	18	21	30
	Nr zł	161 800 05	161 801 05	161 802 05	161 803 05	161 804 05	161 805 05	161 806 05	161 807 05
Rodzaj mocowania		do zakotwienia							
Waga	kg	15	21	14	20	14	20	23	32
	Nr zł	161 810 05	161 811 05	161 812 05	161 813 05	161 814 05	161 815 05	161 816 05	161 817 05

Akcesoria		
Elementy mocujące dla wersji do zakotwienia i montażu do ściany (zestaw składa się z 1 śruby sześciokątnej M 8 x 100 i 1 sworznia). Do zakotwienia potrzeba 4 zestawy na podpórkę; przy montażu do ściany 2 zestawy na jednostkę.	Nr zł / zest.	161 234 05

Stojak rowerowy PRACTIC

Konstrukcja:
Z rur stalowych, słupki Ø 75 mm, rama Ø 42 mm, pałąki Ø 12 mm. Do przypięcia maksymalnie 5 rowerów.

Powierzchnia / Kolor:
Pokryty podkładem cynkowym i dodatkowo malowany proszkowo w standardowych kolorach RAL 9005 lub RAL 7016.

Rodzaj mocowania:
Poprzez zabetonowanie w gruncie stalowych kotew. Kotwy na zapytanie.

Stojak rowerowy KLASYK

Konstrukcja:
Z rur stalowych, słupki Ø 75 mm, rama Ø 42 mm, pałąki Ø 12 mm.
Do przypięcia maksymalnie 5 rowerów.

Powierzchnia / Kolor:
Pokryty podkładem cynkowym i dodatkowo malowany proszkowo w standardowych kolorach RAL 9005 lub RAL 7016.

Rodzaj mocowania:
Poprzez zabetonowanie w gruncie stalowych kotew. Kotwy na zapytanie.

Stojak rowerowy PRACTIC

Rodzaj mocowania		do zabetonowania
Liczba stanowisk	szt.	5
Całkowite - W x D x G	mm	680 x 2580 x 380
Waga	kg	40
	Nr	994 011 05
	zł	

Stojak rowerowy KLASYK

Rodzaj mocowania		do zabetonowania	
Wersja		jednostronny	dwustronny
Liczba stanowisk	szt.	5	8
Całkowite - W x D x G	mm	760 x 2620 x 380	760 x 2620 x 760
Waga	kg	40	58
	Nr	994 013 05	994 000 05
	zł		

Stojak rowerowy NEWCASTLE

Konstrukcja:
Z rur stalowych, pałąki Ø 12 mm, słupki i rama z profila 80 x 40 mm.
Do przypięcia maksymalnie 4 rowerów.

Powierzchnia / Kolor:
Pokryty podkładem cynkowym i dodatkowo malowany proszkowo w standardowych kolorach RAL 9005 lub RAL 7016.

Rodzaj mocowania:
Poprzez zabetonowanie w gruncie stalowych kotew. Kotwy na zapytanie.

Stojak rowerowy TOWNSVILLE

Konstrukcja:
Z rur stalowych, słupki Ø 75 mm, rama Ø 42 mm, pałąki Ø 12 mm. Do przypięcia maksymalnie 5 rowerów.

Powierzchnia / Kolor:
Pokryty podkładem cynkowym i dodatkowo malowany proszkowo w standardowych kolorach RAL 9005 lub RAL 7016.

Rodzaj mocowania:
Poprzez zabetonowanie w gruncie stalowych kotew. Kotwy na zapytanie.

Stojak rowerowy NEWCASTLE

Rodzaj mocowania		do zabetonowania
Liczba stanowisk	szt.	4
Całkowite - W x D x G	mm	760 x 2100 x 630
Waga	kg	21
	Nr	994 014 05
	zł	

Stojak rowerowy TOWNSVILLE

Rodzaj mocowania		do zabetonowania
Liczba stanowisk	szt.	5
Całkowite - W x D x G	mm	750 x 2620 x 380
Waga	kg	38
	Nr	994 018 05
	zł	

Jednostronny stojak rowerowy TOUR do zabetonowania

▲ Stojak rowerowy TOUR, montaż do ściany

Stojak rowerowy TOUR

Konstrukcja:
Ze stabilnych pasów z blachy stalowej. Głębokość parkowania przy ustawieniu jednostronnym 1950 mm / dwustronnym 2 x 1900 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Szerokość opon: 40 i 65 mm

Rodzaj mocowania:
Do ściany (za pomocą płytek ściennych 80 x 330 mm) lub do zabetonowania (z przykręconą szyną o długości 400 mm).

Dwustronny stojak rowerowy TOUR do zabetonowania

Stojak rowerowy TOUR

Wersja		jednostronny		dwustronny
Rodzaj mocowania		do ściany	do zabetonowania	do zabetonowania
Stanowiska	szt.	4		8
D x Sz x W	mm	1250 x 210 x 465	1250 x 210 x 600	1250 x 430 x 600
Waga	kg	12	14	28
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo		
	Nr zł	108 068 05	108 021 05	108 022 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo		
	Nr zł	108 071 05	108 069 05	108 070 05

Stojak rowerowy HOBART ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo w kolorze RAL 7035

Stojak rowerowy HOBART

Konstrukcja:
Stojak z rury stalowej 18 mm, jedno- (na maksymalnie 2 rowery) lub dwustronny (na maksymalnie 3 rowery). Dla rowerów do szerokości opon do 52 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce) względnie ocynkowane galwanicznie.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia. Elementy mocujące we własnym zakresie.

Stojak rowerowy HOBART

Powierzchnia		ocynkowany ogniowo	ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo	ocynkowany galwanicznie
Liczba stanowisk		3 (przy dwustronnym ustawieniu)		
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
D całkowita	mm	800		
Sz całkowita	mm	300		
W nad podłożem	mm	300		
Waga	kg	10		
	Nr zł	061 000 05	061 001 05	061 002 05

▲ Stojak rowerowy HOBART ocynkowany galwanicznie

Stojak rowerowy ALABAMA

Konstrukcja:
Stabilna konstrukcja stalowa, rama główna 40 x 40 mm, z owalnymi pałąkami Ø 16 mm do przykręcenia. Po bokach stopy mocujące do podłoża ze wzmocnionego włóknami szklanymi poliamidu (NYLON).

Powierzchnia:
Ocynkowany galwanicznie.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
52 mm / 350 mm

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania lub zakotwienia. Elementy mocujące w zestawie.

▲ Stojak rowerowy ALABAMA, 5 stanowisk



◀ kotwa mocująca do podłoża

Stojak rowerowy ALABAMA

Wersja		jedno- / dwustronny			
Stanowiska	szt.	3		5	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia	do zabetonowania	do zakotwienia
D x Sz	mm	926 x 510		1626 x 510	
Powierzchnia		ocynkowany			
	Nr zł	483 043 05	483 042 05	483 041 05	483 040 05

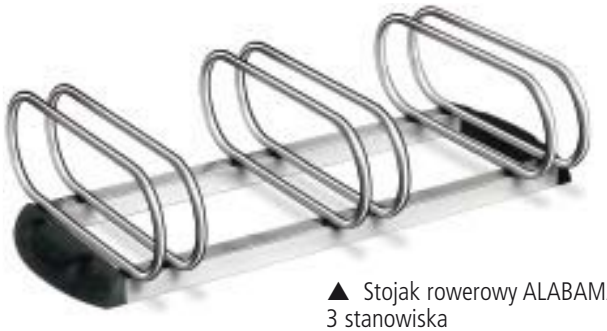

▲ Stojak rowerowy ALABAMA, 3 stanowiska

Stojak rowerowy LISMORE

Konstrukcja:
Stabilna konstrukcja stalowa, rama główna 40 x 40 mm, z okrągłymi pałąkami Ø 16 mm do przykręcenia.
Po bokach stopy mocujące do podłoża ze wzmocnionego włóknami szklanymi poliamidu (NYLON). Przygotowany do ustawienia w szeregu - patrz akcesoria.

Powierzchnia:
Ocynkowana galwanicznie.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami: 52 mm / 350 mm

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania lub zakotwienia. Elementy mocujące w zestawie.

▲ Stojak rowerowy LISMORE, jednostronny

Stojak rowerowy LISMORE

Wersja		jednostronny		dwustronny	
Stanowiska	szt.	4		6	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia	do zabetonowania	do zakotwienia
D x Sz	mm	1529 x 466		1169 x 611	
Powierzchnia		ocynkowany			
	Nr zł	483 051 05	483 050 05	483 053 05	483 052 05

▲ Stojak rowerowy LISMORE, dwustronny

Akcesoria do stojaka LISMORE		
Elementy łączące w szereg	Nr zł / zest.	483 054 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Stojak rowerowy COLUMBIA

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja stalowa z przyspawanymi pałąkami.

Powierzchnia: stojak w całości ocynkowany galwanicznie.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
50 mm / 310 mm

Rodzaj mocowania:
Stojak wolnostojący lub do zakotwienia. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Stojak rowerowy COLUMBIA

Wersja		jedno- / dwustronny	
Stanowiska	szt.	3	5
D x Sz	mm	720 x 330	1330 x 330
Waga	kg	5	8
Powierzchnia		ocynkowany	
	Nr zł	734 012 05	734 011 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Śruba sześciokątna 6 x 90 mm, sworzeń, podkładka	Nr zł / zest.	244 602 05

Na jeden stojak potrzebne są 2 zestawy.

Stojak rowerowy VIRGINIA ▶
do zamocowania do ściany

Stojak rowerowy VIRGINIA

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja z przyspawanymi pałąkami. Naprzemienne ustawienie wyżej / niżej.

Powierzchnia: stojak w całości ocynkowany galwanicznie.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
50 mm / 310 mm

Rodzaj mocowania:
Stojak wolnostojący, do zamocowania do ściany lub do zakotwienia. Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

- **nadaje się także do zamocowania do ściany**

Stojak rowerowy VIRGINIA

Wersja		jedno- / dwustronny	
Stanowiska	szt.	2	5
D x Sz	mm	475 x 390	1600 x 390
Waga	kg	4,5	10,2
Powierzchnia		ocynkowany	
	Nr zł	734 300 05	734 301 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Śruba sześciokątna 6 x 90 mm, sworzeń, podkładka	Nr zł / zest.	244 602 05

Na jeden stojak potrzebne są 4 zestawy.

Stojak rowerowy VICTORIA

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja stalowa z przyspawanymi pałąkami. Oszczędność miejsca dzięki naprzemiennemu ustawieniu wyżej / niżej.

Powierzchnia: stojak w całości ocynkowany galwanicznie.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
55 mm / 260 mm

Rodzaj mocowania:
Stojak wolnostojący lub do zakotwienia.
Elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Stojak rowerowy VICTORIA

Wersja		jednostronny			
Stanowiska	szt.	3	5	6	9
D x Sz	mm	690 x 570	1215 x 570	1480 x 570	2375 x 570
Waga	kg	6	11	14	20
Powierzchnia		ocynkowany			
	Nr zł	734 031 05	734 032 05	734 024 05	734 033 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Śruba sześciokątna 6 x 90 mm, sworzeń, podkładka	Nr zł / zest.	244 608 05

Na jeden stojak (3 do 6 stanowisk) potrzebne są 2 zestawy.
Na jeden stojak (9 stanowisk) potrzebne są 3 zestawy.

Stojak rowerowy CALIFORNIA

Konstrukcja:
Z jednej giętej rury stalowej Ø 14 mm.

Powierzchnia:
Ocynkowany ogniowo.

Szerokość opon:
55 mm

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (głębokość osadzenia 320 mm).

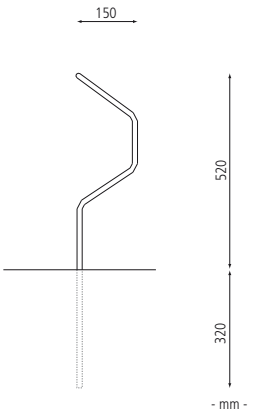

Stojak rowerowy CALIFORNIA

Rodzaj mocowania		do zabetonowania
Waga	kg	2,5
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo
	Nr zł	161 028 05

Stojak rowerowy HERVEY
jedno- lub wielostanowiskowy

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja stalowa. Pałąk gięty z jednej rury Ø 20 mm. Wersja jednostanowiskowa w ustawieniu głębokim lub wysokim, wielostanowiskowa w ustawieniu głębokim lub na przemian wysokim / głębokim. Pałąki pod kątem 45° lub 90°.

Powierzchnia:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Szerokość opon / Odstęp między rowerami:
55 mm / 350 / 500 mm, 375 mm (kąt ustawienia 45°)

Rodzaj mocowania:
Stojak jednostanowiskowy:
do zabetonowania (głębokość osadzenia 300 mm) lub do zakotwienia (ze stopą płytową 220 x 220 x 6 mm), elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).
Stojak wielostanowiskowy:
do zakotwienia, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).



Pojedynczy stojak rowerowy HERVEY do zakotwienia

6-stanowiskowy stojak rowerowy HERVEY, jednostronny, kąt ustawienia 45° na prawo, do zakotwienia

Pojedynczy stojak rowerowy HERVEY

Rodzaj mocowania		do zabetonowania		do zakotwienia	
Wariant		głęboki	wysoki	głęboki	wysoki
Waga	kg	4	5,5	4	5,5
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo			
	Nr zł	065 110 05	065 102 05	065 100 05	065 103 05

Wielostanowiskowy stojak rowerowy HERVEY

Rodzaj mocowania		do zakotwienia						
Wersja		jednostronny					dwustronny	
Kąt ustawienia roweru		ukośny 45°, na lewo	ukośny 45°, na prawo	prosty 90°				
Liczba stanowisk	szt.	6		4		6	8	12
Wariant		głęboki		wysoki / głęboki	głęboki	wysoki / głęboki	głęboki	wysoki / głęboki
Długość całkowita	mm	2250		1400	2000	2100		
Odstęp między rowerami	mm	375		500		350	500	350
Waga	kg	31		19	25	31	34	46
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo						
	Nr zł	065 998 05	065 999 05	065 993 05	065 994 05	065 995 05	065 996 05	065 997 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Śruba sześciokątna 8 x 80 mm, kotwy i śruby	Nr zł / zest.	065 101 05

Do zamocowania 1- i 4-stanowiskowego stojaka potrzebne są 4 zest., dla 6-, 8- i 12-stanowiskowego 6 zest.

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Pałąk rowerowy TROY

Konstrukcja:
Pałąk ze stali Ø 18 mm. Dowolny kąt ustawienia według indywidualnych potrzeb dzięki przykręceniu do ściany.

Powierzchnia:
Ocynkowany galwanicznie.

Szerokość opon: 48 mm

Rodzaj mocowania:
Do ściany, w zestawie elementy mocujące.

Pałąk rowerowy TROY

Mocowanie		do ściany
Sz x W	mm	285 x 335
Waga	kg	1
Powierzchnia		stal ocynkowana
	Nr zł	734 029 05

Pałąk rowerowy TRENTON

Konstrukcja:
Pałąk zaciskowy, gięty z jednej rury stalowej Ø 12 mm, ramiona rozwierają się na zewnątrz. Kąt ustawienia 90° lub 45° (ukośnie na prawo lub lewo).

Powierzchnia:
Ocynkowany ogniowo.

Szerokość opon: 48 mm

Rodzaj mocowania:
Do ściany, elementy mocujące - patrz akcesoria.

Pałąk rowerowy TRENTON

Mocowanie		do ściany	
Kąt ustawienia		45°	90°
Sz x W	mm	220 x 350	
Waga	kg	2	
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
	Nr zł	161 072 05	161 073 05

Pałąk rowerowy SALVADOR

Konstrukcja:
Pałąk zaciskowy ze stali Ø 15 mm. Kąt ustawienia 90°.

Powierzchnia:
Ocynkowany ogniowo.

Szerokość opon: 43 mm

Rodzaj mocowania:
Do ściany, elementy mocujące - patrz akcesoria.

Pałąk rowerowy SALVADOR

Mocowanie		do ściany
Kąt ustawienia		90°
Sz x W	mm	220 x 440
Waga	kg	1,3
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo
	Nr zł	161 778 05

Pałąk rowerowy MINSK

Konstrukcja:
Pałąk zaciskowy ze stali Ø 12 mm, gięty z jednej rury.
Kąt ustawienia 90° lub 45° (ukośnie na prawo lub lewo).

Powierzchnia:
Ocynkowany ogniowo.

Szerokość opon: 43 mm

Rodzaj mocowania
Do ściany, elementy mocujące - patrz akcesoria.

Pałąk rowerowy MINSK

Mocowanie		do ściany	
Kąt ustawienia		45°	90°
Sz x W	mm	210 x 360	
Waga	kg	1,5	
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo	
	Nr zł	161 173 05	161 172 05

Akcesoria do montażu na ścianie dla pałąków TRENTON, SALVADOR i MINSK			
Kotwa stalowa M 8 / 15 / 80	Nr	244 600 05	zł / szt.

Dla pałąków TRENTON, SALVADOR i MINSK potrzebne są 2 kotwy.

Stacja rowerowa ALERIA na 4 stanowiska, ze znakiem „parking rowerowy" i 2 powierzchniami reklamowymi z logo i symbolem roweru wyciętymi laserowo

NOWOŚĆ

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Stacja rowerowa ALERIA

Konstrukcja:
Stacja rowerowa ALERIA składa się z poręczy i elementów łączących z 1 lub 2 dospawanymi pałąkami. Poręcze rowerowe z rury stalowej Ø 48 mm z przyspawanymi z obu stron uchwytami do elementów łączących oraz z zaczepami do łańcucha. Pałąki z rury stalowej Ø 16 mm, wysokość 350 mm. Poręcze oraz elementy łączące z pałąkami integruje się poprzez skręcenie. Poręcze można wyposażyć w znak "parking rowerowy" (Ø 300 mm) oraz powierzchnię reklamową (1280 x 480 mm). Istnieje możliwość dowolnego przedłużania stacji.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL. Powierzchnia reklamowa w standardzie w kolorze RAL 9006, bez napisu (na dodatkowe zamówienie).

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia (stopa płytowa 70 x 120 mm) na +/- 0 mm. W zestawie elementy mocujące.

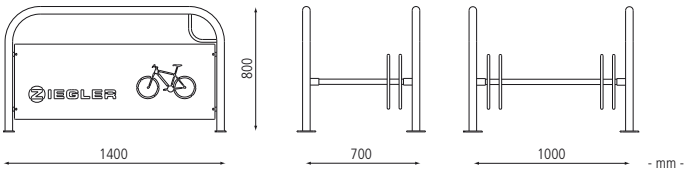

▲ Detal: pałąk

▲ Detal: zaczep do łańcucha rowerowego

▲ Poręcz z zaczepem na łańcuch

▲ Poręcz z powierzchnią reklamową do samodzielnego oklejenia lub z wyciętym laserowo napisem lub motywem (za dopłatą)

▲ Poręcz ze znakiem „parking rowerowy" z naklejkami z obu stron

▲ Element łączący z 1 pałąkiem

▲ Element łączący z 2 pałąkami

Stacja rowerowa ALERIA

Rodzaj mocowania		do zakotwienia				
Wersja		poręcz	poręcz z powierzchnią reklamową do oklejenia	poręcz ze znakiem „parking rowerowy"	element łączący z 1 pałąkiem	element łączący z 2 pałąkami
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo				
	Nr	636 101 05	636 103 05	636 102 05	636 104 05	636 111 05
	zł					
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo				
	Nr	636 105 05	636 107 05	636 106 05	636 108 05	636 112 05
	zł					

Za dopłatą		
Napis / logo / symbol wycięty laserowo na powierzchni reklamowej	Nr	636 109 05
	zł / szt.	

TERMIN 1-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Zestaw zadaszeń rowerowych LUNA, składający się z 2 jednostronnych i 2 dwustronnych zadaszeń (każdorazowo po 2 moduły), konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7016

Zadaszenie rowerowe LUNA

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Konstrukcja nośna z czworokątnych profili.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.
Panele z blachy stalowej malowane proszkowo.

Dach:
Pokrycie dachu blachą trapezową, ocynkowaną taśmowo i dodatkowo malowaną w kolorze zbliżonym do RAL 9002. Z biegnącą dookoła attyką o wysokości 150 mm.

Ściany boczne, tylna:
Z paneli z blachy stalowej, szkła bezpiecznego ESG, listew świerkowych lazurowanych, blachy trapezowej standardowo malowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9002 lub z siatki stalowej (wymiar oczka 55 x 200 mm). Szyby ze szkła ESG standardowo z logo Ziegler.

Odwodnienie:
Zintegrowane w dachu, wyjście naziemne poprzez podpory.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Podpory ze stopami płytowymi do zakotwienia na istniejących fundamentach na -200 mm.

Zadaszenie rowerowe LUNA

Wersja		jednostronne			dwustronne		
Liczba modułów		1	2	3	1	2	3
							
Długość x Głębokość dachu	m	4,39 x 2,20	8,69 x 2,20	12,99 x 2,20	4,39 x 4,40	8,69 x 4,40	12,99 x 4,40
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo					
Zadaszenie LUNA (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 700 05	245 701 05	245 702 05	245 703 05	245 704 05	245 705 05
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo					
Zadaszenie LUNA (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 706 05	245 707 05	245 708 05	245 709 05	245 710 05	245 711 05

- **łatwy montaż dzięki dostawie wstępnie montowanego dachu**
- **niski koszt fundamentów, także przy dodatkowych ścianach bocznych, tylnej lub działowej**

LUNA dwustronna - kombinacja osłony śmietnikowej i zadasznia dla rowerów w kolorze RAL 9002 (konstrukcja niestandardowa)

LUNA jako osłona śmietnikowa (konstrukcja niestandardowa)

widok z boku - wiata jednostronna



widok z przodu, 1 moduł

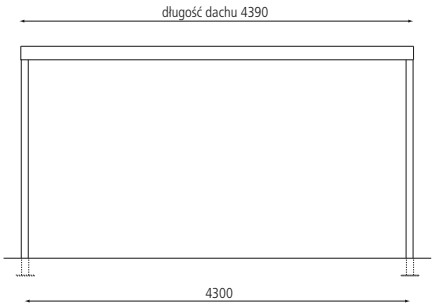

- mm -

Dopłata dla modułów			1	2	3	1	2	3
Powierzchnia elementów stalowych			ocynkowane ogniowo			ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo		
Ściana tylna lub działowa	Siatka stalowa	Nr zł / szt.	245 712 05	245 713 05	245 714 05	245 724 05	245 725 05	245 726 05
	Listwy świerkowe poziome, lazurow.	Nr zł / szt.	245 718 05	245 719 05	245 720 05	245 727 05	245 728 05	245 729 05
	Blacha trapezowa	Nr zł / szt.	245 721 05	245 722 05	245 723 05	245 730 05	245 731 05	245 732 05
	Szkło bezpieczne ESG	Nr zł / szt.	245 740 05	245 741 05	245 742 05	245 743 05	245 744 05	245 745 05
	Panele z blachy stalowej	Nr zł / szt.	–	–	–	245 715 05	245 716 05	245 717 05

Ściana boczna			
Powierzchnia elementów stalowych		ocynkowane ogniowo	ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo
Siatka stalowa	Nr. zł / szt.	245 733 05	245 734 05
Panele z blachy stalowej	Nr. zł / szt.	–	245 735 05
Listwy świerkowe poziome, lazurowane	Nr. zł / szt.	245 736 05	245 737 05
Blacha trapezowa w kolorze RAL 9002	Nr. zł / szt.	245 738 05	245 739 05
Szkło bezpieczne ESG	Nr. zł / szt.	245 746 05	245 747 05

Zadasznie rowerowe TELESTO, 2 moduły, ze ścianami bocznymi, w kolorze RAL 5010

Zadaszenie rowerowe TELESTO

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo z pokryciem dachu blachą trapezową.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo uszorstkawiane i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Blacha trapezowa, ocynkowana taśmowo i dodatkowo malowana w kolorze RAL 9002.

Ściany boczne, środkowe:
Szkło bezpiecznie hartowane, przeźroczyste lub brązowe, przymocowane uchwytami. Szyby standardowo z logo Ziegler naniesione metodą sitodruku.

Odwodnienie:
Przez boczne podpory, wyjście naziemne.

Obciążenie śniegowe: sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Podpory do zakotwienia przy - 200 mm.

Zadaszenie rowerowe TELESTO

Liczba modułów		1	2	3
				
Długość dachu	m	4,65	9,15	13,65
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo		
Zadaszenie rowerowe TELESTO (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 854 05	245 855 05	245 856 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
Zadaszenie rowerowe TELESTO (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 857 05	245 858 05	245 859 05

Zadaszenie rowerowe TELESTO, 2 moduły, z bocznymi ścianami

Zadaszenie rowerowe TELESTO, 2 moduły, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Opcja na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, ściany czołowe, oświetlenie.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Widok z boku

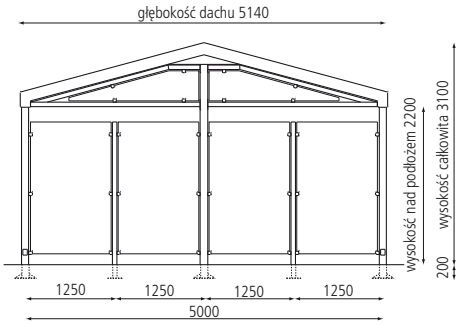

Widok z przodu, 1 moduł

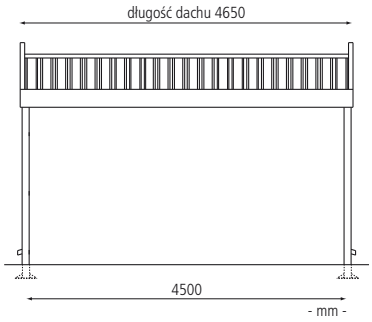

Za dopłatą dla modułów		1	2	3	1	2	3
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo			ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
Ściana działowa w całości przeźroczysta, szer. 4,65 m	Nr zł / szt.	245 860 05	245 861 05	245 862 05	245 863 05	245 864 05	245 865 05
Ściana boczna w całości przeźroczysta, szer. 4,65 m	Nr zł / szt.	245 866 05			245 867 05		
Oszklenie trójkąta szczytowego (w całości)	Nr zł / szt.	245 868 05			245 869 05		

AKCESORIA

str. 156-157 str. 144 str. 142

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Zestaw zadaszeń rowerowych PEGASUS - jedno- i dwustronnych, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 9023

Zadaszenie rowerowe PEGASUS

Płaski dach na profilach kołnierzowych, z podporami z profili zamkniętych

Konstrukcja:
Podpory z profili zamkniętych, na których mocowane są wpusty odwadniające, wzdłużniki i podpory dachów z teowników. Wpusty z blachy stalowej, wielokrawędziowe i usztywniane.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Szkło bezpiecznie laminowane, w standardzie przeźroczyste. Wersja brązowa za dopłatą (na zapytanie).

Ściany tylne, boczne, czołowe:
Szkło bezpiecznie hartowane,w standardzie przeźroczyste. Wersja brązowa za dopłatą (na zapytanie). Szyby standardowo z logo Ziegler naniesione metodą sitodruku.

Odwodnienie:
Zintegrowane w dachu, odprowadzenie wody podziemne - poprzez tylne podpory lub naziemne - poprzez rzygacze.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Mocowanie:
Do zakotwienia na istniejącym fundamencie.

Opcja na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, ceramiczny sitoruk, pokrycie dachu z blachy trapezowej.

Zadaszenie rowerowe PEGASUS

Wersja		jednostronna			dwustronna		
		3 moduły	4 moduły	6 modułów	3 moduły	4 moduły	6 modułów
							
Długość dachu	m	4,80	6,30	9,30	4,80	6,30	9,30
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo					
Zadaszenie rowerowe PEGASUS (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 491 05	245 492 05	245 493 05	245 511 05	245 512 05	245 513 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo					
Zadaszenie rowerowe PEGASUS (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 521 05	245 522 05	245 523 05	245 516 05	245 517 05	245 518 05

Dwa 6-modułowe zadaszenia rowerowe PEGASUS - jedno- i dwustronne, konstrukcja stalowa w kolorze DB 703, ściany boczne z poziomych listew z modrzewia, z oświetleniem

Jednostronne zadaszenie rowerowe PEGASUS, 10 modułów, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7012

Widok z boku, wersja jednostronna



Widok z boku, wersja dwustronna

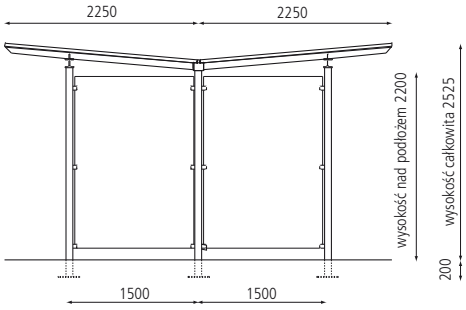

Widok z przodu, 3 moduły

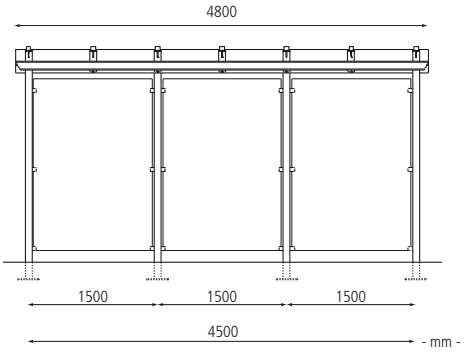

Dopłata dla modułów		3	4	6
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo		
Ściana działowa / tylna przeźroczysta, z elementów o szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	245 496 05	245 497 05	245 498 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
Ściana działowa / tylna przeźroczysta, z elementów o szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	245 416 05	245 417 05	245 418 05
Ściana boczna, przeźroczysta szerokość 1,50 m	Nr zł / szt.	244 452 05		
Oświetlenie	Nr zł / szt.	245 428 05		

AKCESORIA

str. 156-157 str. 144 str. 142

Dwustronne zadaszenie rowerowe MODELL T, 2 moduły, elementy stalowe ocynkowane ogniowo

Zadaszenie rowerowe MODELL T

Konstrukcja:
Wolnonośna konstrukcja stalowa. Podpory z profili czworokątnych. Bez przednich podpór.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.
Blacha trapezowa ocynkowana taśmowo i malowana w kolorze zbliżonym do RAL 9002.

Dach:
Jedno- lub dwuspadowy dach z kołnierzem z profili stalowych i pokryciem z blachy trapezowej, ocynkowanej taśmowo i malowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9002, z biegnącą dookoła attyką o wysokości 250 mm.

Ściany boczne, tylna:
Z blachy trapezowej.

Odwodnienie:
Zintegrowane w dachu, odpływ przez podpory, wyjście naziemne za pomocą rzygaczy. Na zapytanie, za dopłatą wyjście podziemne. W zestawie ocynkowana rynna skrzynkowa.
Każda podpora z wewnętrznym odpływem.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Podpory do zabetonowania w fundamentach kielichowych. Zalecana głębokość osadzenia -200 mm.

Zadaszenie rowerowe MODELL T

Wersja		jednostronne			dwustronne		
Liczba modułów		1	2	3	1	2	3
							
Długość x głębokość dachu	m	4,66 x 2,75	8,96 x 2,75	13,26 x 2,75	4,66 x 5,00	8,96 x 5,00	13,26 x 5,00
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo					
Zadaszenie MODELL T (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 660 05	245 661 05	245 662 05	245 663 05	245 664 05	245 665 05
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo					
Zadaszenie MODELL T (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 666 05	245 667 05	245 668 05	245 669 05	245 670 05	245 671 05

Jednostronne zadaszenie rowerowe MODELL T, 2 moduły, w kolorze RAL 7035

Dwustronne zadaszenie rowerowe MODELL T, konstrukcja niestandardowa o długości ca. 10 m, ściana działowa z aluminiowej blachy falistej z dodatkowymi podporami, ściany boczne z aluminiowej blachy falistej, z biegnącą dookoła attyką, konstrukcja w kolorze RAL 9007.

Opcje na zapytanie:
Inne wymiary, wyższe obciążenie śniegowe, ściany z innych materiałów.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

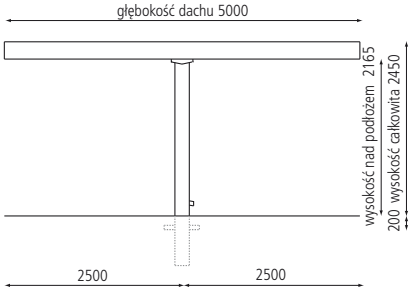

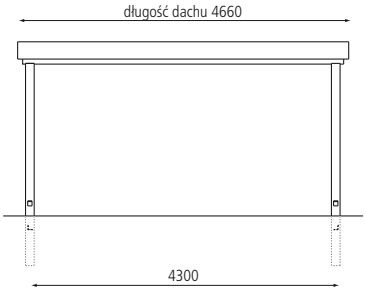

- mm -

Za dopłatą dla modułów		1	2	3
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo		
Ściana tylna / działowa z elementów o szer. 4,30 m	Nr zł / szt.	226 159 05	245 672 05	245 673 05
Ściana boczna	Nr zł / szt.	226 162 05		
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo		
Ściana tylna / działowa z elementów o szer. 4,30 m	Nr zł / szt.	245 674 05	245 675 05	245 676 05
Ściana boczna	Nr zł / szt.	245 678 05		

AKCESORIA

str. 156-157 str. 144 str. 142

Jednostronne zadaszenie MATRIX, 3 moduły, konstrukcja stalowa ocynowana ogniowo, dach w kolorze RAL 9002

Zadaszenie rowerowe MATRIX

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

• **międzynarodowo chroniony design (GGM Nr 001651035)**

Konstrukcja:
Ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa, główne belki dachu z rur połączonych z podporami za pomocą osłon podpór. Obudowa osłon prowadzi przez główne belki dachu.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL. Kasety dachu w kolorze RAL 9002. Obudowy osłon podpór na życzenie malowane.

Dach:
Z kaset z krawędziowanej blachy stalowej, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 9002. Z krawędzią do ociekania wody w tylnej części. Z biegnącą dookoła obudową kaset dachu jako wykończenie.

Ściana tylna / boczne:
Z blachy perforowanej, listew świerkowych lazurowanych, transparentnego szkła bezpiecznie hartowanego (szyby standardowo z logo Ziegler naniesione metodą sitodruku) lub z materiału plandekowego w kolorze RAL 7035 (nadruk na zapytanie).

Odwodnienie:
Samoociekające, opcjonalnie z rynną lub rurą spustową.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 1,25 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejącym fundamencie.

Fundamenty:
Pojedyncze lub płyta fundamentowa.

Opcja:
Kasety oraz blenda dachu pomalowane w dowolnym kolorze (na zapytanie, za dopłatą).

Design: METZ i KINDLER, Darmstadt

Zadaszenie rowerowe MATRIX

Wersja		jednostronne			dwustronne		
Liczba modułów		1	2	3	1	2	3
D x G dachu	m	5,00 x 2,75	10,00 x 2,75	15,00 x 2,75	5,00 x 4,52	10,00 x 4,52	15,00 x 4,52
Powierzchnia elem. stalowych		ocynkowane ogniowo					
Zadaszenie MATRIX (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	054 370 05	054 371 05	054 372 05	054 373 05	054 374 05	054 375 05
Powierzchnia elem. stalowych		ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo					
Zadaszenie MATRIX (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	054 376 05	054 377 05	054 378 05	054 379 05	054 380 05	054 381 05

Zaślepka w kolorze osłony podpory i wspornika dachu

Zaślepka w kolorze wspornika dachu

Wewnętrzna osłona podpory i wspornika dachu w ciemniejszym kolorze

Zadaszenie rowerowe MATRIX, jednostronne, 1 moduł, ściany boczne i tylna z transparentnego szkła bezpiecznie hartowanego

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Widok z boku, zadaszenie jednostronne



Widok z przodu, 1 moduł

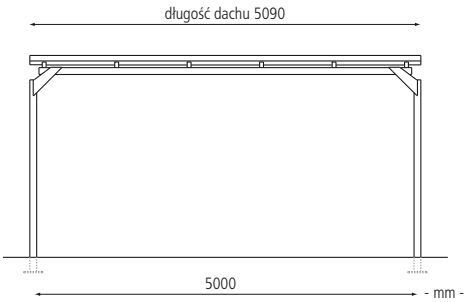

Za dopłatą

Wersja		jednostronne						dwustronne					
Liczba modułów		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Powierzchnia elem. stalowych		ocynkowane ogniowo			ocynkow. ogniowo i malow. proszkowo			ocynkowane ogniowo			ocynkow. ogniowo i malow. proszkowo		
Ściana tylna z blachy perforowanej	Nr zł / szt.	054 230 05	054 231 05	054 232 05	054 233 05	054 234 05	054 235 05	–	–	–	–	–	–
Ściana tylna z listew świerk., lazurowanych	Nr zł / szt.	054 236 05	054 237 05	054 238 05	054 239 05	054 240 05	054 241 05	–	–	–	–	–	–
Ściana tylna ze szkła	Nr zł / szt.	054 242 05	054 243 05	054 244 05	054 245 05	054 246 05	054 247 05	–	–	–	–	–	–
Ściana tylna z materiału plandek.	Nr zł / szt.	054 279 05	054 280 05	054 281 05	054 287 05	054 288 05	054 289 05	–	–	–	–	–	–
Ściana boczna z blachy perforowanej	Nr zł / szt.	054 248 05			054 249 05			054 254 05			054 255 05		
Ściana boczna z listew świerk., lazur.	Nr zł / szt.	054 250 05			054 251 05			054 256 05			054 257 05		
Ściana boczna ze szkła	Nr zł / szt.	054 252 05			054 253 05			054 258 05			054 259 05		
Ściana boczna z materiału plandek.	Nr zł / szt.	054 282 05						054 283 05					
Osłona podpór w kolorze RAL do wyboru	Nr zł / szt.	054 293 05											
Oświetlenie	Nr zł / szt.	054 278 05											
Rynna z rurą spustową	Nr zł / szt.	054 337 05	054 338 05	054 421 05	054 337 05	054 338 05	054 421 05	054 337 05	054 338 05	054 421 05	054 337 05	054 338 05	054 421 05

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Zadaszenie Z 6, 5 modułów, ściany tylne i boczne z paneli z blachy stalowej w kolorze RAL 6005, konstrukcja stalowa, pokrycie dachu blachą trapezową

Zadaszenie rowerowe Z 6

Konstrukcja:
Ocynkowana ogniowo lekka konstrukcja stalowa.

Powierzchnia / Kolor:
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane poszkowo w palecie kolorów RAL. Panele z blachy stalowej standarowo malowane proszkowo.

Dach:
Blacha trapezowa, malowana w kolorze RAL 9002.

Ściany tylne, boczne:
Panele z blachy stalowej lub siatka stalowa (wielkość oczek 50 x 200 mm).

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia przy pomocy kotew na istniejących fundamentach. Kotwy w zestawie.

Fundamenty:
Pojedyncze lub płytowe.

Dostawa:
Na palecie.

Zadaszenie rowerowe Z6

Liczba modułów		1	2	3	4	5
						
Dlugość dachu	m	3,03	5,55	8,07	10,59	13,11
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo				
Zadaszenie rowerowe Z6 (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 680 05	245 681 05	245 682 05	245 683 05	245 684 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo				
Zadaszenie rowerowe Z6 (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 685 05	245 686 05	245 687 05	245 688 05	245 689 05

Zadaszenie Z 6 z panelami z blachy stalowej, ogrodzenie z siatki stalowej

Zadaszenie Z 6, 2 moduły, z panelami z blachy stalowej, w kolorze RAL 3000

Zadaszenie Z 6, 1 moduł, ściany boczne i tylna z siatki stalowej

Widok z boku



Widok z przodu, 2 moduły

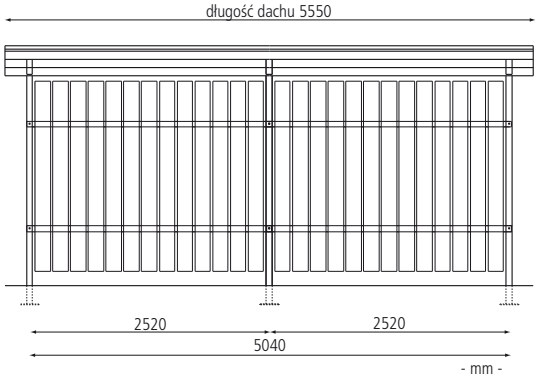

Dopłata dla modułów			1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
Wersja			ocynkowana ogniowo					ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo				
Ściana tylna z elementów o szerokości 2,52 m	Wypełnienie z siatki	Nr zł / szt.	245 432 05	245 433 05	245 434 05	245 435 05	245 690 05	245 454 05	245 455 05	245 456 05	245 457 05	245 691 05
	Panele z blachy stalowej	Nr zł / szt.	–					245 458 05	245 459 05	245 488 05	245 489 05	245 692 05
Ściana boczna szerokość 1,97 m	Wypełnienie z siatki	Nr zł / szt.	245 566 05					245 567 05				
	Panele z blachy stalowej	Nr zł / szt.	–					245 568 05				

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

3-modułowe zadaszenie rowerowe URANUS, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7016

Zadaszenie rowerowe URANUS

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Wolnonośna (wspornikowa) konstrukcja stalowa, ocynkowana ogniowo.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Poliwęglan, przeźroczysty.

Ściany boczne, tylna:
Ze szkła bezpiecznego ESG, przeźroczystego (brązowe na zapytanie, za dopłatą). Dzięki mocowaniu za pomocą specjalnych uchwytów bezproblemowa wymiana szyby w przypadku uszkodzenia. Szyby standardowo z logo Ziegler.

Odwodnienie:
Zintegrowane w dachu, odpływ wody poprzez tylne podpory, wyjście naziemne poprzez rzygacze.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania w istniejących fundamentach kielichowych. Przednie podpory także z możliwością zakotwienia.

Zadaszenie rowerowe URANUS

Liczba modułów		3	4	5	6
					
Długość dachu	m	4,70	6,20	7,70	9,20
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo			
Zadaszenie rowerowe URANUS (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 830 05	245 831 05	245 832 05	245 833 05
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo			
Zadaszenie rowerowe URANUS (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 834 05	245 835 05	245 836 05	245 837 05

6-modułowe zadaszenie rowerowe URANUS, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 6005

4-modułowe zadaszenie rowerowe URANUS, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 5005

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

widok z przodu



widok z boku - wiata trzymodułowa

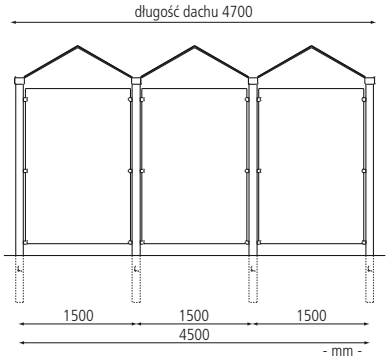

Za dopłatą dla modułów		3	4	5	6
Ściana tylna, przeźroczysta z elementów o szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	245 558 05	245 559 05	245 560 05	245 561 05
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo			
Ściana boczna, przeźroczysta szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	245 565 05			
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo			
Ściana boczna, przeźroczysta szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	245 562 05			
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł / szt.	245 564 05			

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Zadaszenie rowerowe CETUS, dwustronne, 1 moduł, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Zadaszenie rowerowe CETUS

Konstrukcja:
Czterodziałowa rama z rur stalowych, którą kotwi się do podłoża. Ocynkowana taśmowo blacha trapezowa w kolorze RAL 9002 mocowana na dwóch nośnych płatwach.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Blacha trapezowa ocynkowana taśmowo lub dodatkowo malowana w kolorze zbliżonym do RAL 9002.

Ściany boczne:
Rama z profila stalowego z wypełnieniem z tworzywa (przeźroczyste szkło akrylowe).

Ściana tylna:
Blacha trapezowa ocynkowana taśmowo i dodatkowo malowana w kolorze zbliżonym do RAL 9002. Ściana tylna mocowana na dwóch poprzeczkach.

Odwodnienie:
Przy wersji jednostronnej poprzez tylną krawędź dachu. Możliwość zamocowania rynny z rurą spustową (za dopłatą). Przy wersji dwustronnej rynna z rurą spustową w komplecie, standardowo w kolorze szarym.

Zadaszenie rowerowe CETUS

Wersja		jednostronne			dwustronne		
Liczba modułów		1	2	3	1	2	3
							
Długość dachu	m	4,84	9,19	13,54	4,84	9,19	13,54
Powierzchnia elem. stalowych		ocynkowane ogniowo					
Zadaszenie rowerowe CETUS (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 772 05	245 773 05	245 774 05	245 775 05	245 776 05	245 777 05
Powierzchnia elem. stalowych		ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo					
Zadaszenie rowerowe CETUS (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 778 05	245 779 05	245 780 05	245 781 05	245 782 05	245 783 05

Dwustronne zadaszenie rowerowe CETUS, wersja niestandardowa, 2 moduły, ze ścianami bocznymi

Jednostronne zadaszenie rowerowe CETUS, z moduł ze ścianą tylną, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Montaż:
łatwy montaż we własnym zakresie, plany fundamentowe i montażowe w zestawie.

Dostawa:
W częściach, na palecie.

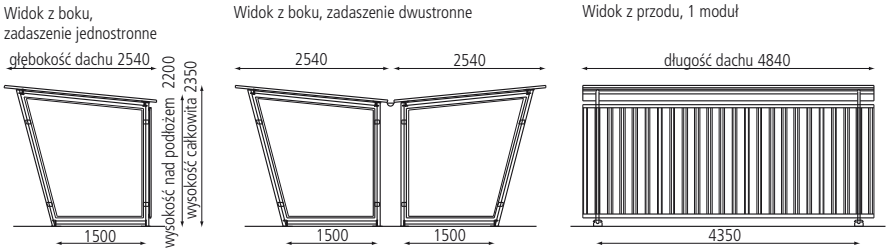

- mm -

Za dopłatą, dla modułów		1	2	3
Powierzchnia elem. stalowych		ocynkowane ogniowo		
Ściana tylna lub działowa w całości, szer. 4,35 m	Nr zł / szt.	245 787 05	245 788 05	245 789 05
Ściana boczna szer. 1,50 / 2,50 m	Nr zł / szt.	245 793 05		
Powierzchnia elem. stalowych		ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo		
Ściana tylna lub działowa w całości, szer. 4,35 m	Nr zł / szt.	245 790 05	245 791 05	245 792 05
Ściana boczna szer. 1,50 / 2,50 m	Nr zł / szt.	245 794 05		
Odwodnienie dachu dla wersji jednostronnej* z PCV	Nr zł / szt.	245 784 05	245 785 05	245 786 05

*odwodnienie dachu przy wersji dwustronnej w zestawie

AKCESORIA

str. 156-157 str. 144 str. 142

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Zadaszenie rowerowe VENERA ze ścianami bocznymi, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Zadaszenie rowerowe VENERA

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo względnie dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Ze szkła akrylowego, przeźroczystego.

Ściany boczne:
Rama z profili stalowych z wypełnieniem ze szkła akrylowego, przeźroczystego.

Brama:
Dwudzielna brama przesuwna z wypełnieniem z siatki stalowej 50 x 50 mm, bezszelestna, z zamaskowanymi rolkami, przygotowana do zamocowania zamka cylindrycznego.

Odwodnienie:
Samoociekające.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejących fundamentach.

Fundamenty:
Pojedyncze (-200 mm) lub płytowe.

Opcje na zapytanie:
Dwudzielne drzwi skrzydłowe, dach oraz ściany boczne z przeźroczystego poliwęglanu.

Zadaszenie rowerowe VENERA

Liczba modułów		2	4	6	8
					
Długość dachu	m	2,06	4,06	6,06	8,06
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo			
Zadaszenie rowerowe VENERA (bez ścian bocznych)	Nr zł	054 322 05	054 324 05	054 326 05	054 328 05
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo			
Zadaszenie rowerowe VENERA (bez ścian bocznych)	Nr zł	054 323 05	054 325 05	054 327 05	054 329 05

Możliwość wyposażenia zadaszenia w urządzenie ładujące rowery z napędem elektrycznym - na zapytanie.

Zadaszenie rowerowe VENERA, ze ścianami bocznymi i bramą przesuwną, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Zadaszenie rowerowe VENERA, 8 modułów, ze ścianami bocznymi, konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo

Widok z boku



Widok z przodu, 1 moduły

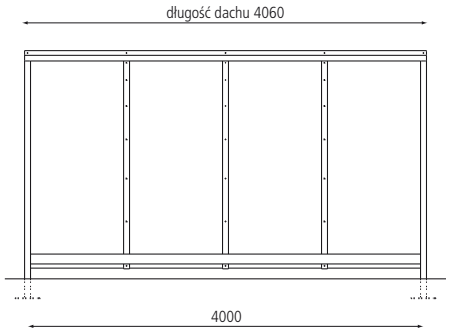

- mm -

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Za dopłatą dla modułów		--	4	6	8
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo			
Dwudzielna brama przesuwna do ściany przedniej	Nr zł / szt.	--	054 344 05	054 346 05	054 348 05
Ściana boczna z ramą	Nr zł / szt.	054 330 05			
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo			
Dwudzielna brama przesuwna do ściany przedniej	Nr zł / szt.	--	054 345 05	054 347 05	054 349 05
Ściana boczna z ramą	Nr zł / szt.	054 331 05			
Dopłata do dachu z poliwęglanu przeźroczystego, za moduł	Nr zł / szt.	054 341 05			
Dopłata do ściany bocznej z poliwęglanu przeźroczystego	Nr zł / szt.	054 342 05			

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

MULTIPORT rowerowy na 16 stanowisk, ściany boczne i tylna z aluminiowej blachy falistej, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7016

MULTIPORT rowerowy

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa z krawędziowanych podpór i elementów dachu.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Płaski, pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej taśmowo i dodatkowo malowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9002. Z biegnącą dookoła attyką o wysokości 250 mm.

Ściany boczne, tylna, przednia:
Elementy ścian konstrukcyjnie tak przygotowane, by niezależnie od materiału wypełnienia, pasowały do każdego boku. W związku z tym istnieje możliwość ich późniejszej wymiany.
Wypełnienia ścian do wyboru z satynowanego szkła bezpiecznego ESG, lazurowanych listew z modrzewia, paneli z blachy stalowej, aluminiowej blachy falistej, blachy perforowanej (oczka Ø 10 mm), płyt fasadowych Trespa®, listew Trespa® (160 x 8 mm), siatki stalowej plecionej lub z paneli stalowych Z. Mocowanie elementów ścian do podpór odbywa się w sposób ukryty - po skręceniu śruby nie są widoczne ani z zewnątrz ani od wewnątrz.

Drzwi i bramy:
Wypełnienie drzwi z materiałów identycznych jak ściany

- jednodzielne drzwi przesuwane, względnie z dwutorowymi prowadnicami, bezszelestne, z zamaskowanymi rolkami
- jedno- / dwuskrzydłowe drzwi obrotowe, jednoskrzydłowe drzwi obrotowe opcjonalnie z systemem RFID umożliwiającym wstęp tylko osobom upoważnionym
- wszystkie drzwi standardowo przystosowane do zamontowania zamka cylindrycznego, otwierane na prawo T
- brama uchylna lub sekcyjna opcjonalnie z elektrycznym napędem

Odwodnienie:
Boczne blendy pełnią funkcję rynien. Odpływ poprzez tylne podpory, wyjście naziemne poprzez rzygacze.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 2,00 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Podpory ze stopami płytowymi do zakotwienia standardowo na -200 mm na istniejących fundamentach płytowych lub blokowych.

Opcje na zapytanie:
Zielony dach, oświetlenie, inne materiały wypełnienia ścian.

Design:
METZ i KINDLER, Darmstadt

widok z boku, wersja na 22 rowery



widok z przodu

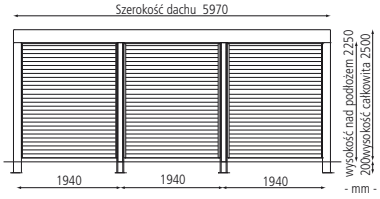

MULTIPORT rowerowy

Wersja		na 16 rowerów	na 22 rowerów	na 26 rowerów	na 32 rowery
					
Szerokość x Długość	m	5,97 x 3,06	5,97 x 4,03	5,97 x 5,00	5,97 x 5,97
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo			
MULTIPORT rowerowy (bez ścian bocznych / tylnej i drzwi)	Nr zł	054 005 05	054 006 05	054 007 05	054 008 05

- **niewidoczne z zewnątrz elementy łączące**
- **brak bocznego występu dachu**
- **duża powierzchnia między podporami**
- **kompletne wyposażenie**

MULTIPORT rowerowy, ściany boczne i tylna z listew drewnianych

MULTIPORT rowerowy, ściany boczne i tylna z blachy ażurowej

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

na zapytanie

MULTIPORT drzwi + bramy

Wypełnienie z materiałów identycznych jak ściany

▲ dwudzielne drzwi przesuwne (możliwe jako 1 element), bezszelestne, rolki zamaskowane

▲ dwuskrzydłowe drzwi obrotowe (możliwe jednoskrzydłowe)

▲ brama przechylna lub sekcyjna, w różnych kolorach, opcjonalnie z elektrycznym napędem

Akcesoria							
Ściana / drzwi, szerokość		0,97 m	1,94 m	2,91 m	jednoskrzydłowe drzwi obrotowe	dwuskrzydłowe drzwi obrotowe 1,94 m	jednodzielne drzwi przesuwne 1,94 m
Szkło bezpieczne ESG, satynowane	Nr zł / szt.	054 012 05	054 013 05	054 014 05	054 048 05	–	–
Olistwowanie z poziomych listew z daglezji	Nr zł / szt.	054 106 05	054 107 05	054 108 05	054 149 05	054 117 05	054 118 05
Olistwowanie z poziomych listew z modrzewia	Nr zł / szt.	054 112 05	054 113 05	054 114 05	054 153 05	054 115 05	054 116 05
Panele z blachy stalowej, poziome	Nr zł / szt.	054 027 05	054 028 05	054 029 05	054 073 05	054 074 05	054 070 05
Aluminiowa blacha falista, pozioma	Nr zł / szt.	054 033 05	054 034 05	054 035 05	054 083 05	054 084 05	054 080 05
Blacha perforowana	Nr zł / szt.	054 036 05	054 037 05	054 038 05	054 088 05	054 089 05	054 085 05
Płyty fasadowe Trespa®	Nr zł / szt.	054 039 05	054 040 05	054 041 05	054 093 05	054 094 05	054 090 05
Listwy Trespa®	Nr zł / szt.	054 142 05	054 143 05	054 144 05	054 154 05	054 147 05	054 148 05
Panele stalowe Z	Nr zł / szt.	054 124 05	054 125 05	054 126 05	054 155 05	054 133 05	054 134 05
Siatka stalowa pleciona	Nr zł / szt.	054 135 05	054 136 05	054 137 05	054 156 05	054 138 05	054 139 05
Brama sekcyjna, biała, 3,00 m	Nr zł / szt.	–	–	054 102 05	–	–	–

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Zadaszenie Z 7: 2 moduły, dach i trójkąt szczytowy w kolorze RAL 9002, ze ścianami bocznymi i tylnymi, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 6005

Zadaszenie Z 7: 2 moduły, dach w kolorze RAL 9002, konstrukcja stalowa w RAL 5017

Zadaszenie Z 7

Konstrukcja:
Stabilna, ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa z podporami o profilu Y, wykonana z profili zamkniętych.

Powierzchnia / Kolor:
Wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Blacha trapezowa, ocynkowana taśmowo i pokryta warstwą poliestru w kolorze RAL 9002.

Ściany tylne, boczne:
Blacha trapezowa, ocynkowana taśmowo i pokryta warstwą poliestru w kolorze RAL 9002. Trójkąt szczytowy z poliwęglanu Lexan.

Odwodnienie: samoociekające.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Standardowo podpory do zabetonowania na istniejącym fundamencie kielichowym.

Opcja na zapytanie:
Blacha trapezowa w innych kolorach, rynna dachowa.

Widok z przodu



Widok z boku, 1 moduł

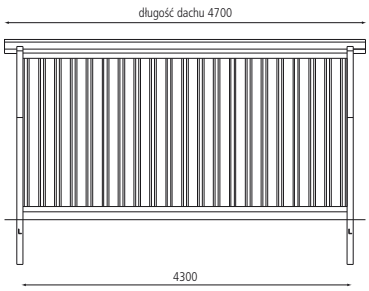

Zadaszenie Z7

Liczba modułów		1	2	3	4
		1	1 2	1 2 3	1 2 3 4
Długość dachu	m	4,70	9,00	13,30	17,60
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo			
Zadaszenie Z 7 (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 750 05	245 751 05	245 752 05	245 753 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Zadaszenie Z 7 (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 754 05	245 755 05	245 756 05	245 757 05

Dopłata dla modułów		1	2	3	4	1	2	3	4
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo				ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Ściana tylna w całości, szerokość 4,30 m	Nr zł / szt.	245 758 05	245 759 05	245 760 05	245 761 05	245 762 05	245 763 05	245 764 05	245 765 05
Odwodnienie dachu z cynku tytanowego	Nr zł / szt.	245 768 05	245 769 05	245 770 05	245 771 05	245 768 05	245 769 05	245 770 05	245 771 05
Ściana boczna	Nr zł / szt.	245 766 05				245 767 05			
Trójkąt szczytowy, Lexan przeźroczysty	Nr zł / szt.	226 484 05							

KOLORY RAL patrz okładka
LOCO MAGAZYN

PRZYSTANKI | WIATY | PAWILONY DLA PALĄCYCH

STRONY 190 - 210

WIATY PRZYSTANKOWE I PAWILONY DLA PALĄCYCH

ŻEBY WSZYSTKO SZŁO ZGODNIE Z PLANEM!

Wiaty z dachem łamanym
str. 190 - 191

Wiaty z dachem łukowym
str. 192 - 197

Wiaty z dachem łamanym
str. 198 - 199

Wiaty z dachem płaskim
str. 200 - 205

Zadaszenia dla palących
str. 206 - 209

Pawilony dla palących
str. 210

▼ Wiata przystankowa CALYPSO, 1-modułowa

3-modułowa wiata przystankowa PEGASUS, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 9007

Wiata przystankowa PEGASUS

Konstrukcja:
Podpory z profila kwadratowego, na których montowane są wpusty odwadniające i belki dachu z teowników. Wpusty z blachy stalowej, wielokrotnie krawędziowane i usztywniane.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Szkło bezpiecznie laminowane VSG standardowo przeźroczyste. Kolor brązowy na zapytanie, za dopłatą.

Ściany boczne, tylna, przednia:
Szkło bezpieczne ESG, standardowo przeźroczyste.
Kolor brązowy na zapytanie, za dopłatą. Szyby standardowo z logo Ziegler.

Odwodnienie:
Poprzez zintegrowaną w dachu rynnę oraz tylne podpory. Wyjście naziemne za pomocą rzygaczy.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Wiata przystankowa PEGASUS

Liczba modułów		2	3	4	6
					
Długość dachu	m	3,30	4,80	6,30	9,30
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo			
Wiata przystankowa PEGASUS (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 400 05	245 401 05	245 402 05	245 405 05

PEGASUS, 3 moduły, szkło w kolorze brązowym

PEGASUS, 3 moduły, ściana boczna z kolorowym sitodrukiem

PEGASUS, 3 moduły, w ścianie tylnej gablota

Wiata PEGASUS, 4 moduły, dwustronna, w połączeniu z zadaszeniem rowerowym

PEGASUS, 2 moduły, z gablotami City-Light

Wiata PEGASUS, 3 moduły, dwustronna, ściany boczne z blachy perforowanej

PEGASUS, wykonanie niestandardowe z olistwowaniem drewnianym

PEGASUS, jednostronne zadaszenie rowerowe, 4 moduły, str. 172-173

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejących fundamentach, wg naszych planów, dostarczonych po wpłynięciu zamówienia.

Opcje na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, ceramiczny sitodruk, pokrycie dachu blachą trapezową.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34



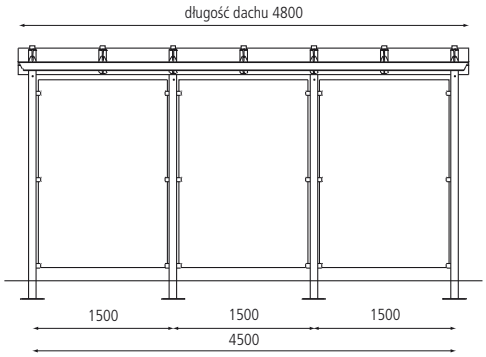

- mm -

Za dopłatą dla modułów		2	3	4	6
Ściana tylna, przeźroczysta z elementów o szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	245 415 05	245 416 05	245 417 05	245 418 05
Ściana boczna, przeźroczysta szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	244 552 05			
Ściana przednia, przeźroczysta szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	245 420 05			
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł / szt.	245 428 05			

AKCESORIA

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Wiata przystankowa ATAIR, 3-modułowa, z pokryciem Lexan, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7016

Wiata przystankowa ATAIR

Konstrukcja:
Ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa, z 4 pionowymi podporami z kwadratowego profila zamkniętego i wstępnie montowanym dachem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Dach:
Dostępny w dwóch wersjach:
- LEXAN (poliwęglan) przeźroczysty (standard) lub brązowy (na zapytanie)
- Blacha cynkowa, dolna część dachu z impregnowanego drewna iglastego

Ściany tylne, boczne, przednie:
Szkło bezpiecznie hartowane przeźroczyste (standard) lub brązowe (na zapytanie). Szyby standardowo z logo Ziegler naniesione metodą sitodruku.

Odwodnienie:
Poprzez zintegrowane w dachu rynny oraz tylne podpory.
Wyjście naziemne za pomocą rzygaczy.

Obciążenie śniegowe: sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejącym fundamencie wg naszych planów.

Wiata przystankowa ATAIR

Liczba modułów		2	3	2	3
					
Wersja dachu		Lexan, przeźroczysty		blacha cynkowa	
Długość dachu	m	3,68	5,00	3,68	5,00
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Wiata przystankowa (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 410 05	123 666 05	245 412 05	123 665 05

PRZYSTANKI | WIATY | PAWILONY DLA PALĄCYCH

Wiata przystankowa ATAIR, wersja na zapytanie, 6 modułów, pokrycie dachu - Lexan

Zadaszenie rowerowe ATAIR, 3 moduły, dach z blachy cynkowej

Opcje na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, ceramiczny sitodruk.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Widok z boku



Widok z przodu, 3 moduły

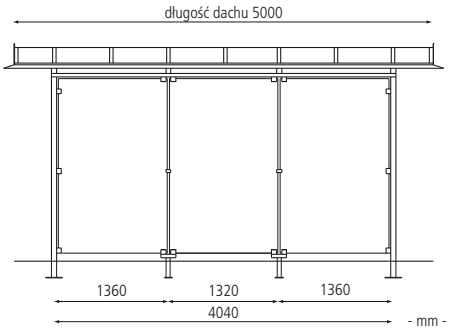

Za dopłatą dla modułów		2	3
Ściana tylna, przeźroczysta, z elementów o szer. 1,30 m	Nr zł	245 450 05	245 451 05
Ściana boczna, przeźroczysta szer.1,40 m	Nr zł	226 638 05	
Ściana przednia, przeźroczysta szer. 1,40 m	Nr zł	245 452 05	
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł	245 453 05	

AKCESORIA

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Wiata przystankowa VENUS, 3-modułowa, z ławką i koszem na śmieci, konstrukcja stalowa malowana proszkowo w kolorze

Wiata przystankowa VENUS

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa spawana, samonośna (bez ścian bocznych) lub z przednią podporą.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okladce).

Dach:
Szkło akrylowe przeźroczyste (standard) lub brązowe (na zapytanie).

Ściany tylne, boczne, przednie:
Szkło bezpiecznie hartowane przeźroczyste (standard) lub brązowe (na zapytanie). Szyby standardowo z logo Ziegler naniesione metodą sitodruku.

Odwodnienie:
Poprzez zintegrowane w dachu rynny oraz tylne podpory. Wyjście naziemne za pomocą rzygaczy.

Obciążenie śniegowe: sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejącym fundamencie wg naszych planów.

Wiata przystankowa VENUS

Liczba modułów		1	2	3	4	5
						
Długość dachu	m	1,62	3,12	4,62	6,12	7,62
Powierzchnia			ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Wiata przystankowa (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 600 05	245 601 05	245 602 05	245 603 05	245 604 05

VENUS, 3 moduły, z ławką i koszem na śmieci

VENUS, 3 moduły, z ławką

VENUS, 3 moduły, z koszem na śmieci

VENUS, 2 moduły, z ławką i koszem na śmieci

VENUS, 2 moduły, z ławką i koszem na śmieci

VENUS, 1 moduł, jako zadaszenie bankomatu

VENUS, 3 moduły, jako zadaszenie rowerowe

VENUS, wykonanie niestandardowe z większą rozpiętością

Opcje na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, ceramiczny sitodruk, łukowa ściana tylna.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Widok z boku



Widok z przodu, 3 moduły

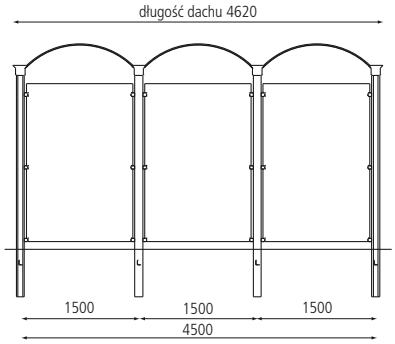

- mm -

Za dopłatą dla modułów		1	2	3	4	5
Ściana tylna przeźroczysta, z elementów o szer. 1,50 m	Nr zł	245 606 05	245 607 05	245 608 05	245 609 05	245 610 05
Ściana boczna, przeźroczysta, szerokość 1,48 m	Nr zł	245 612 05				
Ściana przednia, przeźroczysta, szerokość 1,50 m	Nr zł	–	245 613 05			
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł	245 614 05				

AKCESORIA

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Wiata przystankowa CALYPSO, 1-modułowa, z ławką z siatki stalowej i koszem na śmieci, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 5017

Wiata przystankowa CALYPSO

Konstrukcja:
Ocynkowana ogniowo lekka konstrukcja stalowa.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Pokrycie dachu ze szkła akrylowego, w standardzie przeźroczystego. Kolor brązowy na zapytanie, za dopłatą.

Ściany boczne, tylna, przednia:
Szkło bezpieczne ESG w standardzie przeźroczyste.
Kolor brązowy na zapytanie, za dopłatą. Szyby standardowo z logo Ziegler naniesionym metodą sitodruku.

Odwodnienie:
Za pomocą zintegrowanej w dachu rynnie, samoociekające.

Obciążenie śniegiem:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejących fundamentach, wg naszych planów.

Wiata przystankowa CALYPSO

Liczba modułów		1	2
			
Długość dachu	m	3,00	5,52
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo	
Wiata przystankowa CALYPSO (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 440 05	245 441 05

PRZYSTANKI | WIATY | PAWILONY DLA PALĄCYCH

CALYPSO, 1 moduł

CALYPSO, 1 moduł,
z ochronnymi paskami

CALYPSO, 1 moduł, z ochronnymi paskami

CALYPSO, 1 moduł, z ochronnymi paskami

CALYPSO jako zadaszenie rowerowe - na zapytanie

CALYPSO jako pawilon dla palących - na zapytanie

CALYPSO jako zadaszenie dla motorów - na zapytanie

CALYPSO jako osłona śmietnikowa
str. 136-137

Opcje na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, nadruki na szybach (np. herbu miasta) metodą ceramicznego sitodruku.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

widok z boku



widok z przodu, 1 moduł



- mm -

Za dopłatą dla modułów		1	2
Ściana tylna, przeźroczysta, z elementów o szer. 2,52 m	Nr zł / szt.	245 442 05	245 443 05
Ściana boczna, przeźroczysta, szer. 1,98 m	Nr zł / szt.	245 444 05	
Ściana przednia, przeźroczysta, szer. 1,26 m	Nr zł / szt.	245 445 05	
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł / szt.	245 446 05	

AKCESORIA

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Wiata przystankowa MARS, 4 moduły, ściany boczne i tylna z ozdobą sitodrukową, konstrukcja stalowa w kolorze DB 703

Wiata przystankowa MARS

Konstrukcja:
Stalowa, ocynkowana ogniowo. Środkowa podpora, wąskie szyby ściany tylnej oraz niepowtarzalna forma dachu nadają tej wiacie szczególne optyczne wrażenie.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Szkło bezpiecznie laminowane przeźroczyste (standard) lub brązowe (na zapytanie).

Ściany boczne, tylne, przednie:
Szkło bezpiecznie hartowane przeźroczyste (standard) lub brązowe (na zapytanie). Szyby standardowo z logo Zieglera w formie sitodruku. Dostawa standardowo z szybami szczytowymi.

Odwodnienie:
Poprzez zintegrowane w dachu rynny oraz środkowe podpory. Wyjście naziemne za pomocą rzygaczy.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Wiata przystankowa MARS

Liczba modułów		2	3	4	6
					
Długość dachu	m	2,05	3,03	4,00	5,95
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Wiata (bez ścian tylnych i bocznych)	Nr zł	245 530 05	245 531 05	123 973 05	245 532 05

MARS jako pawilon dla palących - na zapytanie

MARS, 5-modułowa, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 3020

Rodzaj mocowania:
Podpory główne i ściany tylnej do zakotwienia.

Opcje na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, ceramiczny sitodruk, brązowe szkło.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Widok z boku



Widok z przodu, 4 moduły

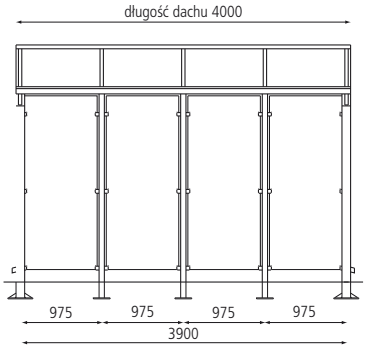

- mm -

Za dopłatą dla modułów		2	3	4	6
Ściana tylna przeźroczysta, z elementów o szer. 0,98 m	Nr zł / szt.	245 533 05	245 534 05	123 974 05	245 535 05
Ściana boczna przeźroczysta 0,90 m	Nr zł / szt.	123 977 05			
Ściana przednia przeźroczysta 0,98 m	Nr zł / szt.	245 536 05			
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł / szt.	245 537 05			

AKCESORIA

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Wiata przystankowa PURE, 3 moduły, ze ścianą boczną i dwustronną gablotą, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7016 oraz RAL 9007

Wiata przystankowa PURE

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Wolnonośna (wspornikowa) ocynkowana ogniowo konstrukcja stalowa. Bez przednich podpór.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL. Podpory wewnętrzne oraz rama dachu w kolorze z palety RAL za dopłatą.

Dach:
Jednostronny nachylony dach, kołnierz z krawędziowanej blachy stalowej. Pokrycie dachu szkłem bezpiecznie laminowanym (VSG) w standardzie przeźroczystym. Kolor brązowy na zapytanie, za dopłatą.

Ściany boczne, tylna:
Szkło bezpieczne ESG, w standardzie przeźroczyste. Szyby standarowo z logo Ziegler, naniesionym metodą sitodruku.

Odwodnienie:
Zintegrowane w dachu, odpływ poprzez podpory, wyjście naziemne wewnątrz podpór. Każda podpora z wewnętrznym odpływem.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Rodzaj mocowania:
Podpory do zakotwienia na -200 mm na istniejących fundamentach blokowych.

Gablota:
Dwustronna gablota z oświetleniem. Konstrukcja aluminiowa, anodowana, w kolorze srebrnym, wsad świecący 4 x 58 Watt, klasa ochrony I.

Opcja na zapytanie:
oświetlenie LED.

Design:
METZ i KINDLER, Darmstadt

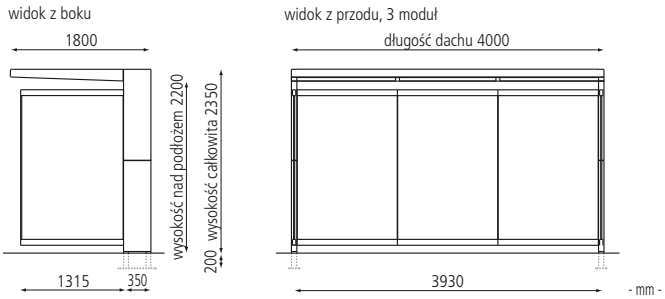

Wiata przystankowa PURE

Liczba modułów		2	3
			
Długość x Głębokość dachu	m	2,72 x 1,80	4,00 x 1,80
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo	
Wiata PURE (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	054 473 05	054 474 05

Wiata PURE, 3 moduły, ze ścianami bocznymi i ławką PURE

Dwie wiaty PURE, każda 3-modułowa, z dwustronną gablotą oraz ławkami PURE

Za dopłatą dla modułów		2	3
Ściana tylna ze szkła ESG przeźroczystego, z elementów o szer. 1,29 m	Nr zł / szt.	054 475 05	054 476 05
Ściana boczna ze szkła ESG przeźroczystego	Nr zł / szt.	054 477 05	
Ściana boczna z gablotą i oświetleniem klasa ochrony I	Nr zł / szt.	054 478 05	

Ławka PURE

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Konstrukcja z blachy stalowej, siedzisko z drewnianym olistwowaniem, przednia listwa zaokrąglona.

Drewno:
Listwy z drewna liściastego (jesion), lazurowanego w kolorze rustykalnego dębu.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejących fundamentach blokowych na -200 mm.
W zestawie elementy mocujące.

Dostawa:
Kompletnie zmontowanej ławki.

Ławka PURE, 2-siedziskowa

Ławka PURE

Wariant		1-siedziskowa	2-siedziskowa	3-siedziskowa
D x G x W	mm	600 x 520 x 650	1100 x 520 x 650	1700 x 520 x 650
Waga	kg	44	60	76
	Nr zł	054 479 05	054 480 05	054 481 05

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Wiata przystankowa STADT, 6-modułowa, ściany boczne i tylne z paskami bezpieczeństwa, z gablotą, ławkami, koszem na śmieci i oświetleniem, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 5002

Wiata przystankowa STADT

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo.
Dach z blachy trapezowej oparty na ramie ścian bocznych, ściana tylnia na belkach poprzecznych bez podpór.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Dach:
Dach płaski z blachy trapezowej ocynkowanej taśmowo i malowanej proszkowo w kolorze zbliżonym do RAL 9002, z biegnącą dookoła blendą ze ściętymi krawędziami.

Ściany tylna, boczne i przednie:
Szkło bezpiecznie hartowane przeźroczyste (standard) lub brązowe (na zapytanie). Szyby standardowo z logo Ziegler naniesione metodą sitodruku.

Odwodnienie:
Poprzez zintegrowane w dachu rynny i tylne podpory.
Wyjście naziemne za pomocą rzygaczy.

Wiata przystankowa STADT

Liczba modułów		2	3	4
				
Długość dachu	m	3,00	4,25	5,50
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
Wiata przystankowa (bez ścian bocznych i tylnych)	Nr zł	245 407 05	245 408 05	245 409 05

STADT, 2 moduły

STADT, 3 moduły

STADT, 8 modułów, na zapytanie

STADT, 4 moduły

STADT, 3 moduły

STADT, 3 moduły, z oświetleniem i gablotą

STADT, 3 moduły

STADT, 3 moduły, ściana tylna z blachy trapezowej

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejącym fundamencie, wg naszych planów.

Opcje na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, ceramiczny sitodruk, ściany z blachy trapezowej.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Widok z boku



Widok z przodu 3 moduły

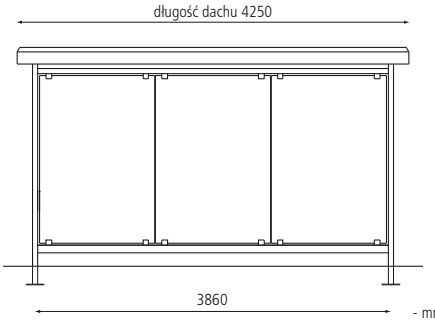

- mm -

Za dopłatą dla modułów		2	3	4
Ściana tylna przeźroczysta, z elementów o szer. 1,25 m	Nr zł / szt.	245 424 05	245 425 05	245 426 05
Ściana boczna, przeźroczysta szerokość 1,34 m	Nr zł / szt.	245 427 05		
Ściana przednia, przeźroczysta, szerokość 1,34 m	Nr zł / szt.	245 430 05		
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł / szt.	245 431 05		

AKCESORIA

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Wiata przystankowa ZWILLING, 2-modułowa, konstrukcja stalowa w kolorze DB 703

Wiata przystankowa ZWILLING

Konstrukcja:
Płaski dach, którego rama opiera się na podporach.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Dach:
Pokrycie z blachy trapezowej, ocynkowanej taśmowo i malowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9002. Biegnąca dookoła dachu blenda z 3 mm blachy ocynkowanej, 150 mm szerokości, malowana proszkowo w wybranym kolorze RAL.

Ściany tylne, boczne, przednie:
Szkło bezpiecznie hartowane przeźroczyste (standard) lub brązowe (za dopłatą). Szyby standardowo z logo Ziegler w formie sitodruku.

Odwodnienie:
Poprzez zintegrowane w dachu rynny i tylne podpory.
Wyjście naziemne za pomocą rzygaczy.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejących fundamentach lub do zabetonowania w fundamencie kielichowym.

Wiata przystankowa ZWILLING

Liczba modułów		2	3	4
				
Długość dachu	m	3,12	4,62	6,12
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo		
Wiata przystankowa (bez ścian bocznych i tylnych)	Nr zł	245 413 05	245 414 05	245 403 05

ZWILLING, 3-modułowa, z ławkami, gablotą i koszem na śmieci

ZWILLING 3-modułowa (wersja niestandardowa, szyby zamocowane za pomocą uchwytów)

ZWILLING 3-modułowa (wersja niestandardowa, szyby zamocowane za pomocą uchwytów)

Opcje na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, ceramiczny sitodruk.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Widok z boku



Widok z przodu 3 moduły

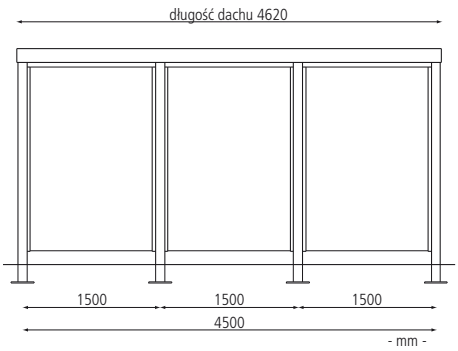

Za dopłatą dla modułów		2	3	4
Ściana tylna, przeźroczysta z elementów o szer. 1,50 m	Nr zł / szt.	245 421 05	245 422 05	245 423 05
Ściana boczna, przeźroczysta szerokość 1,50 m	Nr zł / szt.	226 630 05		
Ściana przednia, przeźroczysta, szerokość 1,50 m	Nr zł / szt.	123 990 05		
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł / szt.	245 429 05		

AKCESORIA

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Dla 6-8 osób

Dwa 1-modułowe pawilony dla palących TOBACCO, z trójstronnymi ławkami i ścianami przednimi z dodatkowymi podporami. Ściany z naklejkami chroniącymi przed uderzeniem ptaków, elementy stalowe w kolorze RAL 7016

Pawilon dla palących TOBACCO

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa, podpory i elementy nośne ścian z profili czworokątnych.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Płaski, bezpłatwiowe pokrycie z blachy trapezowej ocynkowanej taśmowo i malowanej w kolorze zbliżonym do RAL 9002. Z biegnącą dookoła attyką o wysokości 150 mm, ocynkowaną ogniowo i malowaną proszkowo w palecie kolorów RAL.

Ściany boczne, tylna, przednia:
Szkło bezpieczne ESG, w standardzie przeźroczyste.
Kolor brązowy na zapytanie, za dopłatą. Szyby standardowo z logo Ziegler naniesionym metodą sitodruku.
Opcjonalnie ze ścianą przednią z dodatkową podporą.

Odwodnienie:
Odpływ poprzez tylne podpory, wyjście naziemne za pomocą rzygaczy.

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Pawilon dla palących TOBACCO

Liczba modułów		1	2
			
Długość dachu	m	2,39	4,69
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo	
Pawilon TOBACCO (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr zł	245 650 05	245 651 05

Pawilon dla palących TOBACCO z trójstronną ławką i popielnicą stojącą. Ściany z naklejkami chroniącymi przed uderzeniem ptaków, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 7016

Pawilon dla palących TOBACCO, 2 moduły, ze ścianą przednią

Pawilon dla palących TOBACCO o niestandardowej długości 4,60 m, z przednią ścianą i dodatkową podporą

Rodzaj mocowania:
Podpory ze stopami płytowymi do zakotwienia na istniejących fundamentach na -200 mm. Fundament pojedynczy lub płyta fundamentowa.

Opcje na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe, nadruki na szybach.

Widok z boku



Widok z przodu, pawilon podwójny



- mm -

Za dopłatą dla modułów		1	2
Ściana tylna, przeźroczysta z elementów o szer. 2,30 m	Nr zł / szt.	245 654 05	245 652 05
Ściana boczna, przeźroczysta szer. 2,30 m	Nr zł / szt.	244 315 05	
Ściana przednia, 1,00 m przeźroczysta z dodatkową podporą	Nr zł / szt.	244 313 05	
Ściana przednia, 2,30 m przeźroczysta z dodatkową podporą	Nr zł / szt.	–	245 653 05
Oświetlenie IP65, 1 x 36 Watt	Nr zł / szt.	245 655 05	

AKCESORIA

str. 109

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Dla 6-8 osób

1-modułowy pawilon dla palących SMOKE, z dachem ze szkła akrylowego, i obustronnymi maskownicami szczytu dachu z poliwęglanu (Lexan), ze ścianami bocznymi i tylną oraz przednią z dodatkową podporą, konstrukcja stalowa w kolorze RAL 9007

Pawilon dla palących SMOKE

Konstrukcja:
Lekka konstrukcja nośna z profili czworokątnych i krawędziowanej blachy, z łukowym dachem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Dach:
Z przeźroczystego szkła akrylowego lub z aluminiowej blachy falistej.

Ściany boczne, tylna, przednia:
Ze szkła bezpiecznego ESG, przeźroczystego. Szyby standardowo z logo Ziegler nanieniesionym metodą sitodruku. Do zamocowania do podpór za pomocą specjalnych uchwytów.
Opcjonalnie z przednią ścianą z dodatkową podporą.

Odwodnienie:
Poprzez skrzynki, samoociekające

Obciążenie śniegowe:
sk (na podłożu) 0,93 kN / m²

Pawilon dla palących SMOKE

Liczba modułów		1	2	1	2
Wersja dachu		aluminiowa blacha falista		szkło akrylowe przeźroczyste	
					
Długość dachu	m	3,00	5,52	3,00	5,52
Powierzchnia		elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo			
Pawilon SMOKE (bez ścian bocznych / tylnej)	Nr	244 261 05	245 637 05	244 263 05	245 638 05
	zł				

SMOKE, 1 moduł, z przednią ścianą, maskownica szczytu dachu z aluminiowej blachy falistej

SMOKE, 1 moduł, z przednią ścianą, maskownica szczytu dachu z aluminiowej blachy falistej

SMOKE, 1 moduł, z przednią ścianą, maskownica szczytu dachu z blachy stalowej

SMOKE, 1 moduł, z przednią ścianą, maskownica szczytu dachu z aluminiowej blachy falistej

SMOKE, 1 moduł, z przednią ścianą, maskownica szczytu dachu z aluminiowej blachy falistej

Rodzaj mocowania:
Podory ze stopami płytowymi do zakotwienia na istniejących fundamentach na -200 mm. Fundamenty pojedyncze lub płytowe.

Opcja na zapytanie:
Wyższe obciążenie śniegowe.

Widok z boku



Widok z przodu, 1 moduł

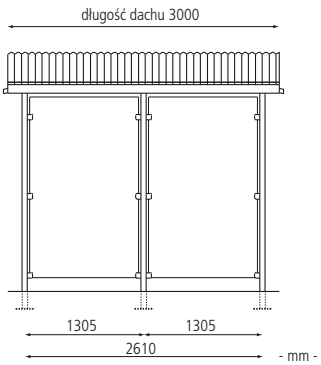

- mm -

Za dopłatą dla modułów		1	2
Ściana tylna, przeźroczysta z elementów o szer. 1,31 m	Nr zł / szt.	244 271 05	245 639 05
Ściana boczna, przeźroczysta szer. 1,98 m	Nr zł / szt.	123 054 05	
Ściana przednia, przeźroczysta z dodatkową podporą	Nr zł / szt.	244 265 05	

Boczna maskownica szczytu dachu		
Aluminiowa blacha falista	Nr zł / szt.	244 266 05
Blacha stalowa malow. proszk.	Nr zł / szt.	244 268 05
Poliwęglan (Lexan)	Nr zł / szt.	244 269 05

AKCESORIA

str. 111

na zapytanie

na zapytanie

KOLORY RAL patrz okładka

LOCO MAGAZYN

Detal:
dolny element konstrukcji dachu

stabilny uchwyt

Pawilon dla palących ELDORADO

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Stalowa konstrukcja ze smukłymi podporami z profilowanej blachy stalowej. Pawilon w formie sześciokąta.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce).

Dach:
Elementy dachu z blachy stalowej malowanej proszkowo.
Przy konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo dach malowany w standardowym kolorze RAL 9006. Kąt nachylenia ca. 20°.

Ściany boczne:
Szkło bezpiecznie hartowane, przeźroczyste, za dopłatą brązowe (na zapytanie). Szyby standardowo z logo Ziegler naniesione metodą sitodruku.

Odwodnienie: Samoociekające.

Obciążenie śniegowe: sk (na podłożu) 0,93 kN / m^2

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia na istniejącym fundamencie przy -200 mm lub ± 0.

Fundamenty:
Płyta fundamentowa lub pojedyncze fundamenty.

Montaż: pawilon do samodzielnego montażu, na podstawie planu dostarczonego przez Ziegler.

Akcesoria do pawilonu ELDORADO		
Ściana boczna ze szkła bezpiecznie hartowanego, przeźroczysta	Nr zł / szt.	244 907 05

- **idealny do małych i średnich przedsiębiorstw**
- **reprezentacyjny także przy wejściach do budynków o nowoczesnej architekturze**
- **stabilna, sześciokątna konstrukcja**
- **łatwy montaż**

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34





Pawilon dla palących ELDORADO

Wersja		pojedynczy
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo
	Nr zł	244 905 05
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i malowany proszkowo
	Nr zł	244 906 05

KOLORY RAL patrz okładka
LOCO MAGAZYN

OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE PARKINGÓW, DRÓG, TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH

STRONY 212 - 242

PRAKTYCZNIE I Z KLASĄ:
BEZPIECZNA I ESTETYCZNA PRZESTRZEŃ WOKÓŁ NAS!

Blokady parkingowe
str. 212 - 218

Słupki i akcesoria
str. 219 - 227

Odbojnice przemysłowe
str. 228


Elementy znakujace
str. 229

Barierki i ogrodzenia terenów zielonych
str. 230 - 231

Szlabany i bariery odgradzające
str. 232 - 234


Progi zwalniające i kablowe
str. 235

Lustra i akcesoria
str. 236 - 237

Urządzenia do malowania
str. 238 - 239

Pojemniki na piasek i sól
str. 240 - 241

Bariery i zapory przenośne
str. 242

▼ Zapora parkingowa FLEXY – więcej na str. 216

Szczegółowy opis wariantów mocowań

- Słupek do zabetonowania na stałe
- Słupek wyjmowany z tulei, bez zamknięcia
- Słupek wyjmowany z tulei, zamykany kluczem trójkątnym
- Słupek wyjmowany z tulei, zamykany profilowanym kluczem cylindrycznym
- Słupek wyjmowany z tulei, zamykany kluczem trójkątnym i profilowanym kluczem cylindrycznym
- Słupek wyjmowany z tulei, zamykany kluczem sześciokątnym i opatentowanym zamkiem 3p-Technologie
- Słupek przechylny z kotwą, zamykany kluczem trójkątnym
- Słupek przechylny z kotwą, zamykany profilowanym kluczem cylindrycznym
- Słupek przechylny z kotwą, zamykany kluczem trójkątnym i profilowanym kluczem cylindrycznym
- Słupek przechylny z kotwą, zamykany kłódką
- Słupek wyjmowany z tulei, przechylny, zamykany kluczem trójkątnym
- Słupek opuszczany, w tulei, zamykany kluczem trójkątnym
- Słupek opuszczany, w tulei, zamykany profilowanym kluczem cylindrycznym
- Słupek z płytą do zakotwienia
- Słupek przechylny, z płytą, zamykany kluczem trójkątnym
- Słupek przechylny, z płytą, zamykany profilowanym kluczem cylindrycznym
- Słupek przechylny, z płytą, zamykany kluczem trójkątnym i profilowanym kluczem cylindrycznym
- Słupek przechylny, z płytą, zamykany kłódką
- Słupek do zakotwienia ze zintegrowanym systemem sprężynowym
- Słupek przechylny, z nożnym pedałem, zamykany kluczem trójkątnym
- Słupek przechylny, z nożnym pedałem, zamykany profilowanym kluczem cylindrycznym
- Słupek do zakotwienia, z miejscem złamania

Słupek PARATlift, opuszczany w podłoże ręcznie lub półautomatycznie - patrz str. 219

Słupek LAGUNA ze zintegrowanym systemem sprężynowym - na zapytanie

Słupek SORIA ze stali, zamykany profilowanym zamkiem cylindrycznym - patrz str. 220

Blokada DENIA

Konstrukcja:
Trwała zapora ze stali, Ø pałąka 27 mm. Z odbojnicami dla ochrony przed uszkodzeniem. Stabilna konstrukcja-zawias w postaci kształtki wtryskowej.

Powierzchnia:
Ocynkowana ogniowo, z czerwonymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi lub jednakowymi kluczami (każdorazowo 3 klucze w zestawie).

Rodzaj mocowania:
Płyta (100 x 200 mm) do zakotwienia (elementy mocujące - patrz akcesoria) lub za pomocą kotew do zabetonowania.

- **stabilna konstrukcja-zawias w postaci kształtki wtryskowej**

Blokada DENIA

Rodzaj mocowania		do zakotwienia	do zabetonowania
Całkowita - Sz x W	mm	770 x 500	
Wymiar słupka środkowego	mm	70 x 70	
Waga	kg	7,5	
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo	
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - różne klucze	
	Nr zł	243 016 05	243 017 05
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - jednakowe klucze	
	Nr zł	243 019 05	243 018 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa do dużych obciążeń M 8 / 100	Nr zł / para	297 990 05

Do jednej zapory potrzebna jest jedna para kotew.

Blokada TELDE
z 3 stopami – uchylna

Konstrukcja:
Stabilna i wytrzymała konstrukcja z rurki stalowej. Ø pałąka 40 mm. Z odbojnicami. Po postawieniu zapora blokuje się samoczynnie w pionie. Ochrona dla opon dzięki zaokrąglonej podstawie i zastosowaniu mocnych zawiasów z tworzywa sztucznego.

Powierzchnia:
Ocynkowana ogniowo, z czerwonymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi lub jednakowymi kluczami (każdorazowo 3 klucze w zestawie).

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia (elementy mocujące - patrz akcesoria) lub do zabetonowania.

Blokada TELDE

Rodzaj mocowania		do zakotwienia	do zabetonowania
Całkowita - Sz x W	mm	760 x 500	
Ø słupka środkowego	mm	60	
Waga	kg	9	
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo	
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - różne klucze	
	Nr zł	297 069 05	015 068 05
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - jednakowe klucze	
	Nr zł	297 080 05	015 067 05

Blokada TELDE z długim słupkiem środkowym

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Całkowita - Sz x W	mm	760 x 900
Ø słupka środkowego	mm	60
Waga	kg	11
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - różne klucze
	Nr zł	297 053 05
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - jednakowe klucze
	Nr zł	297 054 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa do dużych obciążeń M 10 / 30 / 100	Nr zł	244 601 05

Do jednej zapory potrzebne jest 6 sztuk kotew.

- **ochrona dla opon dzięki zaokrąglonej podstawie i mocnym zawiasom z tworzywa sztucznego**
- **długi słupek środkowy dla lepszej widoczności**

TERMIN 1-2 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

Blokada z profilowanym zamkiem cylindrycznym

Blokada ARONA

Konstrukcja:
Bardzo stabilna konstrukcja ze stali profilowanej, Ø pałąka 43 mm.
Ze stopą płytową z odlewu aluminiowego.
W pozycji położonej niewielka wysokość 80 mm.

Powierzchnia:
Ocynkowana ogniowo, z czerwonymi i białymi paskami z folii odblaskowej; względnie dodatkowo malowana proszkowo na czarno z żółtymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Zamek cylindryczny (zamykany różnymi kluczami) z 2 kluczami, względnie zamek trójkątny (klucz trójkątny - patrz akcesoria).
Na zapytanie zapora zamykana zamkiem cylindrycznym z jednakowymi kluczami.

Rodzaj mocowania:
Płyta (140 x 200 mm) do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie).
Możliwość zabetonowania za pomocą kotwy (patrz akcesoria).

▲ kotwa

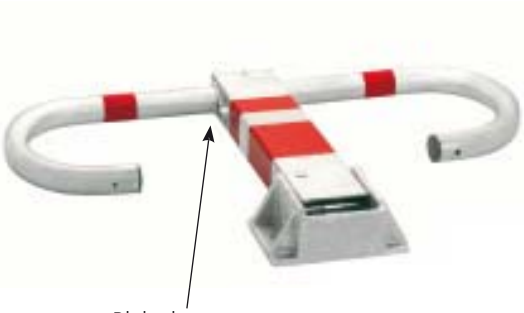

Blokada z kluczem trójkątnym

Blokada ARONA

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Całkowita - Sz x W	mm	800 x 500
Wymiar słupka środkowego	mm	100 x 60
Waga	kg	12,5
Powierzchnia		ocynkowana z białymi i czerwonymi paskami
Zamknięcie		zamek cylindryczny - różne klucze
	Nr zł	178 069 05
Zamknięcie		zamek trójkątny
	Nr zł	178 073 05
Powierzchnia		ocynkowana, malowana na czarno, z żółtymi paskami
Zamknięcie		zamek cylindryczny - różne klucze
	Nr zł	178 003 05
Zamknięcie		zamek trójkątny
	Nr zł	178 002 05

Akcesoria		
Klucz trójkątny	Nr zł	178 086 05

Akcesoria: kotwa do zabetonowania		
ze stali ocynkowanej ogniowo długość 300 mm	Nr zł	178 068 05

▲ Blokada ARONA - żółto / czarna

▲ w ciemnościach odbija światło

Blokada MALAGA

Konstrukcja:
Zapora uchylna z 3 stopami ze stali, Ø pałąka 50 mm. Z gumowymi odbojnicami; wytrzymuje uderzenie czołowe o sile 2 t, a boczne1 t.
Po uderzeniu zapora powraca samoczynnie do pozycji wyjściowej.
Ryglowanie automatyczne (system patentowy).

Powierzchnia:
Ocynk galwaniczny z czerwonymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi kluczami (2 klucze w zestawie).

Rodzaj mocowania:
Płyta (140 x 140 mm) do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie).

Blokada MALAGA

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Całkowita - Sz x W	mm	1050 x 450
Wymiar słupka środkowego	mm	55 x 55
Waga	kg	12,5
Powierzchnia		ocynkowana galwanicznie
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - różne klucze
	Nr zł	015 071 05

Blokada JUKO

Konstrukcja:
Blokada wykonana z rurek stalowych galwanizowanych z teleskopową stopką i podkładkami z lanego aluminium.

Powierzchnia:
Ocynkowana galwanicznie z czerwonymi paskami z taśmy odblaskowej do samodzielnego przyklejenia.

Zamykanie:
Zamkiem cylindrycznym z różnymi lub jednakowymi kluczami lub trójkątnym. Do każdej blokady dołączone są 3 klucze.

Rodzaj mocowania:
Proste mocowanie do podłoża, za pomocą śrub o Ø 80 mm (elementy mocujące w zestawie).

Blokada JUKO

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Całkowita Sz x W	mm	830 x 464
Waga	kg	8,2
Powierzchnia		stal galwanizowana
Rodzaj zamknięcia		zamek cylindryczny - różne klucze
	Nr zł	998 400 05
Rodzaj zamknięcia		zamek cylindryczny - jednakowe klucze
	Nr zł	998 401 05
Rodzaj zamknięcia		zamek trójkątny
	Nr zł	998 402 05

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

Blokada MOTYL kładziona

Konstrukcja:
Słupek wykonany z profilu stalowego zamkniętego 60 x 60 mm, u góry posiadający płaskie zwieńczenie - zaślepkę w kolorze czarnym.
Blokada częściowo oklejona okleiną odblaskową.
Podstawa kwadratowa słupka o wymiarach 170 x 170 mm.
Zamykana na kłódkę (patrz akcesoria).

Powierzchnia / Kolor:
Słupek-blokada lakierowany proszkowo w kolorze czerwonym RAL 3002 z odblaskową okleiną w kolorze żółtym oraz zwykłą w kolorze białym.

Montaż:
Do zakotwienia w podłożu. Za dopłatą oferujemy zestaw 4 stalowych kotew (patrz akcesoria).

Blokada MOTYL

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
W x Sz	mm	500 x 460
W po otwarciu	mm	64
Waga	kg	4,5
Powierzchnia		stal
Zamknięcie		zamykana na kłódkę
	Nr zł	977 007 05

Akcesoria		
Zestaw kotew 1 op. = 4 szt.	Nr zł / op.	977 009 05
Kłódka	Nr zł / szt.	977 008 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE
DOSTAWA GRATIS

Blokada FLEXY

Konstrukcja:
Zapora ze stali. Słupek środkowy i pałąk osadzone na sprężynującej podstawie.
Ø pałąka 38 mm.

Powierzchnia:
Ocynkowana ogniowo, z czerwonymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi lub jednakowymi kluczami (każdorazowo 3 klucze w zestawie).

Rodzaj mocowania:
Płyta (150 x 250 mm) do zakotwienia.
W zestawie elementy mocujące.

- **przechyla się o 45° bez uszkodzenia!**

Blokada FLEXY

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Całkowita - Sz x W	mm	1000 x 600
Wymiar słupka środkowego	mm	50 x 80
Waga	kg	11
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - różne klucze
	Nr zł	297 310 05
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - jednakowe klucze
	Nr zł	297 311 05

▲ zamek cylindryczny

Blokada LUGO

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Uchylna zapora parkingowa ze stali nierdzewnej. Ø pałąka 32 mm.
Z odbojnicami z prawej i lewej strony.

Powierzchnia:
Stal szlachetna V2A szlifowana.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi lub jednakowymi kluczami (każdorazowo 3 klucze w zestawie).

Rodzaj mocowania:
Płyta (100 x 200 mm) do zakotwienia (elementy mocujące - patrz akcesoria) lub za pomocą kotew (patrz akcesoria) do zabetonowania.

Blokada LUGO

Rodzaj mocowania		do zakotwienia / zabetonowania
Całkowita - Sz x W	mm	820 x 630
Ø słupka środkowego	mm	76
Waga	kg	6,5
Powierzchnia		stal nierdzewna szlifowana
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - różne klucze
	Nr zł	297 977 05
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - jednakowe klucze
	Nr zł	297 978 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa do dużych obciążeń M 8 / 100	Nr zł / szt.	297 990 05

Do jednej zapory potrzebna jest jedna para kotew.

Akcesoria		
Kotwa do zabetonowania	Nr zł / para	297 996 05

Blokada PAVO
z kłódką

Konstrukcja:
Zapora z rury stalowej Ø 42 mm z elementami z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (poliamid) w dolnej części, chroniącymi zarówno pojazd, jak i opony.

Powierzchnia:
Ocynkowana galwanicznie z czerwonymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z kłódką, w zestawie 2 klucze.

Rodzaj mocowania:
Z płytkami do zakotwienia lub do zabetonowania. W zestawie elementy mocujące.

Blokada PAVO

Rodzaj mocowania		do zakotwienia	do zabetonowania
Sz x W	mm	490 x 535	
Waga	kg	5	
Powierzchnia		ocynkowana galwanicznie	
Rodzaj zamknięcia		z kłódką	
	Nr zł	483 035 05	483 036 05

Blokada PAVO

z kłódką z 2 kluczami

kotwa

Blokada ZEUS

Konstrukcja:
Zapora z rury stalowej Ø 50 mm z elementami z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (poliamid) w dolnej części, chroniącymi zarówno pojazd, jak i opony.

Powierzchnia:
Ocynkowana galwanicznie z czerwonymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi kluczami (3 klucze w zestawie). Wkłada z jednakowymi kluczami lub zamek trójkątny na zapytanie.

Rodzaj mocowania:
Z płytkami do zakotwienia lub do zabetonowania. W zestawie elementy mocujące.

Blokada ZEUS

Rodzaj mocowania		do zakotwienia	do zabetonowania
Sz x W	mm	940 x 460	
Ø słupka środkowego	mm	50	
Waga	kg	9	
Powierzchnia		ocynkowana galwanicznie	
Rodzaj zamknięcia		zamek półcylindryczny - różne klucze	
	Nr zł	483 026 05	483 027 05

Blokada ZEUS

Słupek parkingowy LORCA
uchylny

Konstrukcja:
Uchylny słupek z profila stalowego z elementem z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym (poliamid) w dolnej części, chroniącym zarówno pojazd, jak i opony.

Powierzchnia:
Ocynkowana galwanicznie z paskami z czerwonej folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi kluczami (3 klucze w zestawie). Zamek trójkątny na zapytanie.

Rodzaj mocowania:
Z płytkami do zakotwienia lub do zabetonowania. W zestawie elementy mocujące.

Słupek parkingowy LORCA

Rodzaj mocowania		do zakotwienia	do zabetonowania
Wymiar słupka	mm	60 x 60	
Waga	kg	10	
Powierzchnia		ocynkowany galwanicznie	
Rodzaj zamknięcia		zamek półcylindryczny - różne klucze	
	Nr zł	483 030 05	483 031 05

◀ Słupek parkingowy LORCA

INFORMACJA

Optymalna ochrona opon oraz pojazdu dzięki elementom z poliamidu, wzmocnionego włóknem szklanym. Bardzo solidna i trwała konstrukcja stalowa.



TERMIN 1 TYDZIEŃ

DOSTAWA GRATIS

Blokada SHUT

Konstrukcja:
Solidna zapora parkingowa ze stali z czarną zaślepką. Ø pałąka 35 mm.

Powierzchnia:
Ocynkowana galwanicznie, z paskami z czerwonej folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi kluczami (2 klucze w zestawie).

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia - ze stopą płytową (150 x 150 mm). Elementy mocujące w zestawie.

Blokada SHUT

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Sz x W całkowite	mm	850 x 600
Wymiar słupka środkowego	mm	50 x 50
Waga	kg	9
Powierzchnia		ocynkowana galwanicznie
Zamknięcie		zamek półcylindryczny - różne klucze
	Nr zł	734 312 05

Blokada BRIDGE

Konstrukcja:
Solidna zapora z rury stalowej Ø 50 mm. Stopy płytowe z odlewu stalowego.

Powierzchnia / Kolor:
Ocynkowana, dwukrotnie chromowana i dodatkowo pokryta farbą epoksydową w kolorze białym. Z paskami z czerwonej folii odblaskowej.

Zamykanie:
Na kłódkę (w zestawie).

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia - ze stopami płytowymi (140 x 140 mm). Elementy mocujące w zestawie.

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

Blokada BRIDGE

Rodzaj mocowania		do zakotwienia
Sz x W całkowite	mm	970 x 640
Waga	kg	10
Powierzchnia		ocynkowana i pokryta farbą epoksydową w kolorze białym
Zamknięcie		na kłódkę
	Nr zł	734 315 05

Słupek parkingowy PARATlift ze stali

Konstrukcja:
Słupek ze stali z tuleją, opuszczany w podłoże ręcznie lub półautomatycznie.

Wariant:
- manulany

Po otworzeniu górna część słupka wysuwa się z tulei na ok. 5 do 8 cm. Słupek należy następnie podciągnąć ręcznie, aż do automatycznego zablokowania się. Przy opuszczaniu odblokowaną górną część słupka wsuwa się ręcznie do podłoża.

- półautomatyczny

Po otworzeniu sprężyna gazowa wypycha samoczynnie górną część słupka z tulei. Poprzez lekkie podciągnięcie słupek blokuje sią automatycznie. Opuszczanie górnej części słupka odbywa się poprzez naciśnięcie go z góry.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo, część górna słupka chroniona dodatkowo ekologicznym dwuskładnikowym lakierem grubowarstwowym w kolorze czerwono-białym. Inne kolory na zapytanie.

Zamykanie:
Zamkiem trójkątnym, zdodnie z normą DIN 3223. Klucz trójkątny na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

Słupek parkingowy PARATlift

Rodzaj mocowania		do zabetonowania	
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.			
Wariant		manualny	półautomatyczny
Ø słupka	mm	76	
W (nad podłożem)	mm	900	
D tulei	mm	1150	
Waga	kg	23	
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo i lakierowany	
	Nr zł	684 501 05	684 500 05

Akcesoria			
Klucz trójkątny	Nr	684 043 05	zł / szt.

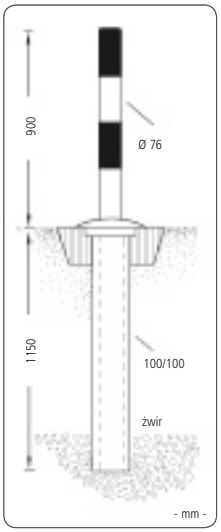

INFORMACJE

Dla prawidłowego działania słupka istotna jest jego odpowiednia konserwacja: przynajmniej raz na pół roku należy usuwać brud gromadzący się w mechaniźmie (elementach ruchomych) i posmarować haczyk zamykający. Przy montażu słupka pamiętać należy o właściwym drenażu (wypełnienie żwirowe) Słupek PARATlift nie może być montowany w stojącej wodzie (np. w wodzie gruntowej).

Słupek parkingowy GALICIA – opuszczany w podłożu z aluminium lub ze stali nierdzewnej

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Słupek z aluminium lub ze stali nierdzewnej. Tuleja z aluminium. W pozycji opuszczonej górna część słupka równa z podłożem.

Funkcja:
W momencie teleskopowego podciągania słupek blokuje się automatycznie i rygluje. By opuścić słupek należy odblokować zamek cylindryczny.

Powierzchnia / Kolor:
Aluminium lakierowane w kolorze biało-czerwonym lub stal nierdzewna V2A, szlifowana, tuleja z aluminium.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi kluczami (3 klucze w zestawie).

Słupek parkingowy GALICIA

Rodzaj mocowania		do zabetonowania
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.		
Wymiar słupka	mm	70 x 70
W (nad podłożem)	mm	900
D tulei	mm	1160
Waga	kg	8
Powierzchnia		aluminium lakierowane w kolorze biało-czerwonym
	Nr zł	297 305 05
Waga	kg	11
Powierzchnia		stal nierdzewna szlifowana
	Nr zł	297 762 05

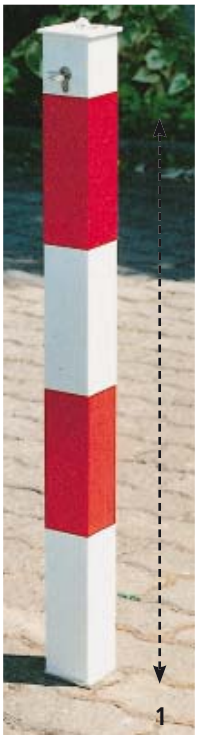

◀ Słupek GALICIA z aluminium, lakierowany w kolorze biało-czerwonym, z zaślepką z ocynkowanej ogniowo stali

Za dopłatą		
Zamknięcie słupka w pozycji opuszczonej	Nr zł / szt.	297 003 05

Prosimy o podanie w zamówieniu, brak możliwości późniejszego zamocowania

TERMIN 1-3 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

Akcesoria: elementy mocujące do podłoża		
Kotwa do dużych ociążeń M 8 / 100	Nr zł / para	297 990 05

Do jednego słupka potrzebna jest 1 para kotew.

▲ Słupek parkingowy SORIA

Słupek parkingowy uchylny OVIEDO ze stali

Konstrukcja:
Słupek ze stali, jednostronnie uchylny. Z odbojnicami.

Powierzchnia:
Słupek ocynkowany ogniowo z paskami z czerwonej folii odblaskowej.

Zamykanie:
Zamykany na kłódkę (patrz akcesoria).

Wskazówka montażu:
Stopa płytowa100 x 200 mm do zakotwienia (elementy mocujące - patrz akcesoria).

Słupek parkingowy OVIEDO

Mocowanie		do zakotwienia	do zabetonowania
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.			
Wymiar słupka	mm	70 x 70	
W nad podłożem	mm	900	
Powierzchnia		ocynkowany ogniowo	
Waga	kg	7,8	
Wariant		z zatyczką z tworzywa	
	Nr. zł	297 052 05	297 056 05
Wariant		z zatyczką ze stali	
	Nr zł	397 730 05	397 731 05

Akcesoria			
Kłódka z 2 kluczami	Nr	297 233 05	zł

Słupek parkingowy uchylny SORIA ze stali

Konstrukcja:
Słupek jednostronnie uchylny, ze stabilnej dwuściankowej rury stalowej o grubości 4 mm każda.

Powierzchnia:
Ocynkowana galwanicznie. Załączone paski z folii odblaskowej do samodzielnego przyklejenia.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z 2 kluczami w zestawie. Słupek zamozamykający, klucz potrzebny tylko do otwierania.

Wskazówka montażu:
Stopa płytowa 140 x 140 mm do zakotwienia (w zestawie elementy mocujące).

Słupek parkingowy SORIA

Mocowanie		do zakotwienia
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.		
Wymiar słupka	mm	50 x 50
W całkowita	mm	600
Waga	kg	4,5
Powierzchnia		ocynkowany galwanicznie
	Nr zł	734 310 05

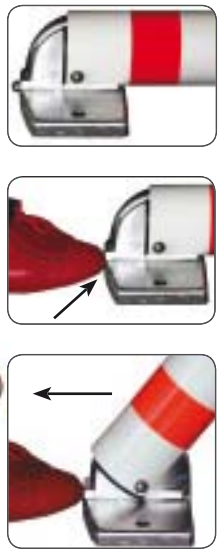

▲ Funkcja:
z automatycznym dźwigiem

Słupek parkingowy GIRONA
z aluminium

Konstrukcja:
Słupek jednostronnie uchylny z aluminium. Przegub ze stabilnej konstrukcji żeliwnej. Ze zderzakiem. Z automatycznym dźwigiem lub bez.

Bez automatycznego dźwigu:
Manualne podnoszenie słupka.

Z automatycznym dźwigiem:
By położyć słupek wystarczy go nacisnąć nogą aż do podłoża. Poprzez lekkie naciśnięcie nogą na zawias słupek automatycznie podnosi się do góry i blokuje.

Powierzchnia:
Aluminium naturalne lub dodatkowo z naklejonymi czerwonymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi kluczami (3 klucze w zestawie) lub za dopłatą z zamkiem trójkątnym zgodnym z normą DIN 3222 (patrz akcesoria).

Wskazówka montażu:
Płyta do zakotwienia (100 x 200 mm) lub za pomocą kotew do zabetonowania (elementy mocujące - patrz akcesoria).

Supek parkingowy GIRONA

Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.			
Ø słupka	mm	76	
Wysokość	mm	900	
Waga	kg	5,5	
Powierzchnia		aluminium naturalne	
	Nr zł	297 067 05	297 066 05

Dopłata		
Zamek trójkątny zamiast cylindrycznego (zamek bez klucza trójkątnego)	Nr zł	297 068 05

Akcesoria		
Klucz trójkątny	Nr zł / szt.	297 144 05
Kotwa do dużych obciążeń M 8 / 100	Nr zł / para	297 990 05
Kotwa do zabetonowania	Nr zł / szt.	297 996 05

Na jeden słupek potrzebna jest 1 para kotew.

Słupek parkingowy z nożnym pedałem
z aluminium

Konstrukcja:
Profilowany słupek parkingowy z aluminium. Jednostronnie uchylny, wysokość po złożeniu 65 mm.

Jak to działa:
Nastąpić na pedał leżącego słupka - słupek podniesie się samoczynnie. By położyć słupek należy odblokować go kluczem, lekko nacisnąć a słupek położy się miękko na podłożu.

Powierzchnia:
Aluminium anodowane, z czerwonymi paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Zamkiem cylindrycznym zamykanym jednakowymi kluczami (w zestawie 2 klucze). Zamek cylindryczny z różnymi kluczami na zapytanie.

Wskazówka montażu:
Płyta do zakotwienia 250 x 90 mm (elementy mocujące w zestawie).

Słupek parkingowy z nożnym pedałem

Mocowanie		do zakotwienia
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.		
Wymiar słupka	mm	70 x 50
Wysokość	mm	950
Waga	kg	5,5
Powierzchnia		aluminium anodowane
	Nr zł	684 011 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

▲ Szczyt z zaczepami do łańcucha

▲ Szczyt stożkowy

Słupek parkingowy RIOJA
z tworzywa sztucznego

Konstrukcja / Powierzchnia:
Z bardzo trwałego specjalnego tworzywa sztucznego w kolorze białym, z czerwonymi paskami z folii odblaskowej. Do wyboru ze szczytem stożkowym lub z zaczepami do łańcucha.

Wskazówka montażu:
- do zabetonowania przy głębokości 300 mm.
- poprzez zakotwienie stopy płytowej 200 x 200 mm (patrz akcesoria).

Słupek parkingowy RIOJA

Mocowanie		do zabetonowania		do zakotwienia
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.				
Ø słupka	mm	60		
W (nad podłożem)	mm	900		
Waga	kg	5	5	3
Powierzchnia		tworzywo sztuczne		
Wersja		szczyt z zaczepami do łańcucha		
	Nr zł	297 051 05	297 081 05	297 057 05
Wersja		szczyt stożkowy		
	Nr zł	297 072 05	297 074 05	297 076 05

Akcesoria		
Kotwa do dużych obciążeń M 8 / 100	Nr zł / para	297 990 05

Na jeden słupek potrzebne są 2 pary kotew.

Słupek FLEXPIN

Słupek LEITPIN

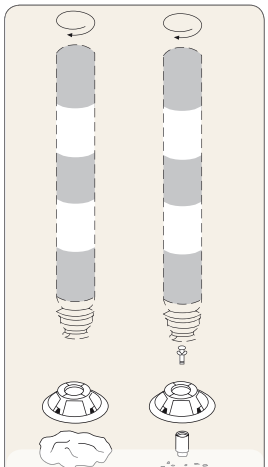

Elastyczne słupki FLEXPIN i LEITPIN

Konstrukcja:
Korpus słupka z trwałego i wytrzymałego polietylenu, odblaskowy. Stopa z tworzywa recyklingowanego. Patentowy zamek bagnetowy łączy słupek z trwałą stopą.

Rodzaj mocowania:
Stopa (patrz akcesoria) do zakotwienia (elementy mocujące - patrz akcesoria) lub przyklejenia ogólnodostępnym klejem.

Słupek LEITPIN
- giętkie tworzywo nie łamie się przy ujemnych temperaturach
- najechanie na słupek powoduje samoczynny powrót do pozycji wyjściowej (bez przegubu)

Słupek FLEXPIN
- „elastyczny" wariant słupka LEITPIN
- dzięki przegubowi w stopie można na niego **w szczególnych przypadkach** najechać bez uszkodzenia słupka i pojazdu. Potem słupek samoczynnie wraca do pozycji wyjściowej.

- **dostępny w 3 wysokościach 460 mm, 760 mm i 1000 mm**

Elastyczny słupek LEITPIN (bez stopy)

W nad podłożem	mm	460	760	1000
Ø słupka	mm	100		
Waga	kg	1,5	2	2,5
Powierzchnia		tworzywo		
	Nr zł	684 137 05	684 138 05	684 139 05

Elastyczny słupek FLEXPIN (bez stopy)

W nad podłożem	mm	460	760	1000
Ø słupka	mm	100		
Waga	kg	1,5	2	2,5
Powierzchnia		tworzywo		
	Nr zł	684 140 05	684 141 05	684 142 05

Akcesoria		
Stopa z tworzywa recyklingowanego, Ø 270 mm	Nr zł / szt.	684 143 05
Kołek ze śrubą 12 / 100*	Nr zł / szt.	684 307 05

* Do jednego słupka potrzebne są 4 kotwy.

▲ Szczyt z zaczepami do łańcucha

▲ Szczyt stożkowy

Słupek parkingowy MURCIA z aluminium

Konstrukcja:
Z aluminium. Do wyboru ze szczytem stożkowym lub z zaczepami do łańcucha.

Powierzchnia:
Aluminium malowane na biało, z paskami z czerwonej folii odblaskowej.

Wskazówka montażu:
Do zabetonowania przy głębokości 300 mm lub zakotwienia stopy płytowej 150 x 150 mm (elementy mocujące - patrz akcesoria).

Słupek parkingowy MURCIA

Mocowanie		do zabetonowania	do zakotwienia	do zabetonowania	do zabetonowania
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.					
Ø słupka	mm	60			
W nad podłożem	mm	900			
Waga	kg	1,5	2,6	4,2	4,3
Wersja		szczyt stożkowy			
	Nr zł	297 519 05	297 523 05	297 521 05	297 525 05
Wersja		szczyt z zaczepami do łańcucha			
	Nr zł	297 518 05	297 522 05	297 520 05	297 524 05

Akcesoria		
Klucz trójkątny, dodatkowy	Nr zł / szt.	297 144 05

Akcesoria do zamocowania na betonie		
Kotwa do dużych obciążeń M 8 / 100	Nr zł / para	297 990 05

Na jeden słupek potrzebne są 2 pary kotew.

• **Wskazówka:** do słupków z zamkiem trójkątnym załączamy w każdej przesyłce1 bezpłatny klucz trójkątny, niezależnie od liczby zamówionych słupków.

Pachołek parkingowy z tworzywa sztucznego

Konstrukcja / Powierzchnia:
Z odpornego na czynniki atmosferyczne polietylenu z czerwonymi punktami odblaskowymi. Z pokrywą i zatyczką otworu do napełniania wodą lub piaskiem. Przystosowany do wetknięcia słupka z tworzywa Ø 60 mm, do wyboru ze szczytem stożkowym lub z zaczepami do łańcucha.

Rodzaj mocowania:
Pachołek przenośny lub do zakotwienia (elementy mocujące - patrz akcesoria).

Pachołek parkingowy

Rodzaj mocowania		przenośny / do zakotwienia					
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.							
Wersja		bez słupka		ze słupkiem-szczyt do łańcucha		ze słupkiem-szczyt stożkowy	
		nienapełniany	napełniany	nienapełniany	napełniany	nienapełniany	napełniany
Ø pachołka	mm	225					
Ø słupka	mm	–	–	60			
W	mm	200		900			
Waga	kg	1	6	2	7	2	7
	Nr zł	297 360 05	297 361 05	297 362 05	297 363 05	297 364 05	297 365 05

Łańcuch z tworzywa				
czerwono-biały	1 op. = 10 m	Nr	297 288 05	zł / op.
żółto-czarny	1 op. = 10 m	Nr	297 281 05	zł / op.

Akcesoria: mocowanie do położa		
trzpień ze stali szlachetnej o sześciokątnym gnieździe M 10 / 100	Nr zł / szt.	297 989 05

Na jeden pachołek potrzebny jest 1 trzpień.

TERMIN 2-3 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

Łańcuchy znajdą Państwo na str. 226

▲ Słupek parkingowy GIRONA z aluminium

Słupek parkingowy LAGUNA ze stali ▲

Słupki parkingowe GIRONA z aluminium i LAGUNA ze stali

Konstrukcja:
Okrągły lub kwadratowy słupek parkingowy ze stali z czerwoną zatyczką końcową.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo względnie (za dopłatą) dodatkowo malowane proszkowo na kolor biały lub żółty.
Z paskami z folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi kluczami (3 klucze w zestawie) lub z zamkiem trójkątnym zgodnym z normą DIN 3222.

Wskazówka montażu:
- do zabetonowania przy głębokości ca. 300 mm
- poprzez zakotwienie stopy płytowej

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

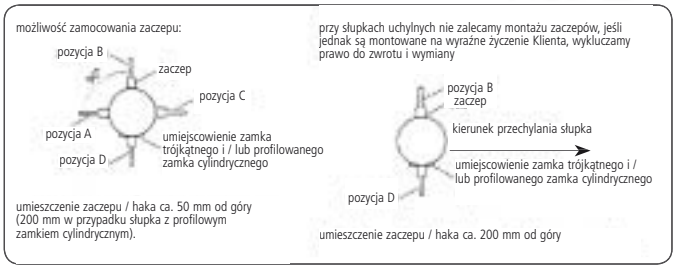

Akcesoria		
Zaczep do łańcucha (zamocowany do słupka)	Nr zł / szt.	297 171 05

• Wskazówka:
Do słupków z zamkiem trójkątnym załączamy do każdej przesyłki po 1 bezpłatnym kluczu trójkątnym, niezależnie od liczby zamówionych słupków.

Akcesoria		
Klucz trójkątny - dodatkowy	Nr zł / szt.	297 144 05

Słupek parkingowy

Mocowanie			do zabetonowania			
Wersja			okrągły			kwadratowy
Wymiar słupka		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
W nad podłożem		mm	900			
	Stal	Nr	297 315 05	297 083 05	297 316 05	297 091 05
		zł				
	Aluminium	Nr	297 317 05	297 082 05	297 318 05	297 092 05
		zł				
	Stal	Nr	–	397 136 05	–	397 137 05
		zł				
	Aluminium	Nr	–	397 138 05	–	397 139 05
		zł				
	Stal	Nr	–	297 818 05	–	297 103 05
		zł				
	Aluminium	Nr	–	297 819 05	–	297 104 05
		zł				
	Stal	Nr	–	397 140 05	–	397 141 05
		zł				
	Aluminium	Nr	–	397 142 05	–	397 143 05
		zł				

Słupek parkingowy

Mocowanie			wyjmowany z tulei zabetonowanej w podłożu			
Wersja			okrągły			kwadratowy
Wymiar słupka		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
W nad podłożem		mm	900			
	Stal	Nr	297 319 05	297 085 05	297 324 05	297 093 05
		zł				
	Aluminium	Nr	297 325 05	297 084 05	297 326 05	297 094 05
		zł				
	Stal	Nr	297 331 05	297 088 05	297 332 05	297 095 05
		zł				
	Aluminium	Nr	297 333 05	297 815 05	297 334 05	297 096 05
		zł				
	Stal	Nr	397 110 05	397 111 05	397 112 05	397 113 05
		zł				
	Aluminium	Nr	397 114 05	397 115 05	397 116 05	397 117 05
		zł				
	Stal	Nr	–	397 119 05	–	397 121 05
		zł				
	Aluminium	Nr	–	397 123 05	–	397 125 05
		zł				

Słupek parkingowy

Mocowanie			do zakotwienia			
Wersja			okrągły			kwadratowy
Wymiar słupka		mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	☐ 70 x 70
W		mm	900			
	Stal	Nr	297 327 05	297 087 05	297 328 05	297 101 05
		zł				
	Aluminium	Nr	297 329 05	297 086 05	297 330 05	297 102 05
		zł				
	Stal	Nr	–	397 126 05	–	397 128 05
		zł				
	Aluminium	Nr	–	397 129 05	–	397 131 05
		zł				
	Stal	Nr	–	297 090 05	–	297 097 05
		zł				
	Aluminium	Nr	–	297 067 05	–	297 098 05
		zł				
	Stal	Nr	–	297 816 05	–	297 099 05
		zł				
	Aluminium	Nr	–	297 817 05	–	297 100 05
		zł				
	Stal	Nr	–	397 031 05	397 032 05	–
		zł				
	Aluminium	Nr	–	397 035 05	397 036 05	–
		zł				

Przykrywka tulei do słupka wyjmowalnego

dla słupka	mm	Ø 60	Ø 76	Ø 100	profil 70 x 70
	Nr	297 881 05	297 089 05	297 005 05	297 009 05
	zł				

Słupek parkingowy GIRONA ze stali, biały z czerwonymi paskami

Słupek parkingowany lakierowany na żółto z czarnymi paskami odblaskowymi. Produkty do wewnątrz znajdą Państwo na str. 227

Akcesoria

Malowane proszkowe na kolor biały z czerwonymi paskami lub lakierowanie w kolorze żółtym z czarnymi paskami	Nr zł / szt.	297 105 05

Kotwa do dużych obciążeń M 8 / 100 do zamocowania do podłoża

Rodzaj mocowania		do zakotwienia				
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.						
Potrzebna liczba	szt.	4	2			3
	Nr zł / para	297 990 05				

Stopa płytowa wyposażona w mechanizm sprężynowy, dzięki któremu słupek, po ewentualnym najechaniu (do około 30° nachylenia) powraca samoczynnie do pozycji wyjściowej.

Rodzaj mocowania ▶

TERMIN 1-3 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

Łańcuchy odgradzające i ogniwa łączące

Zapory powinny nie tylko spełniać swoją funkcję, ale też robić „dobre wrażenie".
Dlatego też słupki i łańcuchy muszą być do siebie odpowiednio dopasowane.

Prosimy o wybranie do konkretnego słupka odpowiedniego łańcucha:

Słupek: **Nr 297 xxx 05 lub Nr 397 xxx 05** → Łańcuch: **Nr 297 xxx 05 lub Nr 397 xxx 05**

Łańcuchy odgradzające z tworzywa

czerwono/biały		Nr	zł / op.
6 x 36 mm	op. = 10 m	297 288 05	
żółto/czarny		**Nr**	**zł / op.**
6 x 36 mm	op. = 10 m	297 281 05	

Łańcuchy odgradzające ze stali

czerwono/biały		Nr	zł / op.
5 x 36 mm	op. = 10 m	297 289 05	
żółto/czarny		**Nr**	**zł / op.**
5 x 36 mm	op. = 10 m	397 007 05	
RAL 7021		**Nr**	**zł / op.**
5 x 36 mm	op. = 10 m	297 290 05	
8 x 36 mm	op. = 10 m	397 009 05	
ocynkowany ogniowo		**Nr**	**zł / op.**
5 x 36 mm	op. = 10 m	297 278 05	
8 x 36 mm	op. = 10 m	397 008 05	
ze stali nierdzewnej		**Nr**	**zł / m**
5 x 36 mm	za metr bieżący	297 434 05	

Ogniwa spinające ze stali

żółto/czarne		Nr	zł / op.
5 x 23 mm	op. = 6 szt.	297 274 05	
RAL 7021		**Nr**	**zł / op.**
5 x 23 mm	op. = 5 szt.	297 275 05	
7 x 33 mm	op. = 5 szt.	297 276 05	
ocynkowane ogniowo		**Nr**	**zł / op.**
5 x 23 mm	op. = 5 szt.	297 284 05	
7 x 33 mm	op. = 5 szt.	297 285 05	
ze stali nierdzewnej		**Nr**	**zł / szt.**
4 x 23 mm	za sztukę	297 436 05	
6 x 33 mm	za sztukę	297 435 05	

Ogniwa spinające ze stali z zamknięciem gwintowym

RAL 7021		Nr	zł / op.
5 x 39 mm	op. = 5 szt.	297 277 05	
7 x 52 mm	op. = 5 szt.	297 986 05	
ocynkowane ogniowo		**Nr**	**zł / op.**
5 x 39 mm	op. = 5 szt.	297 286 05	
7 x 52 mm	op. = 5 szt.	297 287 05	
ze stali nierdzewnej		**Nr**	**zł / szt.**
5 x 39 mm	za sztukę	297 438 05	
7 x 52 mm	za sztukę	297 437 05	

Słupek odgradzający SANTANDER ze stali

Konstrukcja:
Okrągły słupek ze stali z czarną nakładką z tworzywa, słupek Ø 195 mm z czarną nakładką z odlewu aluminiowego.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze żółtym. Z naklejonymi paskami z czarnej folii odblaskowej.

Zamykanie:
Z wkładką profilową półcylindryczną 30/10, z różnymi kluczami (3 klucze w zestawie) lub z zamkiem trójkątnym zgodnym z normą DIN 3222.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia ca. 300 mm) lub zakotwienia (ze stopą płytową 200 x 200 mm, elementy mocujące na dodatkowe zamówienie).

• Wskazówka:
Do słupków z zamkiem trójkątnym dołączamy do każdej przesyłki po 1 bezpłatnym kluczu trójkątnym, niezależnie od liczby zamówionych słupków.

Słupek odgradzający SANTANDER, Ø 195 mm z nakładką z odlewu aluminiowego

• Dostępne także w wersji z aluminium! Na zapytanie.

Słupek odgradzający SANTANDER

Rodzaj mocowania		do zabetonowania		
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.				
W nad podłożem	mm	900		
Ø	mm	60		
	Nr zł	397 047 05	397 058 05	–
Ø	mm	76		
	Nr zł	397 048 05	397 059 05	397 065 05
Ø	mm	100		
	Nr zł	397 049 05	397 060 05	–
Ø	mm	195		
	Nr zł	397 050 05	–	–

Słupek odgradzający SANTANDER

Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.				
Wysokość	mm	900		
Ø	mm	60		
	Nr zł	397 054 05	–	–
Ø	mm	76		
	Nr zł	397 055 05	397 067 05	397 068 05
Ø	mm	100		
	Nr zł	397 056 05	–	–
Ø	mm	195		
	Nr zł	397 057 05	–	–

Kotwa do dużych obciążeń M 10 / 100 do zamocowania do podłoża				
Rodzaj mocowania		do zakotwienia		
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.				
potrzebna liczba	szt.	4	2	
	Nr zł / para	297 990 05		

Akcesoria		
Zaczep do łańcucha (zamontowany)	Nr zł / szt.	297 171 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE

DOSTAWA GRATIS

Odbojnice przemysłowe
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Odbojnice z rury stalowej Ø 76 mm, grubość ścianki 3 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo lub dodatkowo pokryta tworzywem w kolorze żółtym z czarnymi paskami lub w kolorze białym z czerwonymi paskami, odbojnica o wymiarach 350 x 375 mm bez pasków.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia (elementy mocujące na dodatkowe zamówienie) lub do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia ca. 400 mm). Prosimy o podanie rodzaju mocowania w zamówieniu.

Odbojnica przemysłowa

Wysokość	mm	350			600		1200	
Szerokość	mm	375	750	1000	750	1000	750	1000
Waga	kg	10	12	13	14	16	20	22
Rodzaj mocowania		do zakotwienia lub zabetonowania						
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo						
	Nr zł	684 082 05	684 083 05	684 084 05	684 085 05	684 086 05	684 087 05	684 088 05
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i pokryta tworzywem						
	Nr zł	684 102 05	684 101 05	684 100 05	684 104 05	684 103 05	684 106 05	684 105 05

- **chroni maszyny, podpory, regały, bramy, rampy ect.**

Akcesoria do zamocowania odbojnic do podłoża		
Kotwa ze śrubą 12/110	Nr zł / szt.	684 118 05

Do zamocowania jednej odbojnicy potrzebnych jest 8 kotew.

Słupek przemysłowy
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Wyjątkowo wytrzymały słupek ze stali o różnych średnicach: Ø 90 mm (grubość ścianki 3,6 mm), Ø 159 mm (grubość ścianki 4,5 mm) lub Ø 273 mm (grubość ścianki 5,0 mm).

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo i pokryta tworzywem z kolorze żółto-czarnym lub biało-czerwonym.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia (elementy mocujące na dodatkowe zamówienie) lub do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia ca. 400 mm).

Słupek przemysłowy

Ø x W n. podłożem	mm	90 x 1200		159 x 1200		273 x 1200	
Waga	kg	16,5	14,5	35,5	33,5	53	51
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia	do zabetonowania	do zakotwienia	do zabetonowania	do zakotwienia
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i pokryta tworzywem					
	Nr zł	684 208 05	684 207 05	684 116 05	684 115 05	684 149 05	684 148 05

Akcesoria do zamocowania do podłoża		
Kotwa ze śrubą 14/110 op. = 4 szt.	Nr zł / op.	684 117 05
Kotwa rozporowa op. = 4 szt.	Nr zł / op.	684 119 05

Potrzebne jest 1 op. kotew ze śrubami do słupków Ø 90 i 140 mm oraz 1 op. kotew rozporowych dla słupka Ø 273 mm.

Elementy znakujące
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Wysokiej jakości elementy znakujące z elastycznej i bardzo trwałej gąbki poliuretanowej (bezfreonowej).
Wytrzymałość temperatury od -40°C do +90°C, klasa palności B2.

Kolor:
W odpornym na promieniowanie UV (zgodnie z normą DIN 4844) kolorze żółto-czarnym.

Łatwy montaż:
Klejącą częścią docisnąć element do gładkiej i oczyszczonej powierzchni wolnej od kurzu i tłuszczu, także do kątów i kantów. Elementy znakujące przy znacznym obciążeniu można „podkleić" klejem dostępnym w punktach sprzedaży.

- do maszyn i pojazdów
- do ścian, podciągów i przejść
- do magazynów, przedsiębiorstw produkcyjnych, hal logistycznych
- na zapytanie także w wersji jednokolorowej lub w kolorach refleksujących przy dużych ilościach

- **odporne na promieniowanie i działanie środków rozpuszczających**
- **bezfreonowe i bezsilikonowe**

Elementy znakujące

Wersja	powierzchnia ochronna				powierzchnia rury
Forma profila Przekrój Wymiary w mm					dla rur Ø = 30 do 50 mm 
Długość mm	1000	1000	500	1000	1000
Waga kg	0,7	0,7	1,2	0,7	1,0
Rodzaj mocowania	samoklejący	samoklejący	do przykręcenia, 4 otwory	samoklejący	samoklejący
Nr zł	684 057 05	684 058 05	684 059 05	684 049 05	684 056 05

powierzchnia rury		powierzchnia krawędzi			powierzchnia profili	
dla rur Ø = 50 do 70 mm 	dla rur Ø = 70 do 100 mm 					
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2,0	2,5	0,7	0,7	0,5	0,7	0,7
samoklejący	samoklejący	samoklejący	samoklejący	samoklejący	nakładany	nakładany
684 193 05	684 055 05	684 054 05	684 191 05	684 192 05	684 060 05	684 040 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Barierka MARBELLA

Konstrukcja:
Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo.

Powierzchnia / Kolor:
Stal malowana proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do wbetonowania w podłożu.

Barierka MARBELLA

Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
W całkowita	mm	1230
Szerokość	mm	1000
Waga	kg	9,6
	Nr zł	998 404 05
Szerokość	mm	1500
Waga	kg	13
	Nr zł	998 405 05

Standardowe kolory dla barierek MARBELLA, RONDA i ALMERIA – prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 1021 | RAL 3004 | RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6005 | 8017 | RAL 9005 | RAL 9010

Barierka RONDA

Konstrukcja:
Z rury stalowej 80 x 40 mm, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo z aluminiowymi lakierowanymi zaślepkami.

Powierzchnia / Kolor:
Stal malowana proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do wbetonowania w podłożu.

Barierka RONDA

Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
W całkowita	mm	1235
Szerokość	mm	1080
Waga	kg	16,7
	Nr zł	998 406 05
Szerokość	mm	1580
Waga	kg	18,8
	Nr zł	998 407 05

Barierka ALMERIA

Konstrukcja:
Ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w standardowych kolorach.

Powierzchnia / Kolor:
Stal malowana proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do wbetonowania w podłożu.

Barierka ALMERIA

Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
Rodzaj mocowania		do zabetonowania
Wysokość całkowita	mm	1200
Waga	kg	16
Szerokość	mm	1500
	Nr zł	998 408 05

Ogrodzenie terenów zielonych ze słupkami BOULEVARD 60

Konstrukcja:
Słupki i elementy łączące z rury stalowej, łańcuch ze stali (patrz akcesoria).

Powierzchnia / Kolor:
Ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w standardowych kolorach (tabela poniżej).

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia ca. 300 mm).

Ogrodzenie terenów zielonych ze słupkami BOULEVARD 60, w kolorze DB 703

Słupek z 2 zaczepami i ogniwami zamykającymi, z łańcuchem

Ogrodzenie terenów zielonych ze słupkiem BOULEVARD 60

Wariant		z rurami łączącymi				z łańcuchami	
Wersja		słupek początkowy	słupek końcowy	słupek środkowy	słupek narożny 90°	słupek z 1 zaczepem (z ogniwem zamykającym)	słupek z 2 zaczepami (z ogniwami zamykającymi)
Rodzaj mocowania		do zabetonowania					
Ø słupka	mm	60					
Wysokość całkowita	mm	700					
Waga	kg	2,7					
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo					
	Nr zł	264 200 05	264 201 05	264 202 05	264 203 05	264 134 05	264 135 05

Akcesoria - rury łączące (proste)			
Ø x D	mm	34 x 1500	34 x 2000
Waga	kg	4,5	6,0
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo	
	Nr zł / szt.	264 160 05	264 161 05

Akcesoria - łańcuch		
Ø 7 mm, długoogniwowy, 1 op. = 10 m	Nr zł / op.	264 007 05
Ø 8 mm, krótkoogniwowy, 1 op. = 10 m	Nr zł / op.	264 005 05

Rury łaczące gięte na zapytanie, za dopłatą.

Standardowe kolory dla ogrodzenia ze słupkiem BOULEVARD – prosimy o podanie w zamówieniu

RAL 3005 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 7016 | RAL 7021 | DB 703

Barierki ze słupkiem BOULEVARD 83

Konstrukcja:
Barierka z rury stalowej Ø 34 mm i prętów ze stali okrągłej Ø 18 mm.
Wysokość powierzchni z prętami 800 mm
(zamocowanie barierki: 900 mm nad podłożem).
Słupki z rury stalowej z dekoracyjnym zwieńczeniem z aluminium.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach (tabela powyżej).

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia ca. 400 mm).

Barierki ukośne ze słupkami BOULEVARD 83

Słupek BOULEVARD 83

Wersja		słupek początkowy	słupek końcowy	słupek środkowy	słupek narożny 90°
Rodzaj mocowania		do zabetonowania			
Ø słupka	mm	83			
W (nad podłożem)	mm	980			
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Waga	kg	11			
	Nr zł	264 090 05	264 093 05	264 091 05	264 092 05

Barierka					
Model		pionowa		ukośna	
Widoczna Sz	mm	1980	1180	1970	1030
Wysokość	mm	800			
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Waga	kg	29	17	30	16
	Nr zł	264 094 05	264 095 05	264 096 05	264 097 05

Barierki pionowe ze słupkami BOULEVARD 83

TERMIN 2-4 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

▶ sprężynująca podpora wahadłowa, regulacja wysokości od +180 mm do -80 mm

Szlaban-zapora ze zintegrowaną przeciwwagą

Konstrukcja:
Szlaban z automatycznym ryglowaniem w pozycji końcowej. Podpora główna (2 razy 100 x 40 mm) i oparcia ze stali (70 x 40 mm), z możliwością regulacji wysokości. Owalna belka zaporowa (102 x 82 mm) ze sprężynującą podporą wahadłową z aluminium, z możliwością regulacji jej wysokości.
Od szerokości zamknięcia 5,5 m z dodatkową stabilizacją - wzmocnieniem naciągu liny.

Powierzchnia / Kolor:
Podpora główna i oparcia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze czerwonym, belka zaporowa z aluminium malowana proszkowo w kolorze białym z czerwonymi, odblaskowymi paskami, podpora wahadłowa anodowana w kolorze srebrnym.

Zamknięcie:
Standardowo zamkiem cylindrycznym przy głównej podporze oraz wkładką profilową. Możliwość zamontowania profila cylindrycznego lub zamka trójkątnego, a także blokady pozwalającej na wyciągnięcie klucza z zamka tylko, gdy szlaban jest zamknięty (patrz akcesoria). Podpora oparcia przystosowana do zamocowania kłódki, a także do zamocowania profila cylindrycznego lub zamka trójkątnego (patrz akcesoria).

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania: zalecany fundament:
podpora główna (D x Sz x W): 600 x 600 x 800 mm;
podpora oparcia (D x Sz x W): 400 x 400 x 600 mm.
Do zakotwienia za pomocą płyty: podpora główna: D 400 x Sz 270 mm; podpora oparcia: D 100 x Sz 200 mm. Elementy pomocne przy montażu (koszyk montażowy oraz śruby) na dodatkowe zamówienie.

▲ zamknięcie zamkiem cylindrycznym i wkładką profilową

▲ zamknięcie zamkiem cylindrycznym lub trójkątnym (akcesoria)

- **nie nadaje się do częstej eksploatacji**

Szlaban-zapora z przeciwwagą

Sz zamknięcia	m	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Model		standard					ze wzmocnieniem naciągu liny					
Rodzaj mocowania		do zabetonowania										
W nad podłożem	mm	1000										
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czerwonym / aluminium malowane proszkowo w kolorze białym z czerwonymi odblaskowymi paskami										
Wersja		ze stałą podporą oparcia										
Waga	kg	79	88	97	98	105	123	130	141	147	173	180
	Nr zł	397 750 05	397 751 05	397 752 05	397 753 05	397 754 05	397 755 05	397 756 05	397 757 05	397 758 05	397 759 05	397 760 05
Wersja		z podporą wahadłową										
Waga	kg	72	80	90	91	98	116	123	134	–	–	–
	Nr zł	397 761 05	397 762 05	397 763 05	397 764 05	397 765 05	397 766 05	397 767 05	397 768 05	–	–	–
Rodzaj mocowania		do zakotwienia										
W nad podłożem	mm	1000										
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czerwonym / aluminium malowane proszkowo w kolorze białym z czerwonymi odblaskowymi paskami										
Wersja		ze stałą podporą oparcia										
Waga	kg	81	90	99	100	107	125	133	143	149	175	182
	Nr zł	397 769 05	397 770 05	397 771 05	397 772 05	397 773 05	397 774 05	397 775 05	397 776 05	397 777 05	397 778 05	397 779 05
Wersja		z podporą wahadłową										
Waga	kg	75	83	93	94	101	119	127	137	–	–	–
	Nr zł	397 780 05	397 781 05	397 782 05	397 783 05	397 784 05	397 785 05	397 786 05	397 787 05	–	–	–

Akcesoria			
Podpora wahadłowa - sprężynująca; regulacja od + 180 mm do - 80 mm	Nr	397 788 05	zł / szt.
Koszyk montażowy; do zakotwienia podpory głównej	Nr	297 992 05	zł / szt.
Kotwa M 10 / 100; dla podpory oparcia	Nr	297 023 05	zł / para
Kotwa M 16 / 138; dla podpory głównej (1 op. = 4 szt.)	Nr	397 411 05	zł / op.
Profil cylindryczny przy podporze oparcia	Nr	397 399 05	zł / szt.
Zamek trójkątny przy podporze oparcia	Nr	397 408 05	zł / szt.
Zamek trójkątny przy podporze głównej	Nr	397 406 05	zł / zest.
Blokada klucza przy podporze głównej	Nr	397 407 05	zł / zest.

▶ sprężynująca podpora wahadłowa, regulacja wysokości od +180 mm do -80 mm

Szlaban-zapora ze sprężyną gazową

Konstrukcja:
Szlaban z automatycznym ryglowaniem w pozycji końcowej. Podpora główna (2 razy 100 x 80 mm) i oparcia (70 x 40 mm) z możliwością regulacji wysokości, ze stali. Owalna belka zaporowa (102 x 82 mm) ze sprężynującą podporą wahadłową z aluminium, z możliwością regulacji jej wysokości.
Od szerokości zamknięcia 5,5 m z dodatkową stabilizacją - wzmocnieniem naciągu liny. Wyrównanie wagi dzięki zintegrowanej sprężynie gazowej.

Powierzchnia / Kolor:
Podpora główna i oparcia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w kolorze czerwonym, belka zaporowa z aluminium malowana proszkowo w kolorze białym z czerwonymi, odblaskowymi paskami, podpora wahadłowa anodowana w kolorze srebrnym.

Zamknięcie:
Standardowo zamkiem cylindrycznym przy głównej podporze oraz wkładką profilową. Możliwość zamontowania profila cylindrycznego lub zamka trójkątnego, a także blokady pozwalającej na wyciągnięcie klucza z zamka tylko, gdy szlaban jest zamknięty (patrz akcesoria). Podpora oparcia przystosowana do zamocowania kłódki, a także do zamocowania profila cylindrycznego lub zamka trójkątnego (patrz akcesoria).

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania: zalecany fundament:
podpora główna (D x Sz x W): 600 x 600 x 800 mm; podpora oparcia (D x Sz x W): 400 x 400 x 600 mm. Do zakotwienia za pomocą płyty: podpora główna: D 400 x Sz 270 mm; podpora oparcia: D 100 x Sz 200 mm. Elementy pomocne przy montażu (koszyk montażowy oraz śruby) na dodatkowe zamówienie (patrz akcesoria).

▲ zamknięcie zamkiem cylindrycznym i trójkątnym (akcesoria)

▲ detal: sprężyna gazowa

Szlaban-zapora ze sprężyną gazową

Sz zamknięcia	m	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8
Rodzaj mocowania		do zabetonowania										
W nad podłożem	mm	1000										
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czerwonym / aluminium malowane proszkowo w kolorze białym z czerwonymi odblaskowymi paskami										
Wersja		ze stałą podporą oparcia										
Waga	kg	71	72	73	74	75	78	80	82	82	84	84
	Nr zł	397 790 05	397 791 05	397 792 05	397 793 05	397 794 05	397 795 05	397 796 05	397 797 05	397 798 05	397 799 05	397 800 05
Wersja		z podporą wahadłową										
Waga	kg	64	65	66	67	68	70	73	75	–	–	–
	Nr zł	397 801 05	397 802 05	397 803 05	397 804 05	397 805 05	397 806 05	397 807 05	397 808 05	–	–	–
Rodzaj mocowania		do zakotwienia										
W nad podłożem	mm	1000										
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w kolorze czerwonym / aluminium malowane proszkowo w kolorze białym z czerwonymi odblaskowymi paskami										
Wersja		ze stałą podporą oparcia										
Waga	kg	73	74	75	76	77	80	82	84	84	86	87
	Nr zł	397 809 05	397 810 05	397 811 05	397 812 05	397 813 05	397 814 05	397 815 05	397 816 05	397 817 05	397 818 05	397 819 05
Wersja		z podporą wahadłową										
Waga	kg	67	68	69	70	71	73	76	78	–	–	–
	Nr zł	397 820 05	397 821 05	397 822 05	397 823 05	397 824 05	397 825 05	397 826 05	397 827 05	–	–	–

Akcesoria			
Podpora wahadłowa - sprężynująca; regulacja od + 180 mm do - 80 mm	Nr	397 788 05	zł / szt.
Koszyk montażowy; do zakotwienia podpory głównej	Nr	297 992 05	zł / szt.
Kotwa M 10 / 100; dla podpory oparcia	Nr	297 023 05	zł / para
Kotwa M 16 / 138; dla podpory głównej (1 op. = 4 szt.)	Nr	397 411 05	zł / op.
Profil cylindryczny przy podporze oparcia	Nr	397 399 05	zł / szt.
Zamek trójkątny przy podporze oparcia	Nr	397 408 05	zł / szt.
Zamek trójkątny przy podporze głównej	Nr	397 409 05	zł / zest.
Blokada klucza przy podporze głównej	Nr	397 410 05	zł / zest.

TERMIN 1-3 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Szlaban półautomatyczny

Zastosowanie:
Parkingi osiedlowe, przyzakładowe. Nie wymaga doprowadzania prądu.

Konstrukcja:
Bariera składa się z dwóch części: korpusu oraz słupka zamykającego. Elementy stalowe konstrukcji są malowane proszkowo - standardowo na kolor pomarańczowy, ramię o przekroju prostokątnym 40 x 60 mm wykonano z aluminium z okleiną biało- pomarańczową.
Otwarcie następuje poprzez przekręcenie klucza, co powoduje uniesienie ramienia do pozycji pionowej. Podnoszenie ramienia wspomagane jest wielozwojową sprężyną.
Zamykanie polega na ręcznym opuszczeniu ramienia do pozycji poziomej, w której następuje zaskoczenie zapadki i zamknięcie bariery.

Montaż:
Prosty i szybki montaż do podłoża za pomocą kołków rozporowych Ø 10 mm, po 4 do mocowania korpusu i do słupka zamykającego.

Dane techniczne:
- wysokość korpusu - 910 mm
- wysokość słupka zamykającego - 725 mm
- długość ramienia - do 4 m - prosimy o określenie w zamówieniu
- wymiary podstawy korpusu – 360 x 360 mm
- wymiary podstawy słupka zamykającego – 300 x 300 mm
- zamknięcie - zamek patentowy

Szlaban półautomatyczny

Wykonanie	z ramieniem do 4 m
Nr	999 005 05
zł	



Zapora obrotowa

Konstrukcja:
Zapora z aluminium ze słupkami z profila kwadratowego 70 x 70 mm oraz 2 poprzeczkami z profili 86 x 46 mm z bardzo wytrzymałego aluminium. Odstęp między poprzeczkami 340 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Aluminium malowane proszkowo w kolorze białym, poprzeczki dodatkowo z czerwonymi odblaskowymi paskami.

Zamknięcie:
Standardowo zamkiem trójkątnym (w zestawie 1 klucz trójkątny). Możliwość zamocowania zamka cylindrycznego lub kombinacja obu (opcja na zapytanie).

Rodzaj mocowania:
1 słupek do zabetonowania (obrotowy), zalecana głębokość osadzenia ca. 300 mm, 1 słupek wyjmowany z tulei (zamykający). By otworzyć zaporę należy podnieść słupek zamykający z tulei, a następnie przekręcić go wokół słupka obrotowego.

Opcja na zapytanie:
Szerokość zamknięcia do 5,5 m.

- **obraca się w każdym kierunku**
- **nie przystosowana do siadania**

Zapora obrotowa

Sz zamknięcia	m	1	1,5	2	2,5	3	3,5
Rodzaj mocowania		do zabetonowania					
W nad podłożem	mm	1000					
Waga	kg	27	29	30	32	33	35
Powierzchnia		aluminium malowane proszkowo					
	Nr	397 400 05	397 401 05	397 402 05	397 403 05	397 404 05	397 405 05
	zł						

Próg zwalniający

- stosowany w razie konieczności fizycznego ograniczenia prędkości samochodów na drodze lub jej odcinku,
- do stosowania w tych miejscach i na tych odcinkach, na których konieczne jest skuteczne ograniczenie prędkości pojazdów, a inne metody nie mogą być stosowane lub ich skuteczność jest niewystarczająca,
- złożony z segmentów z odrębnymi zakończeniami umożliwiającymi zmiany ich długości oraz instalowanie na okres stały lub czasowy,
- wykonany z trwałego termoplastycznego materiału, cechującego się dużą trwałością i wysokimi właściwościami elastycznymi,
- łatwy w montażu i demontażu na powierzchniach betonowych i bitumicznych

Montaż:
Za pomocą śrub kotwiących. Dla najazdu o szerokości 400 mm: 4 kołki na element środkowy i 2 sztuki na elementy końcowe, dla pozostałych szerokości: 6 sztuk na element środkowy i 4 sztuki na elementy końcowe.

Próg zwalniający

Szerokość najazdu	mm	400		600		980	
		element środkowy	element końcowy	element środkowy	element końcowy	element środkowy	element końcowy
Sz x D	mm	400 x 500	400 x 210	600 x 500	600 x 300	980 x 500	980 x 450
Wysokość	mm	50				70	
Waga	kg	10	2,5	15	5,5	37	23
	Nr zł	973 004 05	973 005 05	973 006 05	973 007 05	973 008 05	973 009 05

Próg kablowy

- służy do zabezpieczenia przewodów elektrycznych oraz wszelkiego rodzaju kabli,
- zastosowanie trzech podstawowych elementów łączących: prostego, lewego i prawego umożliwia dowolne kształtowanie progu,
- w elemencie prostym i prawym bądź lewym do wyboru trzy otwory o wymiarach 32 x 32 lub dwa otwory 52 x 32

Montaż:
Zazwyczaj nie montuje się na stałe, o ile to konieczne - możliwość montażu elementu prostego przy pomocy 6 śrub.

▲ Przykład zastosowania progu kablowego

Element prosty ▲

Próg kablowy

Wersja		Element prosty	Element prawy / lewy
Sz x D x W	mm	400 x 1000 x 60	400 x 273 x 60
Otwory 3 x	mm	32 x 32	
Otwory 2 x	mm	58 x 32	
Waga	kg	16	8
	Nr zł	973 010 05	973 011 05

Akcesoria		
Śruby mocujące do progów	Nr zł / szt.	973 019 05

TERMIN 2 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

Lustro drogowe akrylowe

- z polimeakrylanu metylu (PMMA) z naniesioną na tylną powierzchnię metaliczną warstwą lustrzaną,
- tarcza (obudowa) wykonana jest z wysokoudarowego polistyrenu (HIPS) jako profil o kształcie okrągłym, przymocowana do lustra silikonem, a dodatkowo tak wyprofilowana, że zapewnia lustru odpowiednią sztywność; do obudowy przyklejone są elementy z czerwonej folii,
- w zestawie uchwyt montażowy, stalowy ocynkowany, przystosowany do zamocowania na słupie wsporczym,
- odległość obserwacji kątowej dla lustra o Ø 600 mm - od 9 do 12 m; o Ø 800 mm - od 12 do 22 m
- wskazówka: lustra drogowe powinny być zamocowane na wysokości minimum 2,0 m od poziomu chodnika (pobocza) DZ.U. Nr 220

Lustro drogowe akrylowe

Wersja		Ø 600 mm	Ø 800 mm
Waga	kg	3,2	7
	Nr	973 012 05	973 013 05
	zł		

Lustro drogowe szerokokątne
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Kompaktowe lustro szerokokątne 180° z nadzwyczaj mocnego, odpornego na uderzenia szkła akrylowego o wysokiej jakości optycznej.
Z niekorodującą, odporną na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne obudową z tworzywa sztucznego.

Rodzaj mocowania:
Z uchwytem na słupek Ø 60 mm do Ø 76 mm.

Lustro drogowe szerokokątne

Sz x W x G	mm	750 x 400 x 160	850 x 420 x 190
Odległość lustra od obserwatora	max. m	5	7
Waga	kg	5	7
	Nr	684 179 05	684 190 05
	zł		

- **idealne na skrzyżowaniach 3 dróg; zastępuje dwa tradycyjne lustra drogowe**
- **nadaje się do wąskich przejść, kiedy obserwator nie jest za bardzo oddalony od lustra**

Atrapa kamery
do wewnątrz i na zewnątrz

Odporna na czynniki atmosferyczne atrapa kamery. W zestawie mocowanie, kabel wyjściowy, śruby i kołki. Ustawna we wszystkich kierunkach.

- **tej kamery nie można odróżnić od urządzenia oryginalnego. Zamontowana w dobrze widocznych miejscach na elementach zewnętrznych chroni przed włamaniem i napadem.**

Atrapa kamery

D x Sz x W	mm	150 x 50 x 50
Waga	kg	0,4
	Nr	119 028 05
	zł	

Lustro drogowe – prostokątne
do wewnątrz i na zewnątrz

GWARANCJI JAKOŚCI 10 LAT

Konstrukcja:
Z bezpiecznego szkła SEKURIT. Z ocynkowanym ogniowo uchwytem, obręcz Ø 76 mm. Rama z tworzywa, antykorozyjna i odporna na warunki pogodowe z odblaskowymi czerwono-białymi paskami.
Do wyboru także z termostatycznym, elektrycznym ogrzewaniem.

Rodzaj mocowania:
Do montażu do ściany i na słupku (patrz akcesoria).

Lustro drogowe

Wersja		prostokątne		
Sz x W tafli	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Odległość lustra od obserwatora	max. m	6	12	18
Waga	kg	10	15	25
Wariant		bez elementu podgrzewającego		
	Nr zł	119 034 05	119 035 05	119 036 05
Waga	kg	11	17	28
Wariant		z elementem podgrzewającym		
	Nr zł	684 400 05	684 401 05	684 402 05

- **odporne na uderzenia**
- **równolegle wypukła powierzchnia lustra**
- **ochrona przed skaleczeniem (przy pęknięciu powłoka kruszy się ale nie odpada)**

Lustro drogowe – prostokątne
do wewnątrz i na zewnątrz

GWARANCJI JAKOŚCI 5 LAT

Konstrukcja:
Z bezpiecznego szkła SEKURIT. Z ocynkowanym ogniowo uchwytem, obręcz Ø 76 mm. Bez ramy, z rantem z odblaskowymi czerwono-białymi paskami

Rodzaj mocowania:
Do montażu do ściany i na słupku (patrz akcesoria).

Lustro drogowe

Wersja		prostokątne		
Sz x W	mm	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Odległość lustra od obserwatora	max. m	5	10	15
Waga	kg	9	14	18
	Nr zł	119 031 05	119 032 05	119 033 05

Słupek rurowy

ze stali, ocynkowany ogniowo, Ø 76 mm

Akcesoria: słupek rurowy		
3000 mm	Nr zł / szt.	684 050 05
3500 mm	Nr zł / szt.	684 051 05
3900 mm	Nr zł / szt.	684 052 05



Ramię naścienne: ze stali, ocynkowane ogniowo, 400 x 500 mm. Dla wszystkich luster drogowych.

Akcesoria: ramię naścienne	
Nr zł / szt.	684 053 05

Lustro przemysłowe
do wewnątrz i do strzeżonych obiektów na zewnątrz

Konstrukcja:
Szkło akrylowe z żółtą ramą z tworzywa i czarnymi paskami ostrzegawczymi.

Rodzaj mocowania:
W zestawie z uchwytem do montażu na słupku o średnicy 60 i 76 mm, umożliwia mocowanie lustra w pionie i w poziomie. Opcjonalnie można je zawiesić na ramieniu naściennym (patrz akcesoria).

Lustro przemysłowe

Wersja		okrągłe		prostokątne		
Sz x W	mm	Ø 600	Ø 800	600 x 400	800 x 600	1000 x 800
Odległość lustra od obserwatora	max. m	4	8	5	10	15
Waga	kg	4	6	4	6	7
	Nr zł	684 540 05	684 541 05	684 542 05	684 543 05	684 544 05

Akcesoria: ramię naścienne	
Nr	684 545 05 zł / szt.

Ramię naścienne ▶

TERMIN 1 TYDZIEŃ

DOSTAWA GRATIS

Inne symbole i kolory na zapytanie

Termoplastyczne oznakowanie

- trwałe malowanie linii, symboli, liter, cyfer i znaków drogowych
- niezwykle odporne i trwałe kolory
- zaoszczędza czasochłonnego i kosztownego wykończenia
- spełnia europejskie normy dotyczące odporności, przyczepności i trwałości kolorów
- warstwa farby przylega do zwykłych nawierzchni, np. betonu, asfaltu, smoły, kostki brukowej, glazury
- do malowania wystarczy tylko jedna osoba i palnik gazowy
- nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

Stosowanie tego urządzenia jest bardzo proste:

- nawierzchnię oczyścić, przy gładkich powierzchniach (np. beton) zalecamy najpierw użycia podkładu malarskiego (patrz akcesoria)
- oznakowanie wyrównać, zdjąć folię ochronną
- rozgrzać znak pod palnikiem gazowym do momentu „stopienia się" jego powierzchni (pojawienie się pęcherzy)
- oznakowanie zlewa się z podłożem i po ca. 30 minutach można już na nie najechać
- przy zimnych lub wilgotnych warunkach pogodowych należy najpierw rozgrzać powierzchnię palnikiem gazowym

Litery, cyfry i inne symbole dostępne na zapytanie. Nie ma możliwości zwrotu tych produktów.

Termoplastyczne oznakowanie

Symbol	opis	wymiar	kolor	Nr	zł
	znak STOP	2000 x 2000 mm	czerwono-biały	684 310 05	*
	zakaz zatrzymywania się	Ø 750 mm	niebiesko-czerwony	684 311 05	*
	zakaz postoju	Ø 750 mm	niebiesko-czerwony	684 312 05	*
	niepełnosprawni	1300 mm	biały	684 313 05	*
	linia znakująca	Sz 50 x D 1000 mm	biały	684 314 05	*
	linia znakująca	Sz 75 x D 1000 mm	biały	684 316 05	*
	linia znakująca	Sz 100 x D 1000 mm	biały	684 318 05	*
		Sz 100 x D 5000 mm	biały	684 319 05	*
	strzałka prosto	Długość 2500 mm	biały	684 320 05	*
		Długość 5000 mm	biały	684 321 05	*
	strzałka na prawo	Długość 5000 mm	biały	684 322 05	*
	strzałka na lewo	Długość 5000 mm	biały	684 323 05	*
	strzałka prosto / na prawo	Długość 5000 mm	biały	684 324 05	*
	strzałka prosto / na lewo	Długość 5000 mm	biały	684 325 05	*

Akcesoria				
Palnik gazowy z zaworem redukcyjnym	Nr	684 326 05	zł	*
Podkład malarski 4 l (na ca. 12 m²)	Nr	684 327 05	zł	*

GWARANCJI JAKOŚCI 10 LAT

Urządzenie do malowania wewnątrz i na zewnątrz

Urządzenie to wyposażone jest w:

- bezstopniowe ustawienie szerokości pasów od 50 do 100 mm
- dźwignię do ustawiania szerokości pasów
- oznacznik boczny do znakowania przy ścianach
- ochronę przed wiatrem dla dokładnego malowania także podczas wietrznej pogody
- regulowaną strzałkę kierunkową do malowania po zaznaczeniu wstępnym
- pojemnik na 5 puszek
- 35 m linki znaczącej oraz niebieski proszek do znaczenia
- instrukcją obsługi
- do oznakowania dróg, magazynów, parkingów, dróg ewakuacji i ratunkowych

Urządzenie do malowania		
Nr	094 126 05	zł / szt.

▲ Malowanie na zewnątrz

▲ Malowanie wewnątrz

▲ Malowanie po zaznaczeniu wstępnym za pomocą strzałki

▲ Malowanie ręczne

Farba TRAFFIC

Farba TRAFFIC nie zawiera freonu ani ołowiu. 1 pojemnik aerozolowy wystarcza na ca. 20 do 100 metrów bieżących zależnie od szerokości pasów i właściwości podłoża.

Opakowanie:
Karton zbiorczy z 12 puszkami o pojemności 500 ml każda.

Czas schnięcia: ca. 30 minut
Czas utwardzania: ca. 6 godzin

Farba TRAFFIC do urządzenia do malowania

Kolor	op.	Nr	zł / puszka	zł / op. op.=12 puszek
biały	12 sztuk	094 128 05	*	*
żółty		094 129 05		
czerwony		094 130 05		
niebieski		094 131 05		
zielony		094 132 05		
szary		094 133 05		
czarny		094 134 05		

- **z wysokim stężeniem pigmentu**
- **odporne na ścieralność i warunki pogodowe**
- **szybko wysychają**
- **nie zawierają toluenu**

Zestawy szablonów

Z wysokogatunkowego trwałego kartonu (elementy zestawu nie są dostępne osobno)

- Zestawy szablonów do wykorzystania z farbą TRAFFIC przy malowaniu ręcznym lub przy użyciu urządzenia do malowania

Zestaw 1 -mm -

Zestaw 1			
Nr	094 031 05	zł / szt.	*

Zestaw 2 - mm -

Zestaw 2			
Nr	094 033 05	zł / szt.	*

Zestaw 3 - mm -

Zestaw 3			
Nr	094 032 05	zł / szt.	*

TERMIN 1-3 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

Pojemnik STONE niebieski (pojemność 175 l) i żółty (pojemność 350 l)

Pojemnik STONE

Konstrukcja:
Pojemnik z pokrywą wykonany z wysokiej jakości polietylenu, odpornego na promieniowanie UV. Napełnianie pojemników oraz wybieranie materiałów odbywa się od góry. Dzięki temu zawartość pojemnika chroniona jest przed zabrudzeniem i wilgocią.

Kolor:
Korpus i pokrywa do wyboru w kolorze żółtym, zielonym lub niebieskim - prosimy o podanie w zamówieniu.

Zamykanie:
Pojemniki bez zamknięcia.

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

▶ Pojemnik STONE żółty (pojemność 100 l)

▶ Pojemnik STONE zielony (pojemność 350 l)

Pojemnik STONE

Pojemność	l	100	175	350
D x G	mm	660 x 600	860 x 860	1050 x 975
Ładowność	kg	150	250	550
	Nr zł	993 084 05	993 085 05	993 086 05

Pojemnik STREW
z tworzywa sztucznego

GWARANCJI JAKOŚCI 10 LAT

Konstrukcja:
Pojemnik i pokrywa z tworzywa wzmocnionego włóknami szklanymi GFK. Pojemnik do wyboru z otworem do wybierania lub bez. Możliwość wsuwania pojemników jeden w drugi ułatwia magazynowanie poprzez oszczędność miejsca. Pojemnik o pojemności 400 do 700 l z wyciąganymi taśmami przytrzymującymi pokrywę. Pojemnik o pojemności 1100 do 2200 l w standardzie z podpórką dystansową ze stali nierdzewnej.

Kolor:
Korpus w kolorze szarym lub zielonym, pokrywa pomarańczowa.

Zamykanie:
Zamkiem sprężynowym ze stali szlachetnej, samozamykającym, dla łatwego otwierania od środka i od strony zewnętrznej.

- **na zapytanie pojemnik z pokrywą antywandal**

◀ Pojemniki STREW z możliwością wsuwania jeden w drugi

▲ Pojemnik STREW, z otworem do wybierania, pojemność 200 l

▲ Pojemnik STREW, pojemność 400 l

◀ Pojemnik STREW, pojemność 100 l

- **do przechowywania grysu, soli, piasku ...**
- **odporne na korozję, działanie warunków atmosferycznych**
- **kolory odporne na promieniowanie UV**

- **możliwość wsuwania pojemników jeden w drugi dla oszczędności miejsca w przypadku magazynowania**

Pojemnik STREW

Pojemność	l	100	200	400	550	700	1100	1500	2200
D x Sz	mm	890 x 590		1200 x 800	1340 x 990		1630 x 1210	1840 x 1430	2130 x 1520
Wysokość	mm	370	670	720	780	960	1010	1040	1240
Wersja		bez otworu do wybierania							
Waga	kg	9	12	22	26	30	50	70	92
Korpus szary / pokrywa pomarańczowa	Nr	071 012 05	071 014 05	071 016 05	071 018 05	071 020 05	071 022 05	071 024 05	071 026 05
Korpus zielony / pokrywa pomarańczowa	Nr	071 013 05	071 015 05	071 017 05	071 019 05	071 021 05	071 023 05	071 025 05	071 027 05
	zł	*	*	*	*	*	*	*	*
Wersja		z otworem do wybierania i wkładem zsuwania materiału							
Waga	kg	–	14	24	28	32	52	72	92
Korpus szary / pokrywa pomarańczowa	Nr	–	071 028 05	071 030 05	071 032 05	071 034 05	071 036 05	071 038 05	071 040 05
Korpus zielony / pokrywa pomarańczowa	Nr	–	071 029 05	071 031 05	071 033 05	071 035 05	071 037 05	071 039 05	071 041 05
	zł	–	*	*	*	*	*	*	*

TERMIN 1-2 TYGODNIE

LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Zapora Harmonijkowa

- służy do czasowego, krótkotrwałego wygrodzenia miejsc niebezpiecznych
- stalowa, lakierowana w kolorze czerwono-białym
- dostępna w dwóch wersjach

1) prosta – o wysokości 1 m, rozciągalna do 3 m, nitowana
2) „studzienkowa" – o wysokości 1 m, pokrywająca do 1m² powierzchni

Zapora harmonijkowa

Wersja		prosta	studzienkowa
Wymiary	mm	1000 x 3000	1000 x 1m²
Waga	kg	8	11
	Nr	998 432 05	998 433 05
	zł		

Bariera Przenośna

Konstrukcja:
Wykonana z tworzywa HDPE, do wyboru w kolorze białym lub żółtym z odblaskowym znakowaniem ostrzegawczym w kolorze biało-czerwonym.
Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca.

Bariera przenośna

Kolor		biała	żółta
Długość	mm	2000	
Wysokość	mm	1000	
Waga	kg	18	
	Nr	738 006 05	738 007 05
	zł		

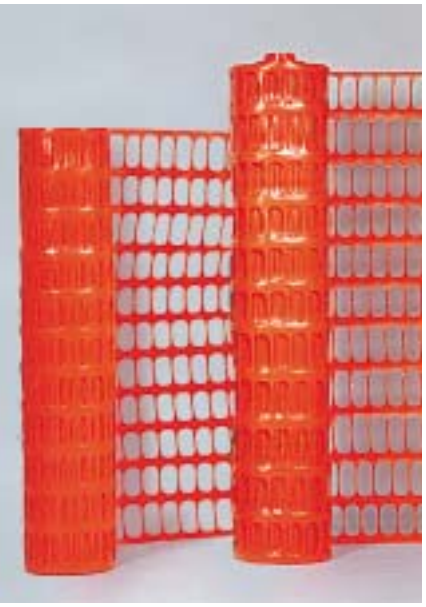

Siatka Wygrodzeniowa

Do stosowania w budownictwie, na terenach zakładowych lub targowych, w rolnictwie, przy organizacji imprez itp. Wykonana z polipropylenu wytrzymałego na promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz rozciąganie.

Kolor:
pomarańczowy

Pręt:
Teownik stalowy, ocynkowany galwanicznie, jednostronnie zaostrzony. Wyposażony w sworzeń poprzeczny 6 mm. Zalecane ustawienie co 2,50 m.

Siatka wygrodzeniowa

Wysokość	mm	1000	1200
Długość	m	50	
Waga	kg	12	15
	Nr	998 434 05	998 435 05
	zł		

Akcesoria		
Pręt D=1300 mm, średnica 20 x 20 x 3 mm	Nr zł / szt.	900 211 05

Bariera Przenośna ze stali

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Bariera z ocynkowanej ogniowo stali, wypełnienie z 18 rurek stalowych Ø 33,7 mm, spawana. Z boku przyspawane haczyki i elementy łączące w celu zestawienia kilku barier.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca (stabilna dzięki nogom z giętej rury).

Bariera przenośna

Powierzchnia		ocynkowana ogniowo
Długość	mm	2500
Wysokość	mm	1100
Waga	kg	17
	Nr	280 000 05
	zł	

TERMIN 4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

SŁUPKI ULICZNE

STRONY 244 - 252

SŁUPKI TRADYCYJNE I NOWOCZESNE

ALE ZAWSZE W DOBRYM GUŚCIE...

Słupki i akcesoria
str. 244 - 245

Słupki ze stali nierdzewnej
str. 246 - 250

Słupki w stylu retro
str. 251

Słupki z betonu
str. 252

▼ Słupek SAPHIR – więcej na str. 247

▲ Słupek S1

▲ Słupek S3 ▲ Słupek S4

Słupek S4

Słupki serii S oraz M1 i M2

Konstrukcja:
Słupki ze stali z różnymi opcjami zwieńczeń.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.
Inne kolory na zapytanie (przy zamówieniu większych ilości).

Zamykanie:
Zamkiem trójkątnym, w zestawie 1 klucz.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania na stałe (zalecana głębokość osadzenia ca. 300 mm) lub z tuleją o wysokości ca. 213 mm, względnie do zakotwienia.

Minimalna ilość zamówienia dla słupków serii S oraz M1 i M2 - 10 szt.

◀ Słupek S2

Standardowe kolory dla słupków serii S, oraz M1 i M2 - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 6005 RAL 7026
RAL 8017 RAL 9005

Słupki serii S

Model		S1			S2		
Rodzaj mocowania		słupek stały	słupek przykręcany	słupek wyjmowany	słupek stały	słupek przykręcany	słupek wyjmowany
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.							
Ø rury słupka	mm	76,1			88,9		
Zwieńczenie		kula Ø 90 mm			półkoliste z pierścieniem		
W całkowita	mm	1100	800	995	1100	800	995
W od podłoża	mm	800					
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo					
Waga	kg	8		9			10
	Nr zł	997 010 05	997 011 05	997 012 05	997 007 05	997 008 05	997 009 05

Słupki serii S

Model		S3		S4	
Rodzaj mocowania		słupek stały	słupek wyjmowany	słupek stały	słupek wyjmowany
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.					
ø rury słupka	mm	108		114,3	
Zwieńczenie		półkoliste		sferyczne z 3 rowkami	
W całkowita	mm	1260	1050 + 300 tuleja	1030	950
W od podłoża	mm	950		800	
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
Waga	kg	13	11,5	13,5	
	Nr zł	997 013 05	997 014 05	997 018 05	997 019 05

Słupek S2

▲ Słupek M1

▲ Słupek M2

Słupek M2

Słupek M1

Słupki M1 oraz M2

Model		M1			M2		
Rodzaj mocowania		słupek stały	słupek przykręcany	słupek wyjmowany	słupek stały	słupek przykręcany	słupek wyjmowany
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.							
ø rury słupka	mm	101,6					
Zwieńczenie		–	płaskie z nagniatanym rowkiem	–	–	płaskie	–
W całkowita	mm	1100	800	995	1100	800	995
W od podłoża	mm	800					
Powierzchnia		stal ocynkowana i malowana proszkowo					
Waga	kg	11		13	11		13
	Nr zł	997 020 05	997 021 05	997 022 05	997 015 05	997 016 05	997 017 05

Słupki M3 oraz M4

Konstrukcja:
Słupki z rury z żeliwa (M3) lub z profili stalowych (M4) o różnych wysokościach. Na zapytanie ze zintegrowanymi zaczepami do łańcucha.

Powierzchnia / Kolor:
Stal pokryta podkładem antykorozyjnym, a następnie malowana proszkowo w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej, żeliwo lakierowane w standardowych kolorach.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia.

Słupki M3 oraz M4

Model		M3	M4
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.			
W nad podłożem	mm	700 lub 900 lub 1100 (prosimy o podanie w zamówieniu)	
Ø słupka	mm	90 / 140	
Profil słupka	mm	100 x 100	
Waga	kg	18	8
Powierzchnia		żeliwo	stal
	Nr zł	994 009 05	994 010 05

▲ Słupek M3

◀ Słupek M4

Standardowe kolory dla słupków M3 oraz M4 - prosimy o podanie w zamówieniu!
RAL 7016 RAL 9005

TERMIN 4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Słupek SAPHIR

Model		1		2			3		4	
Wersja		SAPHIR 60		SAPHIR 76			SAPHIR 90		SAPHIR 102	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania								
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.										
Ø słupka	mm	60		76			90		102	
W nad podłożem	mm	900								
Waga	kg	3,5	6,0	5,0	8,0	8,0	5,8	10,7	6,5	11,5
Powierzchnia		stal nierdzewna szlifowana								
	Nr	264 410 05	264 411 05	264 412 05	264 413 05	264 426 05	264 226 05	264 229 05	264 414 05	264 415 05
	zł									

Słupek SAPHIR
ze stali nierdzewnej V2A

Konstrukcja:
Słupek z rury ze stali nierdzewnej, miejsca spawania szlifowane.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana (grubość ziarna 240), z powłoką ochronną.

Zamykanie:
Zamkiem trójkątnym (klucz trójkątny na dodatkowe zamówienie - patrz akcesoria).

Wskazówka montażu:
Słupek do zabetonowania na stałe (zalecana głębokość osadzenia ca. 300 mm) lub z tuleją (zalecana głębokość osadzenia ca. 400 mm).

Opcje (patrz akcesoria):
Z odblaskowym pierścieniem środkowym w standardowych kolorach (biały, żółty, czerwony lub niebieski) lub z cokołem ze stali nierdzewnej do przymocowania do słupka wewnętrzną śrubą sześciokątną.

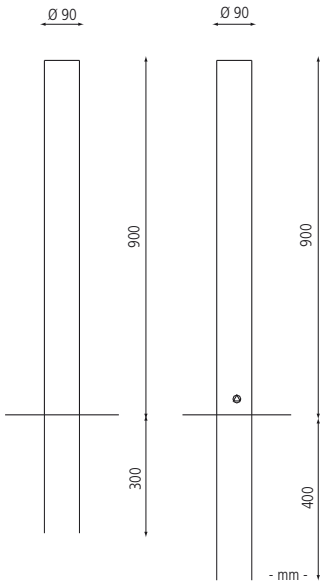

▲ Odblaskowy pierścień środkowy w kolorze żółtym (akcesoria)

▲ Cokół ze stali nierdzewnej (akcesoria)

Słupek SAPHIR 90, z środkowym pierścieniem odblaskowym w kolorze niebieskim i cokołem ze stali nierdzewnej (akcesoria)

Akcesoria		
Klucz trójkątny	Nr zł / szt.	264 019 05
Przyspawana płytka Ø 150 mm pomocna w zakotwieniu słupka (dla słupków do Ø 89 mm)	Nr zł / szt.	264 340 05
Zaczep do łańcucha ze stali nierdzewnej	Nr zł / para	264 341 05
Łańcuch ze stali nierdzewnej, długoogniwowy grubość 6 mm - 1 op. = 10 m	Nr. zł / op.	264 343 05
Ogniwo zamykające ze stali nierdzewnej grubość 6 mm - 1 op. = 10 szt.	Nr. zł / op.	264 344 05
Ogniwa łączące ze stali nierdzewnej grubość 6 mm - 1 op. = 10 szt.	Nr. zł / op.	264 345 05

Akcesoria do słupka SAPHIR 90		
Środkowy pierścień odblaskowy	Nr zł / szt.	264 336 05
Cokół ze stali nierdzewnej	Nr zł / szt.	264 313 05

Prosimy o podanie w zamówieniu koloru środkowego pierścienia odblaskowego!

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

5		6		7		8	9 (brak zdj.)
SAPHIR 115		SAPHIR 140		SAPHIR 140		SAPHIR 275	
do zabetonowania							
							
115		140		140		275	
900				700		500	
7,4	14,5	9,6	21,7	8,7	20,5	19,0	27,0
stal nierdzewna szlifowana							
264 227 05	264 230 05	264 228 05	264 231 05	264 416 05	264 417 05	264 420 05	264 418 05

TERMIN 2-3 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Słupek ALAVA
ze stali nierdzewnej V4A

Konstrukcja:
Słupek ze stali nierdzewnej, z gładką i pozbawioną porów powierzchnią.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V4A, szlifowana.

Zamykanie:
Zamkiem trójkątnym.
Zamkiem cylindrycznym (w zestawie 3 klucze).

Wskazówka montażu:
Do zabetonowania - zalecana głębokość osadzenia ca. 300 mm.
Płyta do zakotwienia Ø 165 mm (elementy mocujące - patrz akcesoria).

V4A:

- **100 % nierdzewna**
- **wysoki stopień odporności na działanie soli i kwasów**

▲ zwieńczenie płaskie

▲ zwieńczenie półokrągłe

▲ zwieńczenie ukośnie ścięte

▲ zwieńczenie z zaczepami do łańcucha

Słupek ALAVA

Mocowanie		do zabetonowania							
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.									
Ø słupka	mm	76							
W (nad podłożem)	mm	900							
Powierzchnia		stal nierdzewna V4A, szlifowana							
Wersja		zwieńczenie płaskie							
	Nr zł	397 500 05	397 501 05	397 503 05	397 504 05	397 505 05	397 509 05	397 510 05	397 511 05
Wersja		zwieńczenie półokrągłe							
	Nr zł	397 514 05	397 515 05	397 517 05	397 518 05	397 519 05	397 523 05	397 524 05	397 525 05
Wersja		zwieńczenie ukośnie ścięte							
	Nr zł	397 528 05	397 529 05	397 531 05	397 532 05	397 533 05	397 537 05	397 538 05	397 539 05
Wersja		zwieńczenie z zaczepami do łańcucha							
	Nr zł	397 542 05	397 543 05	397 545 05	397 546 05	397 547 05	397 551 05	397 552 05	397 553 05

Słupek ALAVA

Mocowanie		do zakotwienia					
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.							
Ø słupka	mm	76					
W (nad podłożem)	mm	900					
Powierzchnia		stal nierdzewna V4A, szlifowana					
Wersja		zwieńczenie płaskie					
	Nr zł	397 502 05	397 506 05	397 507 05	397 508 05	397 512 05	397 513 05
Wersja		zwieńczenie półokrągłe					
	Nr zł	397 516 05	397 520 05	397 521 05	397 522 05	397 526 05	397 527 05
Wersja		zwieńczenie ukośnie ścięte					
	Nr zł	397 530 05	397 534 05	397 535 05	397 536 05	397 540 05	397 541 05
Wersja		zwieńczenie z zaczepami do łańcucha					
	Nr zł	397 544 05	397 548 05	397 549 05	397 550 05	397 554 05	397 555 05

Słupek CANARIA
ze stali nierdzewnej V2A

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Słupek ze stali nierdzewnej.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Zamykanie:
Zamkiem trójkątnym. Zamkiem cylindrycznym (w zestawie 3 klucze).

Wskazówka montażu:
Do zabetonowania - zalecana głębokość osadzenia ca. 300 mm.
Płyta do zakotwienia Ø 165 mm (elementy mocujące - patrz akcesoria).

- **dostępne także w wersji dodatkowo malowanej proszkowo**

▲ zwieńczenie półokrągłe

▲ zwieńczenie z zaczepami do łańcucha

▲ zwieńczenie spiczaste

▲ zwieńczenie płaskie

Akcesoria znajdą Państwo na str. 250

Słupek CANARIA

Mocowanie		do zabetonowania								
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.										
Ø słupka	mm	61	76	102	61	76	102	61	76	102
W (nad podłożem)	mm	900								
Powierzchnia		stal nierdzewna szlifowana								
Zwieńczenie półokrągłe	Nr zł	297 400 05	297 401 05	297 402 05	297 406 05	297 407 05	297 408 05	297 418 05	297 419 05	297 420 05
Zwieńczenie - zaczepy do łańcucha	Nr zł	–	297 271 05	–	–	297 272 05	–	–	297 258 05	–
Zwieńczenie płaskie	Nr zł	297 450 05	297 451 05	297 452 05	297 459 05	297 460 05	297 461 05	297 477 05	297 480 05	297 481 05
Zwieńczenie spiczaste	Nr zł	297 453 05	297 454 05	297 455 05	297 462 05	297 463 05	297 464 05	297 482 05	297 483 05	297 484 05

Słupek CANARIA

Mocowanie		do zakotwienia					
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.							
Ø słupka	mm	61	76	102	76	76	102
W (nad podłożem)	mm	900					
Powierzchnia		stal nierdzewna szlifowana					
Zwieńczenie półokrągłe	Nr zł	297 412 05	297 413 05	297 414 05	297 108 05	297 114 05	297 359 05
Zwieńczenie - zaczepy do łańcucha	Nr zł	–	297 273 05	–	297 263 05	297 366 05	–
Zwieńczenie płaskie	Nr zł	297 468 05	297 469 05	297 470 05	297 110 05	297 113 05	297 372 05
Zwieńczenie spiczaste	Nr zł	297 471 05	297 472 05	297 473 05	297 111 05	297 115 05	297 370 05

TERMIN 2-3 TYGODNIE
DOSTAWA GRATIS

Akcesoria do słupków ze str. 248 - 249



Osłona stopy ze stali nierdzewnej
Do słupków z płytą do przykręcenia.

Osłona stopy		
Słupek-Ø **61 mm**	Nr zł / szt.	297 428 05
Słupek-Ø **76 mm**	Nr zł / szt.	297 429 05
Słupek-Ø **102 mm**	Nr zł / szt.	297 430 05

Pierścień ozdobny ze stali nierdzewnej
Do słupków do zabetonowania na stałe i wyjmowanych z tulei zabetonowanej w podłożu.

Pierścień ozdobny		
Słupek-Ø **61 mm**	Nr zł / szt.	297 431 05
Słupek-Ø **76 mm**	Nr zł / szt.	297 432 05
Słupek-Ø **102 mm**	Nr zł / szt.	297 433 05

Ogniwa spinające ze stali nierdzewnej
Do łączenia łańcuchów.

Ogniwa spinające		
Ø x Długość **4 x 23 mm**	Nr zł / szt.	297 436 05
Ø x Długość **6 x 33 mm**	Nr zł / szt.	297 435 05

Ogniwa spinające ze stali nierdzewnej
Z zamknięciem gwintowym.

Ogniwa spinające		
Ø x Długość **5 x 39 mm**	Nr zł / szt.	297 438 05
Ø x Długość **7 x 52 mm**	Nr zł / szt.	297 437 05

Zaczep do łańcucha

Ze stali szlachetnej, montowany na słupku od wewnątrz. **Należy je uwzględnić w zamówieniu na słupki.** Nie ma możliwości zamocowania po montażu słupka.

Zaczep do łańcucha		
	Nr zł / szt.	297 010 05

Łańcuch ze stali nierdzewnej		
solidne wykonanie Ø 5 x 36 mm	Nr zł / szt.	297 434 05

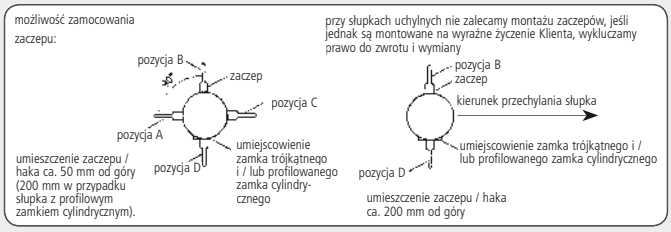

● Wskazówka:
Do słupków z zamkiem trójkątnym załączamy do każdej przesyłki 1 bezpłatny klucz trójkątny, niezależnie od liczby zamawianych słupków.

▲

Słupki CANARIA z półokrągłym zwieńczeniem, kładzione, z płytą do zakotwienia

▼

Akcesoria		
Klucz trójkątny	Nr zł / szt.	297 144 05
Malowanie proszkowe w palecie kolorów RAL	Nr zł / szt.	297 997 05

Akcesoria do zamocowania do podłoża		
Kotwa do dużych obciążeń M 8 / 100 ze stali do słupka do zakotwienia oraz uchylnego, ze stopą płytową (Na słupek do zakotwienia potrzebne są 2 pary kotew, na słupek uchylny 1 para)	Nr zł / para	297 990 05
Koszyk montażowy pomocny w zabetonowaniu dla słupka kładzionego, z płytą	Nr zł / szt.	297 996 05
Kotwa ze stali nierdzewnej (z gniazdem sześciokątnym) dla słupków sprężynowych i łamanych (na jeden słupek potrzebne są 3 szt.)	Nr zł / szt.	297 989 05

Za dopłatą		
Zamek cylindryczny zamiast trójkątnego dla słupków z tuleją	Nr zł / szt.	297 439 05
Zamek trójkątny zamiast cylindrycznego dla słupków kładzionych	Nr zł / szt.	297 068 05

Słupek PANGU, model P2

Słupki serii PANGU

Konstrukcja:
Słupki ze stali i żeliwa, względnie w całości z żeliwa, z dekoracyjnymi elementami.

Powierzchnia / Kolor:
Stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w palecie kolorów RAL. Żeliwo malowane w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
- do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia ca. 400 / 300 mm)
- do zakotwienia

▲ Słupek PANGU, model P3

▲ Słupek PANGU, model P1

▲ Słupek PANGU, model P4

Słupki serii PANGU

Model		P1	P1	P2	P2	P3	P3	P4	P4
Rodzaj mocowania		do zakotwienia	do zabetonowania	do zakotwienia	do zabetonowania			do zakotwienia	do zabetonowania
Szczegółowy opis wariantów mocowań znajdą Państwo na str. 212.									
Średnica	mm	76						105 / 180	
Wys. nad podłożem	mm	900		800		900	600	400	700
Powierzchnia		stal ocynkowana ogniowo (względnie żeliwo) dodatkowo malowane proszkowo							
Waga	kg	10,7	8,8	10,2	8,3	11,7	9,8	14,5	11,1
	Nr zł	993 087 05	993 088 05	993 089 05	993 090 05	993 091 05	993 092 05	993 093 05	993 094 05

Akcesoria		
Łańcuch ze stali okrągłej 8 mm	Nr zł / mb	993 095 05
Zaczep do łańcucha	Nr zł / szt.	993 096 05

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:
info@ziegler.pl

TERMIN 3-4 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Słupek GANDIA, Model 6

Seria słupków GANDIA z betonu

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Solidne i bardzo trwałe słupki z betonu płukanego o różnych kształtach.

Powierzchnia / Kolor:
Beton płukany w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojące, do zabetonowania lub wkopania w podłożu za pomocą kotwy stalowej (w zestawie).

Standardowe kolory betonu dla słupków GANDIA

KS 900 KS 901 KS 902 KS 903 KS 904

Pasujące ławki w katalogu na str. 68 - 69, kosze na śmieci na str. 105, donice na str. 261

▲ Model 1

▲ Model 2

▲ Model 3

▲ Model 4

▲ Model 5

▲ Model 6

▲ Model 7

Słupki GANDIA

Rodzaj mocowania		do zabetonowania / wkopania w podłożu						
Model		Model 1	Model 2	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7
Ø górna / dolna	mm	200 / 350	270 / 400	250 / 450	–			
Wymiar	mm	–			320 x 320	–	320 x 320	400 x 400
Ø	mm	–				500	–	
Wysokość nad podłożem	mm	800	600	1000	680	500	410	400
Powierzchnia		beton płukany						
Waga	kg	100	110	150	120	150	90	100
	Nr zł	993 150 05	993 151 05	993 152 05	993 153 05	993 154 05	993 155 05	993 156 05

TERMIN 4-5 TYGODNI | LOCO MAGAZYN

OSŁONY DRZEW | DONICE | KWIETNIKI

STRONY 254 - 262

SADZIĆ, PIELĘGNOWAĆ, OSŁANIAĆ

NOWA ODSŁONA ROŚLIN!

Osłony drzew i kratownice
str. 254

Donice z drewnianym olistwowaniem
str. 255 - 256

Donice ze stali
str. 255 - 257

Donice ze stali nierdzewnej
str. 256 - 257

Donice z cementu włóknistego
str. 258 - 259

Donice z betonu i granitu
str. 260 - 262

▼ Donica WANI ze stali nierdzewnej str. 256

Osłona drzew TULIP ocynkowana ogniowo

Osłona drzewa TULIP

Konstrukcja:
Pręty z rury stalowej Ø 16 mm, obręcze z płaskownika stalowego 20 x 4 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w standardowych kolorach RAL, zgodnie z tabelą.

Rodzaj mocowania:
Do wkopania w podłoże lub do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia100 mm).

Dostawa:
TULIP Ø 250 mm: w 3 częściach,
TULIP Ø 450 mm: w 2 częściach.
Do samodzielnego skręcenia za pomocą śrub Ø 8 mm (w zestawie).

Osłona drzew TULIP

Wysokość	mm	1500	1870	1500	1870
Ø zewnętrzna, góra	mm	345		555	
Ø wewnętrzna, dół	mm	250		450	
Waga	kg	5,8	7,5	7,3	10,5
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo			
	Nr zł	710 112 05	710 110 05	710 116 05	710 114 05
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo			
	Nr zł	710 113 05	710 111 05	710 117 05	710 115 05

Standardowe kolory dla osłony drzew TULIP - prosimy o podanie w zamówieniu!

RAL 1021, RAL 3004, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6005, RAL 8017, RAL 9005, RAL 9010

Kratownica DEWAS, kwadratowa - MODERN

Kratownica DEWAS

Konstrukcja:
Kratownica z żeliwa, okrągła lub kwadratowa, wersja modern lub retro, zgodnie z tabelą. Składa się z 8 pojedynczych elementów.

Powierzchnia / Kolor:
Żeliwo malowane farbą bitumiczną w kolorze czarnym.

Rodzaj mocowania:
W standardzie do ułożenia na podłożu. Możliwość wykonania otworów Ø 10 mm w celu trwałego zamocowania do podłoża (na zapytanie, za dopłatą. Elementy mocujące we własnym zakresie).

Dostawa:
W częściach, na palecie.

▲ Kratownica DEWAS, okrągła - RETRO

Kratownica DEWAS

Wersja		okrągła - MODERN		okrągła - RETRO	kwadratowa - MODERN
Wymiary zewnętrzne	mm	Ø 1500		Ø 1500	1460 x 1460
Ø wewnętrzna	mm	400	600	700	700
Waga	kg	117	105	125	166
	Nr zł	993 115 05	993 116 05	993 117 05	993 118 05

Donica PILANI
ze stali - z olistwowaniem drewnianym

Konstrukcja:
Ze stali, z drewnianym olistwowaniem.
W zestawie z czarnym pojemnikiem wewnętrznym z tworzywa.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 9005 lub RAL 7016.

Drewno:
Listwy z drewna iglastego 35 x 6 x 2,5 mm, szlifowane taśmowo, impregnowane i trzykrotnie malowane lakierobejcą zewnętrzną w standardowych kolorach (tabela poniżej).

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca z możliwością przykręcenia do podłoża (elementy mocujące we własnym zakresie) lub poprzez zabetonowanie kotwy (patrz akcesoria).

Kolory drewna – prosimy o podanie w zamówieniu

jesion | orzech | palisander | mahoń

Donica PILANI

Wysokość	mm	530
Ø	mm	670
Waga	kg	30
	Nr zł	993 069 05

Akcesoria		
Kotwa, długość 250 mm	Nr zł / szt.	993 070 05

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:
info@ziegler.pl

Donica SOLAN
ze stali

Konstrukcja:
Ze stalowych płaskowników 40 x 4 mm.
W zestawie z czarnym pojemnikiem wewnętrznym z tworzywa.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo w standardowych kolorach: RAL 9005 lub RAL 7016.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca z możliwością przykręcenia do podłoża (elementy mocujące we własnym zakresie) lub poprzez zabetonowanie kotwy (patrz akcesoria).

Donica SOLAN

Wysokość	mm	550
Ø górna	mm	800
Ø dolna	mm	600
Waga	kg	39
	Nr zł	993 068 05

Akcesoria		
Kotwa, długość 250 mm	Nr zł / szt.	993 070 05

TERMIN 3-4 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

Donica WANI ze stali nierdzewnej

NOWOŚĆ

STAL szlachetna

Donica WANI
ze stali nierdzewnej

Konstrukcja:
Okrągła donica ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 - 2 mm, górny rant krawędziowany (szerokość 50 mm). Z cokołem o wysokości 100 mm. Z otworami w dnie umożliwiającymi odpływ wody.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Donica wolnostojąca.

Donica WANI

Wysokość	mm	500	800	600
Ø	mm	450	600	800
Waga	kg	12	21	21
op. = 1 szt.	Nr zł / szt.	993 104 05	993 105 05	993 106 05
op. = 5 szt.	Nr zł / op.	993 107 05	993 108 05	993 109 05
op. = 10 szt.	Nr zł / op.	993 110 05	993 111 05	993 112 05

Chętnie doradzimy:
+48 71 349 40 34

▲ Donica SAGAR z ocynkowanym ogniowo wkładem wewnętrznym

Donica SAGAR
rama ze stali - korpus z drewna

Konstrukcja:
Solidna rama z kątowników stalowych oraz słupków narożnych 40 x 40 mm, ścianki z drewna. Donica 1200 x 1200 mm z dodatkowym wzmocnieniem ścianek i słupkami narożnymi 80 x 80 mm. Dno donicy z impregnowanego i trwałego drewna modrzewiowego. Słupki narożne za dopłatą z dekoracyjnymi kulami (patrz akcesoria). Na zapytanie ścianki z innych materiałów (stali nierdzewnej lub ocynkowanej ogniowo). Na dodatkowe zamówienie ocynkowany ogniowo wkład wewnętrzny lub wkład drenażowy (patrz akcesoria). Możliwość wyposażenia wkładów w rzygacze (na zapytanie).

Powierzchnia:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo.

Drewno:
Modrzew, impregnowany.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca. Donica przystosowana do transportu wózkiem widłowym lub podnośnym (wysokość dna od podłoża 100 mm).

Donica SAGAR

Wysokość całkowita	mm	700	800	900	1100
Sz x G całkowita	mm	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200
Waga	kg	50	65	75	100
	Nr zł	380 000 05	380 001 05	380 002 05	380 003 05

Akcesoria		
Słupek narożny z dekoracyjną kulą, 1 op. = 4 szt.	Nr zł / op.	380 012 05

Akcesoria					
dla donicy - Sz x G	mm	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1200 x 1200
Wkład ocynkowany ogniowo	Nr zł	380 028 05	380 029 05	380 030 05	380 031 05
Wkład drenażowy składający się z glińca i maty z włókniny	Nr zł	380 032 05	380 033 05	380 034 05	380 035 05

Donica SALUR
ze stali nierdzewnej

STAL szlachetna

Konstrukcja:
Ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm, górny rant krawędziowany (szerokość 40 mm). W standardzie bez otworów w dnie (możliwość zamówienia donicy z otworami - prosimy o podanie tej informacji w zamówieniu). Do wyboru z pojemnikiem wewnętrznym ze stali nierdzewnej, wystającym nieco ponad rant donicy.

Powierzchnia:
Stal nierdzewna V2A, szlifowana.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca.

Donica SALUR

Wysokość	mm	400	600	800	1000
Sz x G	mm	280 x 280			
Waga	kg	9,0	12,0	15,0	18,5
	Nr	761 000 05	761 001 05	761 002 05	761 003 05
	zł				

Za dopłatą: pojemnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej		
W x Sz x G	mm	300 x 280 x 280
Waga	kg	4,5
	Nr	761 004 05
	zł / szt.	

Donica SALUR

Wysokość	mm	380	600	800	1000	1200	1400
Sz x W	mm	380 x 380					
Waga	kg	12	17	21	25	29	35
	Nr	761 005 05	761 006 05	761 007 05	761 008 05	761 009 05	761 010 05
	zł						

Za dopłatą: pojemnik wewnętrzny ze stali nierdzewnej		
W x Sz x G	mm	300 x 380 x 380
Waga	kg	6
	Nr	761 011 05
	zł / szt.	

Donica KRETA w kolorze DB 702

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Donica KRETA
ze stali

Konstrukcja:
Donica z blachy stalowej, z wyjmowanym pojemnikiem wewnętrznym ze zintegrowanym sitem w dnie oraz przykręconymi zaczepami pomocnymi przy transporcie dźwigiem.

Powierzchnia / Kolor:
Elementy stalowe ocynkowane ogniowo lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca.

Donica KRETA

Wersja		kwadrat		prostokąt	trójkąt	sześciokąt
Wysokość	mm	450				
Sz x G	mm	350 / 350	700 / 700	350 / 700	300 / 350	600 / 350 / 700
Waga	kg	33	74	53	26	78
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo				
	Nr	120 100 05	120 102 05	120 101 05	120 103 05	120 104 05
	zł					
Powierzchnia		ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo				
	Nr	120 105 05	120 107 05	120 106 05	120 108 05	120 109 05
	zł					

TERMIN 3-4 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

*Cennik dostępny na www.ziegler.pl/cennik | info@ziegler.pl

Donica LATUR

Donica GONDA

Donica LATUR
z cementu włóknistego

Konstrukcja:
Donica z cementu włóknistego. Standardowo z otworami w dnie, na życzenie bez (prosimy zaznaczyć w zamówieniu).
Podstawka - patrz akcesoria.

Powierzchnia / Kolor:
Cement włóknisty w kolorze antracytu.

Rodzaj mocowania:
Donica wolnostojąca.

Donica LATUR

Wysokość	mm	650
Ø górna	mm	440
Ø dolna	mm	264
Waga	kg	12
Kolor		antracyt
	Nr zł	761 021 05

Podstawka do donicy LATUR

Ø x Wysokość	mm	400 x 45
Kolor		antracyt
	Nr zł	761 028 05

Donica GONDA
z cementu włóknistego

Konstrukcja:
Donica z cementu włóknistego. Standardowo z otworami w dnie, na życzenie bez (prosimy zaznaczyć w zamówieniu).

Powierzchnia / Kolor:
Cement włóknisty w kolorze antracytu.

Rodzaj mocowania:
Donica wolnostojąca.

Donica GONDA

W całkowita	mm	400
Sz x G całkowita	mm	1420 x 400
Waga	kg	27
Kolor		antracyt
	Nr zł	761 027 05

Donica ALUVA
z cementu włóknistego

Konstrukcja:
Donica z cementu włóknistego. Standardowo z otworami w dnie, na życzenie bez (prosimy zaznaczyć w zamówieniu).

Powierzchnia / Kolor:
Cement włóknisty w kolorze antracytowym lub jasnoszarym.

Rodzaj mocowania:
Donica wolnostojąca.

▲ 4 donice ALUVA w kolorze jasnoszarym ustawione w rzędzie

Donica ALUVA

W całkowita	mm	600	600
Sz x G całkowita	mm	600 x 300	600 x 600
Waga	kg	19,0	29,5
Kolor		jasnoszary	
	Nr zł	761 017 05	761 018 05
Kolor		antracytowy	
	Nr zł	761 019 05	761 020 05

- **oryginalny design**
- **ciekawy efekt przy zestawieniu kilku donic ALUVA**

3 donice ALUVA ustawione w rzędzie

Donica AVADI

NOWOŚĆ

Donica AVADI
z cementu włóknistego

Konstrukcja:
Donica z cementu włóknistego.
Standardowo z otworami w dnie,
na życzenie bez (prosimy o zaznaczenie
w zamówieniu).
Podstawka - patrz akcesoria (brak podstawki
dla donicy o średnicy Ø 900 mm).

Powierzchnia / Kolor:
Cement włóknisty w kolorze antracytu.

Rodzaj mocowania:
Donica wolnostojąca.

Donica AVADI

Wysokość	mm	360	450	550	540	700
Ø górna	mm	350	440	530	700	900
Ø dolna	mm	234	264	349	517	674
Waga	kg	6,0	8,0	13,5	26,0	53,0
Kolor		antracyt				
	Nr zł	761 022 05	761 023 05	761 024 05	761 025 05	761 026 05

Podstawka dla donic AVADI					
Ø x Wysokość	mm	300 x 45	400 x 55	460 x 50	620 x 55
dla donic o Ø dolnej	mm	234	264	349	517
Kolor		antracyt			
	Nr zł	761 029 05	761 030 05	761 031 05	761 036 05

- **cement włóknisty charakteryzuje się dużą trwałością i odpornością oraz reguluje wilgoć**
- **farbowanie cementu włóknistego odbywa się już podczas przygotowania masy cementowej, dlatego nie ma zagrożenia odpryskiwania i spłukiwania się farby**

Donica KADI

NOWOŚĆ

Donica KADI
z cementu włóknistego

Konstrukcja:
Donica z cementu włóknistego. Standardowo
z otworami w dnie, na życzenie bez (prosimy o
zaznaczenie w zamówieniu).
Podstawka - patrz akcesoria (brak podstawki
dla donicy 900 x 900 mm (Sz x G).

Powierzchnia / Kolor:
Cement włóknisty w kolorze antracytu.

Rodzaj mocowania:
Donica wolnostojąca.

Donica KADI

Wysokość	mm	360	450	550	540	700
Sz x G górna	mm	350 x 350	440 x 440	530 x 530	700 x 700	900 x 900
Sz x G dolna	mm	262 x 262	333 x 333	395 x 395	524 x 524	671 x 671
Waga	kg	6,0	9,5	15,5	26,0	60,0
Kolor		antracyt				
	Nr zł	761 012 05	761 013 05	761 014 05	761 015 05	761 016 05

Podstawka dla donic KADI					
Sz x G x W	mm	300 x 300 x 40	400 x 400 x 50	480 x 480 x 55	630 x 630 x 50
dla donic o Sz x G dolnych	mm	262 x 262	333 x 333	395 x 395	524 x 524
Kolor		antracyt			
	Nr zł	761 035 05	761 032 05	761 033 05	761 034 05

TERMIN 2-3 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

- **polecana szczególnie dla roślin całorocznych, gdyż odporna jest na wiatr i inne niesprzyjające warunki pogodowe**

Donica CONUS
z granitu

Konstrukcja:
Stożkowa donica wykonana z jednego (nieklejonego) bloku granitowego. Z odpływem w dnie.

Powierzchnia / Kolor:
Granit: kamień naturalny, ciemnoszary, polerowany.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca.

Donica CONUS

Wysokość	mm	400	600	800	1000
Sz x G górna	mm	300 x 300		400 x 400	
Sz x G dolna	mm	230 x 230		300 x 300	
Waga	kg	70	120	180	200
ciemnoszara	Nr zł	717 100 05	717 101 05	717 102 05	717 103 05

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:
info@ziegler.pl

Donica VIRON
z betonu z włóknem szklanym

Konstrukcja:
Stożkowa donica z betonu z włóknem szklanym, grubość ścianki 30 mm. Powierzchnia zewnętrzna w jakości betonu licowego, gładka, utrwalana lakierem. Z odpływem w dnie.

Powierzchnia / Kolor:
Beton z włóknem szklanym lakierowany w kolorze szarego antracytu, zbliżony do RAL 7016.

Rodzaj mocowania:
Wolnostojąca.

Donica VIRON

Wysokość	mm	700
Sz x G górna	mm	500 x 500
Sz x G dolna	mm	370 x 370
Waga	kg	90
szary antracyt zbliżony do RAL 7016	Nr zł	750 010 05

Donica BETTY prostokątna w kolorze KS 903

Donice Betonowe

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja z betonu płukanego.

Powierzchnia / Kolor:
Beton płukany w standardowych kolorach (tabela poniżej) względnie z dekoracyjnym pasem z miedzi.
Cokół każdej donicy malowany impregnatem do betonu w kolorze czerwonym, żółtym, zielonym, niebieskim lub szarym. Prosimy o podanie w zamówieniu.

Rodzaj mocowania:
Donice wolnostojące.

Donice betonowe

Wysokość	mm	400	400	500
Wersja		BETTY prostokątna	LUCY owalna	NELLY okrągła
D x Sz	mm	800 x 400	1200 x 400	–
Ø	mm	–	–	950
Waga	kg	150	200	300
	Nr	998 806 05	998 804 05	998 805 05
	zł			

▲ Donica NELLY okrągła w kolorze KS 902 z pasem miedzianym

▲ Donica LUCY owalna w kolorze KS 902 z pasem miedzianym

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

Pasujące ławki
w katalogu na str. 68

Pasujące kosze na śmieci
w katalogu na str. 105

Dostępne kolory betonu

KS 900 KS 901 KS 902 KS 903 KS 904

TERMIN 3-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Kwietnik ROMI

Donice betonowe

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja z betonu płukanego. Z otworami odprowadzającymi wodę w dnie.

Powierzchnia / Kolor:
Beton plukany w standardowych kolorach, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Donice wolnostojące.

Kwietnik ROMI

Wysokość	mm	500	1000
Sz x G	mm	500 x 500	1000 x 600
Grubość ścianki	mm	45	145
Waga	kg	130	889
Ilość na palecie	szt.	8	1
	Nr zł	976 007 05	976 008 05

Pasujące ławki w katalogu na str. 67, kosze na str. 104

Donica KULA

Donica MADELINE

Donica KULA

Wysokość	mm	540
Ø wewnętrzna	mm	320
Ø zewnętrzna	mm	600
Waga	kg	102
Ilość na palecie	szt.	4
	Nr zł	976 006 05

Donica MADELINE

Wysokość	mm	400
Szerokość	mm	590
Szerokość dna	mm	300
Waga	kg	90
Ilość na palecie	szt.	8
	Nr zł	976 009 05

Dostępne kolory betonu

k 100

k 102

k 200

k 201

k 202

k 402

k 400

k 500

k 560

k 590

k 600

k 601

TERMIN 4-5 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

TABLICE INFORMACYJNE | MASZTY

STRONY 264 - 274

SZUKASZ? ZNAJDZIESZ

I ZAWSZE WIESZ, CO SIĘ DZIEJE



Ramy zaciskowe z tworzywa
str. 264



Gabloty z aluminium do zamocowania do ściany lub na stojakach
str. 264 - 266

Herby
str. 270

Maszty fasadowe
str. 271

Maszty z aluminium
str. 272 - 273



Maszty ledowe
str. 274

▼ Maszt ledowy LIGHT str. 274

▲ Ramy zaciskowe ELEA z zaokrąglonymi chromowanymi narożnikami

Ramy zaciskowe ELEA
do wewnątrz

NOWOŚĆ

Konstrukcja:
Jednostronne ramy zaciskowe z profili z polistyrenu w kolorze szarym. Do wyboru z narożnikami prostymi lub zaokrąglonymi (chromowanymi). W zestawie antyrefleksowa folia ochronna. Ścianka tylna z polistyrenu. Ramy zaciskowe z narożnikami prostymi dostępne także w kolorze czarnym (za dopłatą).

Powierzchnia:
Polistyren w kolorze szarym.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany (z otworami w profilach od spodniej strony), elementy mocujące we własnym zakresie.

- **umożliwia szybką wymianę plakatu**

◀ Ramy zaciskowe ELEA z prostymi narożnikami

Ramy zaciskowe ELEA

Format		DIN A4	DIN A3	DIN A2	DIN A1
Sz x W zewnętrzna	mm	240 x 327	327 x 450	450 x 624	624 x 871
Sz x W wewnętrzna	mm	190 x 277	277 x 400	400 x 574	574 x 821
Głębokość	mm	12			
Narożniki proste	Nr zł	124 000 05	124 001 05	124 002 05	124 003 05
Narożniki zaokrąglone	Nr zł	124 004 05	124 005 05	124 006 05	124 007 05

▲ Gablota EPIRUS, aluminium w kolorze srebrnym

Gablota EPIRUS

Format		niestandardowy
Sz x W zewnętrzna	mm	1000 x 750
Sz x W wewnętrzna	mm	940 x 690
Głębokość	mm	30
Aluminium anodowane (kolor srebrny)	Nr zł	076 011 05
Aluminium dodatkowo malowane w RAL	Nr zł	076 012 05

Prosimy o podanie w zamówieniu wersji gabloty (pozioma czy pionowa) .

Gablota EPIRUS
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Jednostronna gablota z aluminiową konstrukcją z prostymi narożnikami. W wersji poziomej ścianka przednia stanowi skrzydło z podpórką, w wersji pionowej ze skrzydło obrotowe.
Zamykana 2 zamkami cylindrycznymi, każdy z 2 kluczami.

Głębokość:
10 mm

Oszklenie:
Szkło bezpieczne ESG, 4 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Aluminium anodowane w kolorze srebrnym lub dodatkowo malowane proszkowo w palecie kolorów RAL.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany, elementy mocujące we własnym zakresie. Za dopłatą elementy mocujące do szkła (akcesoria).

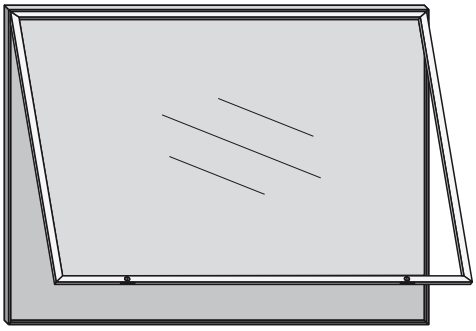

Akcesoria		
Elementy mocujące do szkła	Nr zł / szt.	076 013 05
Magnesy, kolor biały, Ø 25 mm op. = 10 szt.	Nr zł / op.	005 078 05

Gablota CHIOS
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Jednostronna gablota z aluminiowych, ciętych ukośnie profili. Srzydło podnoszone lub obracane z ukrytymi taśmami obracającymi. Skrzydło podnoszone z podpórką przytrzymującą je w pozycji otwartej. Ściana tylna magnetyczna, biała. Zamykana zamkiem cylindrycznym (jeśli krawędź z zamknięciem jest dłuższa niż 700 mm, gablota zamykana jest 2 zamkami, na każdy zamek przypadają 2 klucze). Z ukrytą wentylacją uniemożliwiającą parowanie szyb. Opcja w akcesoriach - stojak z prostokątnego profila zamkniętego (60 x 40 mm) i oświetlenie.

Użytkowa głębokość wewnętrzna: 25 mm

Oszklenie: szkło bezpieczne, bezodpryskowe, 4 mm lub przy formacie DIN A0 szklo akrylowe.

Powierzchnia:
Gablota w standardzie anodowana, w kolorze srebrnym (na zapytanie malowana proszkowo w palecie kolorów RAL).

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany, ze stojakiem do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 700 mm) lub do zakotwienia (płyta 200 x 120 mm).

▲ Gablota CHIOS, anodowana, w kolorze srebrnym

Gablota CHIOS

Format		DIN A3	DIN A2	DIN A1	DIN A0	niestandardowy
Wersja				pozioma		
Zewn. Sz x W	mm	485 x 365	660 x 485	905 x 660	1255 x 905	1000 x 750
Widoczna Sz x W	mm	421 x 301	596 x 421	841 x 596	1191 x 841	936 x 686
Wariant skrzydła			obrotowe		podnoszone	
Głębokość	mm			35		
Anodowana, kolor srebrny	Nr zł	379 064 05	379 065 05	379 066 05	379 077 05	379 076 05

Wersja pionowa z obrotowym skrzydłem - na zapytanie.

- **skrzydło podnoszone z podpórką**
- **głębokość tylko 30 mm (dookoła)**

Gablota FALIRON
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Jednostronna gablota z aluminiowych, ciętych ukośnie profili. Gablota pionowa ze skrzydłem obrotowym. Gablota pozioma ze skrzydłem podnoszonym ze sprężyną gazową. Obie wersje z ukrytymi taśmami obracającymi.
Ściana tylna magnetyczna, biała. Zamykana zamkiem cylindrycznym (jeśli krawędź z zamknięciem jest dłuższa niż 700 mm, gablota zamykana jest 2 zamkami, na każdy zamek przypadają 2 klucze). W zestawie blenda na napis ze szkla akrylowego, widzialna wysokość 80 mm. Z ukrytą wentylacją uniemożliwiającą parowanie szyb. Opcja w akcesoriach - stojak z prostokątnego profila zamkniętego (60 x 40 mm) i oświetlenie.

Użytkowa głębokość wewnętrzna: 30 mm

Oszklenie: Szkło bezpieczne, bezodpryskowe, 4 mm.

Powierzchnia:
Gablota w standardzie anodowana, w kolorze srebrnym (na zapytanie malowana proszkowo w palecie kolorów RAL).

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany, ze stojakiem do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 700 mm) lub do zakotwienia (płyta 200 x 120 mm).

▲ Gablota FALIRON, pozioma, anodowana, w kolorze srebrnym

- **skrzydło podnoszone ze sprężyną gazową**
- **z blendą na napis**
- **głębokość wewnętrzna tylko 40 mm (dookoła)**

Gablota FALIRON

Format		DIN A2		DIN A1		DIN A0	
Wersja		pionowa	pozioma	pionowa	pozioma	pionowa	pozioma
Zewn. Sz x W	mm	505 x 760	680 x 585	680 x 1005	925 x 760	925 x 1355	1275 x 1005
Widoczna Sz x W	mm	425 x 600	600 x 425	600 x 845	845 x 600	845 x 1195	1195 x 845
Rodzaj skrzydła		obrotowe	podnoszone	obrotowe	podnoszone	obrotowe	podnoszone
Głębokość	mm			45			
Anodowana, kolor srebrny	Nr zł	379 068 05	379 069 05	379 070 05	379 071 05	379 072 05	379 073 05

▲ Gablota pozioma, z podnoszonym skrzydłem ze sprężyną gazową

Akcesoria do gablot CHIOS i FALIRON

Stojak			
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia
Długość całkowita	mm	2700	2000
Anodowany, kolor srebrny	Nr zł / para	379 078 05	379 079 05

Oświetlenie (jarzeniówki)		
Nr	379 081 05	zł / szt.
Tekst z folii / litera		
Nr	379 098 05	zł / szt.
Magnesy, kolor biały, Ø 25 mm, op. = 10 szt.		
Nr	379 080 05	zł / op.

TERMIN 1-3 TYGODNIE | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

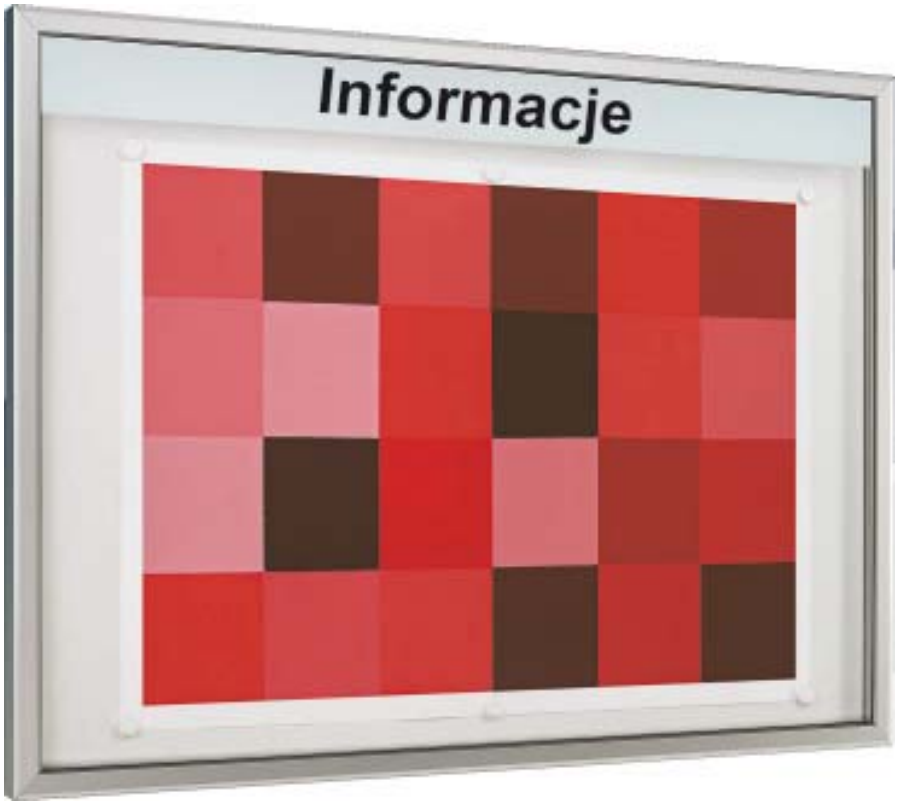

▲ narożnik prosty

▲ narożnik zaokrąglony

Gablota KALITEA
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Solidna konstrukcja aluminiowa z otwieranymi na bok drzwiczkami skrzydłowymi. Gablota jednostronna, do wyboru z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami (prosimy o podanie w zamówieniu). Ścianka tylna magnetyczna. W zestawie listwa tekstowa. Gablota zamykana zamkiem bezpieczeństwa z 2 kluczami. Opcjonalnie ze stojakiem z profila aluminiowego 60 x 40 mm oraz oświetleniem (patrz akcesoria).

Użytkowa głębokość wewnętrzna:
30 mm

Oszklenie:
Szkło bezpieczne, 4 mm.

Powierzchnia / Kolor:
Gablota anodowana w kolorze srebrnym lub malowana proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce). Ścianka tylna w gablocie anodowanej - biała, w malowanej proszkowo - w kolorze gabloty.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany (elementy mocujące we własnym zakresie) lub (za dopłatą) ze stojakiem do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -600 mm) albo do zakotwienia.

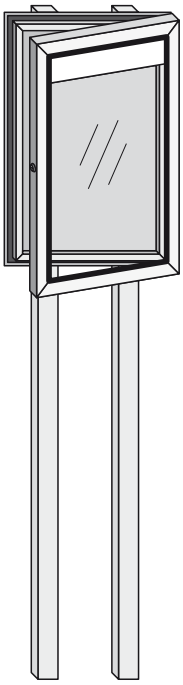

- **otwierana za pomocą drzwiczek skrzydłowych**
- **w zestawie z listwą tekstową**

▲ Gablota KALITEA ze stojakiem z profila, aluminium anodowane w kolorze srebrnym

Gablota KALITEA

Format		DIN A2	DIN A1	niestandardowy
Sz x W zewnętrzna	mm	500 x 760	920 x 760	1130 x 1060
Sz x W widoczna	mm	420 x 600	840 x 600	1050 x 900
Głębokość	mm	48	48	48
Aluminium anodowane - kolor srebrny	Nr zł	005 060 05	005 061 05	005 062 05
Aluminium anodowane - wybrany kolor RAL	Nr zł	005 064 05	005 065 05	005 066 05

Stojak			
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia
Wysokość całkowita	mm	2500	1900
Aluminium anodowane - kolor srebrny	Nr zł	005 079 05	005 080 05
Aluminium anodowane - wybrany kolor RAL	Nr zł / para	005 081 05	005 082 05

Akcesoria		
Oświetlenie (jarzeniówka)	Nr zł / szt.	005 076 05
Tekst z folii / cena za literę	Nr zł / szt.	005 077 05
Magnesy białe, Ø 25 mm, 1 op. = 10 szt.	Nr zł / op.	005 078 05

Gablota DERINEA
do wewnątrz i na zewnątrz

Konstrukcja:
Jednostronna gablota aluminiowa, do wyboru z prostymi lub zaokrąglonymi narożnikami. Małe wymiary gabloty z drzwiami skrzydłowymi otwieranymi na prawo, większe z podnoszonym do góry skrzydłem wyposażonym w sprężynę gazową. Ścianka tylna magnetyczna. W zestawie z białą listwą tekstową (bez liter) i zintegrowaną wentylacją uniemożliwiającą parowanie szyb. Gablota zamykana zamkiem bezpieczeństwa z 2 kluczami. Opcjonalnie ze stojakiem z rur lub z profila zamkniętego oraz z oświetleniem.

Użytkowa głębokość wewnętrzna:
- narożniki proste
  45 mm przy głębokości 65 mm, 80 mm przy głębokości 100 mm
- narożniki zaokrąglone
  60 mm przy głębokości 80 mm, 100 mm przy głębokości 120 mm

Oszklenie: szkło bezpieczne ESG

Powierzchnia / Kolor:
Gablota anodowana w kolorze srebrnym lub malowana proszkowo w palecie kolorów RAL (wzornik w okładce). Ścianka tylna w gablocie anodowanej - biała, w malowanej proszkowo - w kolorze gabloty.

Rodzaj mocowania:
Do zamocowania do ściany (kątownik mocujący w zestawie) lub ze stojakiem do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia -700 mm) lub do zakotwienia. Stojaki na dodatkowe zamówienie.

▲ Gablota DERINEA do zamocowania do ściany, ze skrzydłem obrotowym, rama z aluminium anodowanego, w kolorze srebrnym

◀ Detal: narożnik prosty, wariant: drzwi skrzydłowe

◀ Detal: narożnik zaokrąglony, wariant: drzwi skrzydłowe

Gablota DERINEA - narożniki proste

Format		niestandardowy	DIN A1	DIN A0	niestandardowy	
Sz x W zewnętrzna	mm	790 x 830	980 x 830	1330 x 1080	1600 x 1130	2020 x 1130
Sz x W widoczna	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1189 x 841	1890 x 900
Wersja		drzwi skrzydłowe			drzwi podnoszone do góry	
Głębokość	mm	65				
Aluminium anodowane - kolor srebrny	Nr zł	005 231 05	005 232 05	005 233 05	005 234 05	005 235 05
Aluminium anodowane - wybrany kolor RAL	Nr zł	005 236 05	005 237 05	005 238 05	005 239 05	005 240 05
Głębokość	mm	100				
Aluminium anodowane - kolor srebrny	Nr zł	005 241 05	005 219 05	005 242 05	005 243 05	005 218 05
Aluminium anodowane - wybrany kolor RAL	Nr zł	005 244 05	005 245 05	005 246 05	005 247 05	005 248 05

Gablota DERINEA - narożniki zaokrąglone

Format		niestandardowy	DIN A1	DIN A0	niestandardowy	
Sz x W zewnętrzna	mm	810 x 855	1005 x 855	1355 x 1105	1625 x 1155	2045 x 1155
Sz x W widoczna	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Wersja		drzwi skrzydłowe			drzwi podnoszone do góry	
Głębokość	mm	80				
Aluminium anodowane - kolor srebrny	Nr zł	005 249 05	005 250 05	005 251 05	005 252 05	005 253 05
Aluminium anodowane - wybrany kolor RAL	Nr zł	005 254 05	005 255 05	005 256 05	005 257 05	005 258 05
Sz x W zewnętrzna	mm	840 x 877	1027 x 877	1377 x 1127	1647 x 1177	2067 x 1177
Sz x W widoczna	mm	660 x 600	841 x 594	1189 x 841	1470 x 900	1890 x 900
Głębokość	mm	120				
Aluminium anodowane - kolor srebrny	Nr zł	005 259 05	005 260 05	005 261 05	005 262 05	005 263 05
Aluminium anodowane - wybrany kolor RAL	Nr zł	005 264 05	005 265 05	005 266 05	005 267 05	005 268 05

Stojak					
Wersja		z rury Ø 80 mm		z profila 100 x 40 mm	
Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia	do zabetonowania	do zakotwienia
Wysokość całkowita	mm	2700	2000	2700	2000
Aluminium anodowane - kolor srebrny	Nr zł / para	005 271 05	005 275 05	005 269 05	005 273 05
Aluminium anodowane - wybrany kolor RAL	Nr zł / para	005 272 05	005 276 05	005 270 05	005 274 05

Oświetlenie LED		
Lampa LED, 4,2 Watt Długość całk.: 600 mm	Nr zł / szt.	005 281 05
Lampa LED, 6,3 Watt Długość całk.: 900 mm	Nr zł / szt.	005 282 05
Lampa LED, 8,4 Watt Długość całk.: 1200 mm	Nr zł / szt.	005 283 05

Nadają się tylko do gablot o głębokości 100 mm. Możliwość kombinacji lamp różnych wymiarów.

Akcesoria		
Oświetlenie (jarzeniówka)	Nr zł / szt.	005 076 05
Tekst z folii / cena za literę	Nr zł / szt.	005 077 05
Magnesy białe Ø 25 mm, op. = 10 szt.	Nr zł / op.	005 078 05

TERMIN 3-5 TYGODNI | KOLORY RAL patrz okładka | LOCO MAGAZYN

Gablota VALLERY
do wewnątrz

Konstrukcja:
Gablota jednostronna z 2 przesuwanymi drzwiami, zamykanymi.
W zestawie 2 klucze.
Rama z aluminium (szerokość 60 mm) z zaokrąglonymi narożnikami.
Ścianka tylna z blachy stalowej, ocynkowana elektrolitycznie i dodatkowo lakierowana na biało.

Oszklenie:
Szkło bezpieczne, 6 mm

Powierzchnia / Kolor:
Gablota anodowana, w kolorze srebrnym lub malowana w standardowych kolorach RAL, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do zawieszenia na ścianie.

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

Gablota VALLERY

Wersja		jednostronna	
W x Sz	mm	1050 x 1800	1050 x 2300
Powierzchnia		anodowana, srebrna	
	Nr zł	998 441 05	998 442 05
Powierzchnia		malowana w standardowych kolorach RAL	
	Nr zł	998 443 05	998 444 05

Standardowe kolory dla gabloty VALLERY - prosimy o podanie w zamówieniu.
RAL 3020 | RAL 5010 | RAL 6005

Gablota MIRIAM
do wewnątrz

Konstrukcja:
Gablota jednostronna z 2 przesuwanymi drzwiami, zamykanymi.
W zestawie 2 klucze. Rama z aluminium (szerokość 34 mm) z prostymi narożnikami. Ścianka tylna z blachy stalowej, ocynkowana elektrolitycznie i dodatkowo lakierowana na biało.
Za dopłatą stojak z rur aluminiowych Ø 50 mm (wysokość 2000 mm) ze stopą w formie krzyżakowej z 5 kółkami, które można zdjąć w razie potrzeby.

Oszklenie:
Szkło akrylowe, 4 mm

Powierzchnia / Kolor:
Gablota i stojak anodowane, w kolorze srebrnym.

Rodzaj mocowania:
Ze stojakiem - wolnostojąca.

Gablota MIRIAM

Wersja		jednostronna	
W x Sz	mm	750 x 1000	750 x 1400
Powierzchnia		anodowana, srebrna	
	Nr zł	998 436 05	998 437 05

Akcesoria		
Stojak	Nr zł / szt.	998 440 05

▲ Detal: kółko stojaka

Gablota informacyjna TRADYCJA

Konstrukcja:
Jednostronna rama aluminiowa o szerokości 30 mm, uszczelnienie wykonane z elastomeru z otworami zapobiegającymi kondensacji pary wodnej, oszklenie z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia o grubości 4 mm, zawiasy scalone, ściana tylna z blachy cynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Drzwi gabloty otwierane na bok, zamykane zamkiem. W komplecie 2 klucze.

Powierzchnia / Kolor:
Gablota anodowana, w kolorze srebrnym lub malowana w standardowych kolorach RAL, zgodnie z tabelą poniżej.

Rodzaj mocowania:
Do zawieszenia na ścianie lub do zamocowania na słupkach (patrz akcesoria).

Akcesoria do gabloty TRADITION
Dwa słupki kwadratowe 60 x 40 z aluminium z czarnymi zatyczkami. Uniwersalny system mocowania na tylnej ścianie gabloty TRADYCJA na kotwie z inoxu. Dostępne w kolorze srebrnym (anodowane) lub w standardowych kolorach: RAL 2002, 6005, 5010, 8017.
Do zabetonowania (wysokość maksymalna 2600 mm) lub poprzez zakotwienie (wysokość maksymalna 2200 mm; zaczepy do montowania w zestawie).

Standardowe kolory dla gabloty TRADYCJA - prosimy o podanie w zamówieniu.

RAL 2002 | RAL 5010 | RAL 6005 | RAL 8017

Gablota informacyjna TRADYCJA

Wersja		jednostronna		
Wymiary gabloty W x Sz	mm	400 x 550	750 x 550	1050 x 750
Powierzchnia		aluminium anodowane (srebrne)		
	Nr zł	998 414 05	998 415 05	998 416 05
Powierzchnia		aluminium w RAL		
	Nr zł	998 417 05	998 418 05	998 419 05

Akcesoria - słupki:			
Wersja		do zabetonowania	do zakotwienia
Wysokość max.	mm	2600	2200
Srebrne - anodowane	Nr zł / szt.	998 420 05	998 422 05
Malowane w RAL	Nr zł / szt.	998 421 05	998 423 05

Gablota informacyjna AWANGARDA

Konstrukcja:
Rama aluminiowa jedno- lub dwustronna, grubość 150 mm, bez oświetlenia. Narożniki z odlewu aluminiowego. Drzwiczki podnoszone do góry, wyposażone w podnośniki, bez potrzeby użycia dodatkowych narzędzi bądź zdejmowania gabloty. Oszklenie z trwałego pleksi o grubości 4 mm. Złączenia uszczelniane elastomerem. Ściana tylna z blachy ocynkowanej elektrolitycznie, polakierowanej na biało. Słupki stalowe Ø 114 mm z przylutowanymi zatyczkami w komplecie.

Powierzchnia / Kolor:
Gablota malowana w standardowych kolorach RAL, zgodnie z tabelą poniżej.

Mocowanie:
Poprzez zabetonowanie słupków (słupki w zestawie).

Standardowe kolory dla gabloty AWANGARDA - prosimy o podanie w zamówieniu.

RAL 1021 | RAL 3004 | RAL 3020 | RAL 5010
RAL 6005 | RAL 8017 | RAL 9005 | RAL 9010

Gablota informacyjna AWANGARDA

Wymiary gabloty W x Sz	mm	1200 x 800	1200 x 1600	1600 x 1200	1760 x 1210
Powierzchnia		aluminium w RAL			
Wersja		jednostronna			
	Nr zł	998 424 05	998 425 05	998 426 05	998 427 05
Wersja		dwustronna			
	Nr zł	998 428 05	998 429 05	998 430 05	998 431 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE | LOCO MAGAZYN

Tablica informacyjna SPOT ze stojakiem z rur do zakotwienia, z owalnym daszkiem z blachy, malowana proszkowo w kolorze RAL 7016, nadruk na tablicy za dopłatą, na zapytanie

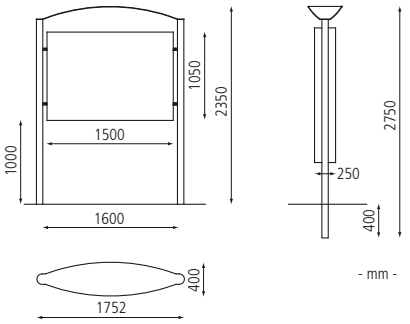

Tablica informacyjna SPOT

Rodzaj mocowania		do zabetonowania	do zakotwienia
W x Sz x G całkowita	mm	2750 x 1752 x 400	2350 x 1752 x 400
Sz x W powierzchni informac.	mm	1500 x 1050	
Ø słupka	mm	76	
Waga	kg	100	
	Nr zł	490 691 05	490 690 05
Za dopłatą			
Jednostronny nadruk do tablicy informacyjnej SPOT	Nr zł	490 692 05	

NOWOŚĆ

Tablica informacyjna SPOT
na zewnątrz

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Konstrukcja:
Jedno- lub dwustronna tablica informacyjna ze stojakiem z rur stalowych oraz z owalnym daszkiem z blachy.
Powierzchnia informacyjna z blachy o grubości 12/10 mm, z dodatkowym wzmocnieniem dookoła.
Nadruk na folii we własnym zakresie lub na dodatkowe zamówienie (za dopłatą, na zapytanie).

Powierzchnia / Kolor:
Stojak i daszek ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w standardowych kolorach RAL 1007, RAL 3001, RAL 3005, RAL 4004, RAL 5013, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6029, RAL 7016, RAL 9005, RAL 9007 oraz RAL 9010. Powierzchnia informacyjna ocynkowana galwanicznie.

Rodzaj mocowania:
Do zakotwienia (elementy mocujące w zestawie) lub do zabetonowania (zalecana głębokość osadzenia 400 mm).

Dostawa:
W częściach, na palecie, do samodzielnego montażu.

DLA SZKÓŁ I URZĘDÓW

Konstrukcja:
Blacha ocynkowana i malowana proszkowo lub polistyren dużej udarności PS-HI, nie ulegający pęknięciu przy uderzeniu. Jest to surowiec elastyczny, nie kruchy, odporny na zewnętrzne warunki atmosferyczne.

Powierzchnia / Kolor:
Blacha ocynkowana i malowana proszkowo; elementy graficzne nanoszone metodą solwentową.

Rodzaj mocowania:
Elementy do zawieszenia na ścianie lub innych płaskich powierzchniach za pomocą taśmy samowulkanizującej (w komplecie). Witacze do zawieszenia na istniejących słupkach. Istnieje możliwość zamówienia witacza ze słupkami stalowymi ocynkowanymi w komplecie (wtedy tablica jest przyspawana do słupków). Wysokość słupków do indywidualnego ustalenia.

Jak przygotować dane graficzne:
Prosimy o przesłanie danych do wydrukowania drogą elektroniczną, zapisanych w formacie Pdf lub Corel. Nasi graficy opracują i dostosują otrzymane od Państwa dane do określonego kształtu produktu.

TABLICZKI INFORMACYJNE

Materiał		blacha ocynkowana i malowana proszkowo		
Wysokość x Szerokość	mm	600 x 250	600 x 400	700 x 300
Rodzaj mocowania		do zawieszenia		
	Nr zł	998 706 05	998 707 05	998 708 05

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

GODŁO

Materiał		blacha ocynkowana i malowana proszkowo
Wysokość x Szerokość	mm	350 x 450
Rodzaj mocowania		do zawieszenia na ścianie
	Nr zł	998 705 05

HERB PŁASKI

Materiał		blacha ocynkowana i malowana proszkowo		
Wysokość x Szerokość	mm	500 x 630	620 x 800	1000 x 1280
Rodzaj mocowania		do zawieszenia na ścianie		
	Nr zł	998 702 05	998 703 05	998 704 05

WITACZ Z HERBEM

Materiał		blacha ocynkowana i malowana proszkowo	
Wysokość x Szerokość	mm	1000 x 1500	
Rodzaj mocowania		–	słupki do zabetonowania
Wersja		jednostronny bez konstrukcji	jednostronny z konstrukcją
	Nr zł	998 709 05	998 710 05
Wersja		dwustronny bez konstrukcji	dwustronny z konstrukcją
	Nr zł	998 711 05	998 712 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

• Wysięgnik i zamek wewnętrzny

Cylindryczny maszt aluminiowy z wysięgnikiem i zamkiem wewnętrznym

Maszt aluminiowy CHARMANT

- srebrny, anodowany
- z wyciągarką z korbką i obrotowym wciąganym wysięgnikiem (Ø 30 mm, długość 1,60 m)
- zwieńczenie standardowo w formie aluminiowego topu, za dopłatą w formie dekoracyjnej kuli
- w zestawie opaski mocujące flagę do masztu oraz obciążnik

- **łatwe i szybkie wciąganie i ściąganie flagi dzięki korbce**
- **w zestawie mocowanie do podłoża, do wyboru tuleja osadcza lub wspornik zawiasowy**
- **FLAGI NARODOWE NA ZAPYTANIE**

◀ obrotowy wysięgnik teleskopowy

◀ obciążnik

◀ korbka

Masz aluminiowy CHARMANT

W nad podłoż.	m	6	7		8
Średnica	mm	75		93	
Wersja		z tuleją osadczą			
Waga	kg	24	26	32	35
	Nr zł	620 027 05	620 029 05	620 030 05	620 031 05
Wersja		z wspornikiem zawiasowym			
Waga	kg	29	32	38	41
	Nr zł	620 032 05	620 034 05	620 035 05	620 036 05

Za dopłatą		
Zwieńczenie masztu - srebrna kula	Nr zł	620 045 05

Cylindryczny maszt aluminiowy z wyciągarką

Maszt aluminiowy APART

- srebrny, anodowany
- wyciągarka z korbką
- zwieńczenie masztu standardowo w formie aluminiowego topu, za dopłatą z dekoracyjną kulą
- wyposażony w rowek, w którym umieszcza się zaczepy ślizgowe i linkę
- w zestawie opaski z tworzywa do zamocowania flagi na maszcie

- **łatwe i szybkie wciąganie i ściąganie flagi dzięki korbce**
- **w zestawie mocowanie do podłoża do wyboru z tuleją osadczą lub wspornikiem zawiasowym**
- **FLAGI NARODOWE NA ZAPYTANIE**

zwieńczenie masztu ▶

zaczepy ślizgowe ▶

korbka ▶

• Zamek wewnętrzny

Aluminiowy maszt APART

W nad podłożem	m	6	7		8
Ø masztu	mm	75		93	
Wersja		z tuleją osadczą			
Waga	kg	21	23	29	32
	Nr zł	620 017 05	620 019 05	620 020 05	620 021 05
Wersja		z wspornikiem zawiasowym			
Waga	kg	26	29	35	38
	Nr zł	620 022 05	620 024 05	620 025 05	620 026 05

Za dopłatą		
Zwieńczenie masztu - srebrna kula	Nr zł	620 045 05

TERMIN 1-3 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Maszt ledowy LIGHT w wyciągarką z korbką oraz poprowadzoną wewnątrz taśmą LED w kolorze zielonym, czerwonym i niebieskim

Maszt ledowy LIGHT
z wyciągarką z korbką

- cylindryczny maszt z aluminium o grubości ścianki ca. 3,5 mm, srebrny, anodowany
- z wysięgnikiem lub bez do wyboru
- w zestawie linka poprowadzona wewnątrz masztu, ślizgi oraz wciągarka z korbą
- standardowe zwieńczenie w postaci płaskiego topu, za dopłatą w formie dekracyjnej kuli w kolorze srebrnym lub złotym
- taśma LED (maksymalna długość 5 m, szerokość 10 mm) biegnie wewnątrz masztu, wzdłuż jego linii
- w zestawie zasilacz, sterownik zmiany kolorów, pilot (kolory zmieniają się lub świecą na stałe)
- z karabińczykami do zamocowania flagi zintegrowanymi z konstrukcją masztu (przy wersji masztu bez wysięgnika)
- ze ślizgami, opaskami do mocowania flagi i obciążnikiem (przy wersji masztu z wysięgnikiem)
- przygotowanie instalacji elektrycznej (12V/5A) w podstawie masztu po stronie Klienta!
- w zestawie ze wspornikiem zawiasowym

Maszt ledowy LIGHT

W nad podłożem	m	8	9	10	12
Ø masztu	mm	101			
Waga	kg	48	52	56	64
Wersja		bez wysięgnika			
z tuleją osadczą	Nr zł	620 058 05	620 059 05	620 060 05	620 061 05
ze wspornikiem zawiasowym	Nr zł	620 066 05	620 067 05	620 068 05	620 069 05
Wersja		z wysięgnikiem			
z tuleją osadczą	Nr zł	620 062 05	620 063 05	620 064 05	620 065 05
ze wspornikiem zawiasowym	Nr zł	620 070 05	620 071 05	620 072 05	620 073 05

TERMIN 3-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

URZĄDZENIA REKREACYJNE | SPORTOWE

STRONY 276 - 283

COŚ DLA PRZYJEMNOŚCI

SPORT I ZABAWA - Z PEWNOŚCIĄ!

Huśtawki
str. 276

Huśtawka równoważnia
str. 276

Piaskownice
str. 277

Bujaki sprężynowe
str. 278

Urządzenia linowe
str. 279

Outdoor Fitness - siłownie zewnętrzne
str. 280 - 283

Plac zabaw to także bezpieczeństwo!

- elementy zabawowe powinny być zaprojektowane i zamontowane wg normy EN 1176
- strefa swobodnego upadku wg normy EN 1177
- konieczne jest ogrodzenie miejsca do zabaw
- zaleca się wyposażyć plac zabaw w ławki i kosze na śmieci
- elementy zabawowe, a także nawierzchnię należy poddawać regularnej kontroli i konserwacji oraz sprawdzać, czy w wyniki eksploatacji zamontowane urządzenia pozostają w nienaruszonym stanie - zgodnie z normą EN 1176, część 7

Różne nawierzchnie placów zabaw oraz przydatne informaje

rodzaj materiału	opis	minimalna grubość nawierzchni mm	maksymalna wysokość upadku mm
darń / gleba			≤ 1500
wióry	mechanicznie rozdrobnione drewno (bez płyt wiórowych), bez kory i liści, elementy wielkości 5 mm - 30 mm	200	≤ 3000
kora	rozdrobniona kora drzew iglastych, ziarno wielkości 20 mm - 80 mm	300	≤ 3000
piasek	płukany, bez cząsteczek mułu i gliny, ziarno wielkości 0,2 mm - 2 mm	200	≤ 4000
żwir	elementy okrągłe, płukane, grubość ziarna 2 mm - 8 mm	200	≤ 4000
materiały syntetyczne	zgodnie z HIC*		≤ 4000

*kryterium urazu głowy spowodowane upadkiem

Huśtawka pojedyncza

Konstrukcja:
Z kantówki drewnianej bezrdzeniowej impregnowanej drewnochronem. Powierzchnia boczna belek frezowana wzdłużnie co eliminuje występowanie pęknięć oraz rys materiału.
Siedziska do wyboru: gumowe z oparciem lub bez oraz kubełkowe (dla dzieci do lat 5) z elementami metalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo.

Strefa bezpieczeństwa:
D x Sz: 3450 x 7800 mm

Rodzaj mocowania:
W zestawie kotwy stalowe do zabetonowania w fundamencie. Montaż samodzielny lub za dopłatą przez naszą wyspecjalizowaną ekipę.

HUŚTWKA POJEDYNCZA

D x Sz x W	mm	2000 x 2000 x 2200		
Typ siedziska		z gumy, z oparciem	z gumy, płaskie	kubełek dla dzieci do lat 5
	Nr zł	998 203 05	998 204 05	998 205 05

Huśtawka podwójna

Konstrukcja:
Z kantówki drewnianej bezrdzeniowej impregnowanej drewnochronem. Powierzchnia boczna belek frezowana wzdłużnie co eliminuje występowanie pęknięć oraz rys materiału.
Siedziska do wyboru: gumowe z oparciem lub bez oraz kubełkowe (dla dzieci do lat 5) z elementami metalowymi ocynkowanymi i malowanymi proszkowo.

Strefa bezpieczeństwa:
D x Sz: 6000 x 7800 mm

Rodzaj mocowania:
W zestawie kotwy stalowe do zabetonowania w fundamencie. Montaż samodzielny lub za dopłatą przez naszą wyspecjalizowaną ekipę.

HUŚTWKA PODWÓJNA

D x Sz x W	mm	3200 x 2000 x 2200		
Typ siedziska		z gumy, z oparciem	z gumy, płaskie	kubełek dla dzieci do lat 5
	Nr zł	998 206 05	998 207 05	998 208 05

Huśtawka równoważnia

Konstrukcja:
Z kantówki drewnianej bezrdzeniowej impregnowanej drewnochronem. Powierzchnia boczna belek frezowana wzdłużnie, co eliminuje występowanie pęknięć oraz rys materiału.
Siedziska z wodoodpornej sklejki pokryte czarnym filmem z antypoślizgową siatką.

Strefa bezpieczeństwa:
D x Sz: 6000 x 3000 mm

Rodzaj mocowania:
W zestawie specjalna kotwa stalowa do zabetonowania w fundamencie. Montaż samodzielny lub za dopłatą przez naszą wyspecjalizowaną ekipę.

HUŚTAWKA RÓWNOWAŻNIA

D x Sz x W	mm	3000 x 400 x 700
	Nr zł	998 209 05

Piaskownica CZWOROKĄTNA

Konstrukcja:
Wykonana z kantówki bezrdzeniowej 100 x 100 mm malowanej drewnochronem. Powierzchnia boczna belek frezowana wzdłużnie, co eliminuje występowanie pęknięć i rys materiału. Wyposażona w cztery siedziska z wodoodpornej sklejki.

Strefa bezpieczeństwa:
Piaskownica o wymiarach
2500 x 2500 x 300 mm
Sz x D: 5500 x 5500 mm

Piaskownica o wymiarach
3000 x 3000 x 300 mm
Sz x D: 6000 x 6000 mm

Piaskownica o wymiarach
2000 x 3000 x 300 mm
Sz x D: 5000 x 6000 mm

Rodzaj mocowania:
W zestawie kotwy stalowe do zabetonowania w fundamencie. Montaż samodzielny lub za dopłatą przez naszą wyspecjalizowaną ekipę.

PIASKOWNICA CZWOROKĄTNA

Wersja		kwadratowa	kwadratowa	prostokątna
D x Sz x W	mm	2500 x 2500 x 300	3000 x 3000 x 300	2000 x 3000 x 300
	Nr	998 210 05	998 211 05	998 212 05
	zł			

- **posiadają certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B“**

Piaskownica SZEŚCIOKĄTNA

Konstrukcja:
Wykonana z kantówki bezrdzeniowej 100 x 100 mm malowanej drewnochronem. Powierzchnia boczna belek frezowana wzdłużnie, co eliminuje występowanie pęknięć i rys materiału.
Wyposażona w cztery siedziska z wodoodpornej sklejki.

Strefa bezpieczeństwa:
Piaskownica o wymiarach
5000 x 3500 x 300 mm
Sz x D: 6500 x 6500 mm

Piaskownica o wymiarach
5000 x 4500 x 300 mm
Sz x D: 7500 x 7500 mm

Rodzaj mocowania:
W zestawie kotwy stalowe do zabetonowania w fundamencie. Montaż samodzielny lub za dopłatą przez naszą wyspecjalizowaną ekipę.

PIASKOWNICA SZEŚCIOKĄTNA

D x Sz x W	mm	5000 x 3500 x 300	5000 x 4500 x 300
Długość boku	mm	2000	3000
	Nr	998 213 05	998 214 05
	zł		

TERMIN 4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

Bujak sprężynowy MOTOR

Konstrukcja:
Bujak wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Korpus osadzony na ocynkowanej oraz malowanej proszkowo sprężynie.

Strefa bezpieczeństwa:
Sz x D: 3500 x 4100 mm

Rodzaj mocowania:
Do samodzielnego montażu lub (za dopłatą) przez naszą wyspecjalizowaną ekipę.

Bujak MOTOR

D x Sz x W	mm	1000 x 250 x 980
	Nr	998 200 05
	zł	

Bujak sprężynowy AUTO

Bujak wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Korpus osadzony na ocynkowanej oraz malowanej proszkowo sprężynie.

Strefa bezpieczeństwa:
Sz x D: 3500 x 4100 mm

Rodzaj mocowania:
Do samodzielnego montażu lub (za dopłatą) przez naszą wyspecjalizowaną ekipę.

Bujak AUTO

D x Sz x W	mm	1100 x 500 x 750
	Nr	998 201 05
	zł	

- **posiadają certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B“**

Bujak sprężynowy SŁOŃ

Bujak wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej kolorowym filmem. Korpus osadzony na ocynkowanej oraz malowanej proszkowo sprężynie.

Strefa bezpieczeństwa:
Sz x D: 3500 x 4100 mm

Rodzaj mocowania:
Do samodzielnego montażu lub (za dopłatą) przez naszą wyspecjalizowaną ekipę.

Bujak SŁOŃ

D x Sz x W	mm	1100 x 500 x 850
	Nr	998 202 05
	zł	

Urządzenie linowe DRZEWKO

Konstrukcja:
Konstrukcja nośna ze słupem stalowym Ø 159 mm ocynkowanym ogniowo i malowanym proszkowo w kolorze zielonym.
Siatka z liny stalowo-polipropylenowej Ø 16 mm w kolorze niebieskim.
Liny łączą się za pomocą aluminiowych zakuwek. Dolna obręcz z 3-calowej rury ocynkowanej, a następnie oplecionej linami z jedwabiu polipropylenowego w kolorze żółtym.
Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 lat.

Rodzaj mocowania:
Słup do zabetonowania. Montaż za dopłatą.

Strefa bezpieczeństwa:
Ø 6500 mm

Urządzenie linowe DRZEWKO

Całkowite - Ø x Wysokość	mm	1700 x 2800
	Nr	998 223 05
	zł	

- **posiadają certyfikaty uprawniające do oznaczenia wyrobów znakiem bezpieczeństwa „B“**

Urządzenie linowe GWIAZDKA

Konstrukcja:
Konstrukcja nośna ze słupem stalowym Ø 159 mm ocynkowanym ogniowo i malowanym proszkowo w kolorze zielonym.
Siatka z liny stalowo-polipropylenowej Ø 16 mm w kolorze niebieskim.
Liny łączą się za pomocą aluminiowych zakuwek.
Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku od 4 lat.

Rodzaj mocowania:
Słup do zabetonowania. Montaż za dopłatą.

Strefa bezpieczeństwa:
Ø 12000 mm

Urządzenie linowe GWIAZDKA

Całkowite - Ø x Wysokość	mm	5000 x 3500
	Nr	998 224 05
	zł	

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem:
info@ziegler.pl

TERMIN 3-4 TYGODNIE
LOCO MAGAZYN

NOWOŚĆ

Biegacz

Funkcja:
Urządzenie imituje bieg, wzmacniając zwłaszcza mięśnie nóg, ale także poprawiając ogólną kondycję i sprawność, układ sercowo-naczyniowy oraz zmysł równowagi.

Działanie:
Stopy należy postawić na pedałach i złapać za uchwyt, a następnie poruszać nogami.

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa malowana kataforetycznie, a następnie proszkowo w kolorze RAL 9006. Z elementami z polietylenu w kolorze RAL 2008. Pedały antypoślizgowe. Urządzenie zabezpieczone przed przekręceniem. Za dopłatą, na zapytanie możliwość malowania elementów stalowych w innych kolorach RAL. W zestawie klucz umożliwiający rozkręcenie urządzenia w celu wykonania prac konserwacyjnych oraz informacja o funkcji i działaniu urządzenia i zasadach bezpieczeństwa.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość fundamentu -500 mm).

Minimalna wymagana powierzchnia użytkowania:
2780 x 2000 mm

Uwaga:
- dla osób o wzroście minimum140 cm

- **poprawia układ sercowo-naczyniowy oraz ogólną kondycję**
- **doskonałe miejsce spotkań miłośników zdrowego trybu życia**
- **zgodne z normą PN-EN 1176**





Biegacz

D x Sz x W całkowita	mm	1280 x 500 x 1336
Waga	kg	70
	Nr	221 004 05
	zł	

NOWOŚĆ

Stepper z rowerkiem

Funkcja:
Ćwiczy ścięgna i mięśnie, wzmacnia stawy i poprawia układ sercowo-naczyniowy.

Działanie:
Rowerek: usiąść na siodełku, ustawić stopy na pedałach, złapać za uchwyt, a następnie kręcić pedałami.
Stepper: stanąć na pedałach i naciskać je naprzemiennie.

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa malowana kataforetycznie, a następnie proszkowo w kolorze RAL 9006. Zaślepki rur, siodełko i pedały z polietylenu w kolorze RAL 2008. Pedały antypoślizgowe.
Urządzenie zabezpieczone przed przekręceniem.
Za dopłatą, na zapytanie możliwość malowania elementów stalowych w innych kolorach RAL.
W zestawie klucz umożliwiający rozkręcenie urządzenia w celu wykonania prac konserwacyjnych oraz informacja o funkcji i działaniu urządzenia i zasadach bezpieczeństwa.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość fundamentu -500 mm).

Minimalna wymagana powierzchnia użytkowania:
2925 x 1822 mm

Uwaga:
- dla osób o wzroście minimum140 cm

- **zgodne z normą PN-EN 1176**





Stepper z rowerkiem

D x Sz x W całkowita	mm	1425 x 822 x 1300
Waga	kg	97
	Nr	221 014 05
	zł	

TERMIN 6-7 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

NOWOŚĆ

Wahadło dwustronne

Funkcja:
Poprawia zmysł równowagi oraz wydolność aerobową. Wzmacnia mięśnie pleców, brzucha, ud i pasa biodrowego.

Działanie:
Stopy należy postawić na podestach, złapać za uchwyt i wyprostować się. Ćwiczenie polega na poruszaniu nogami na boki bez poruszania górnej części ciała.

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa malowana kataforetycznie, a następnie proszkowo w kolorze RAL 9006. Zaślepki rur i pedały z polietylenu w kolorze RAL 2008. Pedały antypoślizgowe.
Urządzenie zabezpieczone przed przekręceniem.
Za dopłatą, na zapytanie możliwość malowania elementów stalowych w innych kolorach RAL.
W zestawie klucz umożliwiający rozkręcenie urządzenia w celu wykonania prac konserwacyjnych oraz informacja o funkcji i działaniu urządzenia i zasadach bezpieczeństwa.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość fundamentu -500 mm).

Minimalna wymagana powierzchnia użytkowania:
3864 x 2025 mm

Uwaga:
- dla osób o wzroście minimum140 cm

- **zgodne z normą PN-EN 1176**





Wahadło dwustronne

D x Sz x W całkowita	mm	1334 x 830 x 1362
Waga	kg	81
	Nr	221 000 05
	zł	

NOWOŚĆ

Rowerek

Funkcja:
Ćwiczy mięśnie nóg, poprawia układ sercowo-naczyniowy i zapobiega artretyzmowi.

Działanie:
Usiąść na siodełko, ustawić stopy na pedałach, złapać za uchwyt, a następnie kręcić pedałami.

Konstrukcja:
Konstrukcja stalowa malowana kataforetycznie, a następnie proszkowo w kolorze RAL 9006. Zaślepki rur i pedały z polietylenu w kolorze RAL 2008. Pedały antypoślizgowe.
Urządzenie zabezpieczone przed przekręceniem.
Za dopłatą, na zapytanie możliwość malowania elementów stalowych w innych kolorach RAL.
W zestawie klucz umożliwiający rozkręcenie urządzenia w celu wykonania prac konserwacyjnych oraz informacja o funkcji i działaniu urządzenia i zasadach bezpieczeństwa.

Rodzaj mocowania:
Do zabetonowania (zalecana głębokość fundamentu -500 mm).

Minimalna wymagana powierzchnia użytkowania:
2428 x 2135 mm

Uwaga:
- dla osób o wzroście minimum140 cm

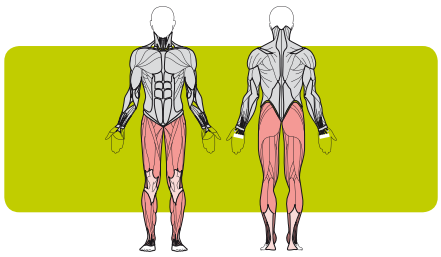

- **polecany dla wszystkich bez względu na wiek i stopień wytrenowania**
- **łatwy w obsłudze**
- **zgodne z normą PN-EN 1176**

Rowerek

D x Sz x W całkowita	mm	928 x 635 x 1096
Waga	kg	28
	Nr	221 008 05
	zł	

TERMIN 6-7 TYGODNI
LOCO MAGAZYN

Model 704 / typ 603 ze ścianami zewnętrznymi z granulatu z kamyków i bocznym wejściem do pomieszczenia technicznego (wykonanie niestandardowe)

Toaleta publiczna
czyszczenie manualne

EUROmodul STREET FURNITURE

Toaleta publiczna przeznaczona dla przestrzeni publicznej, półpublicznej lub prywatnej.
Z możliwością zintegrowania z naszymi systemami zadaszeń lub jako wersja samodzielnie stojąca.

Trwała, ocynkowana konstrukcja główna. Ściany zewnętrzne z blachy o grubości 2 mm, ocynkowanej i malowanej proszkowo w palecie kolorów RAL.

Łatwe wejście dzięki samozamykającym się drzwiom skrzydłowym.
Z wewnętrznym ryglem obrotowym, informującym za pomocą kolorów (czerwony / zielony) czy toaleta jest zajęta czy wolna.
Dodatkowe zamknięcie za pomocą cylindrycznego zamka zwierającego.

Ściany wewnętrzne z paneli typu sandwich o grubości 60 mm, pokrytych z obu stron blachą o grubości 0,5 mm i dodatkowo wewnątrz wandaloodpornym i trwałym laminatem HPL o grubości 4 mm, z marmurkowym wzorem.

Podłoga z antypoślizgowych profili aluminiowych.

Z ceramiczną muszlą i manualną spłuczką.

Wysokiej jakości elementy ze stali nierdzewnej V2A: umywalka z bezdotykową instalacją zimnej wody, dozownik mydła, suszarka do rąk.

Uzupełnianie dozownika papieru toaletowego oraz opróżnianie wandaloodpornego kosza na śmieci odbywa się z pomieszczeniu technicznym.

Oświetlenie sufitowe 2 x 58 Watt w każdym pomieszczeniu, światło alarmowe zasilane baterią, wentylacja, manualnie regulowane termostatem ogrzewanie elektryczne, wieszak na odzież, zewnętrzne oznakowanie toalety.

Dodatkowe pomieszczenie techniczne / magazynowe w celu łatwiejszego i bezproblemowego dozoru przez personel obsługi i serwisu.

Obciążenie śniegowe sk (na podłożu): 2,0 KN / m^2

Odwodnienie dachu: odpływ wewnętrzny, wyjście naziemne poprzez rzygacze z tyłu.

Dostawa i rozładunek za pomocą dźwigu w celu ustawienia toalety na przygotowanych wcześniej fundamentach.

STAL szlachetna

Opcje na zapytanie:
- ściany zewnętrzne ze stali nierdzewnej V2A lub V4A, płyt z granulatu z kamyków lub z drewna
- wrzutnik na monety
- gablota City-Light
- ściany wewnętrzne ze stali V2A lub V4A
- muszla ze stali nierdzewnej V2A
- bojler ciepłej wody
- klimatyzacja

▲ Wejście poprzez naciśnięcie przycisku, panel informacyjny o zajęciu toalety, dodatkowe zamknięcie zamkiem cylindrycznym

▲ Wyposażenie toalety publicznej
- ściany wewnętrzne z płyt fasadowych pokryte laminatem HPL
- podłoga z profili aluminiowych

▲ Elementy sanitarne ze stali nierdzewnej - umywalka, bezdotykowa instalacja zimnej wody, dozownik mydła i suszarka do rąk.

603



Zewnętrzne D x G x W
3300 x 2400 x 2600 mm

Toalety z automatycznym czyszczeniem (samoczyszczące) na zapytanie.

Toaleta dla kierowców bez wydzielonego pomieszczenia technicznego, wyposażenie naścienne

Toaleta publiczna - czyszczenie manualne

Model		703 - zaokrąglona	704 - prostokątna	707 - zaokrąglona z biegnącą dookoła powierzchnią reklamową w dachu	708 - prostokątna z biegnącą dookoła powierzchnią reklamową w dachu
Typ 603	Nr	703 603 05	704 603 05	707 603 05	708 603 05

Na zapytanie:
- inne opcje ścian zewnętrznych
- toaleta dla niepełnosprawnych w przestrzeni półpublicznej i prywatnej (bez zgodności z obowiązującą normą)

Model 703 / Typ 605 ze stali w kolorze RAL 9007, z bocznym wejściem do pomieszczenia technicznego (wykonanie niestandardowe)

Toaleta publiczna zgodna z obowiązującymi normami

czyszczenie manualne

Toaleta publiczna przeznaczona dla przestrzeni publicznej, z opcją modułowej rozbudowy. Polecana dla niepełnosprawnych, także na wózkach inwalidzkich.
Z możliwością zintegrowania z naszymi systemami zadaszeń lub jako wersja samodzielnie stojąca.

Trwała, ocynkowana konstrukcja główna. Ściany zewnętrzne z blachy stalowej o grubości 2 mm, ocynkowanej i dodatkowo malowanej proszkowo w palecie kolorów RAL.

Łatwe wejście dzięki samozamykającym się drzwiom skrzydłowym.
Z wewnętrznym ryglem obrotowym, informującym za pomocą kolorów (czerwony / zielony) czy toaleta jest zajęta czy wolna.
Dodatkowe zamknięcie za pomocą cylindrycznego zamka zwierającego.

Ściany wewnętrzne z paneli typu sandwich o grubości 60 mm, pokrytych z obu stron blachą o grubości 0,5 mm i dodatkowo wewnątrz wandaloodpornym i trwałym laminatem HPL o grubości 4 mm, z marmurkowym wzorem.

Podłoga z antypoślizgowych profili aluminiowych.

Z ceramiczną muszlą i manualną spłuczką.

Wysokiej jakości elementy sanitarne ze stali nierdzewnej V2A: umywalka z bezdotykową instalacją zimnej wody, dozownik mydła, suszarka do rąk.

Uzupełnianie dozownika papieru toaletowego oraz opróżnianie wandaloodpornego kosza na śmieci odbywa się w pomieszczeniu technicznym.

EUROmodul

STREET FURNITURE

Oświetlenie sufitowe 2 x 58 Watt w każdym pomieszczeniu, światło alarmowe zasilane baterią, wentylacja, manualnie regulowane termostatem ogrzewanie elektryczne, przycisk alarmowy, uchwyt na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, wieszak na odzież, zewnętrzne oznakowanie toalety.

Dodatkowe pomieszczenie techniczne / magazynowe w celu łatwiejszego i bezproblemowego dozoru przez personel obsługi i serwisu.

Obciążenie śniegiem sk (na podłożu): 2,0 KN / m²

Odwodnienie dachu: odpływ wewnętrzny, wyjście naziemne poprzez rzygacze z tyłu.

Dostawa i rozładunek za pomocą dźwigu w celu ustawieniua toalety na przygotowanych wcześniej fundamentach.

STAL szlachetna

Opcje na zapytanie:

- ściany zewnętrzne ze stali nierdzewnej V2A lub V4A, płyt z granulatu z kamyków lub z drewna
- wrzutnik na monety
- gablota City-Light
- ściany wewnętrzne ze stali nierdzewnej V2A
- muszla ze stali nierdzewnej V2A
- przewijak dla niemowląt
- bojler ciepłej wody
- klimatyzacja

▲ urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej: umywalka, bezdotykowa instalacja zimnej wody, dozownik mydła i suszarka do rąk

▲ drzwi do pomieszczenia technicznego / magazynowego

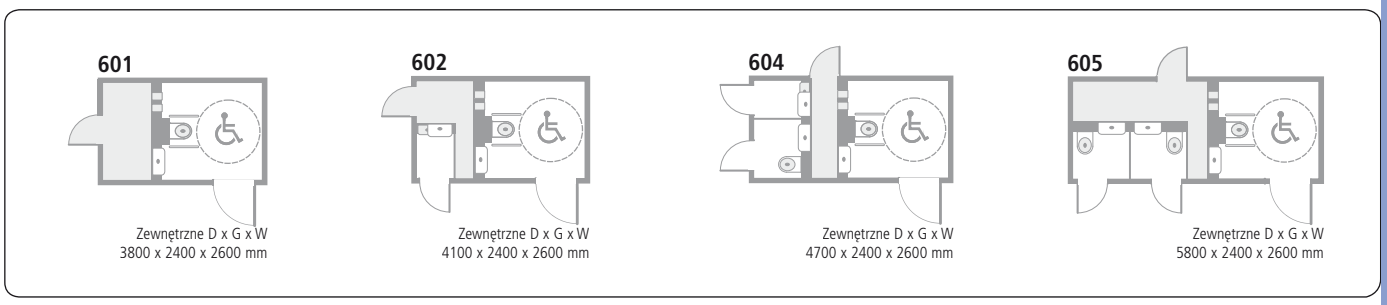

Toalety z automatycznym czyszczeniem (samoczyszczące) na zapytanie.

Chętnie doradzimy
+48 71 349 40 34

składana poręcz ze stali nierdzewnej

Toaleta publiczna zgodna z obowiązującą normą - czyszczenie manualne

Model		703 - zaokrąglona	704 - prostokątna	707 - zaokrąglona z biegnącą dookoła powierzchnią reklamową w dachu	708 - prostokątna z biegnącą dookoła powierzchnią reklamową w dachu
Typ 601	Nr	703 601 05	704 601 05	707 601 05	708 601 05
Typ 602	Nr	703 602 05	704 602 05	707 602 05	708 602 05
Typ 604	Nr	703 604 05	704 604 05	707 604 05	708 604 05
Typ 605	Nr	703 605 05	704 605 05	707 605 05	708 605 05

KOLORY RAL patrz okładka
LOCO MAGAZYN

STAL

Stal nierdzewna V2A (AISI 304 lub 1.4301) jest odporna korozyjnie w normalnych warunkach atmosferycznych - z tego względu nadaje się w równym stopniu do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych. **Stal nierdzewna V4A** (AISI 316 lub 1.4401) zwana też kwasoodporną stosuje się w przypadku większych zagrożeń korozyjnych. Produkty z użyciem tego gatunku stali nierdzewnej mogą być stosowane w strefach nadmorskich, przybrzeżnych, gdzie atmosfera zawiera halogenki (w szczególności chlorki) oraz w miejscach narażonych na kontakt z solanka drogową, a także w rejonach przemysłowych, gdzie spaliny zawierające dwutlenek siarki.

Stal ocynkowana jest to stal zabezpieczona przed korozją poprzez nałożenie warstwy cynku. Stosujemy trzy podstawowe rodzaje cynkowania: ogniowe, galwaniczne oraz metodą Sendzimira.

Cynkowanie ogniowe to metoda zanurzeniowa. Oznacza to, że zarówno przygotowanie powierzchni, jak też powlekanie cynkiem odbywa się poprzez zanurzenie elementów konstrukcji w wannach, które zawierają kąpiele o odpowiednim składzie chemicznym. Taka technologia zapewnia możliwość dotarcia do każdej szczeliny, oczyszczenia jej i zabezpieczenia przed korozją. Ogniowa powłoka cynkowa zapewnia ochronę bierną jako fizyczna bariera osłaniająca stal oraz ochronę elektrochemiczną, ponieważ cynk jako metal bardziej aktywny sam ulega utlenieniu, chroniąc przed tym stal. Powłoka cynkowa chroni stal przez wiele lat. Ponadto można przedłużyć jej trwałość oraz nadać wyrobom pożądane walory estetyczne przez pokrycie ocynkowanej powierzchni dodatkową powłoką lakierniczą lub malarską. Ocynk ogniowy to lepsze zabezpieczenie przed korozją niż ocynk galwaniczny z dwóch podstawowych powodów: ocynk ogniowy ma grubszą warstwę oraz w procesie cynkowania ogniowego cynkowane są wszystkie powierzchnie produktów, również wewnętrzne.

Cynkowanie galwaniczne to czynność elektrochemiczna, podczas której z elektrolitu z rozcieńczonym cynkiem za pomocą prądu stałego wytrącony jest na materiały przewodzące elektrycznie cynk metalowy.

Cynkowanie metodą Sendzimira polega na pokrywaniu blachy stalowej jeszcze w stanie gorącym warstwą cynku poprzez walcowanie. Powstaje równomierna i mocno przylegająca warstwa cynku, która nawet naruszona poprzez cięcie, perforowanie czy wiercenie nie prowadzi do postępującego korodowania.

Malowanie kataforetyczne umożliwia uzyskanie dużej ochrony przed korozją, przy przyjaznym dla środowiska procesie technologicznym, który zapewnia optymalne zabezpieczenie powierzchni stalowych o dużych wymiarach i skomplikowanych kształtach.

ALUMINIUM

Aluminium jest bardzo ekonomicznym i strukturalnie efektywnym materiałem ze względu na swe właściwości, z których najważniejsze to interesujący wygląd, łatwość produkcji, dobra odporność na korozję, niska gęstość, wysoki stosunek wytrzymałości do masy oraz wysoka odporność na pękanie.
Przy wystawieniu na działanie powietrza na powierzchni niemal od razu tworzy się warstwa tlenku aluminum, która ma doskonałą odporność na korozję.
Aluminium jest odporne na utlenianie, działanie wody, związków azotowych i wielu kwasów organicznych. **Anodowanie aluminium** jest jedną z najczęściej stosowanych metod uszlachetniania jego powierzchni, choć zabezpieczenie go przed korozją jest rzadko konieczne. Wykonuje sie je aby zmienić szereg własności wpływających na wygląd oraz funkcję aluminium: strukturę powierzchni, kolor, odporność na korozję, twardość, odporność na ścieranie. Najczęściej stosuje się anodowanie w kolorze naturalnym. Po odpowiednim mechanicznym lub chemicznym przygotowaniu powierzchni oraz jej dokładnym oczyszczeniu przeprowadza się proces elektrolityczny. Aluminium anodowane praktycznie nie wymaga konserwacji pod warunkiem utrzymania powierzchni w czystości.
Powierzchnię aluminium można łatwo umyć przy użyciu wody z neutralnym detergentem lub benzyny lakowej. Rozpuszczalniki nie powodują uszkodzenia powierzchni aluminium, należy jednak unikać substancji silnie alkalicznych. Zdolność powłoki do zabezpieczania przed korozją, przebarwieniem oraz ścieraniem wzrasta wraz z jej grubością.

SZKŁO

Szkło hartowane ESG ze względu na zwiększoną wytrzymałość mechaniczną zapewnia bardzo duże bezpieczeństwo dlatego też nazywane jest szkłem „bezpiecznym". Jest trzykrotnie bardziej wytrzymałe niż zwykłe szkło tej samej grubości. Szkło hartowane powstaje w procesie hartowania, w którym ostatecznie ukształtowane tafle szkła (o określonym wymiarze i obróbce krawędzi) poddaje się ogrzewaniu i gwałtownemu schładzaniu. W czasie tego procesu na powierzchni szkła wytwarzane są naprężenia ściskające, a we wnętrzu równoważące je naprężenia rozciągające. To właśnie naprężenia ściskające sprawiają, że szkło hartowane ma podwyższoną wytrzymałość. Każdy element poddany hartowaniu musi być pozbawiony ostrych krawędzi, dlatego każda formatka szklana zostaje oszlifowana, natomiast ostre rogi i wcięcia zaokrąglone. Charakterystyczny dla szkła hartowanego jest sposób jego pękania po rozbiciu na drobne kawałki.

Szkło bezpieczne laminowane VSG chroni przed przebiciem i ze względu na zapobieganie skaleczeniom odłamkami i odpryskami zapewnia również bierne bezpieczeństwo. Szkło laminowane składa się z dwóch lub więcej tafli szkła połączonych ze sobą za pomocą jednej lub wielu folii. Szkło bezpieczne laminowane ma większą odporność na atak różnego rodzaju ciężkimi przedmiotami. Przy uderzeniu szkło wprawdzie pęka, ale jego kawałki są zatrzymane na nieuszkodzonej warstwie folii.

TWORZYWO

Szkło akrylowe to jedno z najbardziej rozpowszechnionych tworzyw sztucznych imitujących naturalne szkło. Inaczej zwane pleksi, charakteryzuje się gładką powierzchnią, do której nie przylega brud, pył i kurz oraz dużą odpornością na działanie promieni UV i warunków atmosferycznych.

Poliwęglan (Polikarbonat, Lexan) jest tworzywem sztucznym charakteryzującym się dużą elastycznością, przejrzystością i niską gęstością. Cechuje się bardzo dobrymi własnościami mechanicznymi, szczególnie udarnością i dużą przezroczystością, ale też twardością i odpornością na ściskanie. Własności poliwęglanów są podobne nieco do pleksi, ale poliwęglan jest dużo bardziej wytrzymały mechanicznie i jednocześnie droższy.

Polietylen jest tworzywem konstrukcyjnym odpornym mechanicznie, wykazuje także odporność na działanie czynników chemicznych i niskich temperatur.

CEMENT WŁÓKNISTY

Nowoczesny kompozytowy materiał będący mieszanką piasku, cementu oraz papieru. Charakteryzuje się oprócz walorów estetycznych wyjątkową wytrzymałością i trwałością oraz jest odpowiedzią dla proekologicznych wymagań obecnych czasów.

DREWNO

Produkt pochodzenia naturalnego, dzieli się na dwa podstawowe rodzaje - miękkie i twarde. Twardość drewna określana jest według kryteriów tzw. skali Brinella. Według tej skali, stopień twardości poszczególnych gatunków drewna, określany jest przy pomocy stalowej kulki o średnicy 1 cm. Wgniecenie powstałe na skutek uderzenia kulką w deskę, wyrażone jest w postaci wartości liczbowej. Im wyższa jest wartość, tym twardszy jest badany gatunek drewna. Skala twardości świadczy o przydatności drewna do produkcji. Im wyższa będzie twardość, tym drewno będzie bardziej odporne na ścieranie, a co za tym idzie bardziej wytrzymałe.

Jodła
Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew stuletnich. Drewno jest miękkie, o średniej wytrzymałości, giętkie i łupliwe. Ma sporo sęków, które wypadają z tarcicy.

Modrzew
Stosunkowo rzadki gatunek drewna, średnio ciężki, i dość twardy. Jest to najlepsze i najtrwalsze drewno spośród gatunków iglastych. Charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na wilgoć - pod jej wpływem prawie się nie odkształca i nie ulega korozji biologicznej.

Sosna
Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku 80-120 lat. Drewno jest miękkie, łatwe w obróbce, sprężyste, o dobrej wytrzymałości mechanicznej. Barwa – od jasnobrązowej do czerwono-brązowej.

Świerk
Drewno jest lekkie i miękkie, posiada liczne, regularnie rozmieszczone sęki, Słoje roczne są wyraźne, promienie rdzeniowe niewidoczne. Cechuje się średnią wytrzymałością, jest sprężyste, ale trudne w obróbce (łatwo pęka, ma sporo sęków). Ze świerków rosnących w górach otrzymuje się lepsze drewno, niż z rosnących na nizinach. Drewno świerkowe jest materiałem bardzo trwałym jeżeli stosuje się je w miejscach suchych i dobrze wentylowanych i przewiewnych. Nie zaleca się stosowania drewna świerkowego przy bezpośrednim kontakcie z gruntem.

Buk
Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku około 110 lat. Drewno twarde, ciężkie, o dużej wytrzymałości, łatwe w obróbce, podatne na sklejanie, polerowanie, a także dobrze nasycalne, co jest szczególnie dobrą cechą przy lakierowaniu i malowaniu. Słoje są słabo widoczne, struktura drewna jest jednolita.

Dąb
Najlepsze właściwości ma drewno pozyskiwane z drzew w wieku około 180 lat. Drewno jest twarde, o dobrych parametrach wytrzymałościowych, odporne na ścieranie. Często atakowane przez owady. W wodzie z czasem czernieje, w wyniku reakcji chemicznych pomiędzy kwasem garbnikowym znajdującym się w drewnie a solami żelaza występującymi w wodzie. Łatwo pęka i paczy się.

Jesion
Drewno jesionu jest drewnem nieregularnie wybarwionym, o rysunku słoistym, pręgowanym i bardzo dekoracyjnym. Drewno ciężkie, wytrzymałe i elastyczne. Po ścięciu łatwo je wygiąć. Zastosowane w warunkach suchych jest trwałe, w wilgotnych łatwo ulega zniszczeniu.

Iroko / Kambala
Drewno koloru od żółto-brązowego do ciemnobrązowego, o zdecydowanie widocznej teksturze. Pochodzi z Afryki. Posiada bardzo wysoką odporność na destrukcję biologiczną. Iroko jest gatunkiem twardym, o średniej gęstości i średniej odporności na ściskanie i zginanie. Suszy się łatwo i dość szybko, bez większego ryzyka odkształceń. Iroko ma zakres stosowania niemal identyczny jak teak.

Stosuje się czterostopniową klasyfikację jakości: od I do IV. Dana klasa oznacza przede wszystkim przydatność drewna do konkretnego zastosowania. Klasy nie określają jakości wykonania elementów ani ich właściwości technicznych, charakteryzują tylko ich wygląd, jednolitość barwy oraz usłojenie:

- I klasa - bez sęków, jednolita barwa, równomierne, prostoliniowe usłojenie;
- II klasa - nieliczne i niewielkie sęki (średnicy do 6 mm), nieznaczne różnice barwy; słoje lekko zakrzywione, pofalowane;
- III-V klasa - dopuszczalne sęki o średnicy większej niż 6 mm; barwa i usłojenie elementów mogą się wyraźnie różnić.

OGÓLNE ZASADY PIELĘGNACJI ELEMENTÓW
STALOWYCH I DREWNIANYCH

Elementy ze stali ocynkowanej ogniowo oraz stali nierdzewnej należy regularnie myć łagodnymi środkami do tego przeznaczonymi (ogólnodostępnymi, np. w marketach budowlanych).
Bezwzględnie zakazuje się sypania solą na teren, gdzie są zamontowane - chlorki mogą powodować korozję stali i wystąpienie rdzy. W przypadku posypywania ścieżek solą lub piaskiem w pobliżu miejsca zamontowania produktów z elementami stalowymi należy bezwzględnie oczyścić je z resztek soli, używając w tym celu łagodnych środków myjących, po czym wytrzeć do sucha. Produkty z elementami stalowymi nie powinny być narażone na szczególnie silne zanieczyszczenie powietrza w regionach przemysłowych lub w pobliżu ruchliwych ulic (kwaśne deszcze). Zakazuje się kontaktu z wodą chlorowaną i styczności z chemią budowlaną. Dla utrzymania atrakcyjnego wyglądu zaleca się regularne mycie produktów z elementami stalowymi. Najlepiej jest używać ciepłej wody z mydłem lub z łagodnym detergentem. Spłukać czystą zimną wodą, wytrzeć do sucha! Nie szorować szczotkami, czyścić gąbkami lub ściereczkami, tak by nie uszkodzić warstwy farby. Mycie powinno usuwać brud i osady, które pozostawione zbyt długo na powierzchni stali mogą zainicjować korozję i zmatowienie powierzchni. W silnie zanieczyszczonym środowisku mycie powinno być wykonywane częściej. Częstotliwość mycia należy ustalić doświadczalnie.

Drewno jest produktem naturalnym, dostosowującym się do warunków klimatycznych panujących w jego otoczeniu. Zależnie od rodzaju drewna i zastosowanej na nim powłoki ochronnej dzieje się to z różną dynamiką. Zatem aby uniknąć powstawania uszkodzeń bądź zminimalizować je, powinno się unikać dużych wahań w oddziaływaniu czynników zewnętrznych w krótkich odstępach czasu. Skutkiem niewłaściwego obchodzenia się z drewnem mogą być wypaczenia i pęknięcia. Przede wszystkim należy unikać przestawiania do ogrzewanych pomieszczeń, ponieważ suche powietrze (w ogrzewanych pomieszczeniach) powoduje zbyt szybkie wysychanie drewnianych powierzchni i powstawanie pęknięć. Dlatego też zaleca się, aby produkty z elementami drewnianymi przez cały rok pozostawały na zewnątrz.
Aby chronić drewno przed niszczycielskim działaniem warunków zewnętrznych, niezbędne jest wykonywanie okresowych obserwacji, a w miarę potrzeby konserwacyjnych prac malarskich. Należy je przeprowadzić jeszcze zanim pod wpływem warunków atmosferycznych dojdzie do odsłonięcia powierzchni drewna. Częstotliwość tych prac zależna jest od stopnia uciążliwości aktualnie panujących warunków atmosferycznych, obciążeń zewnętrznych oraz w przypadku lazurowania - od użytego koloru powłoki.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU ZADASZEŃ ZIEGLER

Większość zadaszeń ZIEGLER dostarczane jest w częściach, do samodzielnego montażu. Pomocne są zatem plany fundamentowe i montażowe, które każdorazowo dostarczamy po otrzymaniu zamówienia. Nasze zadaszenia, zależnie od typu, mocuje się poprzez zabetonowanie lub poprzez zakotwienie na wcześniej przygotowanych fundamentach Wyróżniamy zadaszenia do zakotwienia na +/- 0 mm oraz -200 mm. +/- 0 to poziom terenu, co oznacza, że fundament równy jest z poziomem gruntu. -200 mm oznacza głębokość zakotwienia i jest to odległość między górną powierzchnią fundamentu a poziomem terenu.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Postanowienia ogólne: niniejsze warunki sprzedaży określają standardowe zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę ZIEGLER Mała Architektura Miejska Sp. z o. o., nazwanej poniżej SPRZEDAJĄCYM i dotyczą wszystkich ofert cenowych i sprzedaży, o ile nie zostanie inaczej ustalone na piśmie. SPRZEDAJĄCEGO nie obowiązują sprzeczne warunki sprzedaży lub zastrzeżenia KUPUJĄCEGO, nawet jeśli SPRZEDAJĄCY nie wyraził wyraźnego sprzeciwu wobec takich warunków lub zastrzeżeń.

1. Ceny i oferty
Ceny określone w ofertach, cennikach, katalogach i potwierdzeniach zamówień są podawane w polskich złotych i są cenami netto tzn. nie obejmują podatku VAT, a także kosztów dostawy, jaki KUPUJĄCY musi ponieść, o ile nie ustalono inaczej. **Ceny, oferty, reklamy i inne ogłoszenia o towarach oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być uznane za ofertę w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu cywilnego.** Niniejszy katalog unieważnia wszystkie poprzednie ceny katalogowe. Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w katalogach, prospektach i innych publikacjach przekazywanych przez SPRZEDAJĄCEGO mogą być modyfikowane bez uprzedzenia. Zastrzega się możliwość dokonania zmian technicznych, konstrukcyjnych, kolorystycznych towarów. SPRZEDAJĄCY ma również prawo do wycofania danego produktu z katalogu bez podania przyczyny.

2. Zamówienia
Zamówienie powinno być złożone w formie pisemnej i określać dokładną nazwę, adres i NIP KUPUJĄCEGO, asortyment i nr produktu, ilość i termin płatności oraz być opatrzone pieczątką firmową i podpisane przez osobę uprawnioną do składania zamówień w imieniu KUPUJĄCEGO. Zamówienie musi zostać potwierdzone w ciągu 3 dni roboczych pisemnie. SPRZEDAJĄCY może przyjąć zamówienie w całości lub w części wskutek wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Brak potwierdzenia w terminie 3 dni roboczych jest równoznaczny z nie przyjęciem zamówienia.
Jeżeli w ciągu 24 godzin od potwierdzenia zamówienia KUPUJĄCY nie anuluje go, transakcja zostaje zawarta. Anulowanie złożonego i potwierdzonego zamówienia przez KUPUJĄCEGO winno nastąpić pisemnie i możliwe jest tylko na drodze dwustronnego uzgodnienia potwierdzonego przez SPRZEDAJĄCEGO na piśmie. W szczególnych przypadkach SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów manipulacyjnych związanych z anulowaniem zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia KUPUJĄCY zobowiązany jest do wpłacenia przedpłaty w wysokości wskazanej na potwierdzeniu zamówienia (na konto SPRZEDAJĄCEGO), o ile taka wystąpiła. Jeżeli KUPUJĄCY nie dokonał przedpłaty za zamówiony towar lub istnieje uzasadniona obawa, że KUPUJĄCY nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji potwierdzonego zamówienia. O niemożności realizacji całości lub części transakcji, KUPUJĄCY zostanie zawiadomiony pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia. Zawiadomienie to jest równoznaczne z odstąpieniem przez SPRZEDAJĄCEGO od całości lub części zawartej umowy (umowne prawo odstąpienia).
SPRZEDAJĄCY nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezrealizowanego zamówienia zgodnie z warunkami oferty lub potwierdzenia zamówienia, o ile zostało to spowodowane przyczynami obiektywnymi niezależnymi od SPRZEDAJĄCEGO i jego partnerów handlowych, a ich działania były realizowane z należytą starannością i zgodnie z procedurami wymaganymi w handlu krajowym i międzynarodowym. O zagrożeniach realizacji zamówienia SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany informować na bieżąco KUPUJĄCEGO.

3. Dostawa.
Stosowane są następujące sposoby dostawy towaru:
- **loco magazyn** – oznaczający, że towar jest wysyłany na koszt KUPUJĄCEGO,
- **dostawa gratis** – oznaczający, że koszty dostawy ponosi SPRZEDAJĄCY.

Wszystkie przesyłki dostarczone zostaną na adres podany w potwierdzeniu zamówienia.
SPRZEDAJĄCYnie ponosi odpowiedzialności za fakt błędnie podanego przez KUPUJĄCEGO adresu. Za ponowne zlecenie dostawy lub jej przekierowanie w firmie spedycyjnej KUPUJĄCY ponosi dodatkowe koszty zależne od oferty firmy spedycyjnej, której towar został przekazany. Nie istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, chyba że SPRZEDAJĄCY postanowi inaczej.
Towar uważa się za dostarczony z chwilą faktycznego przekazania KUPUJĄCEMU.

4. Termin realizacji.
Termin realizacji zamówienia każdorazowo podany jest w potwierdzeniu zamówienia i jest rozumiany jako czas, w którym SPRZEDAJĄCY jest zobowiązany do dostarczenia towaru na warunkach określonych w potwierdzeniu zamówienia, a KUPUJĄCY do odbioru towaru.
W przypadku opóźniania odbioru towaru z winy KUPUJĄCEGO w stosunku do terminu z potwierdzenia zamówienia, SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury na zamówiony towar z biegnącym terminem płatności przy jednoczesnym postawieniu towaru do dyspozycji KUPUJĄCEGO lub wysłaniu towaru do siedziby KUPUJĄCEGO na jego koszt.
W przypadku gdy dostawa towaru do odbiorcy ma nastąpić za pośrednictwem firmy spedycyjnej, wówczas za termin realizacji - o ile nie ustalono inaczej - przyjmuje się dzień w którym SPRZEDAJĄCY dokonał w firmie spedycyjnej zlecenia dostawy towaru do miejsca wskazanego przez KUPUJĄCEGO. SPRZEDAJĄCY zastrzega, iż nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zwłokę w doręczeniu przedmiotu dostawy przez firmę spedycyjną, choć oczywiście dołoży wszelkich starań poprzez monitorowanie dostawy, aby była ona dostarczona zgodnie z potwierdzonymi przez SPRZEDAJĄCEGO warunkami dostawy.
SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy towaru w przypadku zaległości płatniczych ze strony KUPUJĄCEGO na rzecz innych podmiotów w obrocie gospodarczym lub zalegania z odbiorem lub płatnością wcześniej zamówionego towaru. Dostawa może również zostać wstrzymana w wyniku powzięcia przez SPRZEDAJĄCEGO istotnej informacji o prawdopodobieństwie nie wywiązania się ze zobowiązań przez KUPUJĄCEGO (np. gdy KUPUJĄCY jest wpisany do Krajowego Rejestru Dłużników). Sytuacje te są traktowane jako opóźnienie dostawy z winy KUPUJĄCEGO i w takich przypadkach SPRZEDAJĄCY może żądać od KUPUJĄCEGO uregulowania zapłaty za całość zamówienia.

5. Warunki płatności
Stosowane są następujące formy płatności podane w potwierdzeniu zamówienia:
- **przedpłata** - realizowana przy złożeniu zamówienia (warunkuje jego realizację) lub przed odbiorem towaru (warunkuje dostawę towaru),
- **gotówka** - zapłata gotówkowa w siedzibie SPRZEDAJĄCEGO,
- **przelew** - przelew na konto SPRZEDAJĄCEGO.

W potwierdzeniu zamówienia SPRZEDAJĄCY określa termin dokonania zapłaty. Datą wykonania świadczenia przez KUPUJĄCEGO jest data wpływu należności na rachunek SPRZEDAJĄCEGO.
Prawo własności towaru przechodzi na KUPUJĄCEGO w chwili uzyskania przez SPRZEDAJĄCEGO pełnej zapłaty za towar, w terminach określonych przez SPRZEDAJĄCEGO (zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej - art. 589 Kodeksu cywilnego). Jeżeli KUPUJĄCY nie dokona zapłaty w określonym terminie, wówczas SPRZEDAJĄCY może według uznania wyegzekwować należność na drodze sądowej lub odebrać dostarczony i niezapłacony towar. SPRZEDAJĄCY może również żądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, w szczególności gdy wartość tego towaru jest niższa od kwoty zapłaty, którą KUPUJĄCY powinien uiścić za otrzymany towar.
Jeżeli KUPUJĄCY ma zwłokę w płatnościach należnych na podstawie więcej niż jednej faktury, SPRZEDAJĄCY ma prawo zaliczenia jakiejkolwiek zapłaty dokonanej przez KUPUJĄCEGO z tytułu jakiejkolwiek faktury w pierwszej kolejności na poczet odsetek za opóźnienie, a następnie należności najdawniej wymagalnych. Postanowienie niniejsze uchyla uprawnienia dłużnika, o którym mowa w art. 451 § 1 Kodeksu cywilnego. Jednocześnie SPRZEDAJĄCY zastrzega sobie prawo dokonania kompensaty z tytułu innych wierzytelności i zobowiązań, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia KUPUJĄCEGO od wstrzymania zapłaty za towar bądź za jego część.
KUPUJĄCY zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia SPRZEDAJĄCEGO o każdorazowej zmianie swojej siedziby lub miejsca zamieszkania i adresu dla doręczeń korespondencji. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu lub innych porozumieniach handlowych uważane są za skuteczne.

6. Gwarancje i reklamacje
SPRZEDAJĄCY udziela co najmniej 1 roku gwarancji na zakupiony towar, zgodnie z warunkami gwarancji. Użytkowanie wyrobu niezgodne z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania oraz naprawy i przeróbki we własnym zakresie czy uszkodzenia powstałe z winy użytkownika nie podlegają gwarancji. Brak właściwej konserwacji produktu może również powodować utratę gwarancji, konieczne jest stosowanie się do zaleceń i wskazówek SPRZEDAJĄCEGO, będących załącznikiem do gwarancji.
W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną SPRZEDAJĄCY zobowiązuje się według własnego uznania usunąć wady towaru wynikające z wadliwej konstrukcji czy wad materiałowych lub wymienić towar na wolny od wad lub też obniżyć jego wartość. **O widocznych przy odbiorze przesyłki uszkodzeniach lub brakach ilościowych należy natychmiast poinformować kuriera dostarczającego towar oraz wpisać charakter dostrzegalnego uszkodzenia na liście przewozowym wraz z brakami ilościowymi i opisem uszkodzenia, po czym natychmiast telefonicznie poinformować o tym fakcie SPRZEDAJĄCEGO.**
W terminie do 7 dni roboczych SPRZEDAJĄCY rozpatrzy reklamację, o czym poinformuje pisemnie KUPUJĄCEGO. Do czasu ostatecznego rozpatrzenia reklamacji KUPUJĄCY obowiązany jest przechowywać reklamowany towar w sposób należyty, uniemożliwiający jego ewentualne uszkodzenie lub powstanie braków. Koszty dostarczenia towaru związane z naprawami gwarancyjnymi ponosi SPRZEDAJĄCY, jednakże po wcześniejszym uzgodnieniu formy dostawy uszkodzonego towaru. Zobowiązania SPRZEDAJĄCEGO, które wynikają z gwarancji ograniczają się do kwoty, która łącznie nie przekracza ceny samego towaru.
SPRZEDAJĄCY nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z tytułu działań reklamacyjnych i opóźnień dostaw, m.in. za utratę zysku czy straty pośrednie. W sprawach dotyczących odpowiedzialności SPRZEDAJĄCEGO za wady sprzedanego towaru stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego, dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem niniejszego paragrafu.

7. Ochrona danych osobowych
Akceptując niniejsze OWS KUPUJĄCY wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz podmioty działające na jej zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez SPRZEDAJĄCEGO działalnością gospodarczą. KUPUJĄCEMU przysługują wszelkie uprawnienia wynikające w ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997, Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo wglądu we własne dane.

TABELA KOLORÓW RAL:

RAL 1000	RAL 5011	RAL 7016*
RAL 1001	RAL 5012	RAL 7021
RAL 1003	RAL 5013	RAL 7022
RAL 1004	RAL 5015	RAL 7023
RAL 1006	RAL 5017*	RAL 7024
RAL 1007*	RAL 5018	RAL 7026
RAL 1011	RAL 5021	RAL 7030
RAL 1013	RAL 5022	RAL 7031
RAL 1015	RAL 5024	RAL 7032
RAL 1018	RAL 6000	RAL 7035*
RAL 1019	RAL 6001	RAL 7036
RAL 1021	RAL 6002	RAL 7037
RAL 1023	RAL 6003	RAL 7038
RAL 1034	RAL 6004	RAL 7039
RAL 2000	RAL 6005*	RAL 7042
RAL 2001	RAL 6007	RAL 7043
RAL 2002	RAL 6008	RAL 7044
RAL 2004	RAL 6009*	RAL 7045
RAL 2008	RAL 6010	RAL 8000
RAL 2010	RAL 6011	RAL 8001
RAL 2011	RAL 6012	RAL 8002
RAL 3000*	RAL 6016	RAL 8003
RAL 3001	RAL 6017	RAL 8004
RAL 3002	RAL 6018	RAL 8007
RAL 3003*	RAL 6019	RAL 8011
RAL 3004	RAL 6020	RAL 8012
RAL 3005	RAL 6021	RAL 8014
RAL 3011	RAL 6024	RAL 8015
RAL 3016	RAL 6026	RAL 8016
RAL 3020	RAL 6027	RAL 8017
RAL 3022	RAL 6029	RAL 8019
RAL 4002	RAL 6032	RAL 8022
RAL 4005	RAL 6033	RAL 8023
RAL 4006	RAL 6034	RAL 8028
RAL 4008	RAL 7000	RAL 9001
RAL 4009	RAL 7001*	RAL 9002*
RAL 5000	RAL 7003	RAL 9003
RAL 5001	RAL 7004	RAL 9004
RAL 5002*	RAL 7005	RAL 9005
RAL 5003	RAL 7006	RAL 9006*
RAL 5005	RAL 7009	RAL 9007*
RAL 5007	RAL 7011	RAL 9010
RAL 5008	RAL 7012	RAL 9011
RAL 5009	RAL 7013	RAL 9016*
RAL 5010*	RAL 7015	RAL 9018
DB 701	DB 702	DB 703

* Kolory standardowe – bez dopłaty. Wszystkie inne kolory RAL przy zamówieniu do 3 sztuk za dopłatą: na zapytanie.

PONAD 3.500 PRODUKTÓW
WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA

• ŁAWKI • KOSZE • POPIELNICE • OSŁONY ŚMIETNIKÓW • STOJAKI ROWEROWE • PRZYSTANKI, WIATY • PAWILONY DLA PALĄCYCH • OZNAKOWANIE I ZABEZPIECZENIE PARKINGÓW, DRÓG, TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH • SŁUPKI PARKINGOWE • OSŁONY DRZEW • DONICE • KWIETNIKI • TABLICE INFORMACYJNE • MASZTY • URZĄDZENIA SPORTOWE I REKREACYJNE...

SPIS TREŚCI

Katalog 2012

1 ŁAWKI | STOŁY | SIEDZISKA

2 KOSZE | POPIELNICE OSŁONY ŚMIETNIKÓW

3 STOJAKI | PARKINGI ZADASZENIA DLA ROWERÓW

4 PRZYSTANKI | WIATY PAWILONY DLA PALĄCYCH

5 OZNAKOWANIE | ZABEZPIECZENIE PARKINGÓW, DRÓG, TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH

6 SŁUPKI ULICZNE

7 OSŁONY DRZEW DONICE | KWIETNIKI

8 TABLICE INFORMACYJNE MASZTY

9 URZĄDZENIA REKREACYJNE | SPORTOWE

10 TOALETY PUBLICZNE

WYŁĄCZNIE w ZIEGLER

Kosz na śmieci HERA z popielniczką

Kosz na śmieci z ocynkowanej blachy stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016, z popielniczką ze stali nierdzewnej. Możliwe inne kolory kosza - na zapytanie. Ze zintegrowanym uchwytem na worek na śmieci. Kosz z cokołem betonowym, wolnostojący. W celu opróżnienia należy zwolnić zamek trójkątny (w zestawie 1 klucz trójkątny) i wymienić worek na śmieci, a popielniczkę przekręcić wokół własnej osi.

Nowość ZIEGLER'a:
Kosz na śmieci HERA z popielniczką

Pojemność kosza	l	130
Pojemność popielniczki	l	0,3
Rodzaj mocowania		wolnostojący (z cokołem betonowym)
Ø x W	mm	500 x 1100
Waga	kg	78
	Nr	490 688 05
	zł	cena na www.ziegler.pl

ZIEGLER® Zagospodarowanie przestrzeni od A-Z

Grupa ZIEGLER w Niemczech Austrii Szwajcarii Polsce Słowenii

ZIEGLER Polska Mała Architektura Miejska Sp. z o. o.
ul. Usługowa 2, 55-330 Błonie k. Wrocławia
Tel 71 349 40 34 | Fax 71 351 11 23 | info@ziegler.pl | www.ziegler.pl