

# **ZIEGLER**® **Außenanlagen von A-Z**

Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau  
und Freiflächengestaltung

**TOP-QUALITÄT**  
- direkt vom -  
**HERSTELLER!**

Fahrradüberdachung  
**MODELL T**



[www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de)

**BESTELL-HOTLINE + BERATUNG** zum Nulltarif! (Mo-Fr: 07.00-18.00 Uhr, Sa: 08.00-12.00 Uhr)

Free Call 0800 100 49 02

Free Fax 0800 288 63 50

[info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)

Angebote für gewerbliche Kunden. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.



Überdachungsanlagen MODELL T, einseitig, Gesamtlänge der Anlage ca. 76 m, Dachattika und Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau



Bitte fragen Sie an –  
gerne erstellen wir  
Ihnen kostenfrei ein  
individuelles Angebot  
für Ihr Bauvorhaben:  
Tel 0800 100 49 02

## Fahrradüberdachung **MODELL T**

### **Konstruktion:**

Freitragende, feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Stützen aus Vierkantrohr. Ohne vordere Stützen.

### **Oberfläche / Farbe:**

Alle Stahlteile feuerverzinkt bzw. zusätzlich pulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl. Trapezbleche bandverzinkt und farbbeschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002.

### **Dach:**

Einseitiges oder doppelseitiges Schwingendach, Kragarme aus Profilstahl, mit Trapezblech-Dachhaut, bandverzinkt und farbbeschichtet in grauweiß ähnlich RAL 9002, umlaufende Attika 250 mm hoch.

### **Rück- / Seitenwand:**

Aus Trapezblechen.

### **Entwässerung:**

Im Dach integrierte Entwässerung, Ablauf durch die Stützen, Austritt oberirdisch über Wasserspeier oder gegen Mehrpreis unterirdisch. Einschließlich verzinkter Kastenrinne. Jede Stütze mit innerer Wasserableitung.

### **Schneelast:**

sk (auf dem Boden) 0,93 kN / m<sup>2</sup>

### **Befestigung:**

Stützen zum Einbetonieren in bauseitige Köcherfundamente bei -200 mm nach unseren Plänen.

### **Optionen:**

Andere Maße, Dachbegrünung, Solarausstattung, höhere Schneelasten, Wände aus anderen Werkstoffen, Trennwand aus Trapezblech gegen Mehrpreis.

Weiterhin empfehlen wir eine Antidröhn-, Antitropfbeschichtung gegen Mehrpreis.



**Auch mit Dachbegrünung möglich!**  
Bitte fragen Sie an.



**Auch mit Solarausstattung möglich!**  
Bitte fragen Sie an.



Weitere Bilder, Informationen und Ausschreibungstexte:  
[www.ziegler-metall.de/modellt](http://www.ziegler-metall.de/modellt)



## **KREATIVER STAHLLEICHTBAU VOM FERTIGUNGSPROFI – MADE IN GERMANY!**

Auf die ZIEGLER-Qualität ist Verlass: für einen umfassenden Korrosionsschutz werden alle Stahlteile grundsätzlich feuerverzinkt. Eine optimale Oberflächenhaftung wird durch Vorbehandlung in der Strahlkabine erreicht. Nach Ihrem Wunsch werden die Stahlteile im Anschluss mit langlebigem Polyesterpulver beschichtet – dazu stehen über 180 Farben zur Auswahl ([www.ziegler-metall.de/ral](http://www.ziegler-metall.de/ral))

## **ZIEGLER-SERVICE: AUSSCHREIBUNGSTEXTE**

Besuchen Sie unsere Website [www.ziegler-metall.de/ausschreibung](http://www.ziegler-metall.de/ausschreibung)  
Als eingeloggter User können Sie Ausschreibungstexte für Ihre Projekte in allen gängigen Formaten herunterladen – sicher, schnell, einfach.



# Fahrradüberdachung **MODELL T**



Fahrradüberdachungsanlage **MODELL T**, 5 x 3 Felder, doppelseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt





Fahrradüberdachung MODELL T, einseitig, 2 Felder, Stahlkonstruktion in RAL 7035 lichtgrau

## Fahrradüberdachung **MODELL T**

Fahrradüberdachung MODELL T, einseitig, 5 Felder, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Park+Ride



Bike+Park





Fahrradüberdachung MODELL T, 2 Felder, doppelseitig, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

Fahrradüberdachung MODELL T, doppelseitig, Sonderkonstruktion Länge ca. 10 m, Trennwand Alu-Welle mit zusätzlichen Stützen. Seitenwand Alu-Welle, abgeschrägt. Umlaufende Dachblende und Stützen in RAL 9007 grau-aluminium.





Fahrradüberdachung Modell T, doppelseitig, 1 Feld, Stahlkonstruktion feuerverzinkt

## Fahrradüberdachung **MODELL T**

Fahrradüberdachung MODELL T, doppelseitig, 1 Feld, Stahlkonstruktion feuerverzinkt



Park + Ride



Bike + Park





Überdachungsanlage Modell T, als Verbindungsgang, Dachlänge ca. 69 m, Dachtiefe 2,75 m, Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau

Überdachungsanlage MODELL T, einseitig, teilweise mit Rückwänden, Raster 1,50 m (Sonderkonstruktion), Stahlkonstruktion in RAL 7016 anthrazitgrau





Überdachungsanlage MODELL T, einseitig, 5 Felder, Rück- und Seitenwände Trapezblech, versetzte Dachhöhe (Sonderkonstruktion),

## Überdachung **MODELL T**

Überdachungsanlage MODELL T, einseitig, 5 Felder, Rück- und Seitenwände Trapezblech, versetzte Dachhöhe (Sonderkonstruktion),  
Stahlkonstruktion feuerverzinkt





Stahlkonstruktion feuerverzinkt

MODELL T Ansicht Dachattika, umlaufend






### Kunden über ZIEGLER:


„[...] Die angenehme Zusammenarbeit mit der Firma E. ZIEGLER Metallbearbeitung AG war geprägt von gegenseitigem Vertrauen, kompetenter Beratung und einem harmonischen Miteinander. Unser Erwartungen an Sie als neuen Lieferanten wurden sowohl punkto Qualität der Produkte als auch in punkto Flexibilität und Beratung voll erfüllt. [...]“



Seitenansicht, doppelseitig

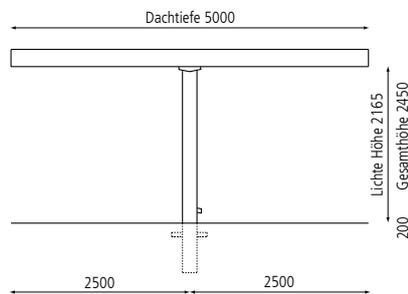


Frontansicht, 1 Feld

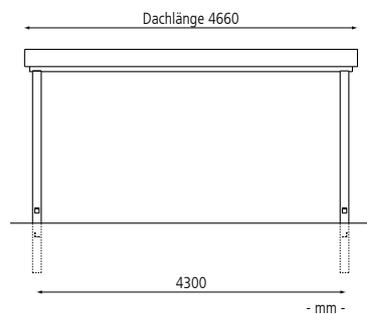

### Fahrradüberdachung MODELL T


Ausführung	einseitig			doppelseitig			
	1	2	3	1	2	3	
Feldanzahl							
Dachlänge x Dachtiefe	m	4,66 x 2,75	8,96 x 2,75	13,26 x 2,75	4,66 x 5,00	8,96 x 5,00	13,26 x 5,00
Oberfläche Stahlteile	feuerverzinkt						
Fahrradüberdachung MODELL T (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 660	245 661	245 662	245 663	245 664	245 665
Oberfläche Stahlteile	feuerverzinkt und pulverbeschichtet						
Fahrradüberdachung MODELL T (ohne Rück- / Seitenwände)	Nr.	245 666	245 667	245 668	245 669	245 670	245 671

Mehrpreis für Feldanzahl		1	2	3
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt		
Rück- bzw. Zwischenwand, komplett, Raster 4,30 m	Nr.	226 159	245 672	245 673
Seitenwand	Nr.	226 162		
Oberfläche Stahlteile		feuerverzinkt und pulverbeschichtet		
Rück- bzw. Zwischenwand, komplett, Raster 4,30 m	Nr.	245 674	245 675	245 676
Seitenwand	Nr.	245 678		

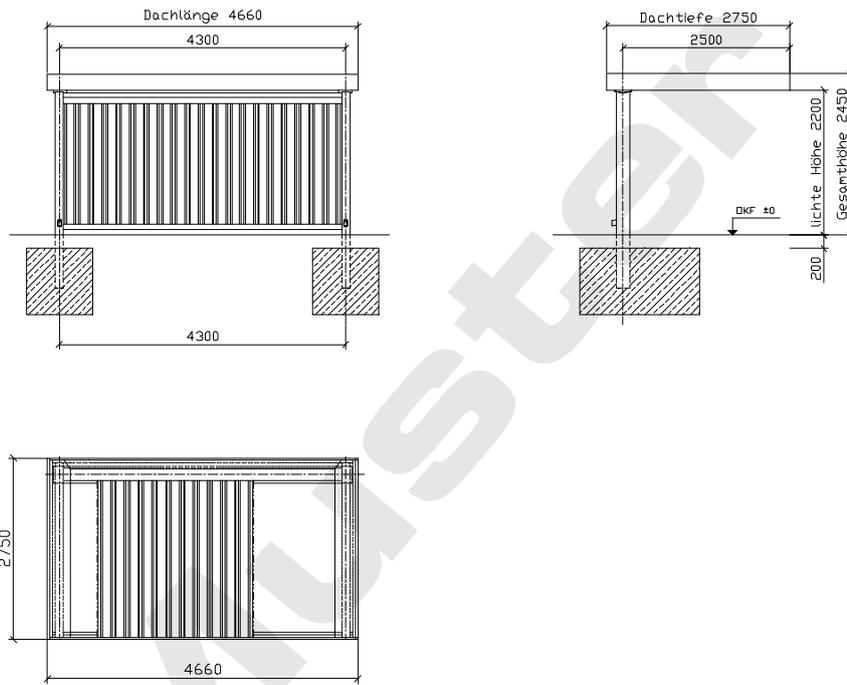



			Benennung	Modell T	A 3	
				Fahrradüberdachung einseitig		
				1 Feld, mit Rückwand		
AZ	Mitteilung	Datum	Name		Fa. Ziegler	
Bearb.	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.		Maßstab	
Konstr.			Ausführungszeichnung		1:50	
Techno			küchern -200			
Stand			245.666			

## Beispiel-Ausführungszeichnungen

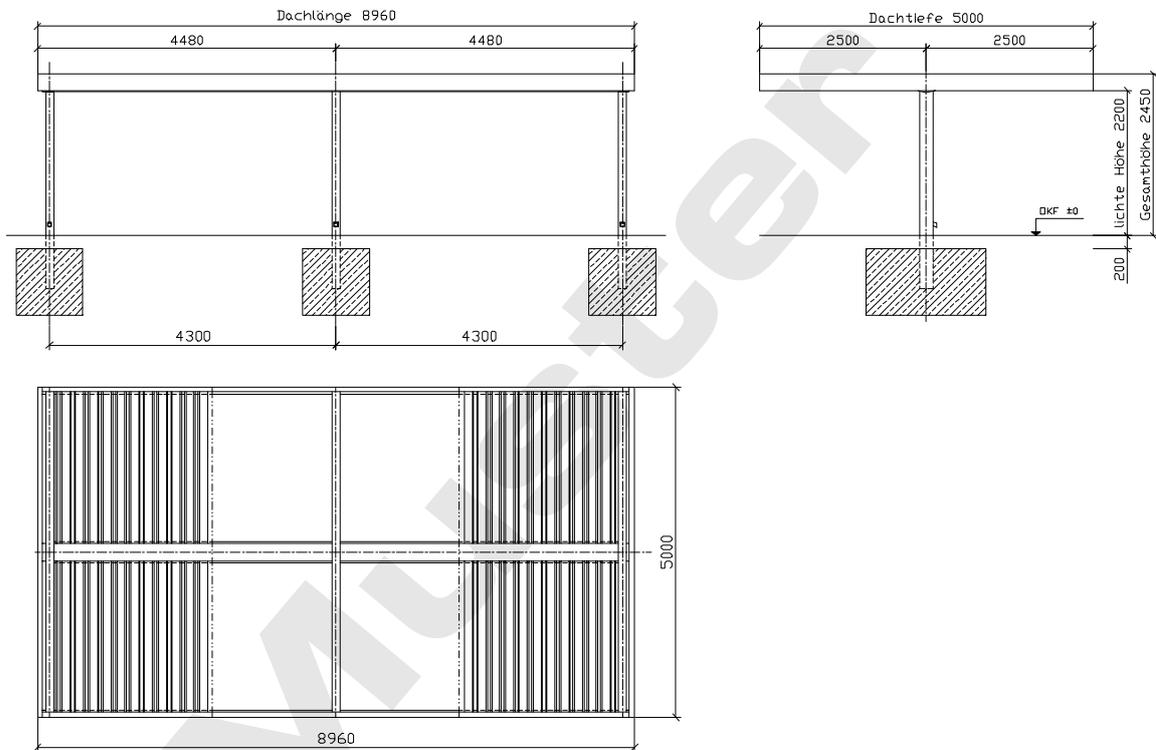



			Benennung	Modell T	A 3	
				Fahrradüberdachung doppelseitig		
				2 Felder, ohne Wände		
AZ	Mitteilung	Datum	Name		Fa. Ziegler	
Bearb.	Datum	Name	Zeichnungs-Nr.		Maßstab	
Konstr.			Ausführungszeichnung		1:50	
Techno			küchern -200			
Stand			245.670			

# Beispiel-Fundamentpläne

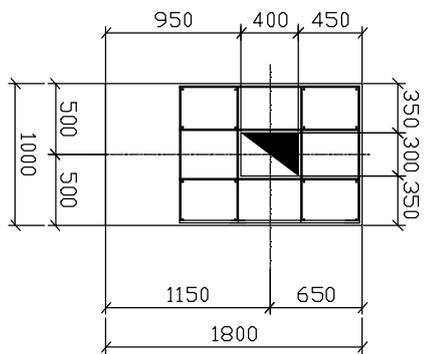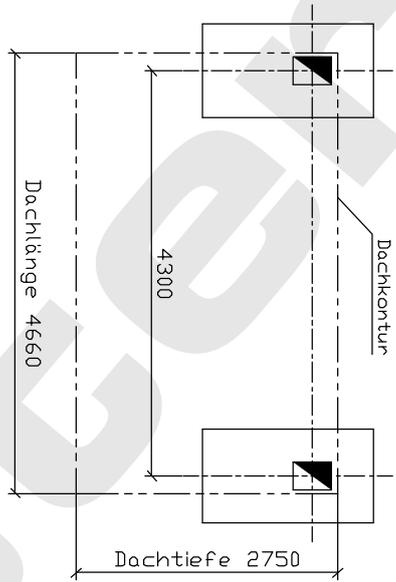



Je Köcher:

- Pos. 1 Bügel  
BSt 500 4 x Ø12 l=3000
- Pos. 2 Bügel  
BSt 500 4 x Ø12 l=3400
- Pos. 3 Steher  
BSt 500 16 x Ø8 l=900
- Pos. 4 Betonstahlmatte Q 188  
BSt 500 900 x 1700

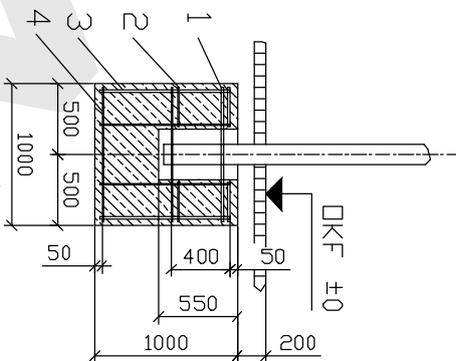



Betonfestigkeitsklasse C20/25  
alle Fundamente gleiche Höhe, eben und waagrecht  
zul. Abweichungen ± 5mm

AZ / Mitteilung		Benennung		Modell T	
Datum		Fahrreihendichtung eisbetztig		I Feld, mit Rückwand	
Name		Zeichnungs-Nr.		Fundamentplan	
Konstr.		Köcher nr. -200		Maßstab	
Techn.		245,666		1:50	
Stand					
		A 3		F. a. Ziegler	

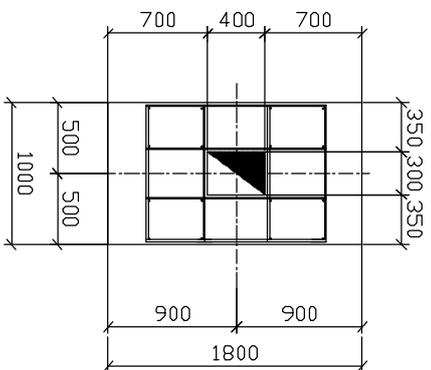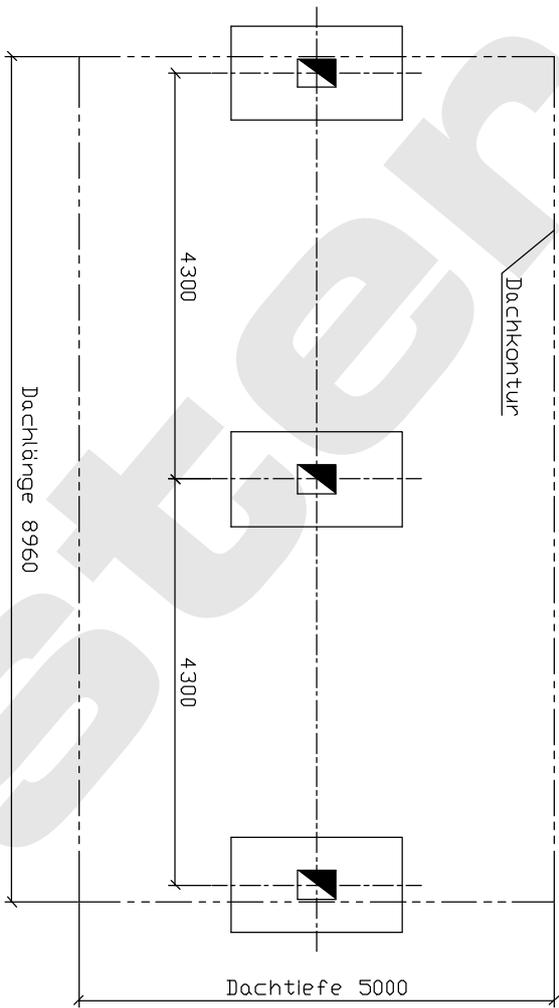

- Je Köchern:
- Pos. 1 Bügel  
BSt 500 4 x Ø12 l=3000
  - Pos. 2 Bügel  
BSt 500 4 x Ø12 l=3400
  - Pos. 3 Steher  
BSt 500 16 x Ø8 l=900
  - Pos. 4 Betonstahlmatte Q 188  
BSt 500 900 x 1700

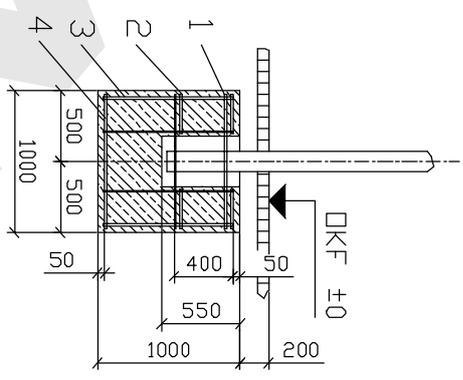

Betonfestigkeitsklasse C20/25  
 alle Fundamente gleiche Höhe, eben und waagrecht  
 zul. Abweichungen ± 5mm

AZ		Mittelung		Datum		Name		Benennung		Modell		A 3	
AZ		Mittelung		Datum		Name		Fahrerüberwachung doppelseitig 2 Felder, ohne Winde		Fundamentplan Köcher -200		F.a. Ziegler	
Bearb.		Konstr.		Techno		Stand		Zeichnungs-Nr.		245,670		Maßstab 1:50	

# ZIEGLER – Ihr innovativer Partner für Stahlleichtbau und Freiflächengestaltung

Kennen Sie schon unser Komplett-Programm? Fordern Sie am besten gleich kostenfrei Ihr persönliches, 800 Seiten starkes Handbuch „Außenanlagen von A-Z“, das Fachmagazin „Fahrradgerechte Infrastruktur von A-Z“ sowie den Katalog „stadtmobiliar · streetfurniture“ an:

[www.ziegler-metall.de/kataloge](http://www.ziegler-metall.de/kataloge)



## 1 BERATUNG

Unsere kompetenten Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit gerne bei **Fragen zu Ihren Projekten und Bauvorhaben** mit Rat und Tat zur Seite. Rufen Sie uns einfach an – oder vereinbaren Sie einen unverbindlichen Besuchstermin bei Ihnen vor Ort.

## 2 PLANUNG

Gern erarbeiten unsere Konstrukteure gemeinsam mit Ihnen **individuelle Lösungen für Ihre Projekte** und betreuen Sie auf Wunsch von der Vorentwurfsplanung bis hin zur Realisierung. Wir sind **zertifiziert nach EN 1090-1** und berechnen auf der Bemessungsgrundlage EN 1993 (EC3) die Statik nach den Erfordernissen am Aufstellort für alle Projekte direkt bei uns im Haus.

## 3 FERTIGUNG

Seit 1993 produzieren und montieren wir auf **über 24.000 m<sup>2</sup> Betriebsgelände** in Nebelschütz bei Dresden. Unser Know-how sowie modernste Fertigungstechniken garantieren Ihnen eine optimale Verarbeitung und termingerechte Produktion – von der Serienfertigung bis zur Individuallösung.

## 4 MONTAGE

Unser Montageteam ist bundesweit für Sie im Einsatz und garantiert Ihnen eine fachgerechte Montage. Für die Vorbereitung der notwendigen Fundamente erhalten Sie von uns die entsprechenden Fundamentpläne. Alle Standardkonstruktionen sind statisch geprüft – mit uns sind Sie auf der sicheren Seite.



Die ZIEGLER-Gruppe in Deutschland Österreich Schweiz Polen

E. ZIEGLER Metallbearbeitung AG · Firmensitz: Maybachstraße 7 · 71229 Leonberg  
Verwaltung · Produktion · Logistik: Gewerbepark am See 1 · 01920 Nebelschütz  
Free Call 0800 100 49 01 · Free Fax 0800 288 63 50 · [www.ziegler-metall.de](http://www.ziegler-metall.de) · [info@ziegler-metall.de](mailto:info@ziegler-metall.de)  
Angebote gültig für Kommunen, Handel, Handwerk, Gewerbe, Industrie. Netto-Preise zzgl. gesetzl. MwSt.